

LIBERTY[®]

IMAGINE YOUR FLOOR

2018 | 2021



UDIREV 




I M A G I N E N E Y O U R F L O O R





Des sols
des solutions

Sommaire



Page 6

Original 70

Lames & dalles plombantes amovibles



Page 38

Original 55 | Original 55 Acoustic

Lames & dalles plombantes amovibles



Page 62

Puzzle

Dalles plombantes à assembler



Page 68

Page 80

Clic 70 | Clic 55

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser



Page 102

Clic 30

Lames & dalles à clipser



Page 116

Page 130

Page 146

Urban 70 | Urban 55 | Urban 55 Lab

Lames & dalles à coller



Page 158

Rock 55 Acoustic

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser



Page 170

Rock 30

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser



Page 182

Créative

SOL PVC IMPRIMÉ EN LÉ



Page 188

Page 198

Home | Home connect

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL

Lames & dalles à coller / à clipser



Page 210

Fiches techniques



UDIREV est aujourd'hui le 1^{er} groupement de distributeurs de revêtements de sol en France.

Ses adhérents ont mis en commun leur savoir-faire, leur philosophie et leur culture pour mener à bien de nombreuses missions :

- Mener une veille permanente sur l'évolution du marché de la décoration et des produits,
- Proposer des produits en totale adéquation avec vos besoins,
- Concevoir, faire confectionner et diffuser des outils d'aide à la vente.

En quelques chiffres, UDIREV c'est :

- 660 collaborateurs,
- 62 points de vente avec chacun un Show Room,
- 30 000 clients professionnels,
- plus de 10 000 références en sols textiles, sols PVC, stratifiés, parquets et revêtements muraux.

UDIREV est membre de **Homedecor International**, association qui regroupe les plus importants distributeurs dans plus de 13 pays.


Grâce à cette collaboration en dehors des frontières, UDIREV est à même d'anticiper le marché, les tendances et les innovations techniques pour pouvoir vous proposer les dernières nouveautés.

UDIREV, la marque des professionnels.

UDIREV

www.udirev.com
www.liberty-floor.com

Des sols des solutions

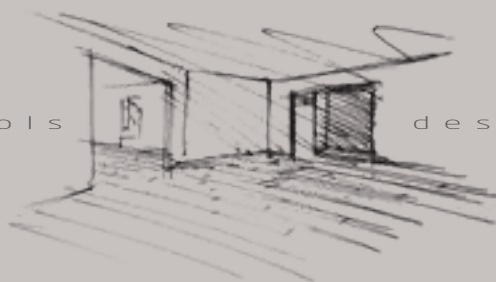

LIBERTY®

Original 70



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
plombantes
amovibles



Classe 34 - 43




EN 14041 :
2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

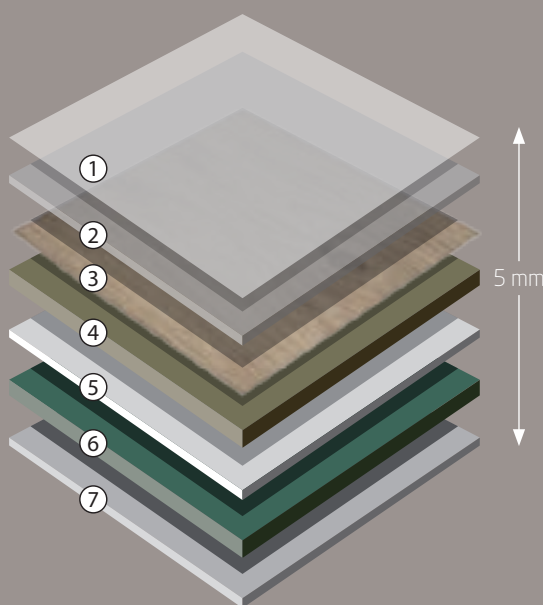

① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,70 mm
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ PVC vierge calandré acoustique
Résistance au poinçonnement

⑤ Armature en voile de verre
Stabilité dimensionnelle

⑥ + ⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



**Non clipsé, non collé,
simple à poser**



Réduction du temps de pose



**Le revêtement existant
reste intact**



Remplacement de lames facile



Réutilisable



Préparation réduite du support



Très silencieux



Grand confort de marche



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames


10,16 x 91,44 cm
18 x 120 cm



Les dalles

45,72 x 45,72 cm
60 x 60 cm
91,44 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor





LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 70

Lames & dalles plombantes amovibles

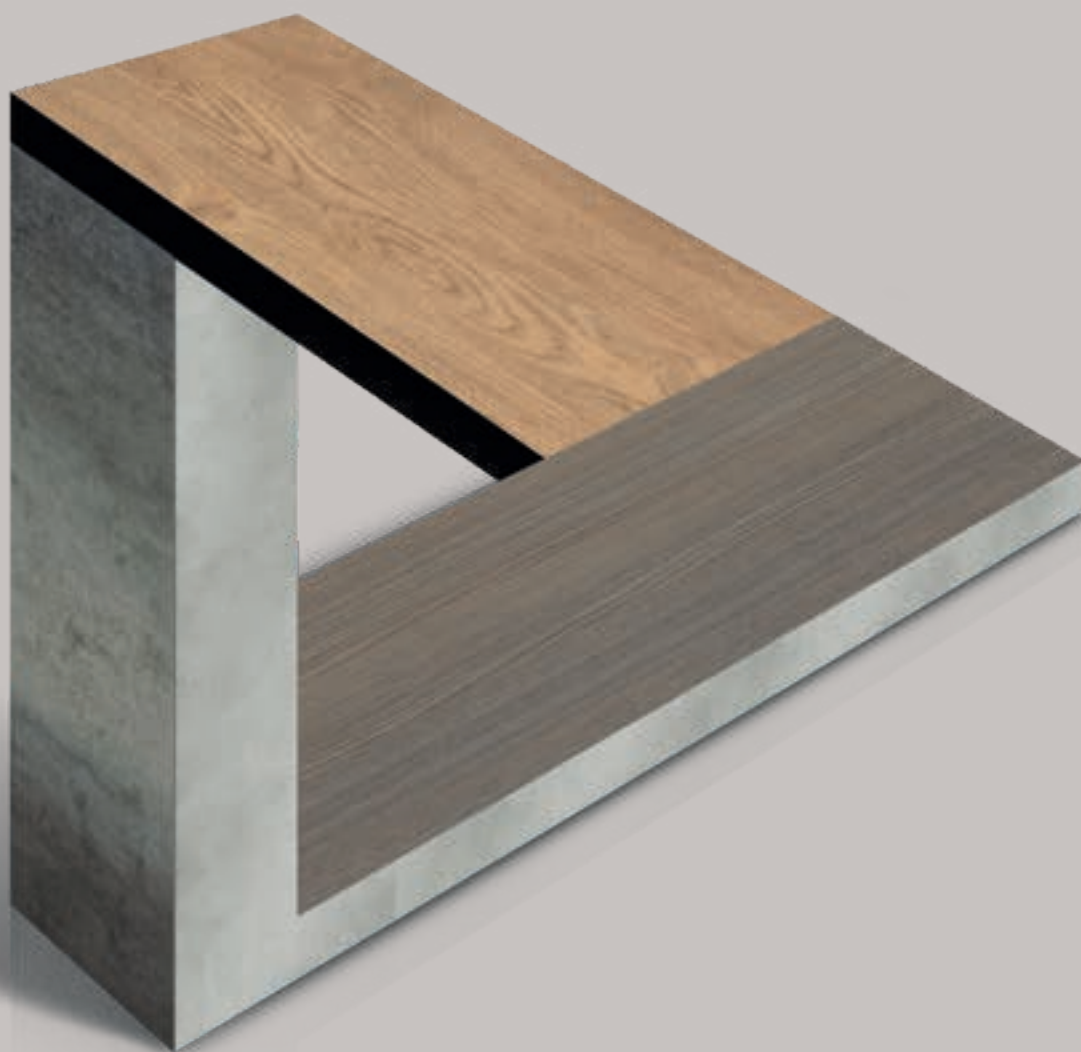



LIBERTY®
Original 70

Les lames




10,16 x 91,44 cm
18 x 120 cm

Chêne argent




Chêne grège




Chêne nature




Chêne cendre




Chêne caractère cendré




American oak




Chêne château




Chêne grey




Noyer




Chêne brun




Chêne passion




Chêne caractère brun




Chêne tradition




Chêne blanchi




Chocolate




Milleraies dawn



Milleraies straw



Café



6691 01

Chêne château



Micro
chanfrein



Grainage
synchronisé



LIBERTY®
Original 70


Les lames

5379 57 Milleraies straw  18 x 120 cm




5379 58 Milleraies dawn  18 x 120 cm

Types de poses




Anglaise




Coupe de pierre




Bâton rompu




Échelle



Block

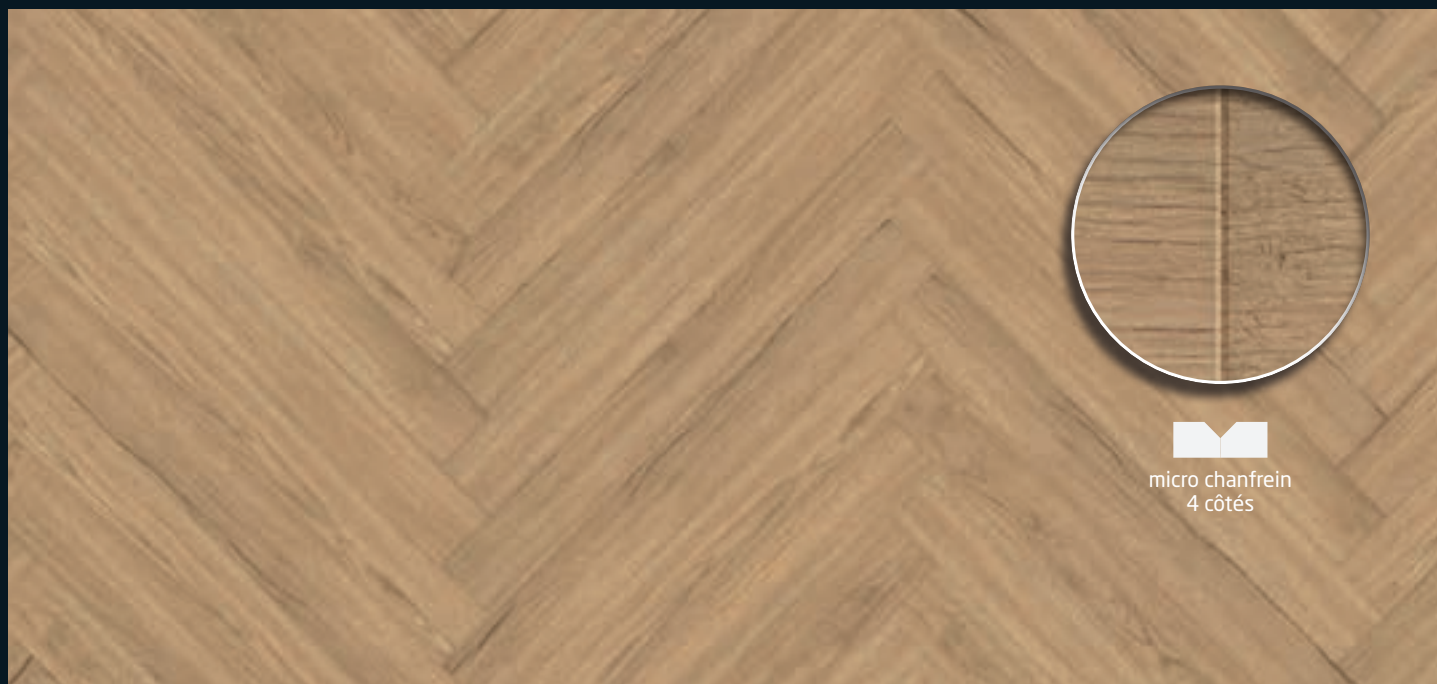

6691 01 Chêne château  10,16 x 91,44 cm

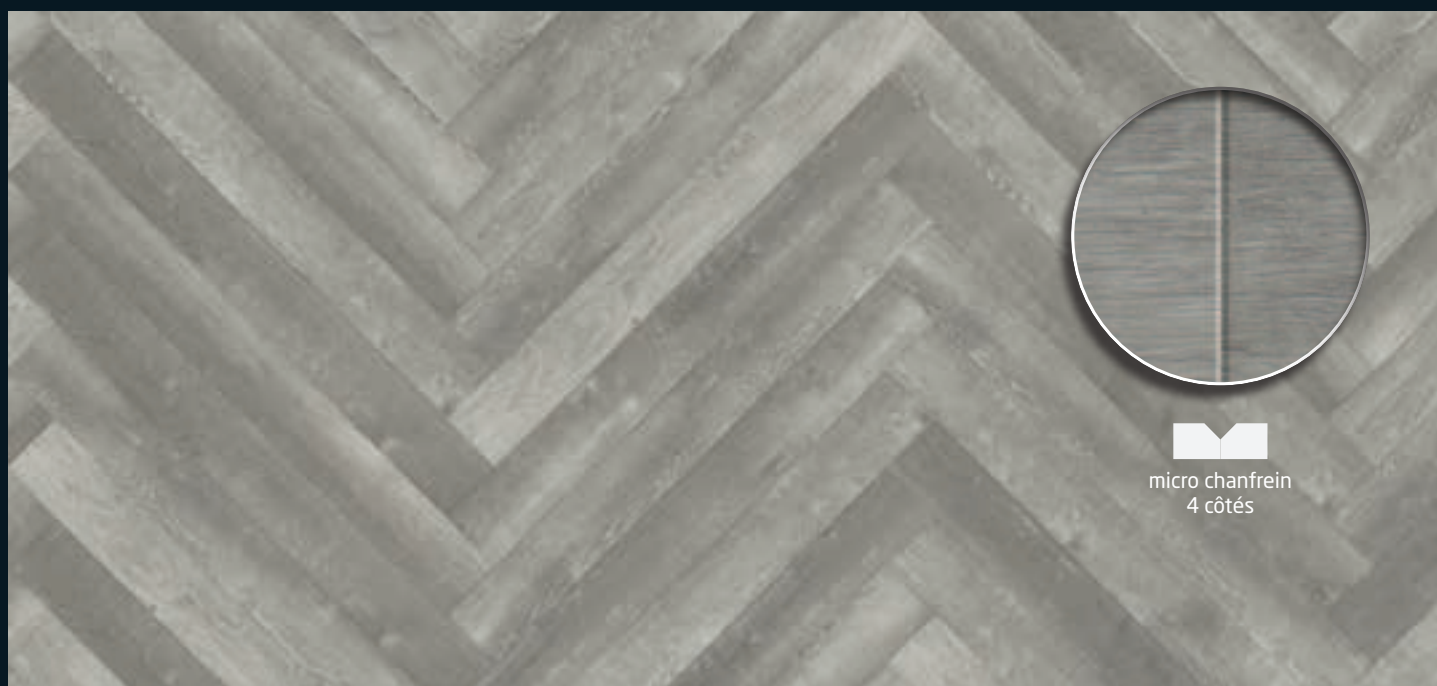

6691 02 Chêne grey  10,16 x 91,44 cm



5379 60 Chêne caractère brun  18 x 120 cm



5379 59 Chêne caractère cendré  18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 70

Les lames

5379.59


Chêne caractère cendré

LIBERTY®
Original 70


Les lames




5379 55 Chêne passion  18 x 120 cm

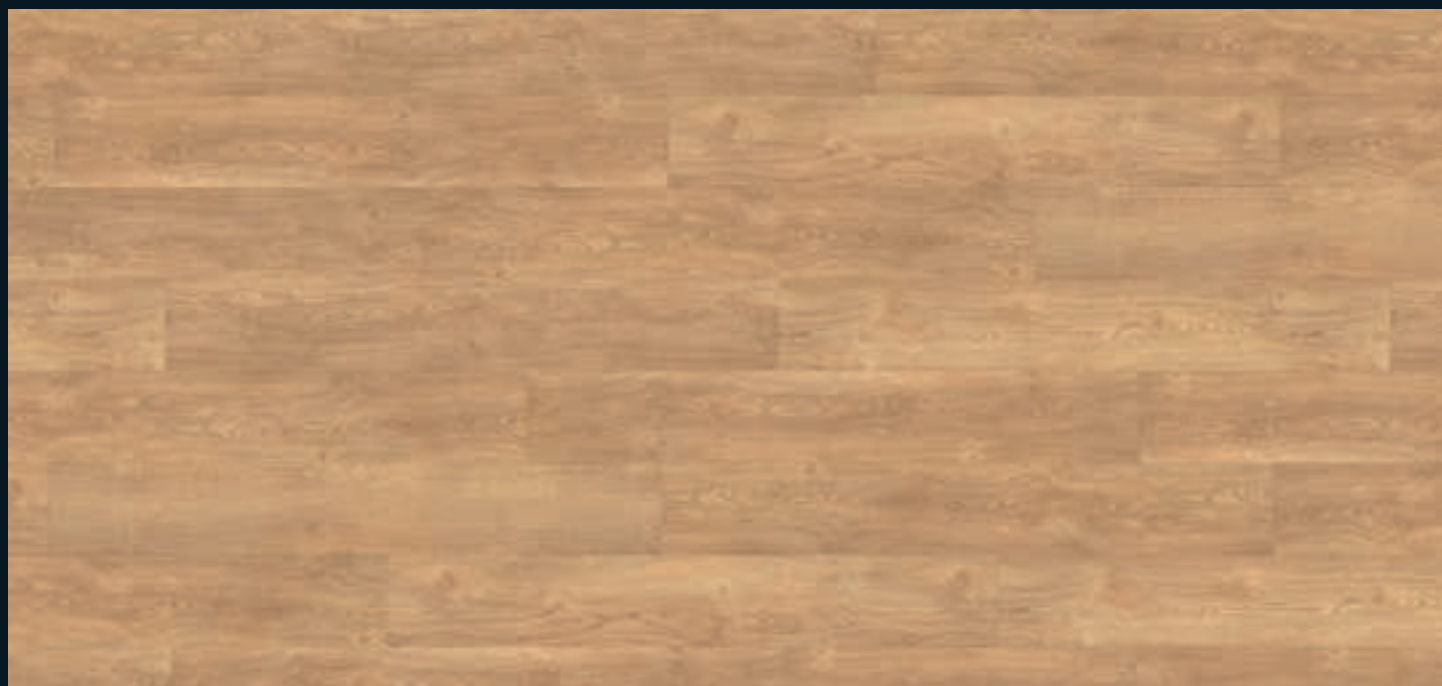

5379 56 American oak  18 x 120 cm

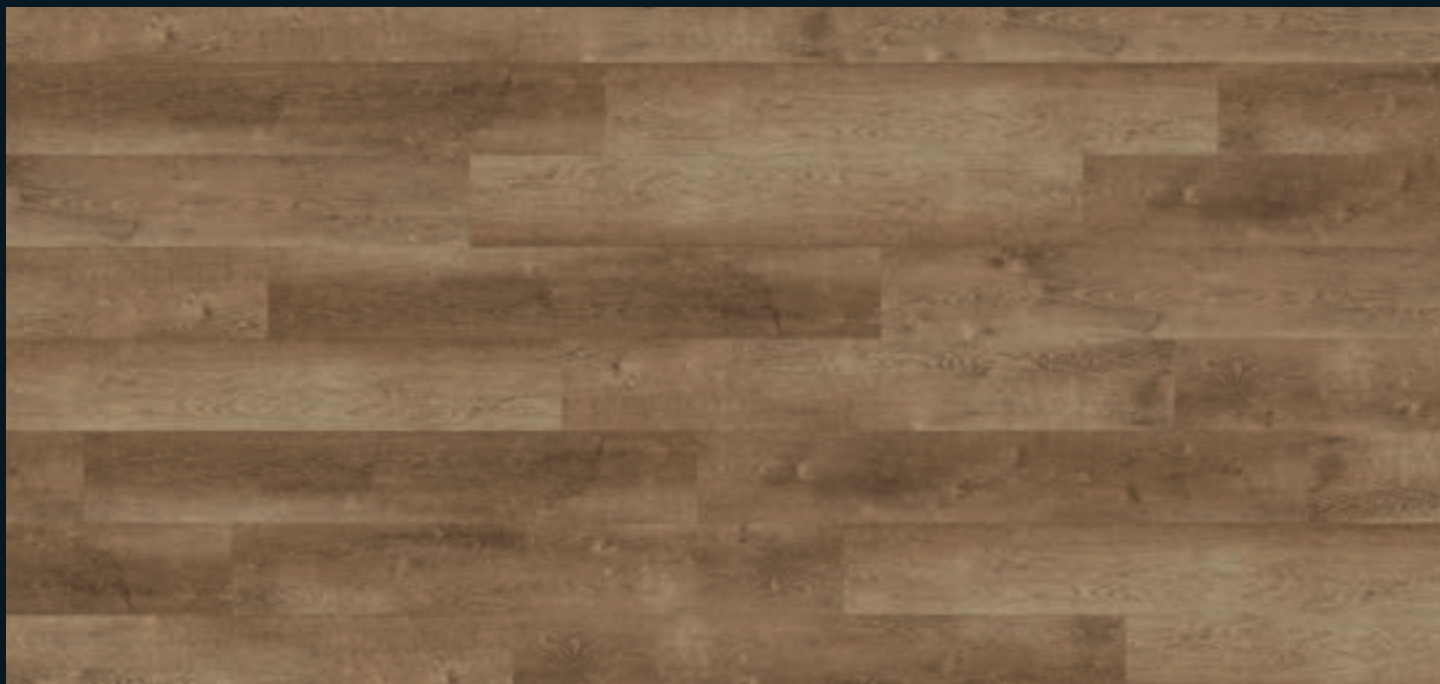

5379 52 Chêne brun  18 x 120 cm

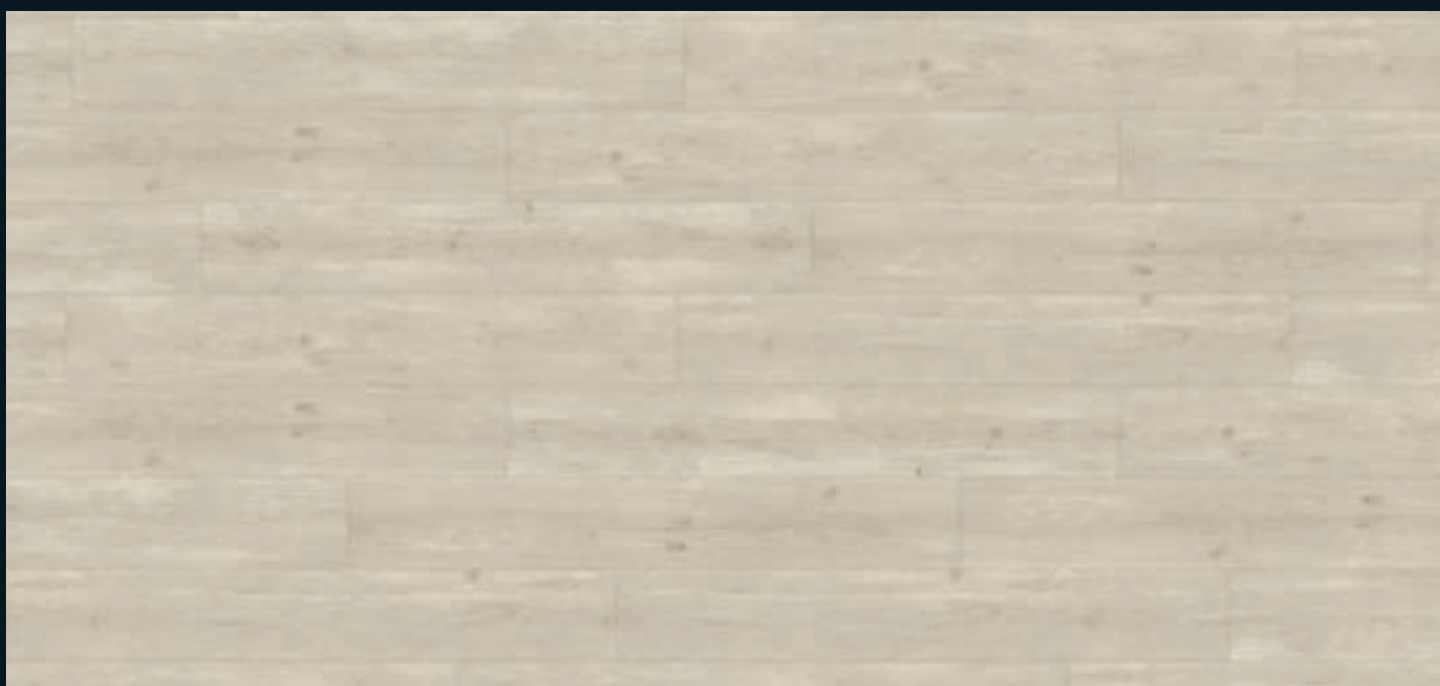

5379 54 Chêne cendre  18 x 120 cm





5379 51
Chêne blanchi

LIBERTY®
Original 70

Les lames



5542 08
Béton cédar

LIBERTY®
Original 70

Les lames



5379 42 Chêne grège  18 x 120 cm



5379 05 Chêne argent  18 x 120 cm





5379 50 Chêne tradition  18 x 120 cm



5379 51 Chêne blanchi  18 x 120 cm





5379 25 Chêne nature  18 x 120 cm



5379 37 Noyer  18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 70


Les lames

5379 41 Chocolate  18 x 120 cm



5379 39 Café  18 x 120 cm





LIBERTY®
Original 70

R
O
O
L
F
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les dalles



45,72 x 45,72 cm
60 x 60 cm
91,44 x 91,44 cm **XL**


Béton argile	Béton cédar	Béton beige
Béton smoke	Béton ivoire	Béton perle
Béton gris	Béton	Béton tabac
Béton anthracite	Granite light grey	Granite dark grey
Carrare	Ombre	Céramica

5381 02
Béton anthracite




Micro
chanfrein



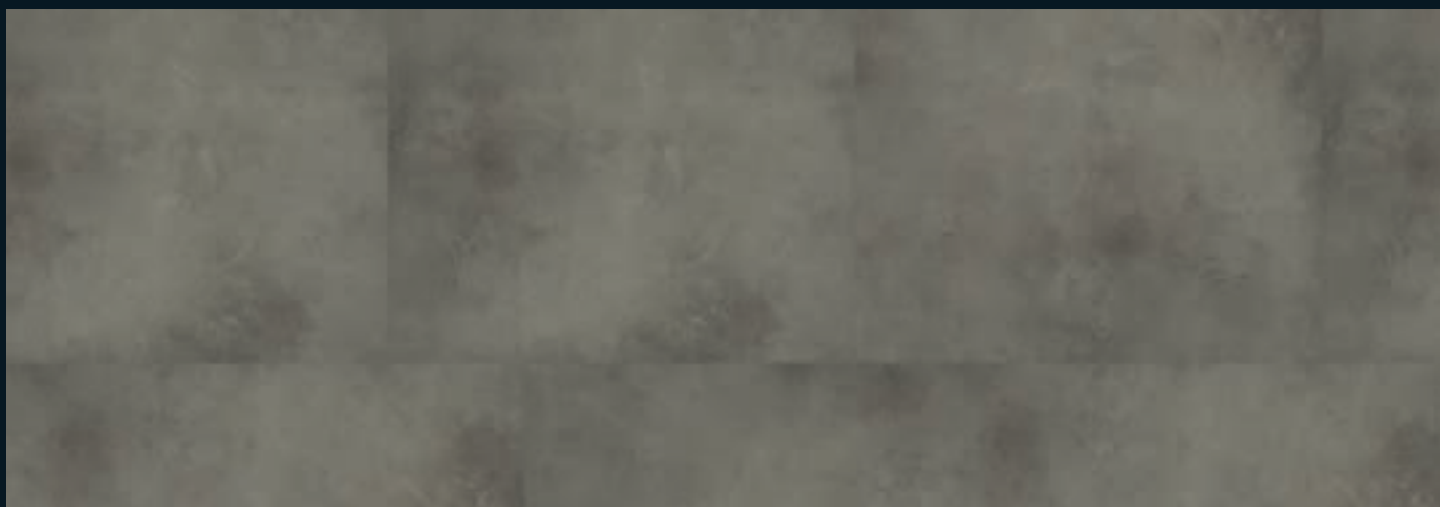

5381 01 Béton  91,44 x 91,44 cm

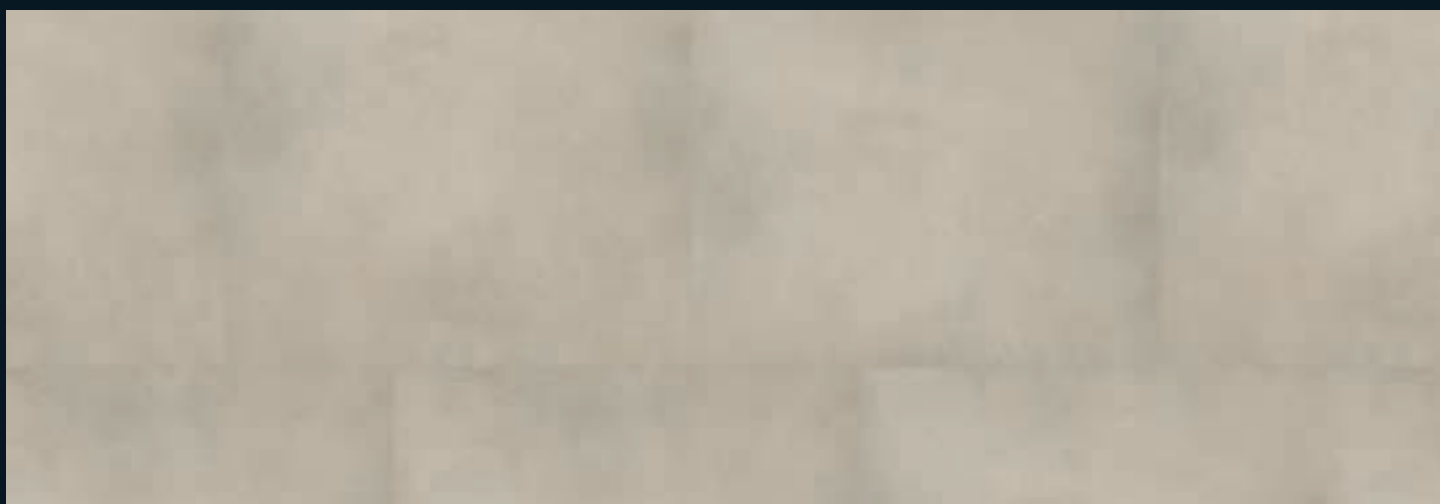

5381 03 Béton beige  91,44 x 91,44 cm



5381 04 Béton gris  91,44 x 91,44 cm




LIBERTY®
Original 70

Les dalles



5381 04
Béton gris

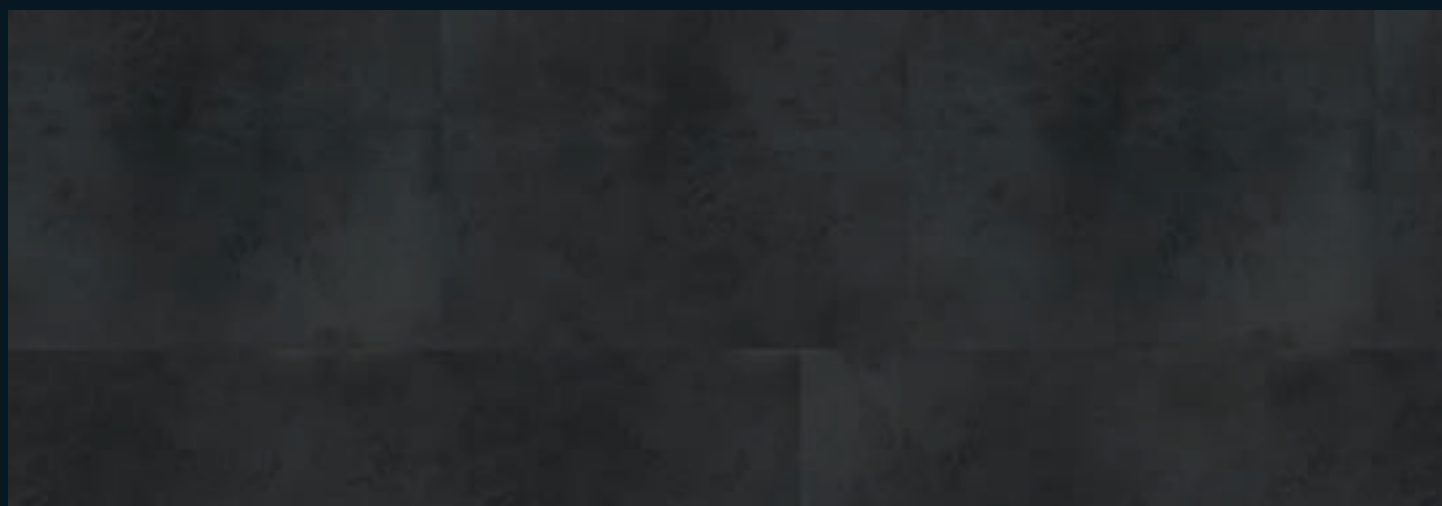

5381 02 Béton anthracite



91,44 x 91,44 cm


LIBERTY®
Original 70

Les dalles






5542 07
Béton ivoire

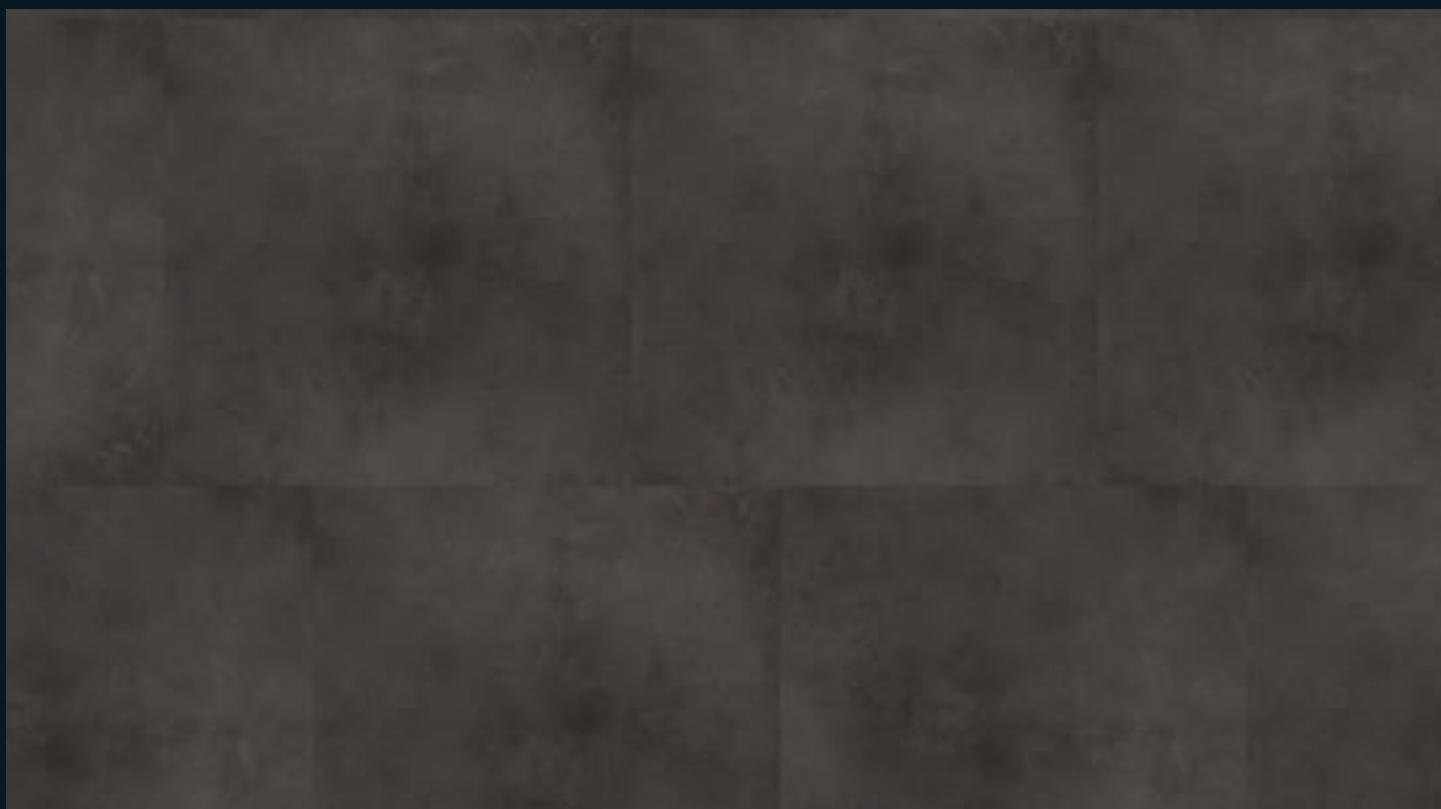

5381 05 Béton tabac  91,44 x 91,44 cm

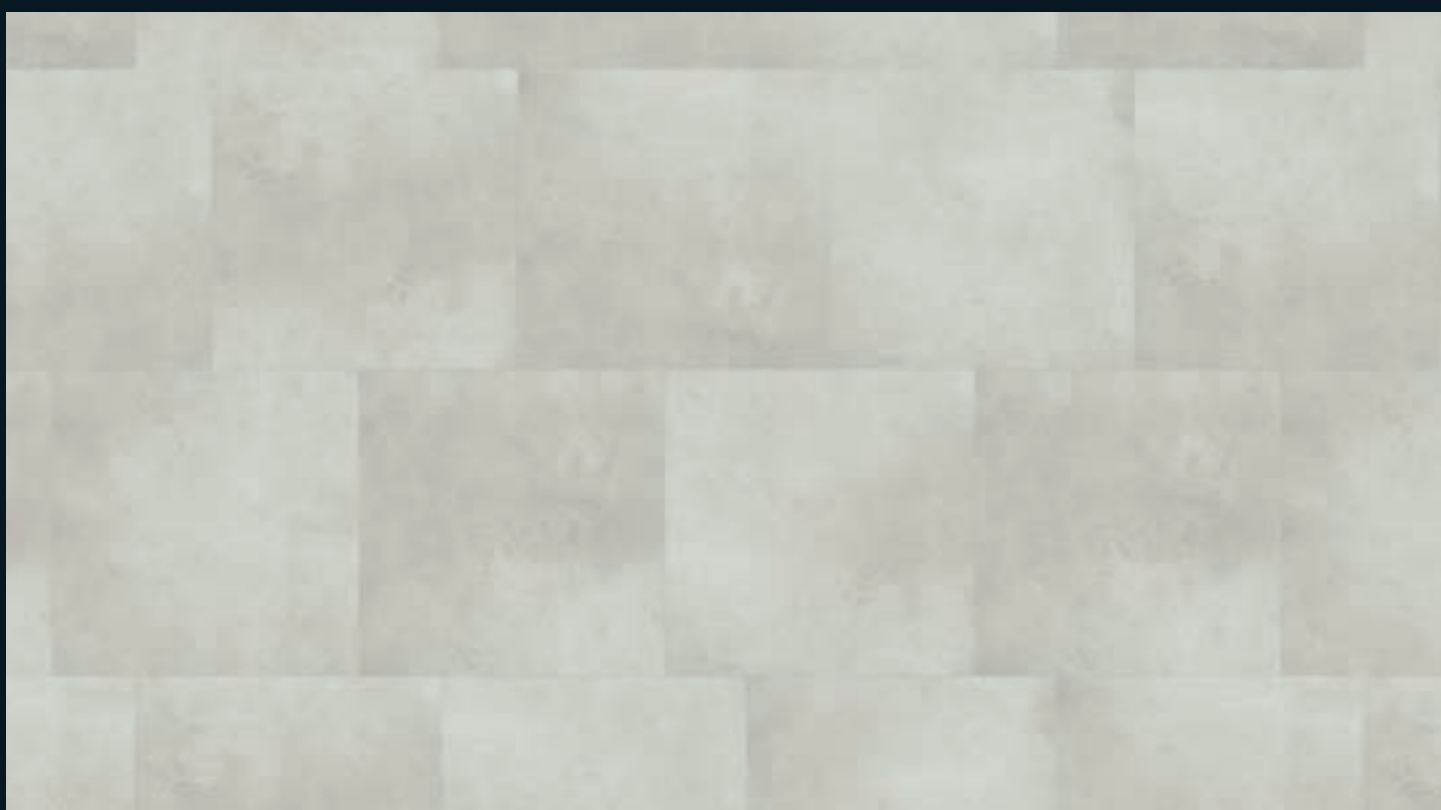

5542 07 Béton ivoire  60 x 60 cm




LIBERTY®
Original 70


Les dalles

LIBERTY®
Original 70

Les dalles

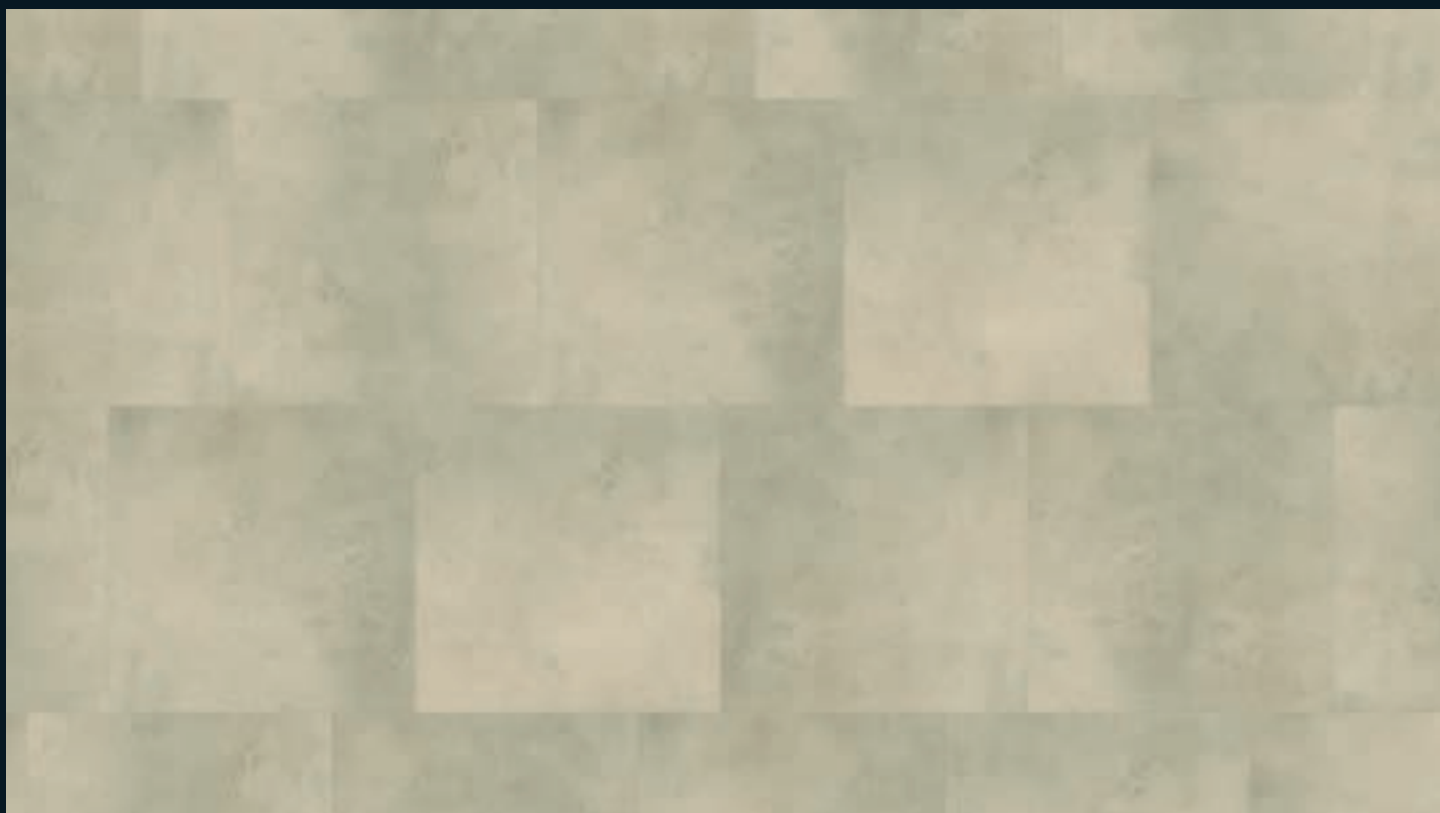


5542 10 Béton argile  60 x 60 cm

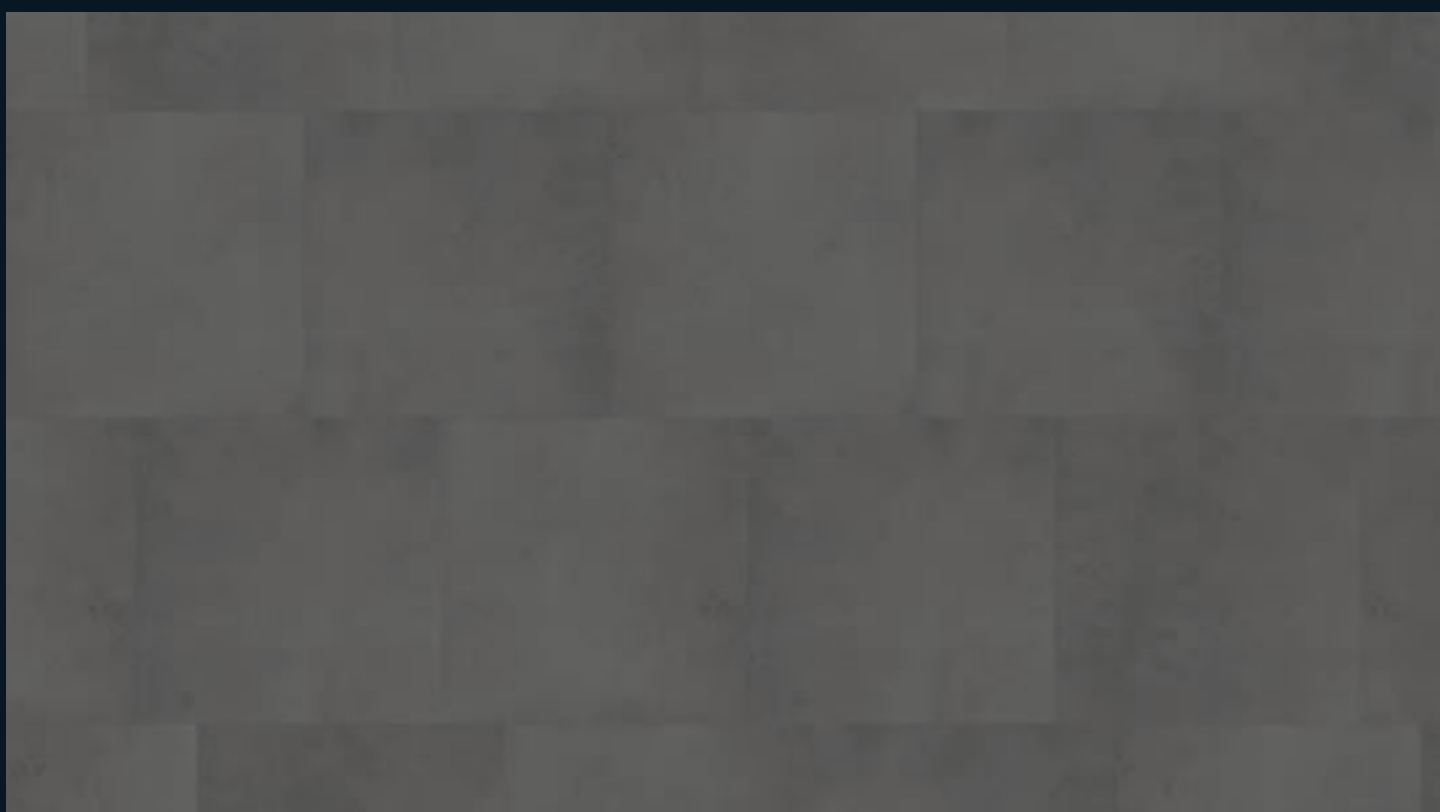

5542 09 Béton smoke  60 x 60 cm



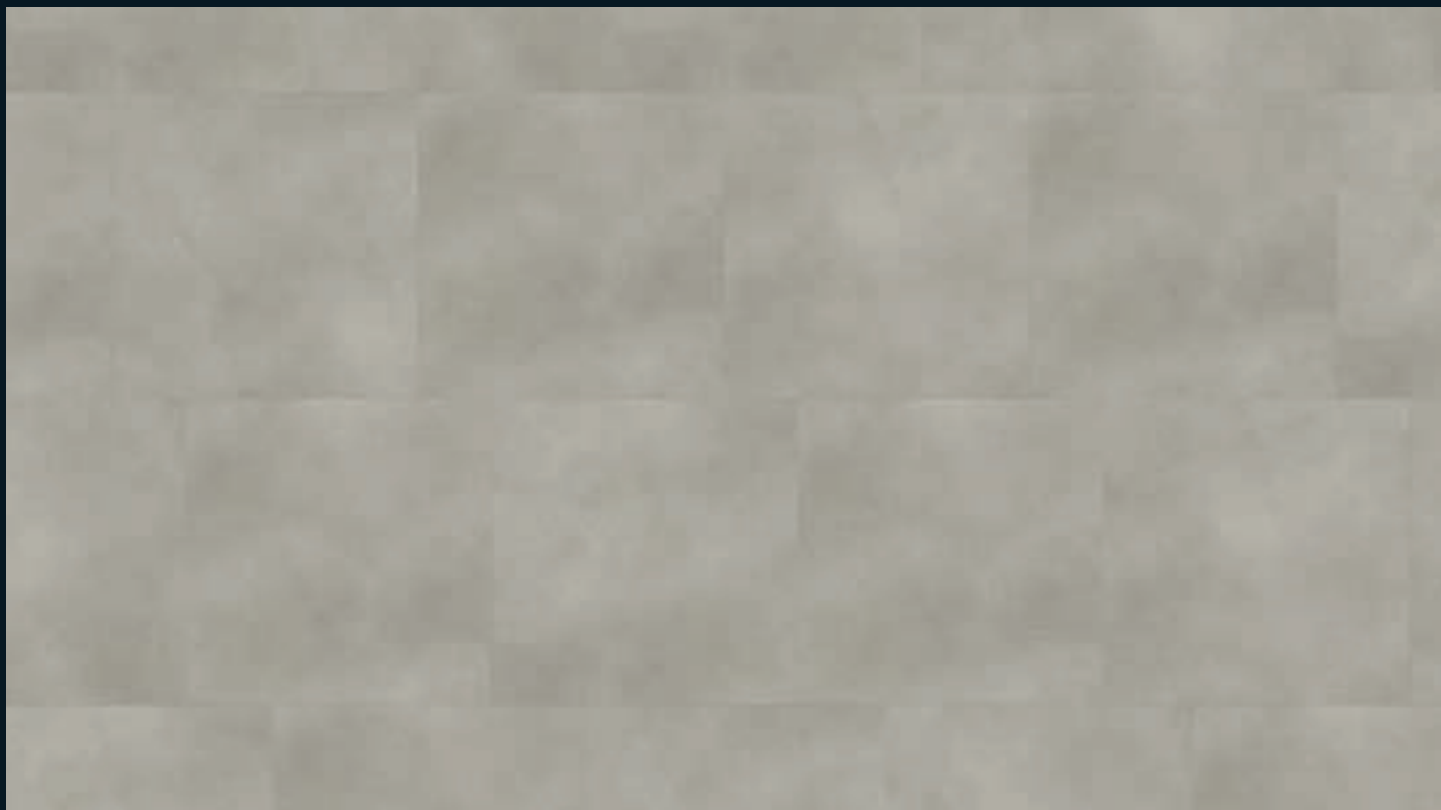

5542 12 Granite light grey  60 x 60 cm




5542 11 Granite dark grey  60 x 60 cm



LIBERTY®
Original 70

Les dalles

5381 10
Carrare

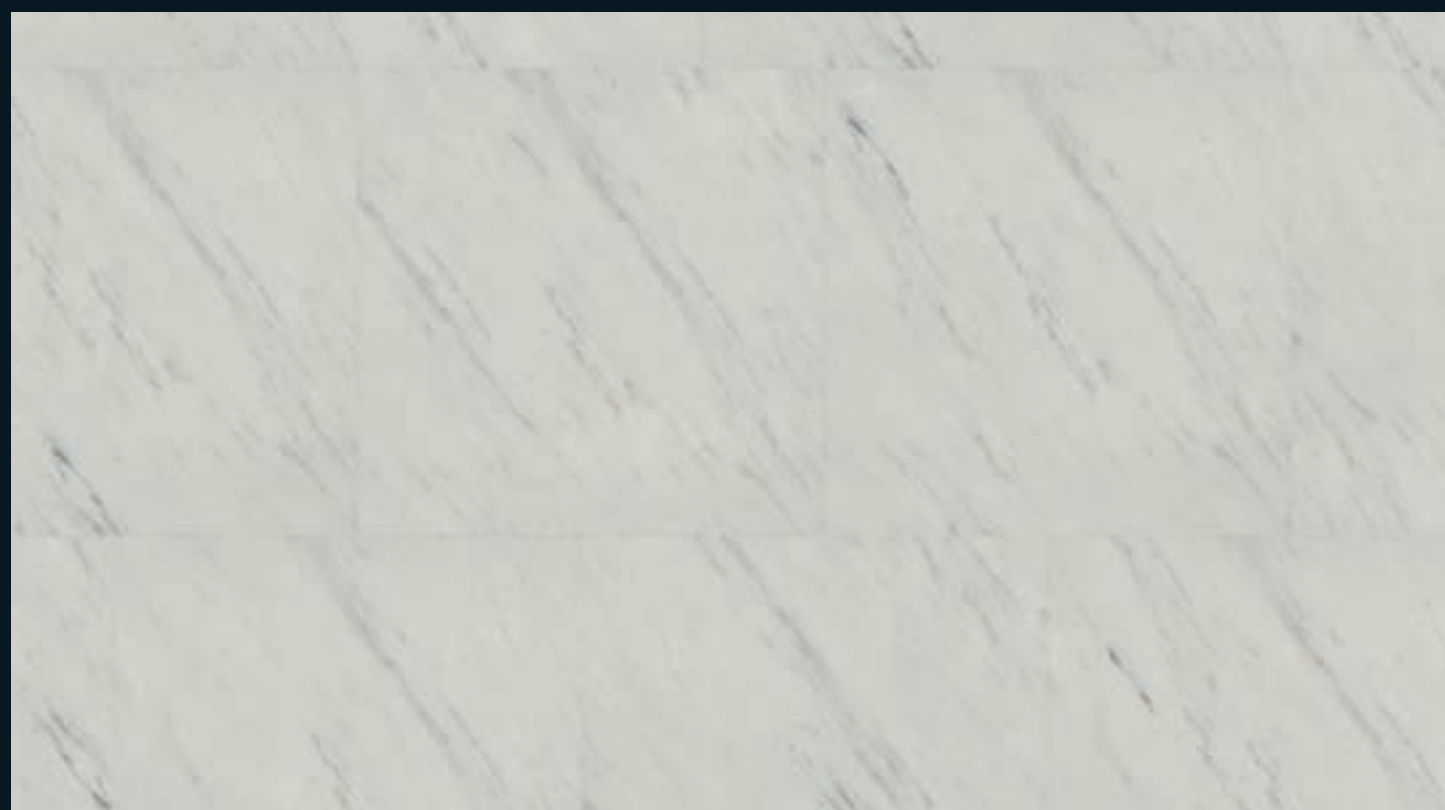

5381 10 Carrare



91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®
Original 70


Les dalles



6690 02
Ombre

Ombre

de multiples combinaisons de pose

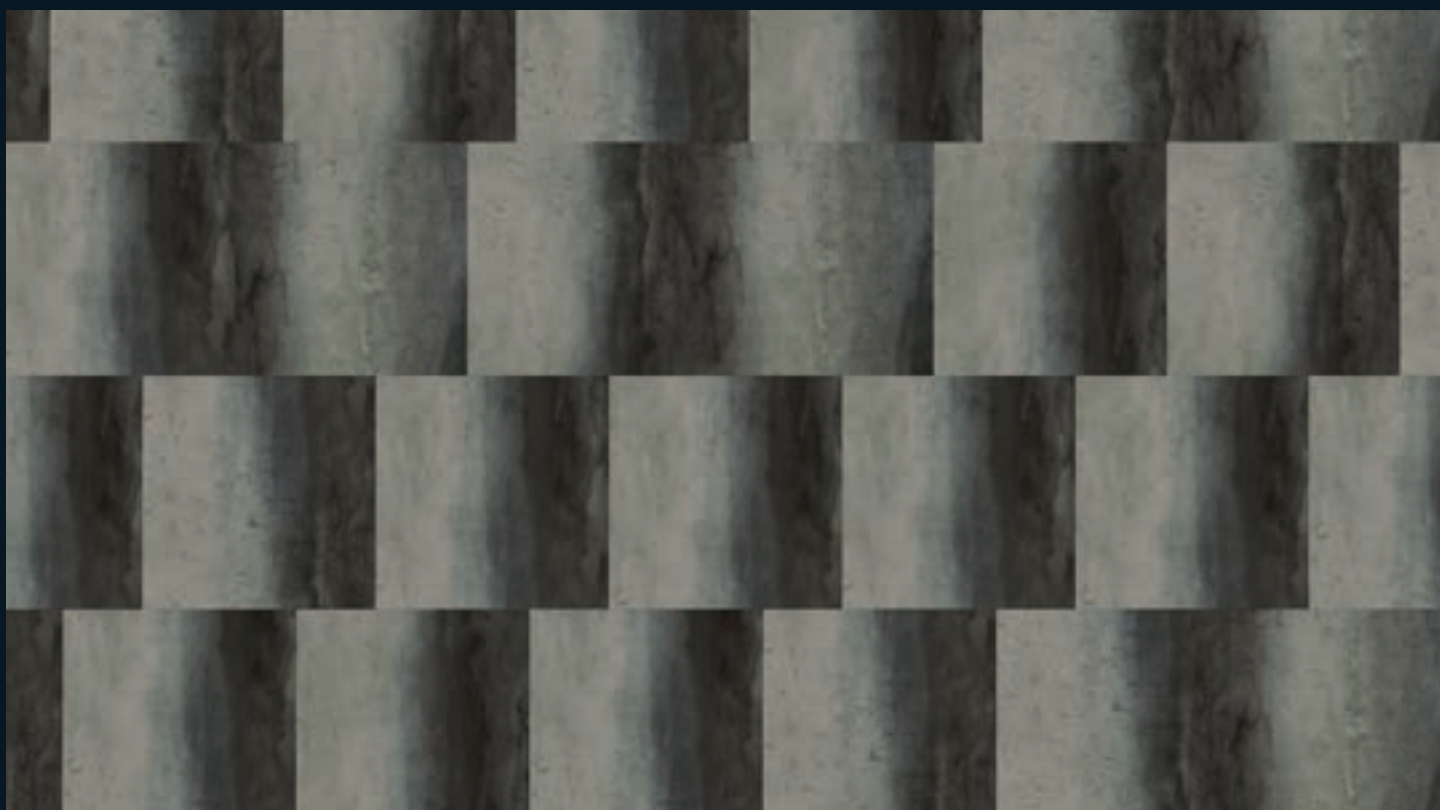

6690 02 Ombre  45,72 x 45,72 cm





6690 01 Céramica  45,72 x 45,72 cm



LIBERTY®
Original 70

Les dalles




LIBERTY®

Original 55



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
plombantes
amovibles



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

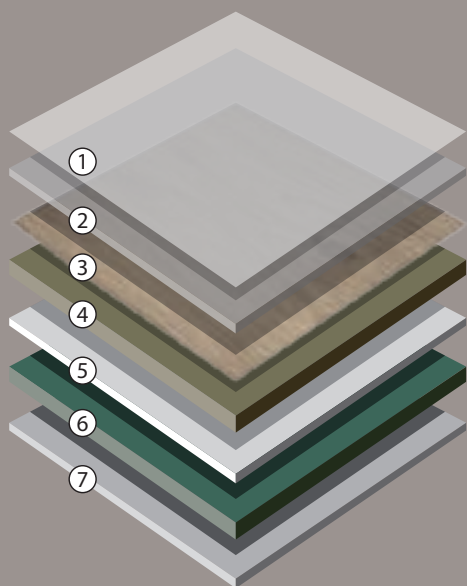

- ① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien
- ② Couche d'usure 0,55 mm
Passage intensif
- ③ Film décor
Réalisme des aspects
- ④ PVC vierge calandré acoustique
Résistance au poinçonnement
- ⑤ Armature en voile de verre
Stabilité dimensionnelle
- ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

Pu Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

Simple à poser

Réduction du temps de pose

Le revêtement existant
reste intact

Remplacement de lames
et dalles facile

Réutilisable

Préparation réduite du support

Très silencieux

Grand confort de marche

Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable



Les lames

18 x 120 cm



Les dalles

50 x 50 cm

91,44 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 55


Lames & dalles plombantes amovibles





LIBERTY®
Original 55

Les lames



18 x 120 cm




6037 12
Orégon







6037 17 Écorce  18 x 120 cm

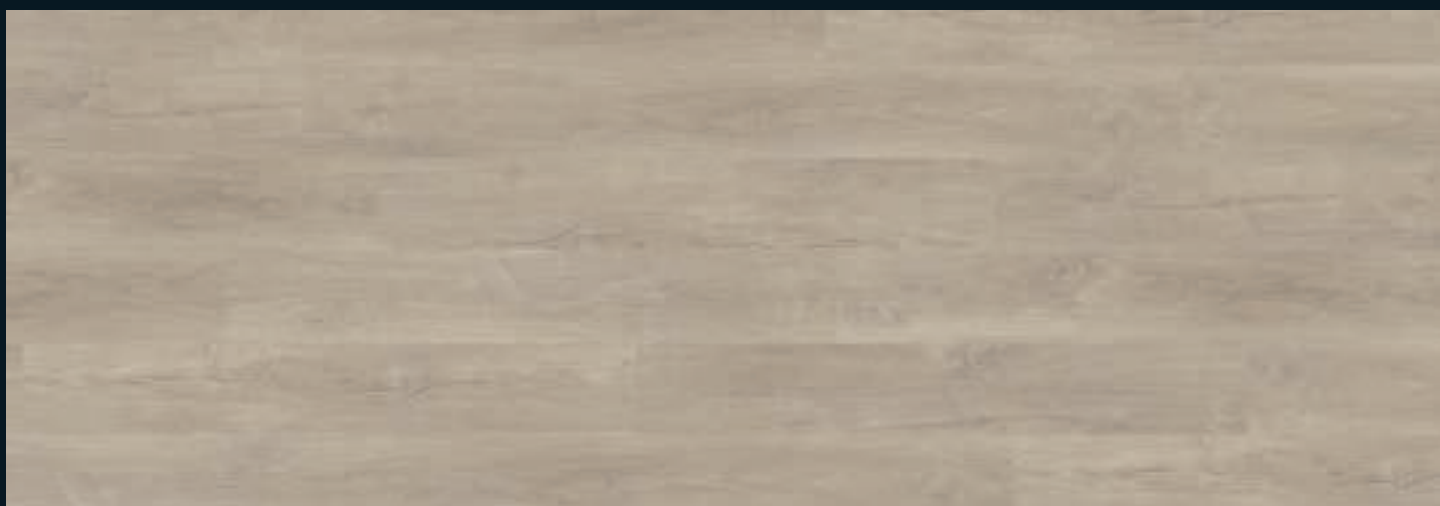


6037 16 Beige oak  18 x 120 cm



6037 15 Chêne cendré  18 x 120 cm



6037 10
Warm oak

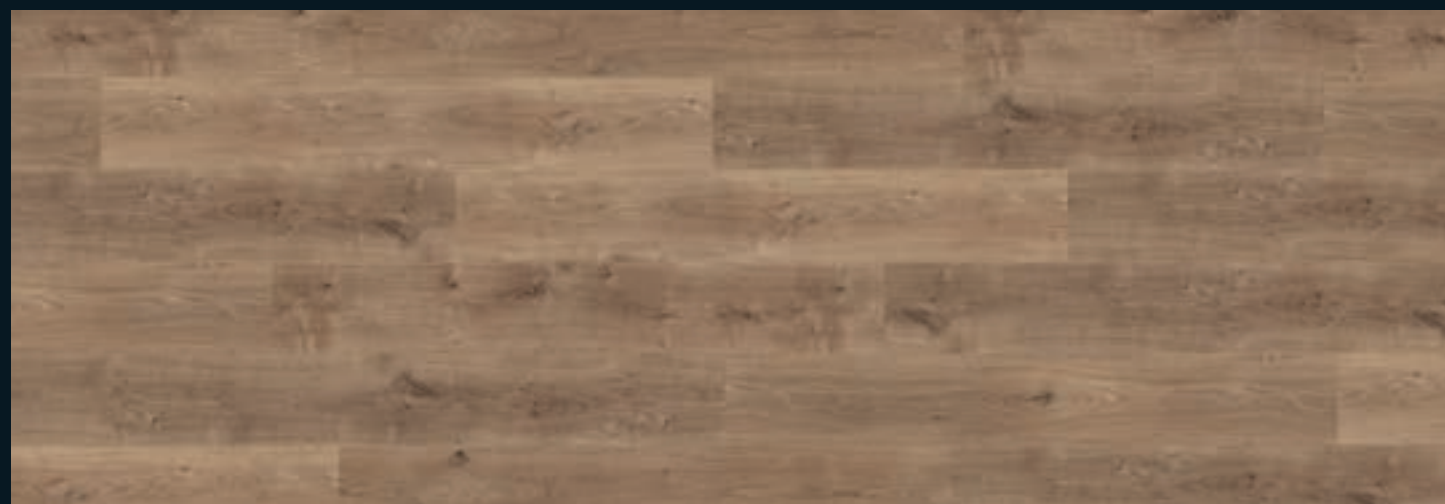

6037 10 Warm oak  18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 55


Les lames



6037 05
Chêne old




6037 05 Chêne old  18 x 120 cm

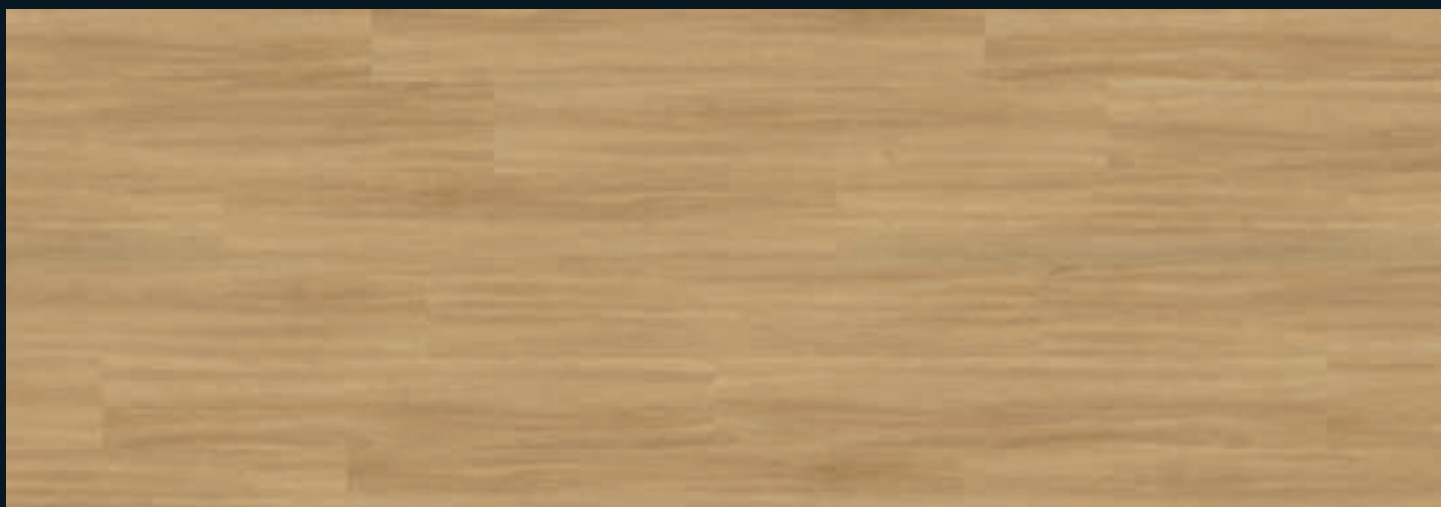

6037 12 Orégon



18 x 120 cm

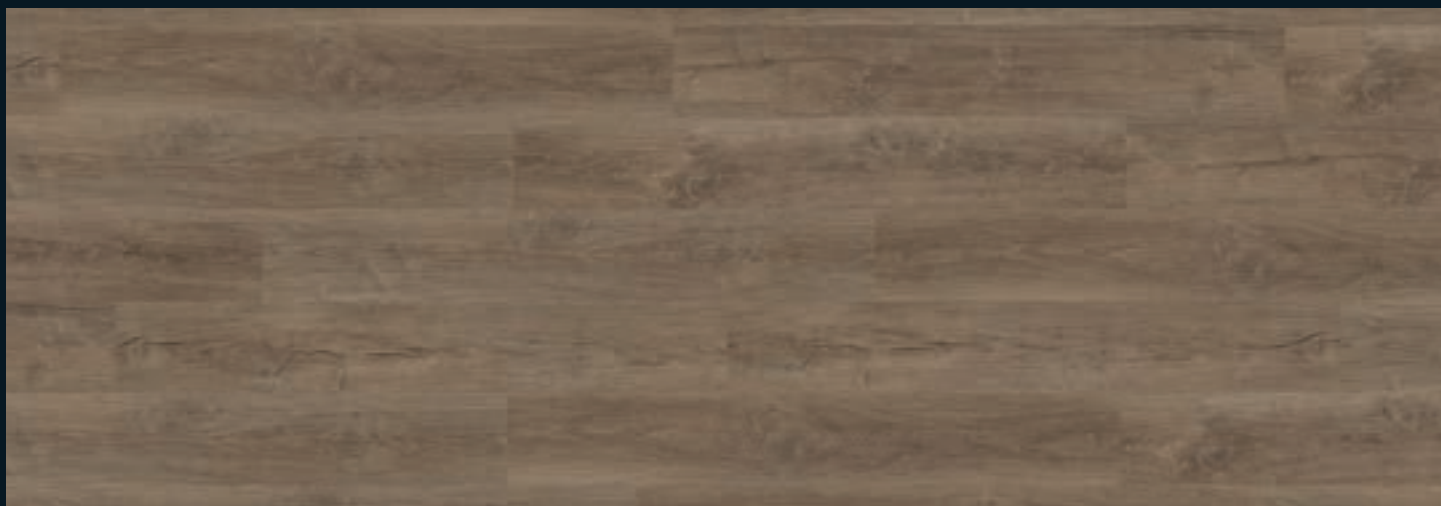

6037 11 Wild oak



18 x 120 cm




6037 09 Nevada




18 x 120 cm




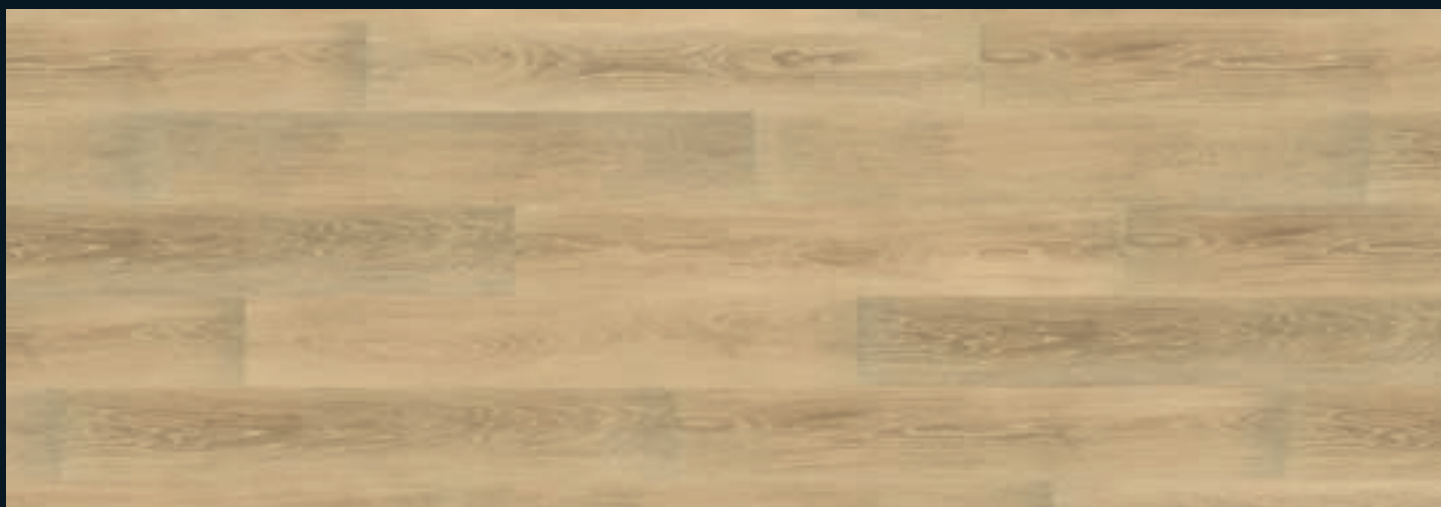

6037 08 Chêne nature  18 x 120 cm

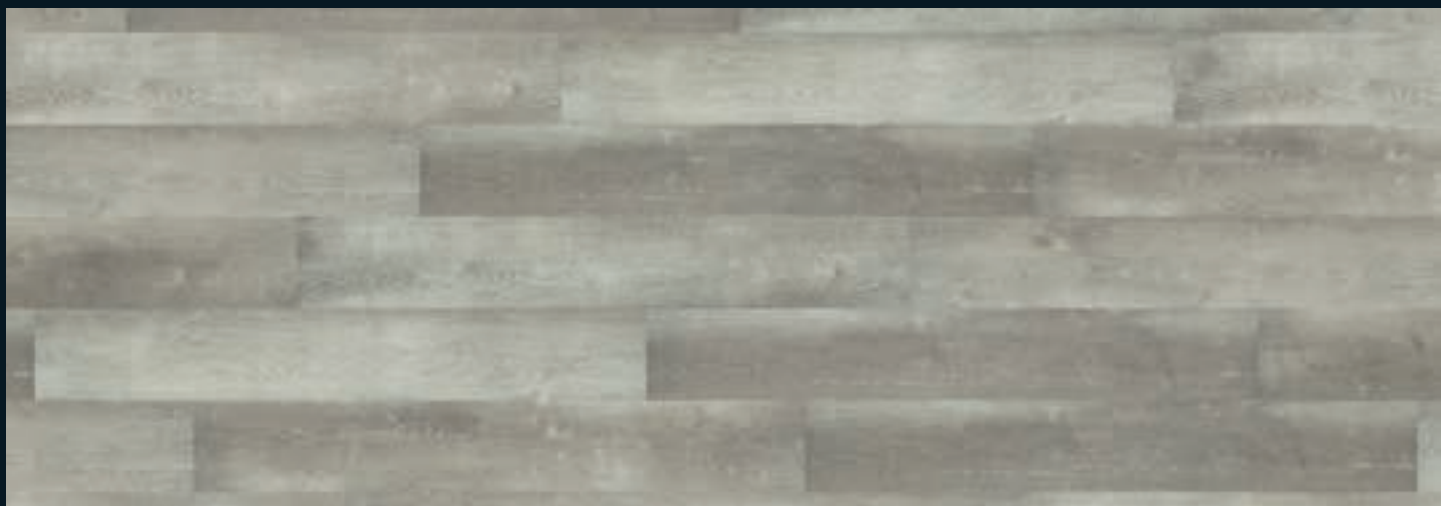

6037 07 Chêne grey  18 x 120 cm

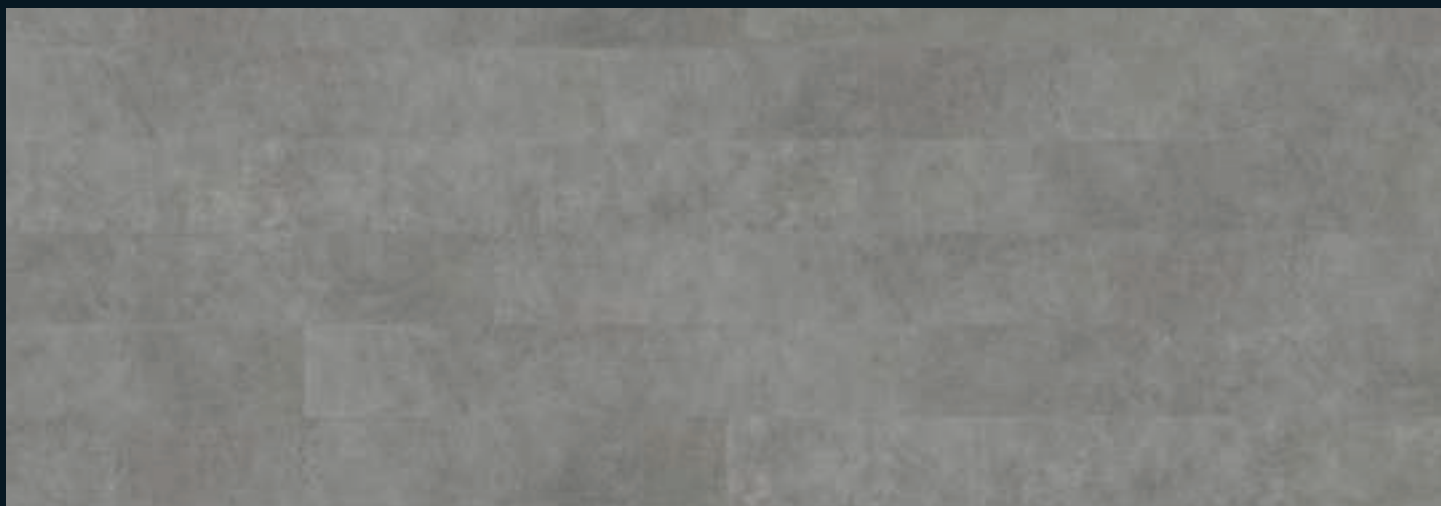

6037 13 Moleskin concrete plank  18 x 120 cm




LIBERTY®
Original 55

Les lames



6037 04
Chêne blanc

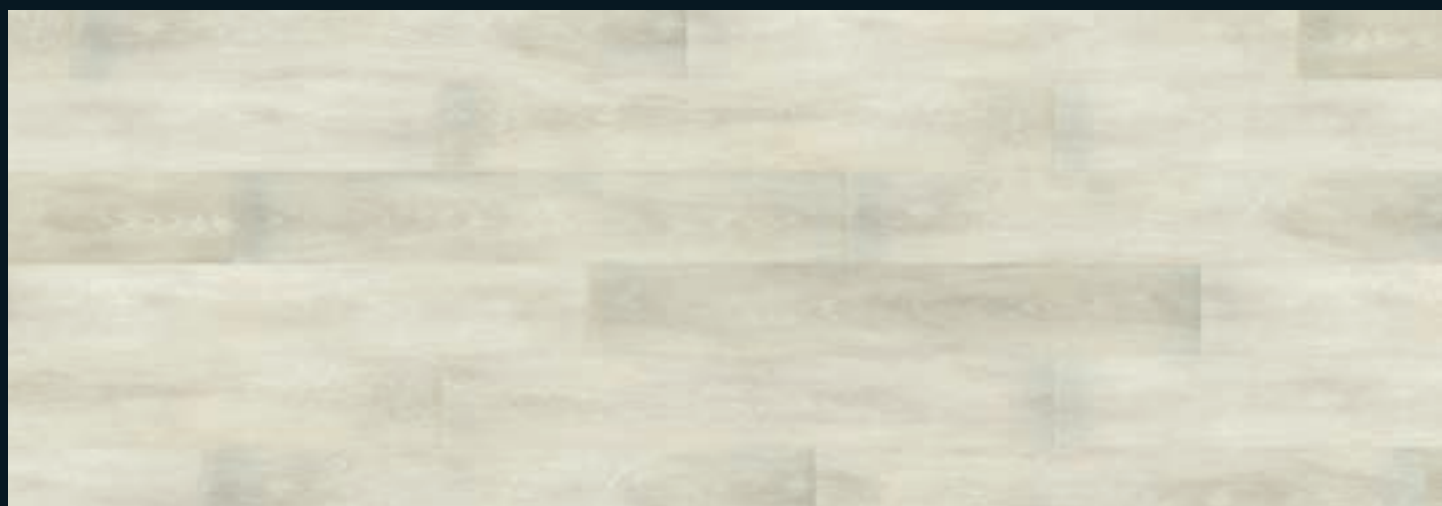


6037 04 Chêne blanc  18 x 120 cm

Les dalles




50 x 50 cm
91,44 x 91,44 cm **XL**

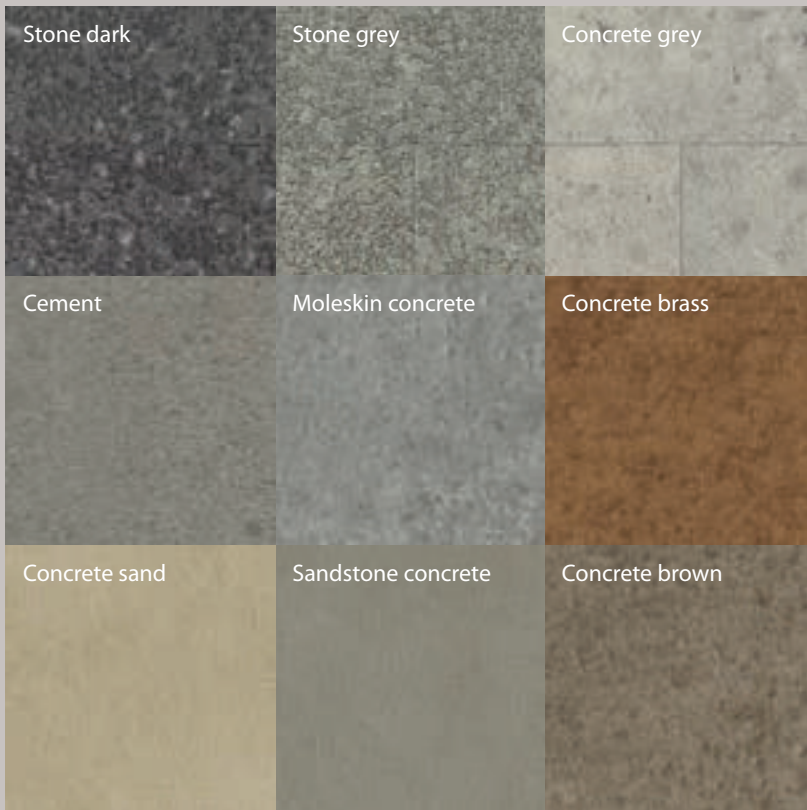

6094 05
Sandstone concrete



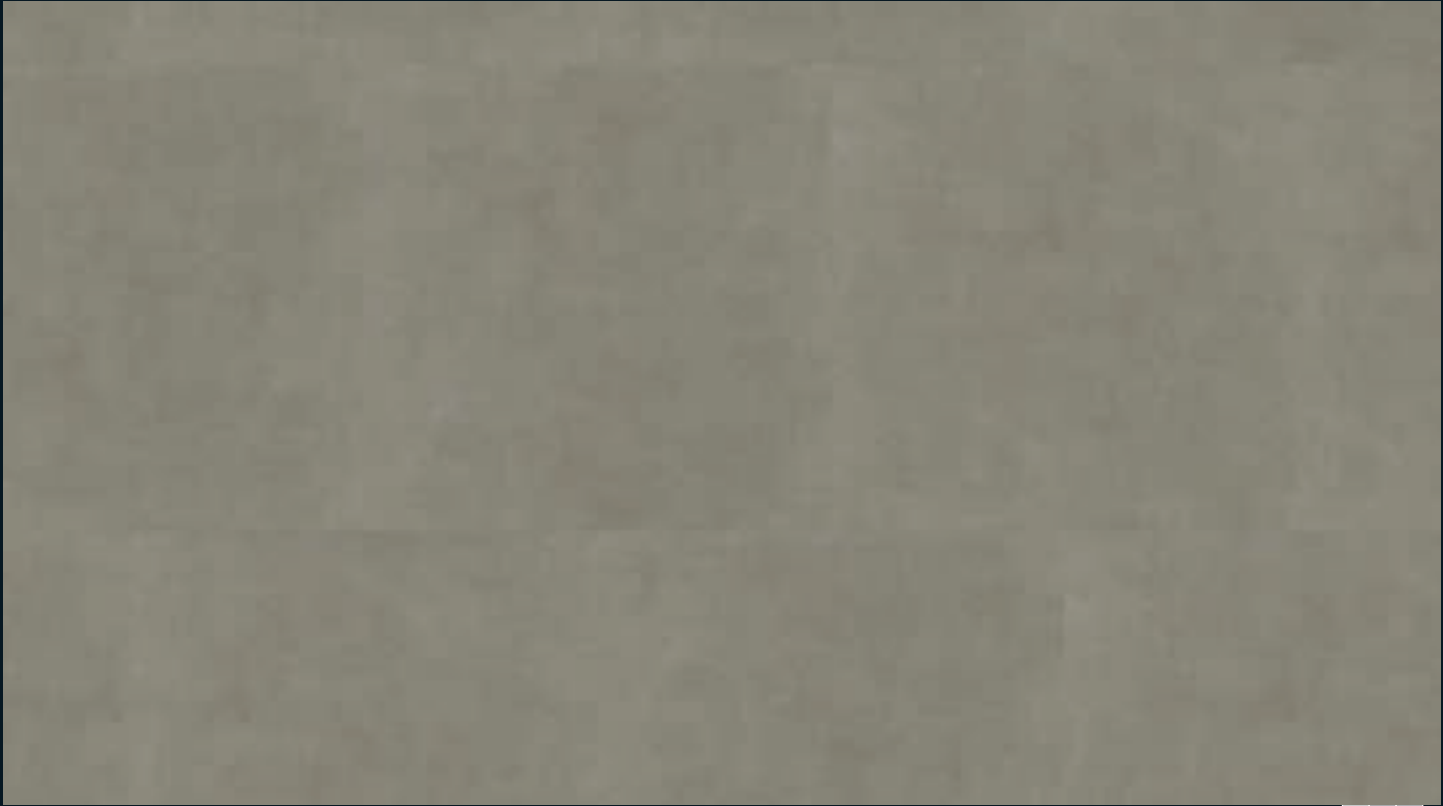

6094 05 Sandstone concrete  91,44 x 91,44 cm




6094 01 Cement  91,44 x 91,44 cm



6094 04

Concrete sand

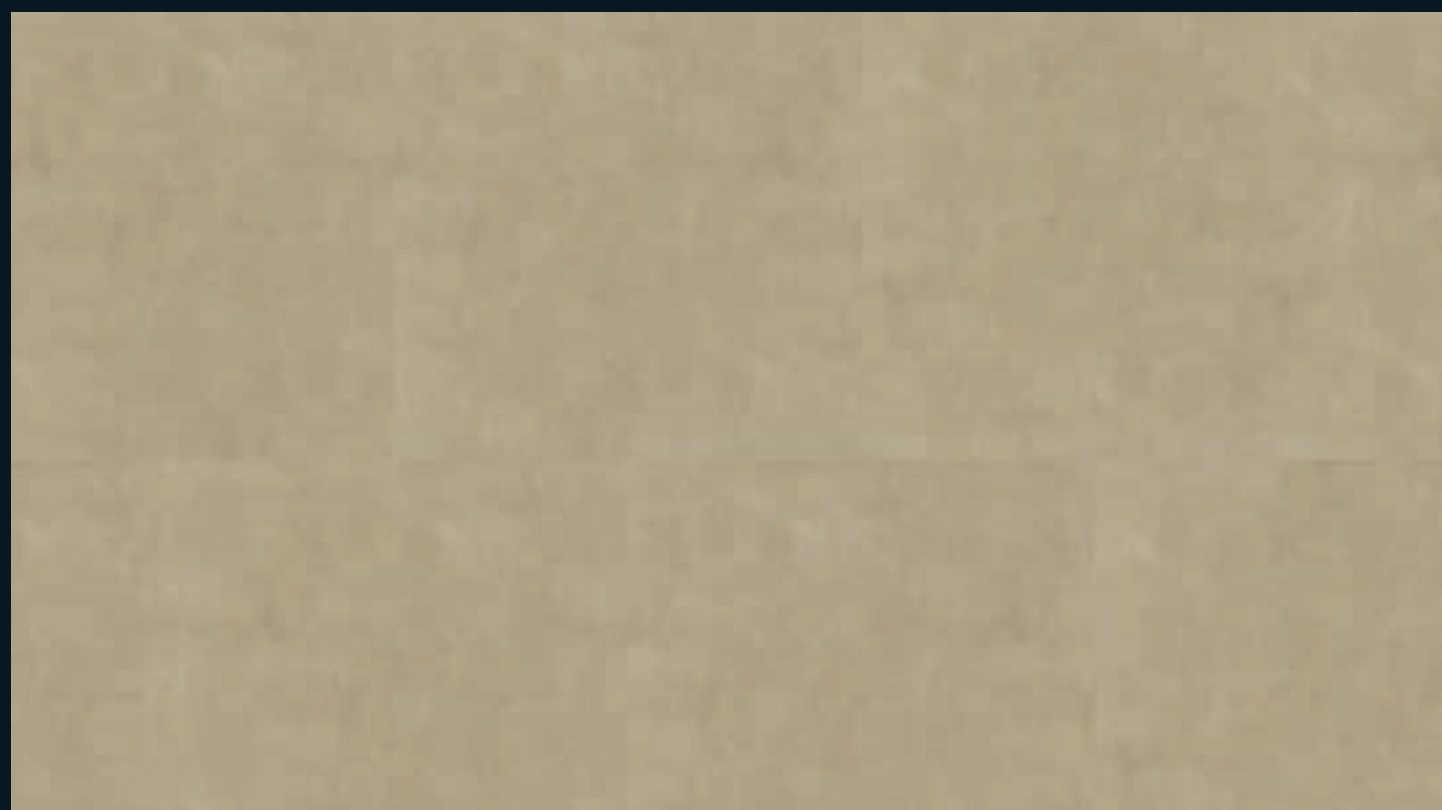

LIBERTY®
Original 55

Les dalles

6094 03


Concrete brass



6094 03 Concrete brass




91,44 x 91,44 cm

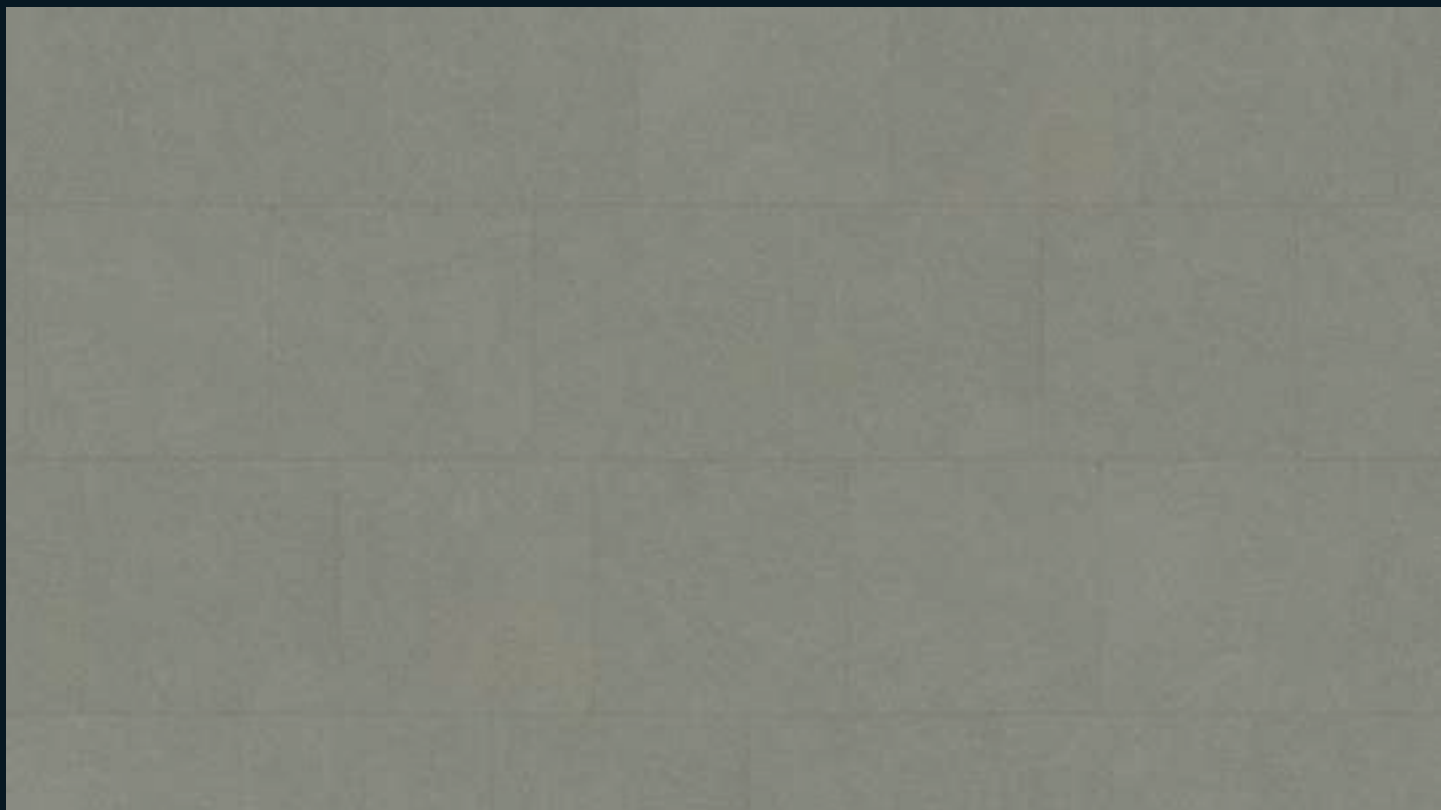

6035 01 Stone grey



50 x 50 cm

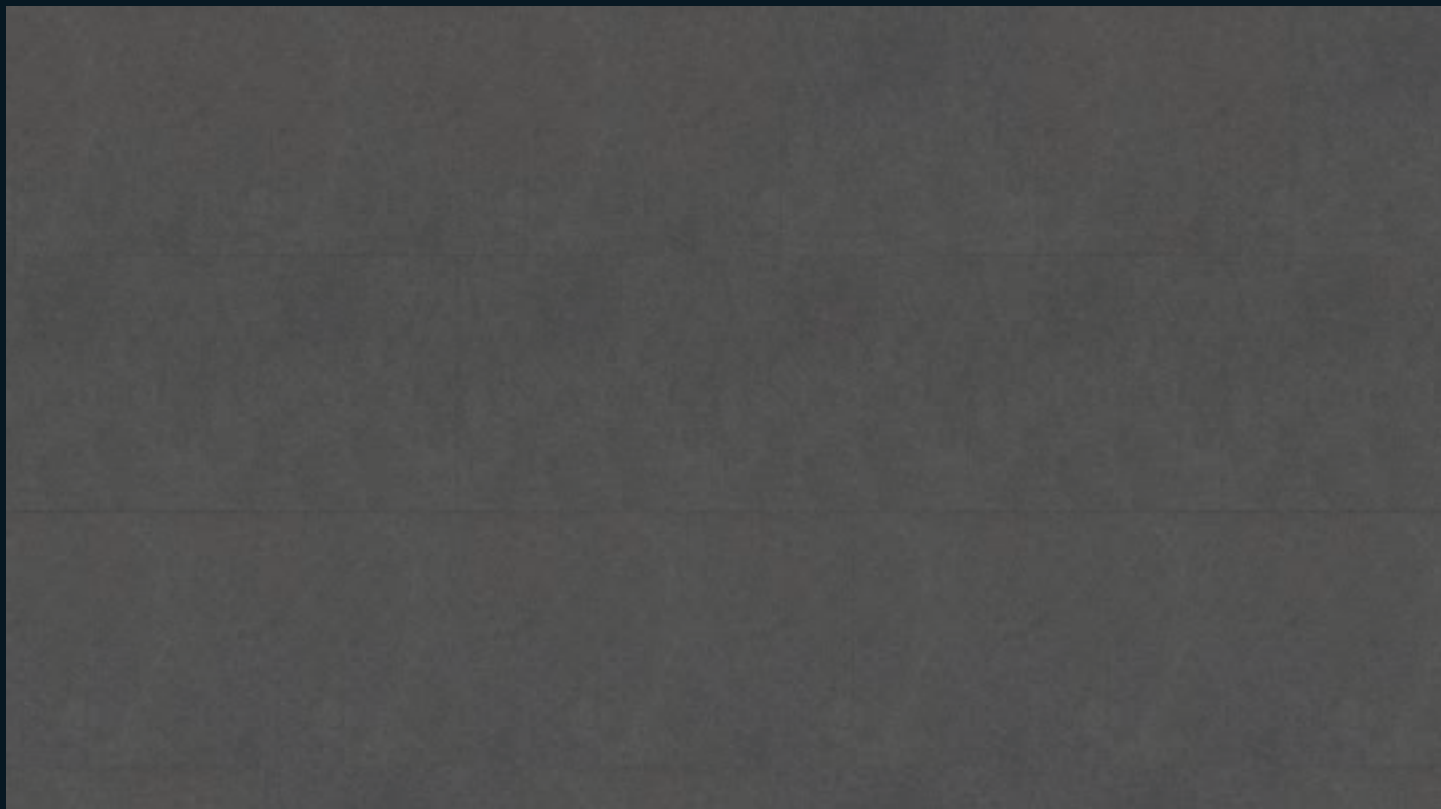

6035 02 Stone dark



50 x 50 cm





6094 06 Concrete brown



91,44 x 91,44 cm



6035 03 Concrete grey



50 x 50 cm






LIBERTY®
Original 55

Les dalles

6094 02 **Moleskin concrete**
6037 13 **Moleskin concrete plank**

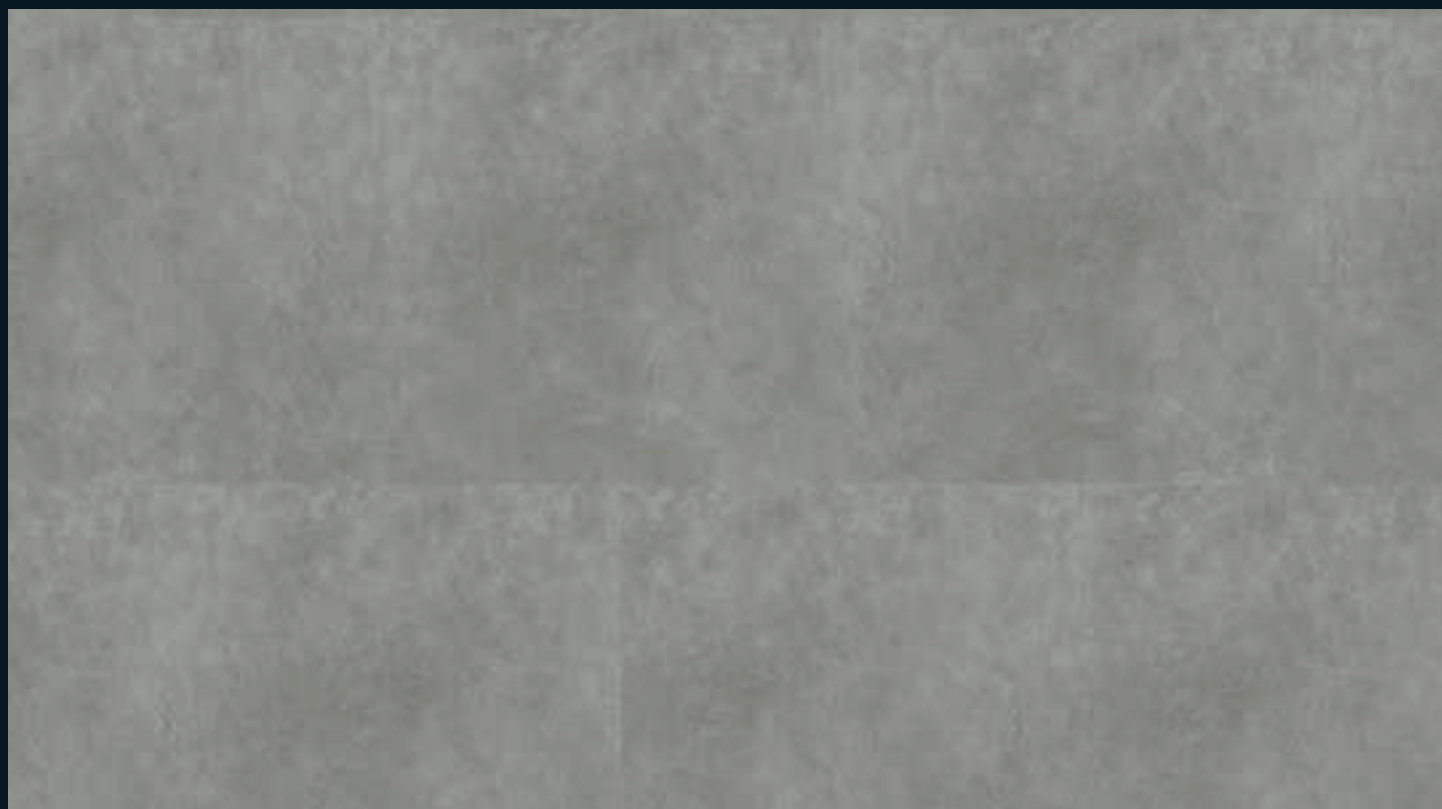

6094 02 Moleskin concrete  91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®

Original 55 Acoustic



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
plombantes
amovibles



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

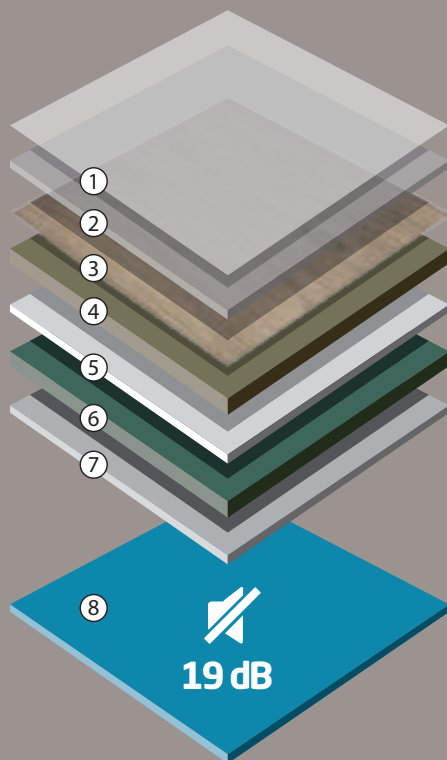

5 mm

- ① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien
- ② Couche d'usure 0,55 mm
Passage intensif
- ③ Film décor
Réalisme des aspects
- ④ PVC vierge calandré acoustique
Résistance au poinçonnement
- ⑤ Armature en voile de verre
Stabilité dimensionnelle
- ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement
- ⑧ Sous-couche mousse de 1 mm
intégrée 19 dB
Qualité sonore

-  **Finition de surface traitement PU**
Facilité d'entretien
-  **Simple à poser**
-  **Réduction du temps de pose**
-  **Le revêtement existant reste intact**
-  **Remplacement de lames et dalles facile**
-  **Réutilisable**
-  **Préparation réduite du support**
-  **Très silencieux**
-  **Grand confort de marche**
-  **Facilité d'entretien**
Résiste aux éclaboussures



-  **PVC sans phtalate**
-  **PVC vierge recyclable**



Les lames

18 x 120 cm



Les dalles

50 x 50 cm

Niveau de contraste
du décor



LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 55 Acoustic

Lames & dalles plombantes amovibles





LIBERTY[®]
Original 55 
Acoustic

R
O
L
L
O
Y
E
N
I
G
A
M
I

Les lames




18 x 120 cm


Chêne nature



Chêne grey



Nevada




Les dalles




50 x 50 cm

Stone grey



Stone dark




6096 02


Chêne nature





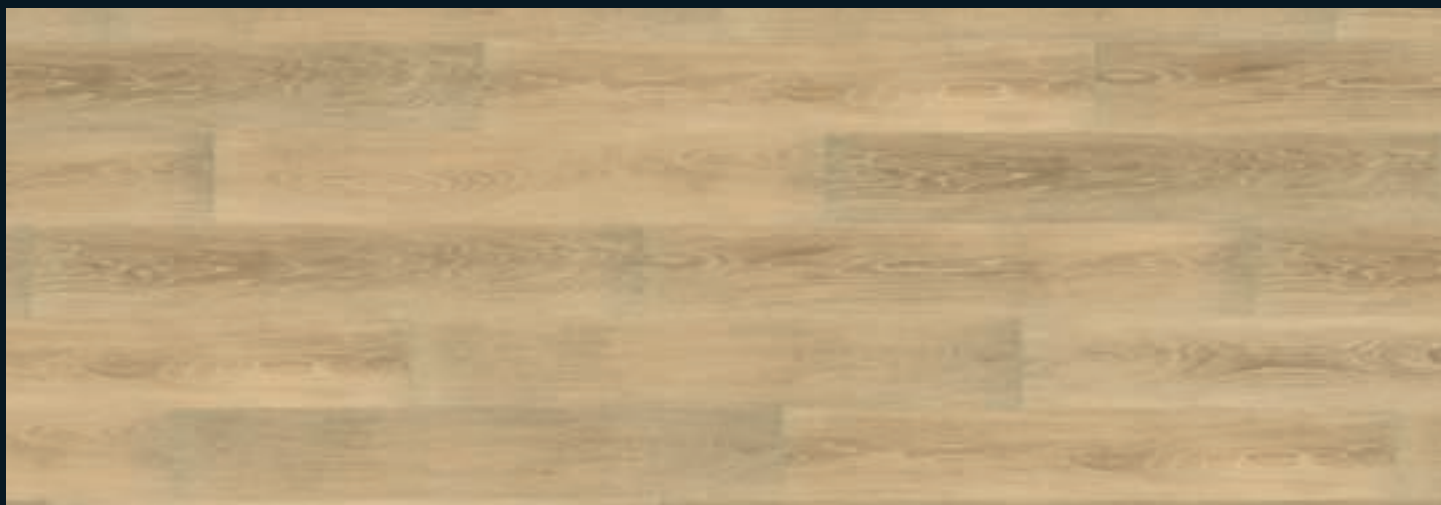

6096 02 Chêne nature  18 x 120 cm

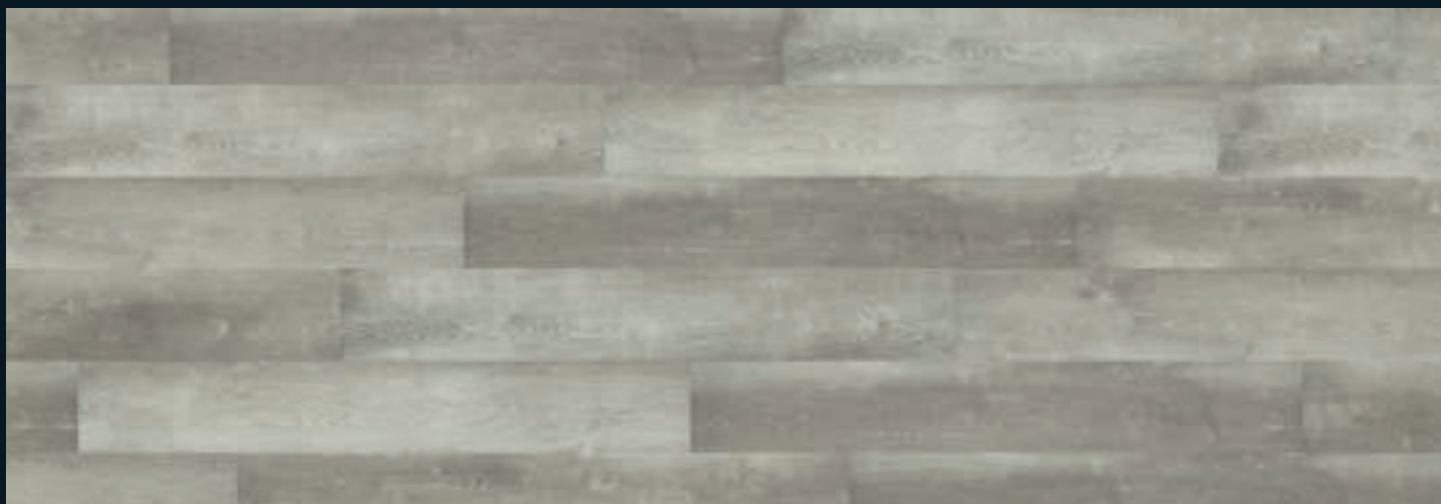

6096 01 Chêne grey  18 x 120 cm




6096 03 Nevada  18 x 120 cm





6095 03 Stone grey  50 x 50 cm

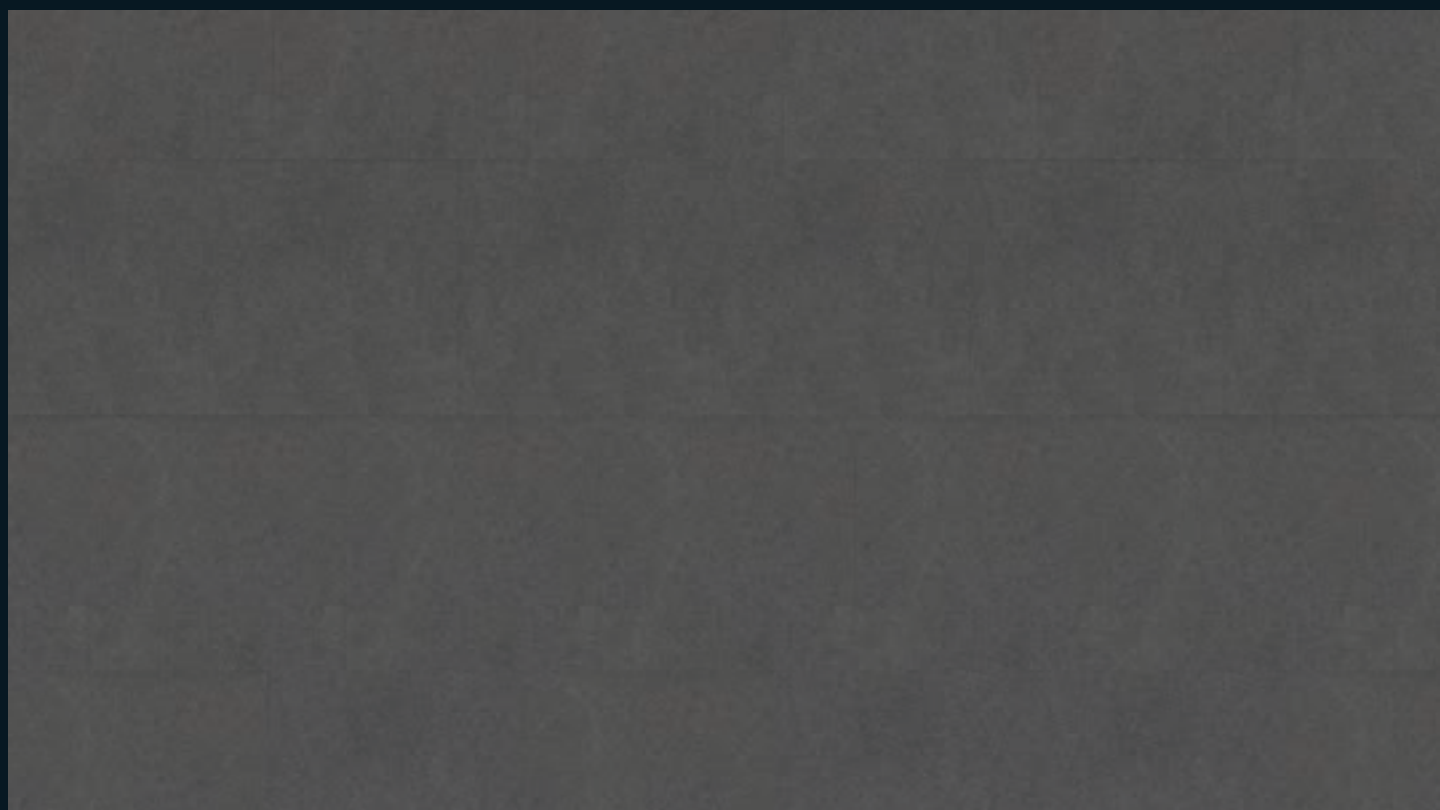

6095 02 Stone dark  50 x 50 cm



LIBERTY® Puzzle



**SOL PVC
MODULAIRE**
Dalles plombantes
à assembler



Classe 34 - 43




EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

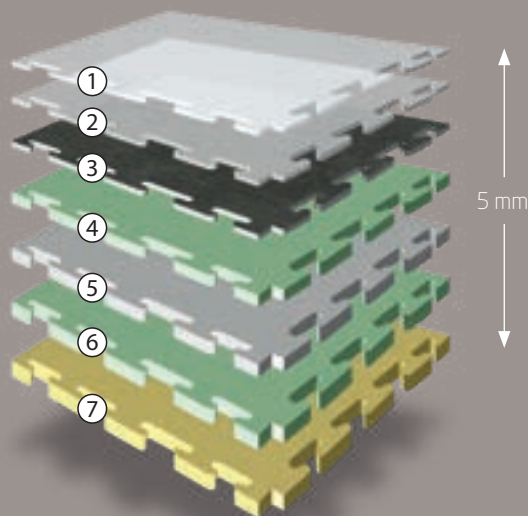

5 mm

- ① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien
- ② Couche d'usure 0,70 mm
Passage intensif
- ③ Film décor
Réalisme des aspects
- ④ PVC vierge calandré acoustique
Résistance au poinçonnement
- ⑤ Armature en voile de verre
Stabilité dimensionnelle
- ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



**Non clipsé, non collé,
simple à poser**



Réduction du temps de pose



**Le revêtement existant
reste intact**



Remplacement de lames facile



Réutilisable



Préparation réduite du support



Très silencieux



Grand confort de marche



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les dalles

91,44 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor




Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Puzzle

Dalles plombantes à assembler

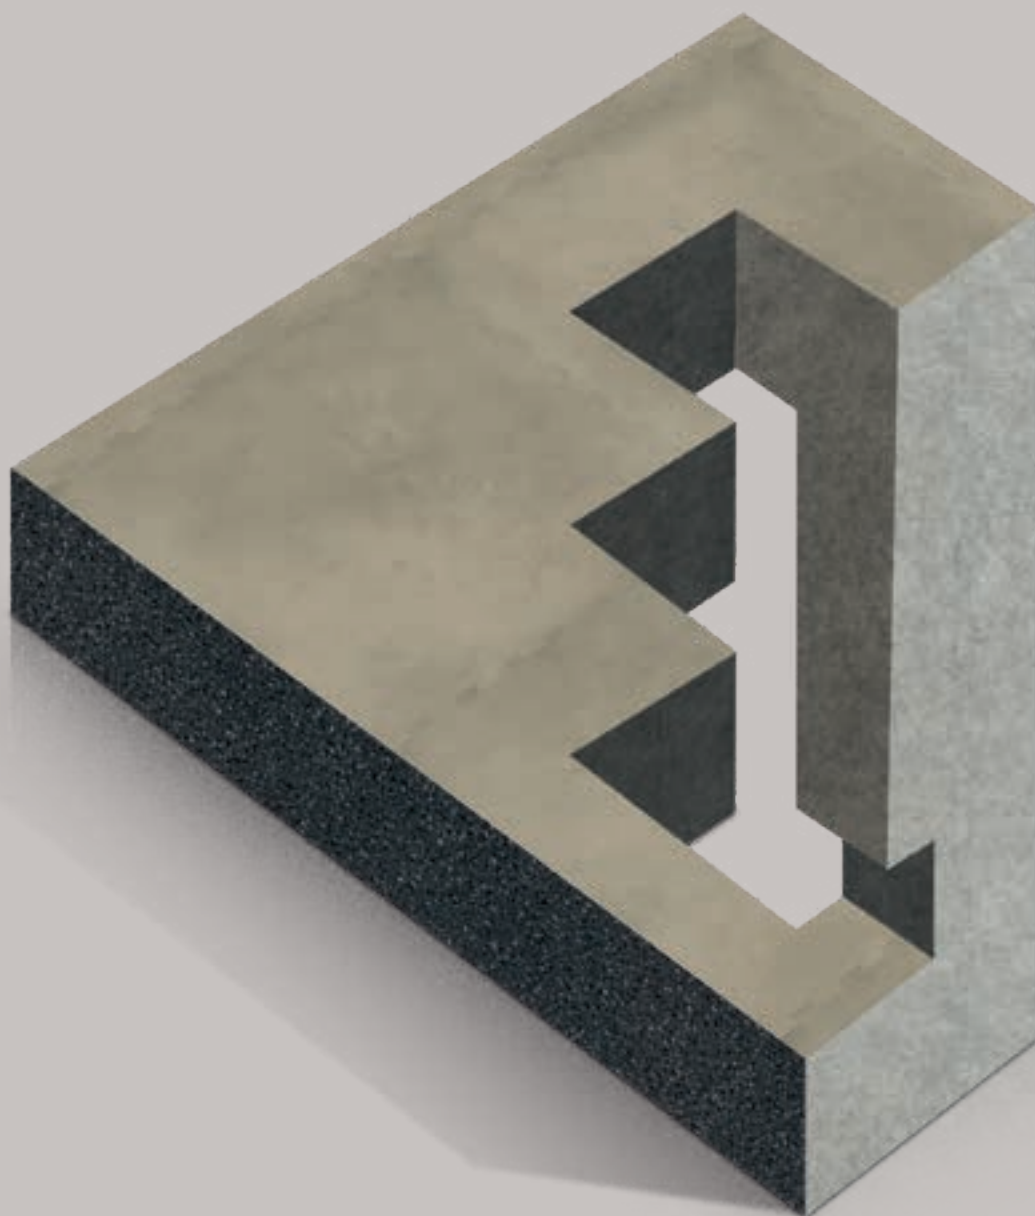




LIBERTY®
Puzzle

Dalles



91,44 x 91,44 cm

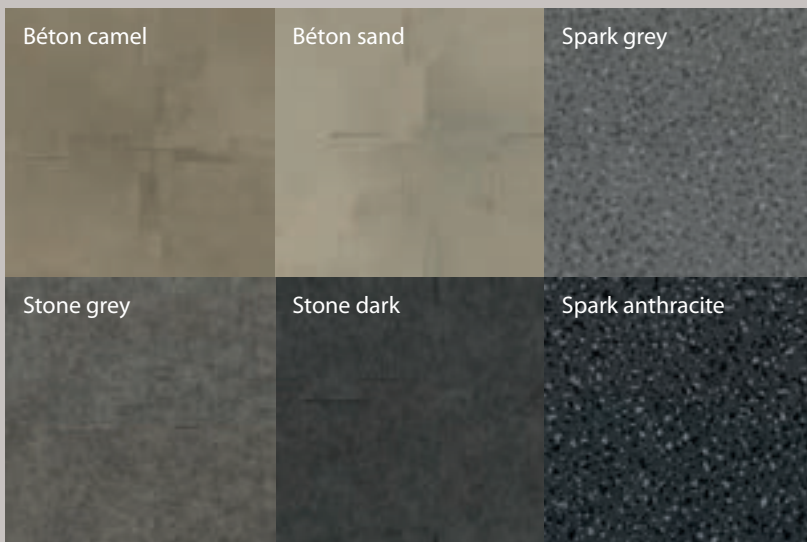


5544 04
Béton camel

5544 03
Béton sand





5544 04 Puzzle béton camel  91,44 x 91,44 cm

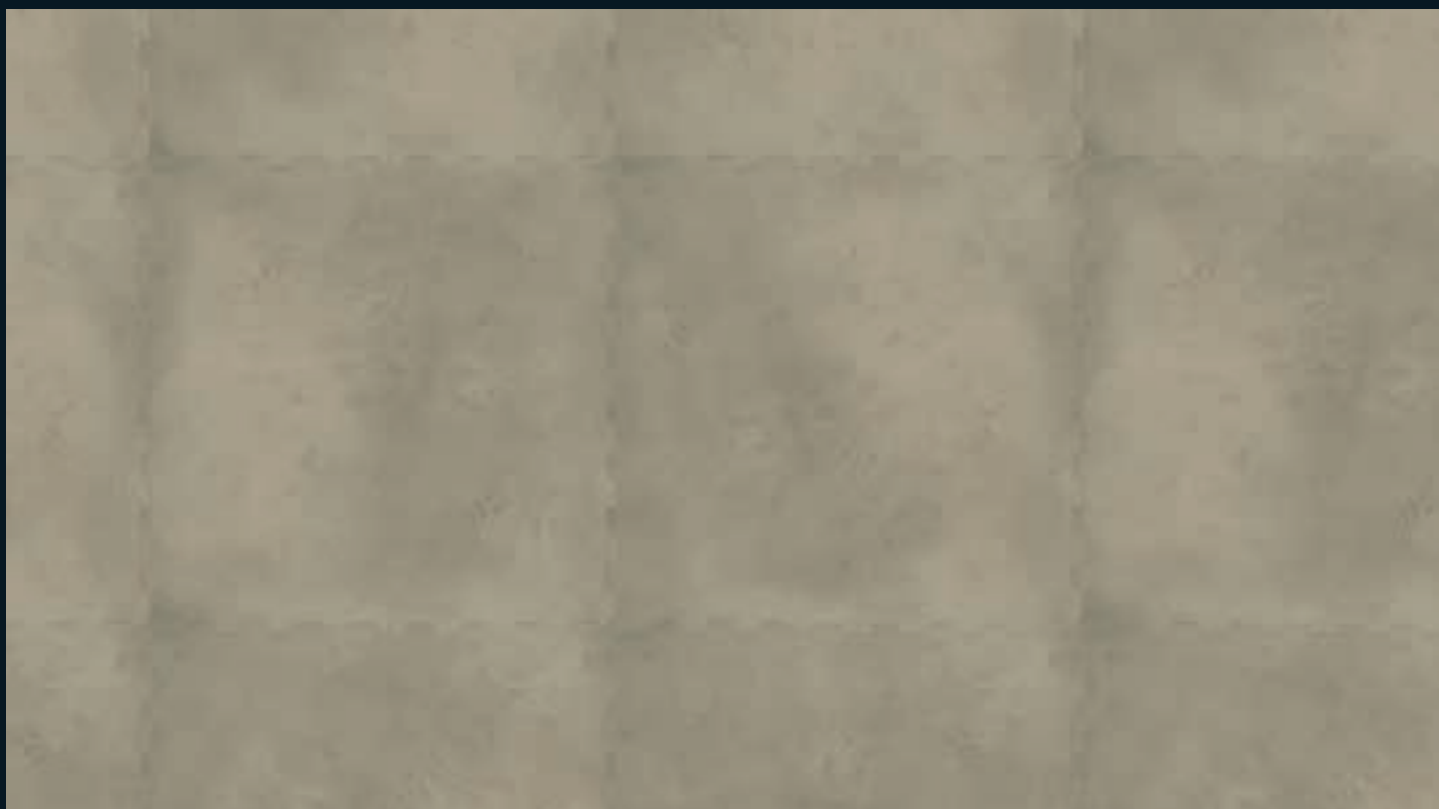

5544 03 Puzzle béton sand  91,44 x 91,44 cm




5544 05 Puzzle spark grey  91,44 x 91,44 cm



5544 01 Puzzle stone grey  91,44 x 91,44 cm



5544 02 Puzzle stone dark  91,44 x 91,44 cm

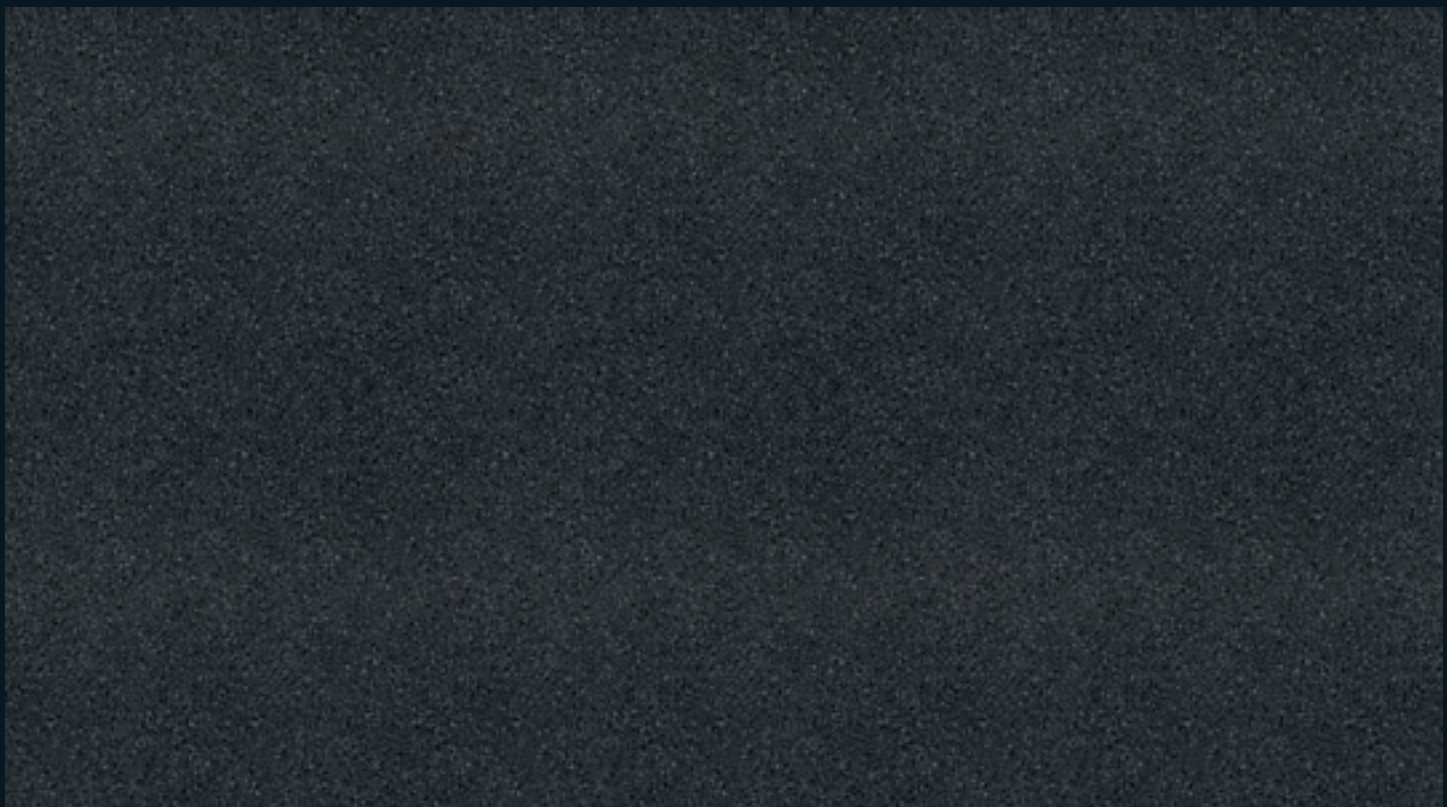

5544 06 Puzzle spark anthracite  91,44 x 91,44 cm



LIBERTY®

Clic 70



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames et dalles
plombantes amovibles
clipsables



Classe 34 - 43




EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

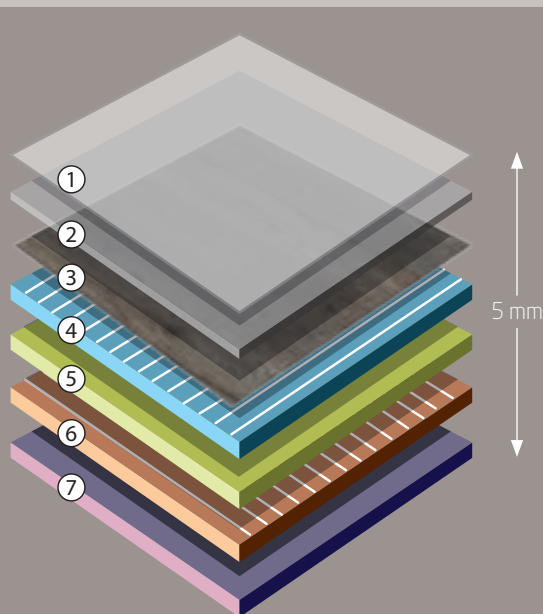

① Finition de surface traitement PUR+
Facilité d'entretien

Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures 🐾

② Couche d'usure 0,70 mm
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑥ PVC vierge calandré (2 couches croisées)
Résistance au poinçonnement

⑤ Voile de verre*
Stabilité dimensionnelle renforcée
* Uniquement les dimensions XL

⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



Ultra résistant



Finition de surface traitement PUR+
Facilité d'entretien



Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



1 Engagement



2 Clipsage



3 Stabilisation



Les lames

17,12 x 121,27 cm



Les dalles

45,06 x 90,78 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 70

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser





LIBERTY[®]
Clic 70


R
O
O
L
O
J
E
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les lames




17,12 x 121,27 cm


Carbone




Chêne caractère scié




Gris taupe




Muscade




Chêne sablé



Chêne dune



Chêne naturel




Micro
chanfrein

5565 02

Chêne naturel






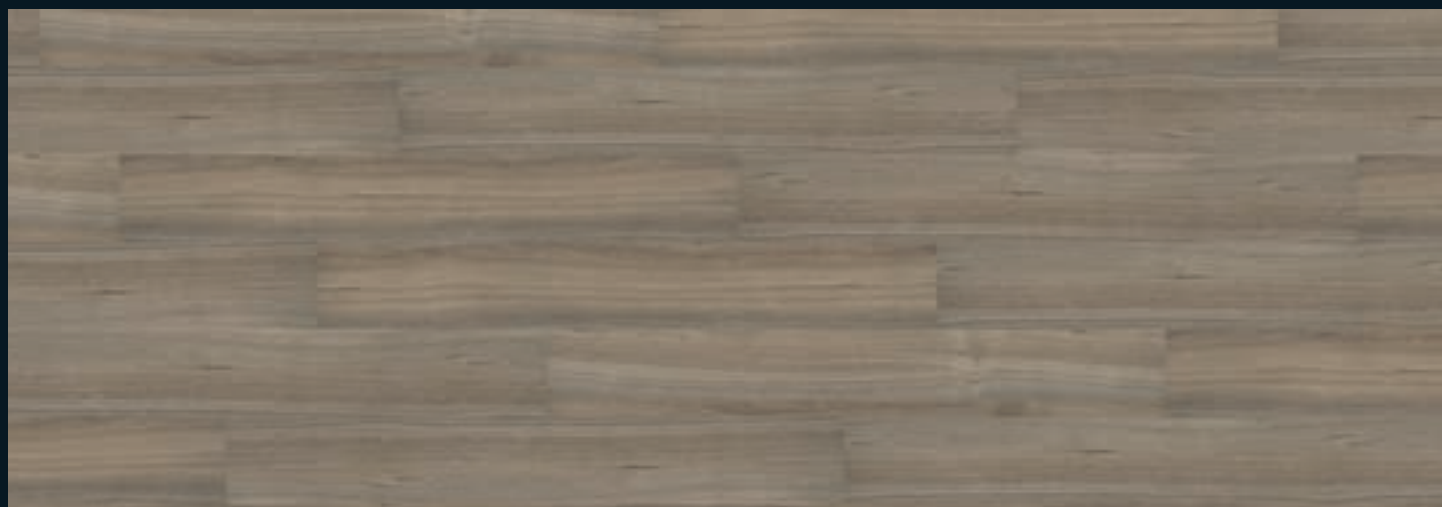

5565 05 Gris taupe  17,12 x 121,27 cm  V4



5565 10 Muscade  17,12 x 121,27 cm  V4

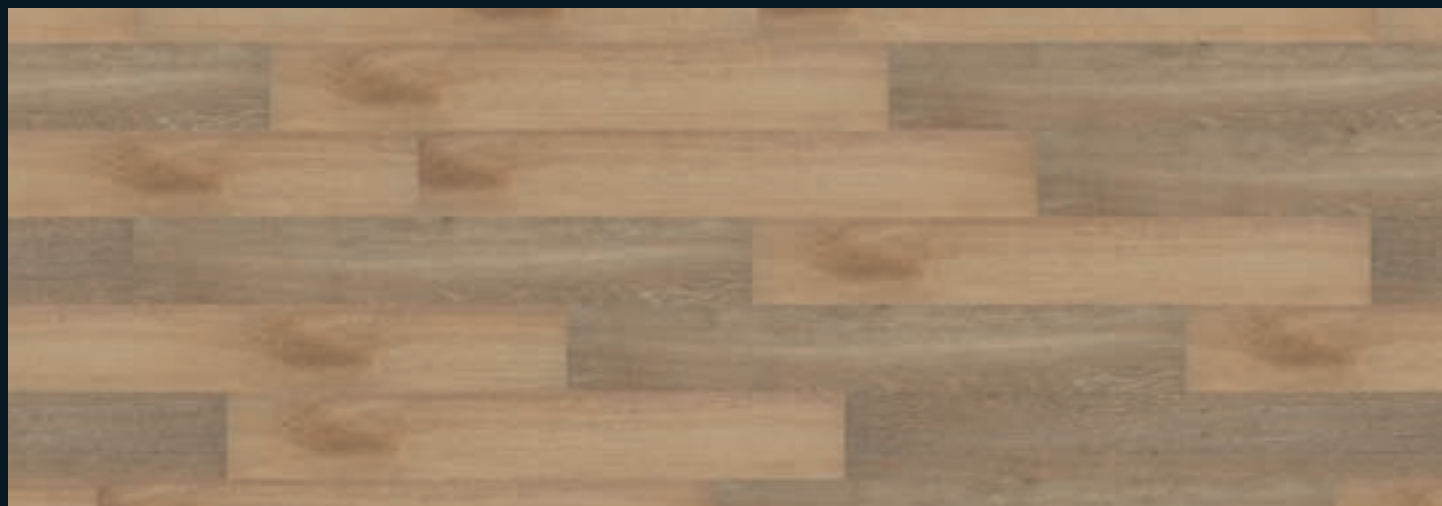

5565 06 Chêne sablé  17,12 x 121,27 cm  V4



LIBERTY®
Clic 70

Les lames

5565 04
Carbone

5565 04 Carbone  17,12 x 121,27 cm  V4

LIBERTY®
Clic 70


Les lames



5565 01
Chêne dune



5565 08 Chêne caractère scié  17,12 x 121,27 cm  V4

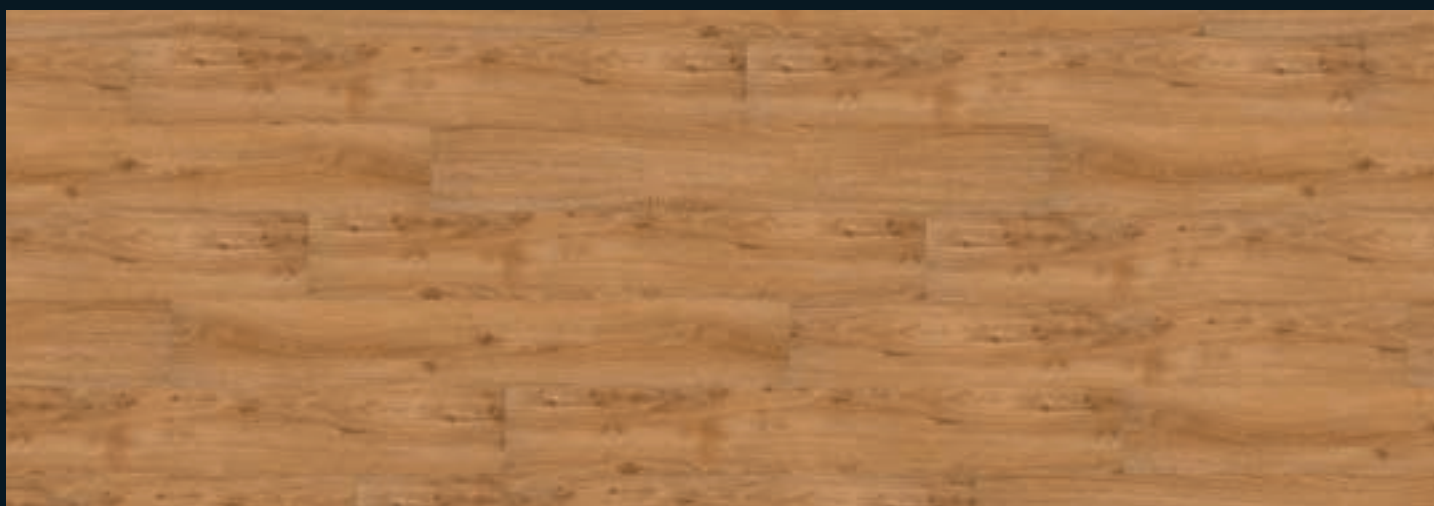

5565 02 Chêne naturel  17,12 x 121,27 cm  V4




5565 01 Chêne dune  17,12 x 121,27 cm  V4

Les dalles




45,06 x 90,78 cm **XL**

Oxyde béton



Oxyde métal



Micro
chanfrein

6085 11

Oxyde béton





6085 12 Oxyde métal  45,06 x 90,78 cm  V4



6085 11 Oxyde béton  45,06 x 90,78 cm  V4



LIBERTY®
Clic 70

Les dalles



6085 12
Oxyde métal

LIBERTY®

Clic 55



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames et dalles
plombantes amovibles
clipsables



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

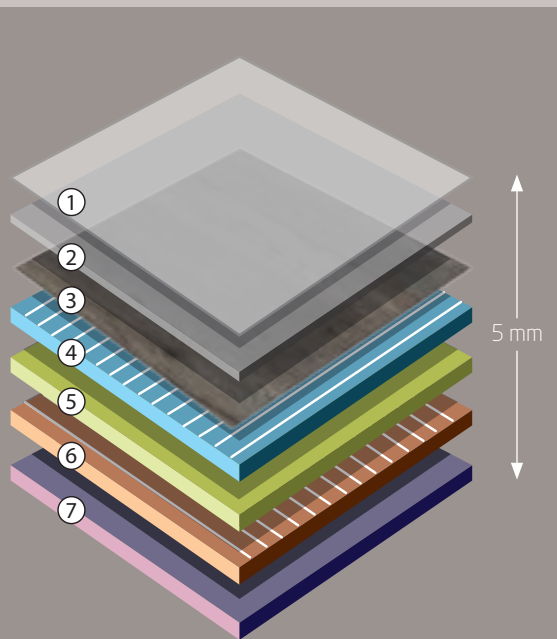

- ① Finition de surface traitement PUR+
Facilité d'entretien

Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures 🐾

- ② Couche d'usure 0,55 mm
Passage intensif

- ③ Film décor
Réalisme des aspects

- ④ + ⑥ PVC vierge calandré (2 couches croisées)
Résistance au poinçonnement

- ⑤ Voile de verre*
Stabilité dimensionnelle renforcée
* Uniquement les dimensions XL

- ⑦ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



Ultra résistant



Finition de surface traitement PUR+
Facilité d'entretien



Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



1 Engagement



2 Clipsage



3 Stabilisation



Les lames

17,12 x 121,27 cm

22,2 x 151 cm **XL**



Les dalles

45,06 x 90,78 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 55


Lames & dalles plombantes amovibles à clipser






LIBERTY[®]
Clic 55

Les lames




17,12 x 121,27 cm
22,2 x 151 cm **XL**

Chêne barrique




Chêne tradition




Mineral grey plank



Chêne scié antique




Chêne grège



Gris Mer du Nord




Chêne scié blanc



Mineral anthracite plank




Jura




XL


Tuscany




Chêne classique




Chêne doré




Nebraska




Chêne ancien 3F



Nevada



Ecorce



Micro
chanfrein



Chanfrein
profond



Grainage
synchronisé

R

O

O

L

E

R

J

O

Y

E

N

I

G

A

N


I





Lames & dalles
coordonnables


- 5783 09 **Mineral grey plank**
- 6032 12 **Mineral grey**
- 5783 10 **Mineral anthracite plank**
- 6032 13 **Mineral anthracite**

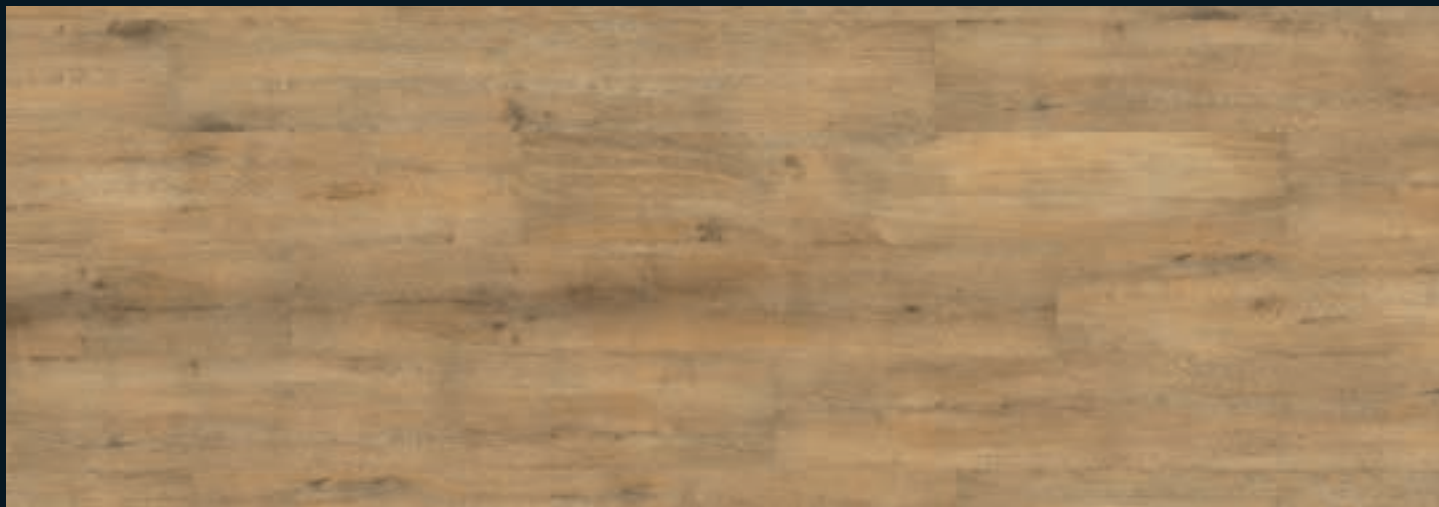

6031 01 Tuscany  22,2 x 151 cm  V4
 Grainage repéré synchronisé




5783 01 Chêne barrique  17,12 x 121,27 cm  V4

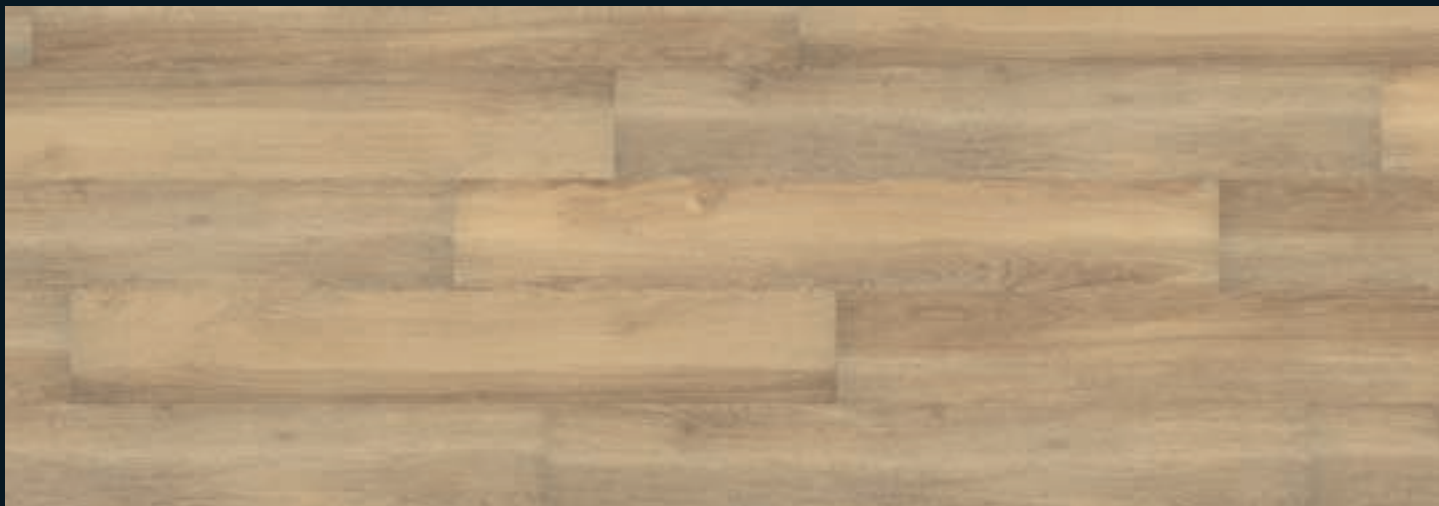

6031 04 Nevada  22,2 x 151 cm  V4
 Grainage repéré synchronisé

6031 05
Nebraska

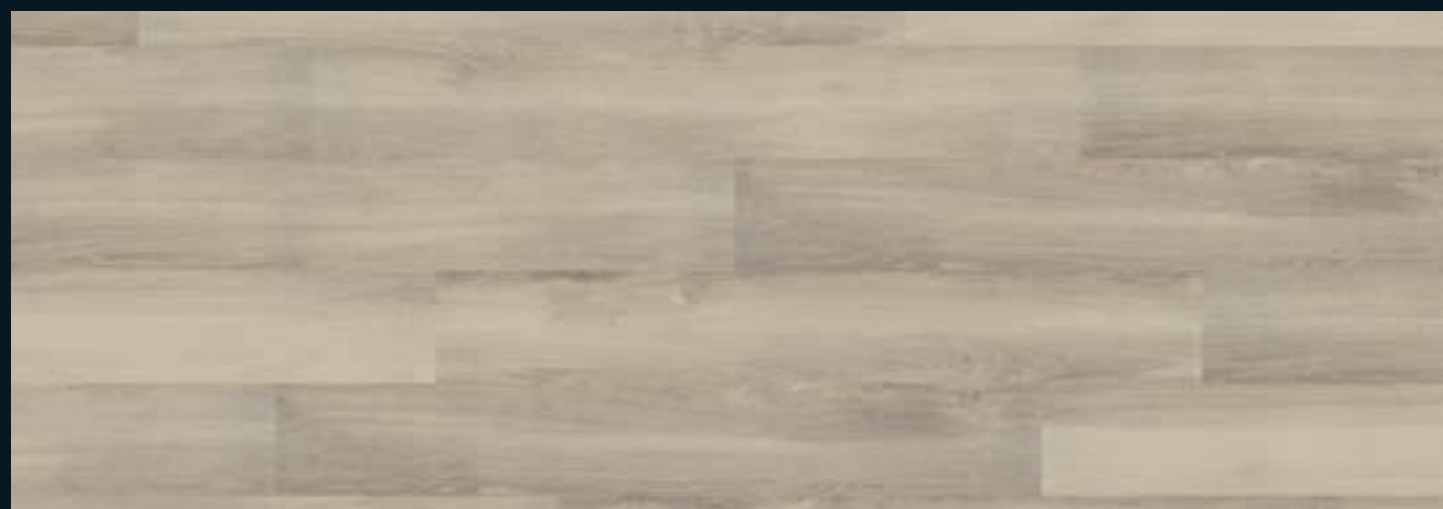

LIBERTY®
Clic 55

Les lames



6031 07 Chêne doré




22,2 x 151 cm



V4



Grainage repéré synchronisé

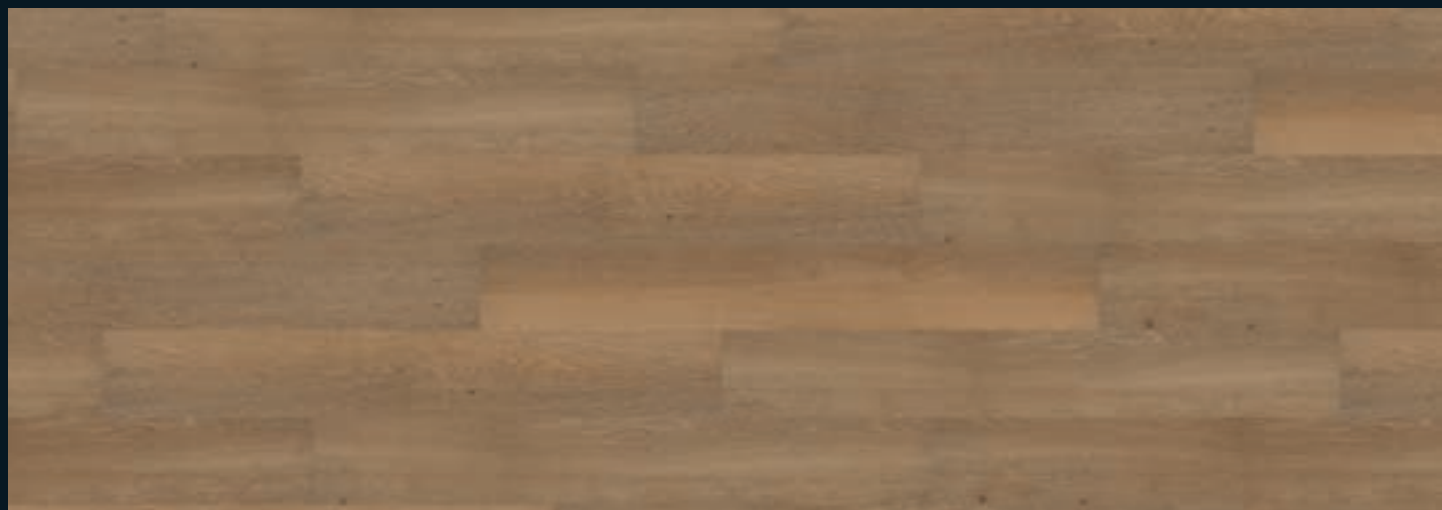

5783 02 Chêne tradition



17,12 x 121,27 cm



V4






5783 05 Chêne scié antique  17,12 x 121,27 cm  V4




5783 06 Chêne grège  17,12 x 121,27 cm  V4

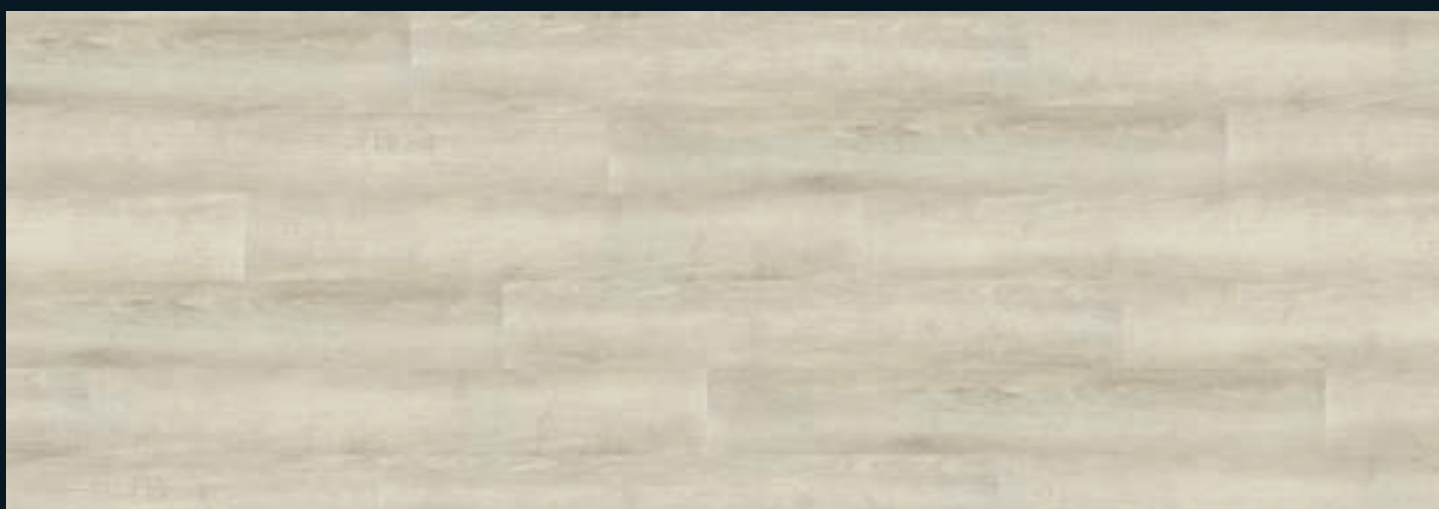


5783 04 Chêne scié blanc  17,12 x 121,27 cm  V4




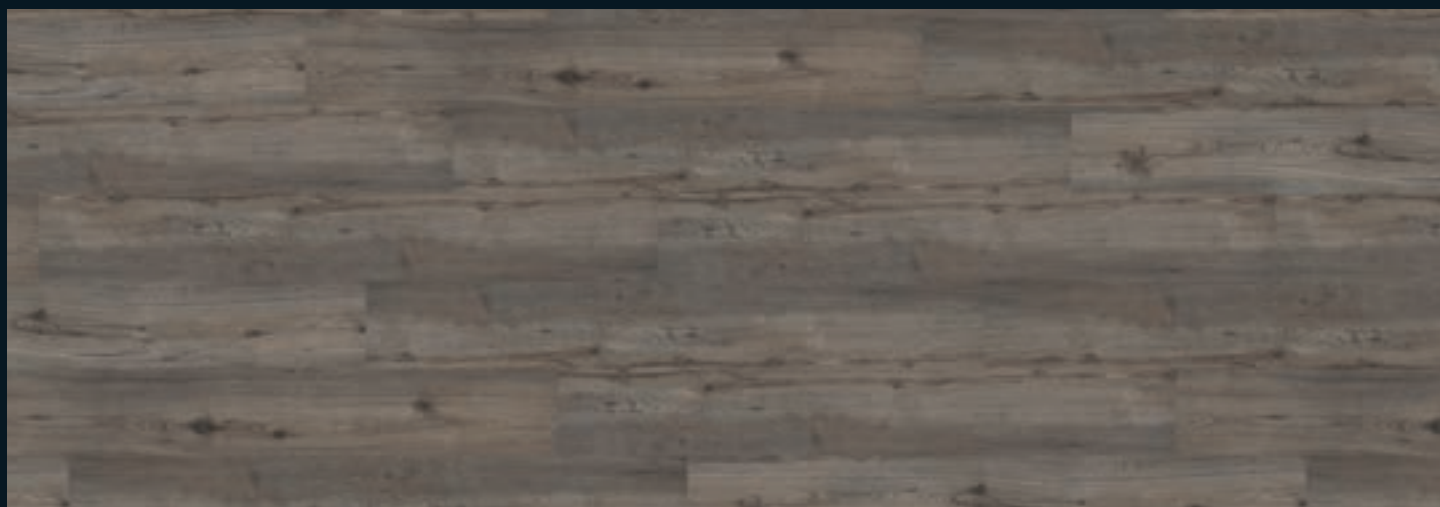

5783 07 Gris mer du nord  17,12 x 121,27 cm  V4

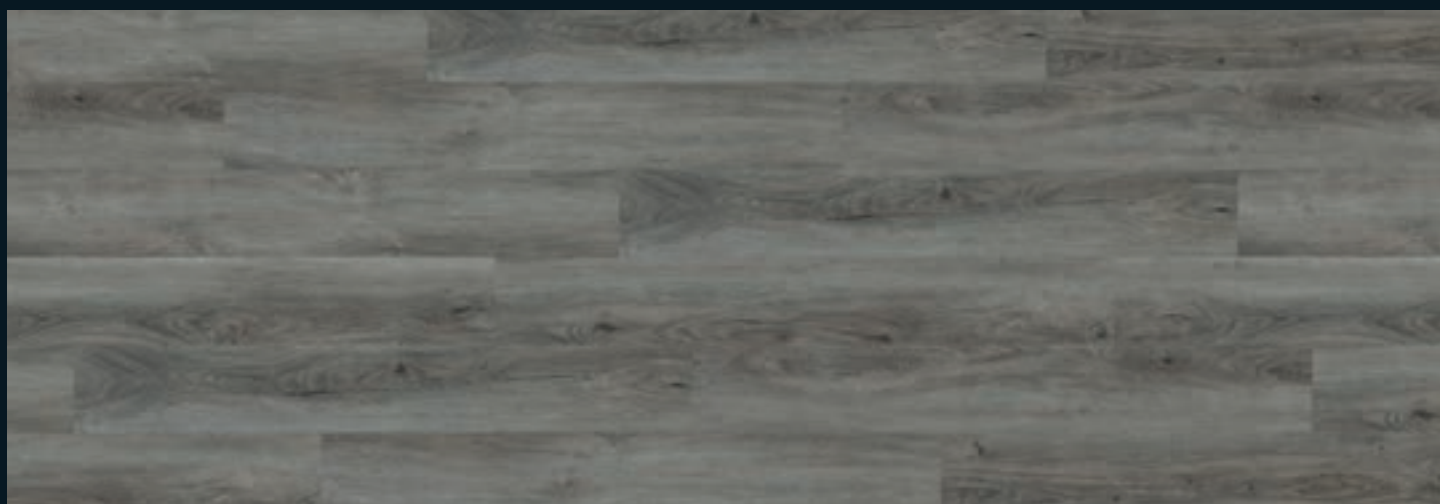

5783 08 Jura  17,12 x 121,27 cm  V4

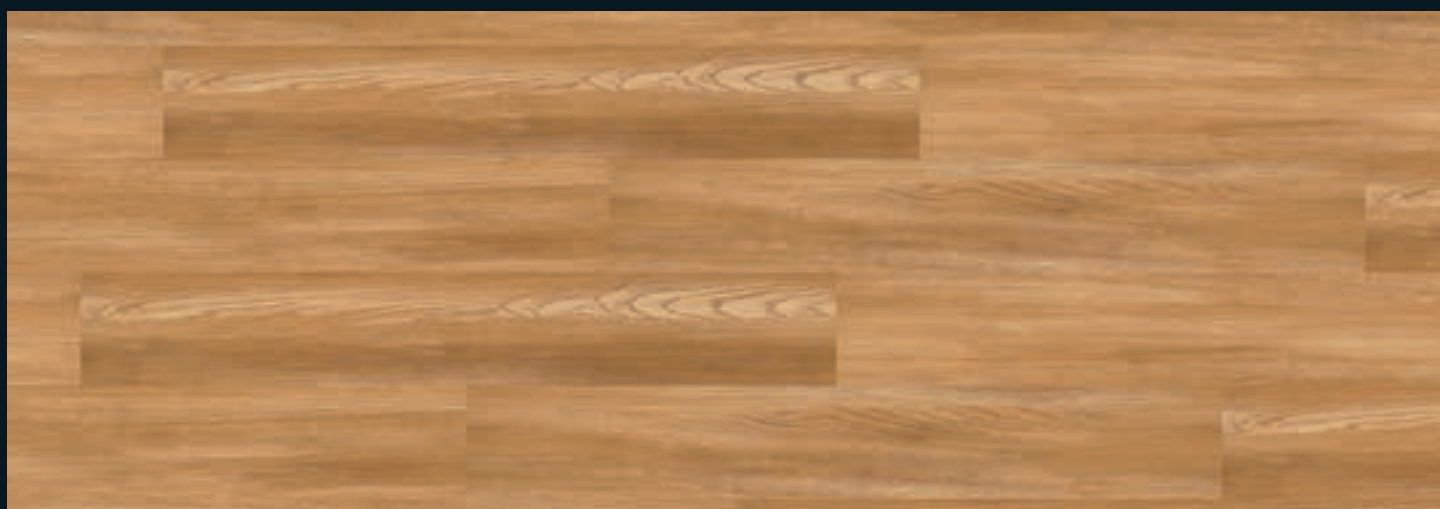


6031 08 Chêne classique  22,2 x 151 cm  V4
 Grainage repéré synchronisé

LIBERTY®
Clic 55

Les lames

6031 12
Écorce

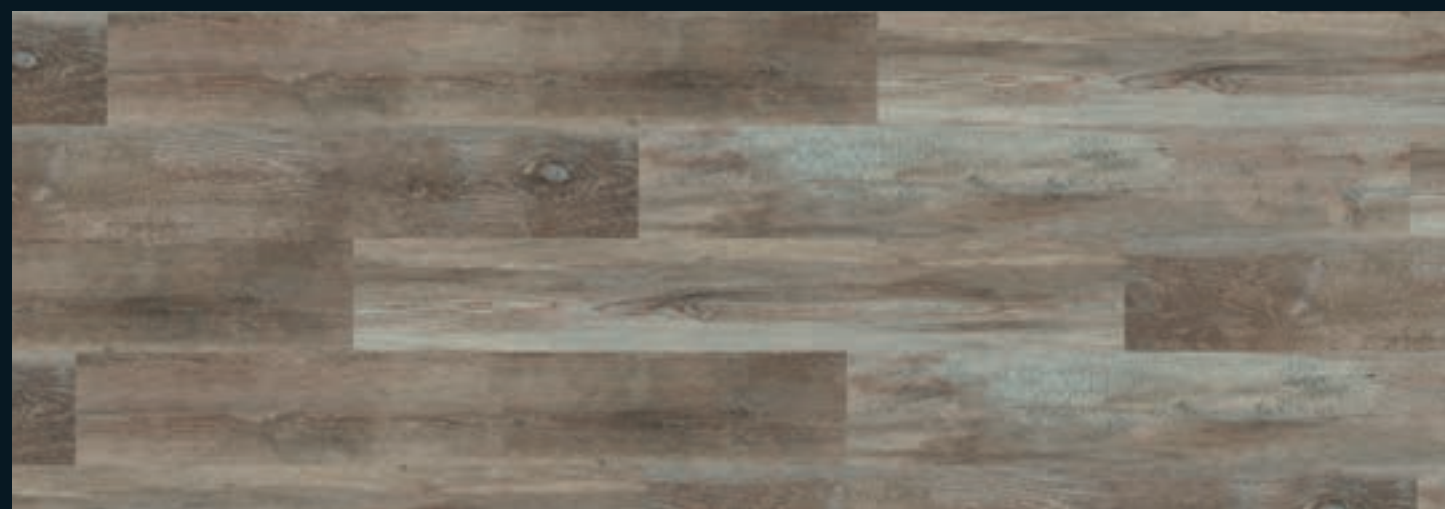

6031 12 Écorce



22,2 x 151 cm



V4

LIBERTY®
Clic 55

Les lames



6031 09


Chêne ancien 3F



5783 10 Mineral anthracite plank  17,12 x 121,27 cm  V4



5783 09 Mineral grey plank  17,12 x 121,27 cm  V4

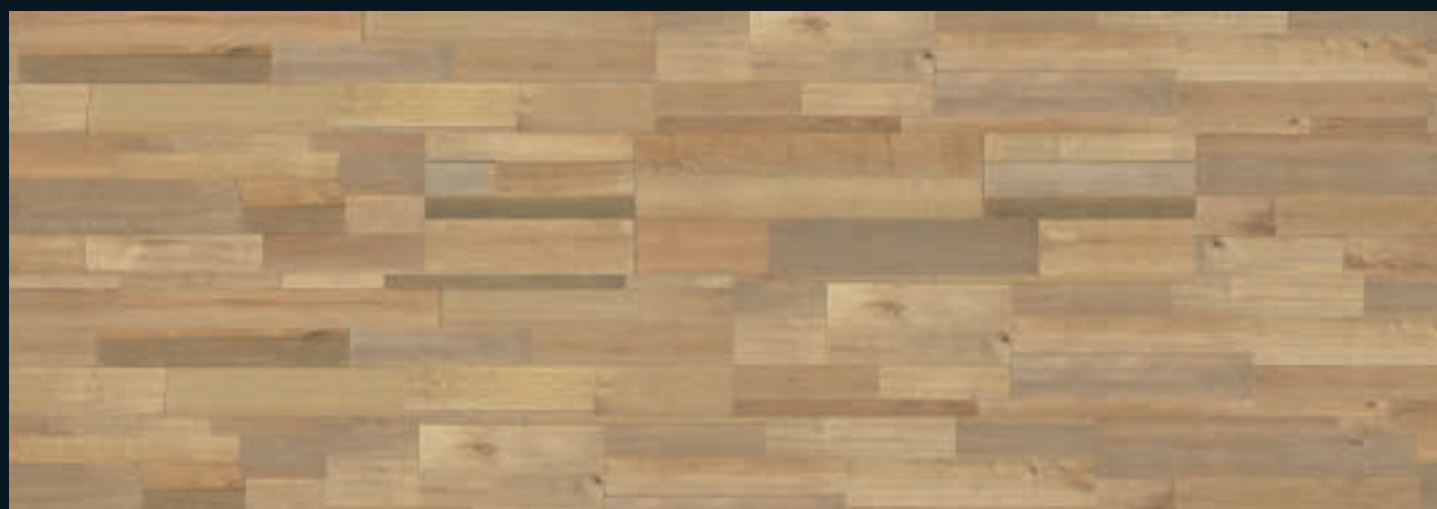


6031 09 Chêne ancien 3F  22,2 x 151 cm  V4

Les dalles




45,06 x 90,78 cm **XL**

Mineral grey




Mineral anthracite




Persian patchwork




Chêne Breteuil




Chêne Versailles




Béton




Concrete sand



Concrete brown




Concrete grey



Pierre anthracite



Pierre dune



Cement tile



Micro
chanfrein



Chanfrein
profond

6032.11

Chêne Breteuil





6032 08 Pierre anthracite  45,06 x 90,78 cm  V4




6032 11 Chêne Breteuil  45,06 x 90,78 cm  V2



6032 10

Chêne Versailles

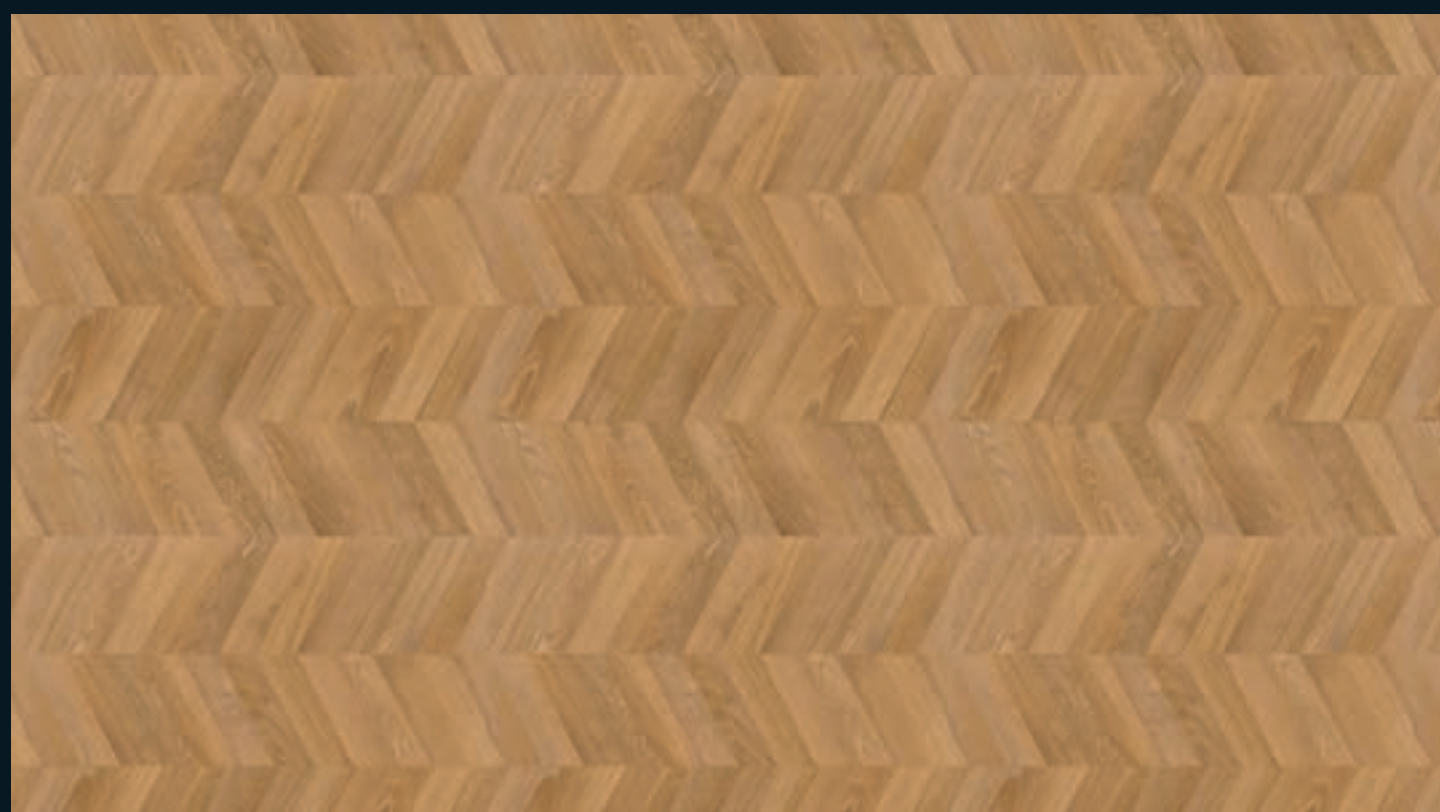




6032 02 **Cement tile**
6032 09 **Béton**




6032 02 Cement tile  45,06 x 90,78 cm  V4 8 carreaux de 22,50 x 22,50 cm par dalle



6032 07 Pierre dune  45,06 x 90,78 cm  V4

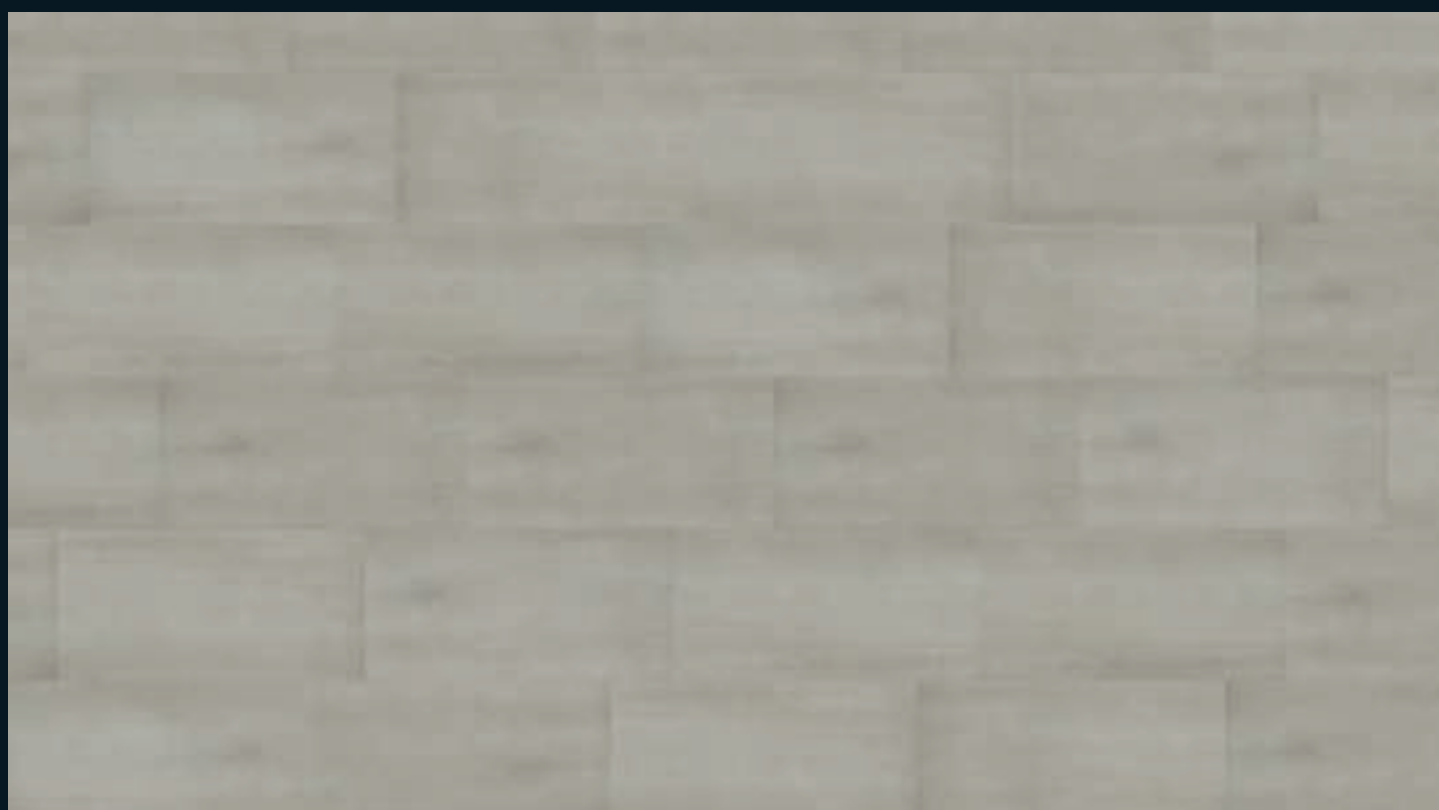

6032 09 Béton  45,06 x 90,78 cm  V4

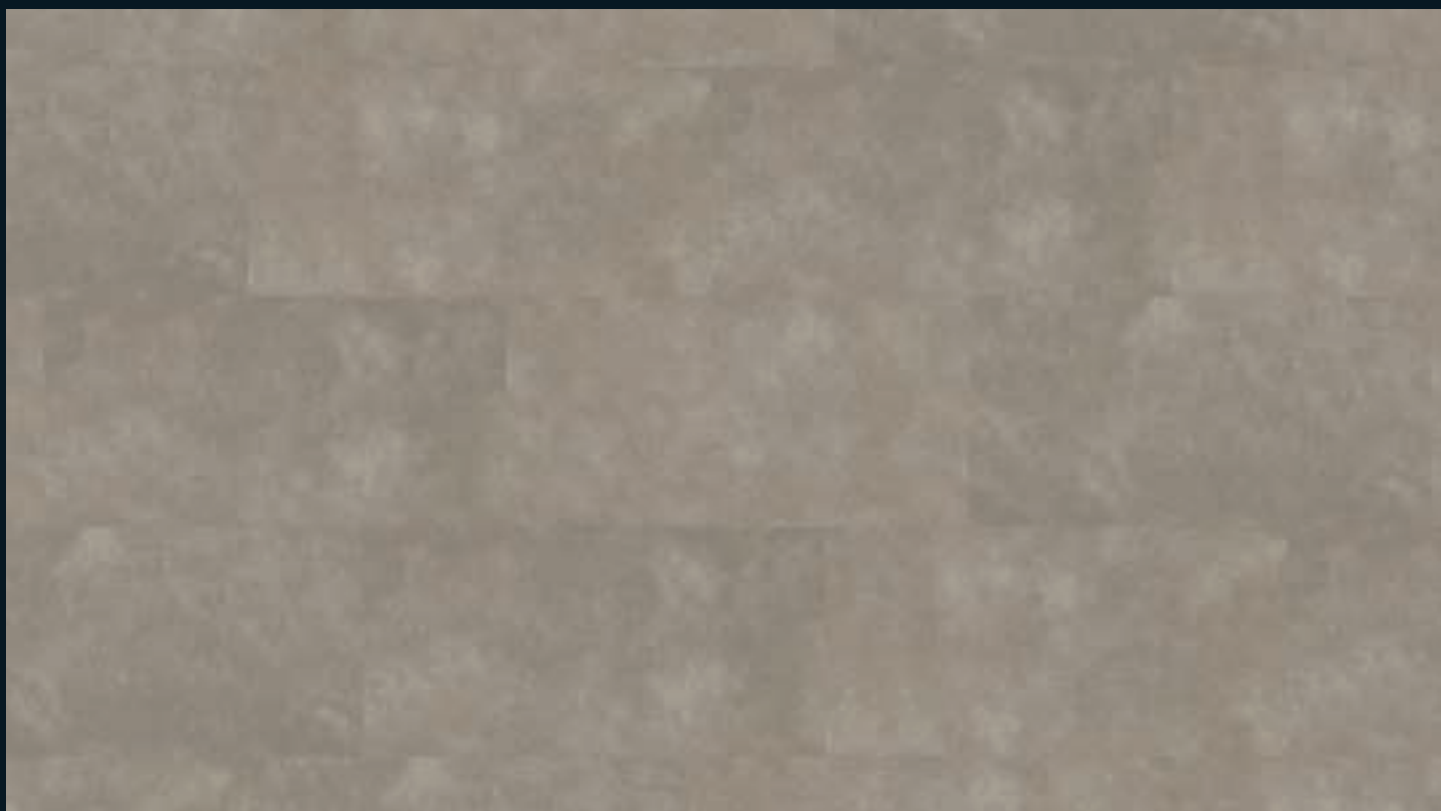

6032 03 Concrete sand  45,06 x 90,78 cm  V4



6032 05 Concrete brown  45,06 x 90,78 cm  V4



LIBERTY®
Clic 55

Les dalles

6032 06

Concrete grey



6032 06 Concrete grey  45,06 x 90,78 cm  V4

LIBERTY®
Clic 55

Les dalles



6032 14

Persian patchwork



6032 14 Persian patchwork



45,06 x 90,78 cm




V4

8 carreaux de 22,50 x 22,50 cm par dalle



6032 13 Mineral anthracite  45,06 x 90,78 cm  V4

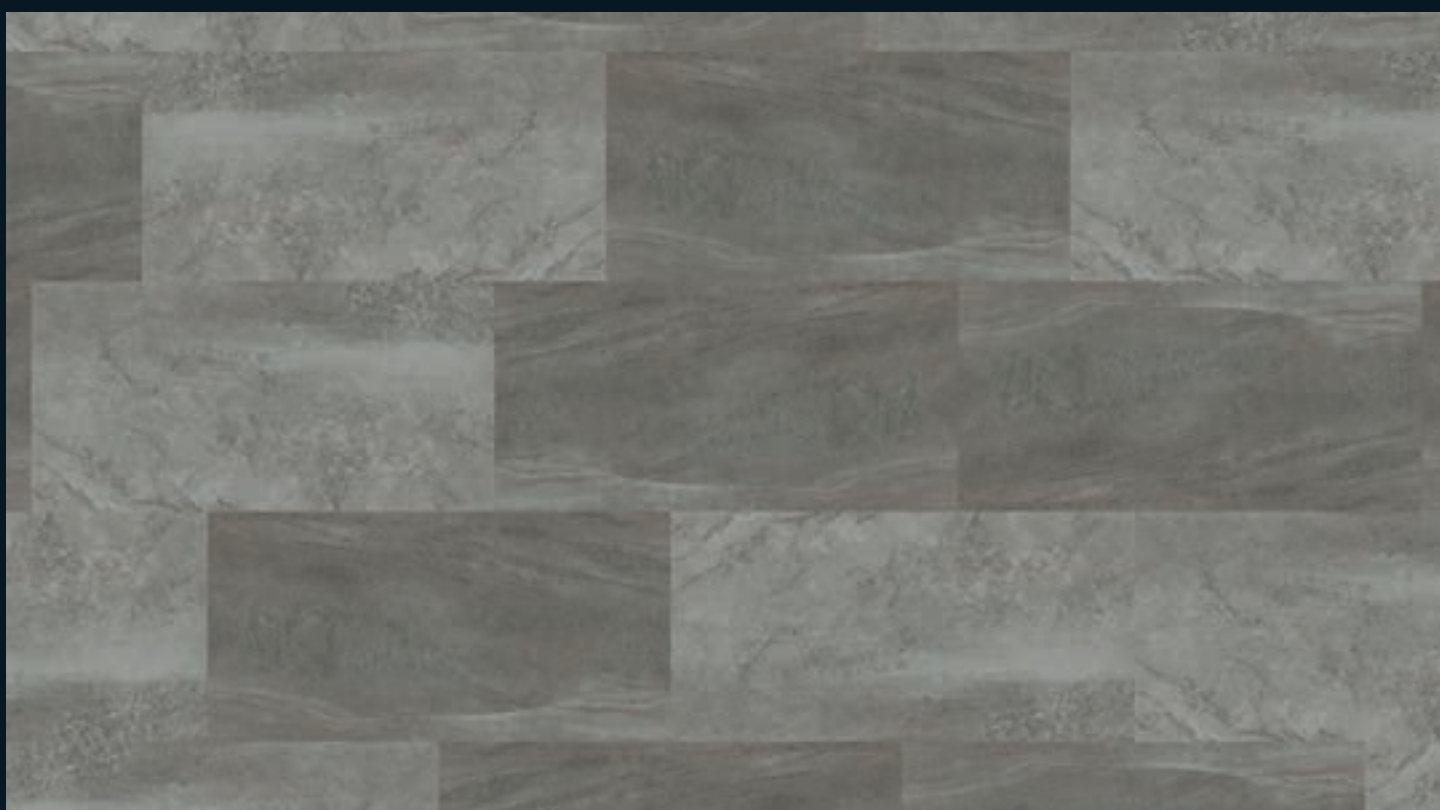

6032 12 Mineral grey  45,06 x 90,78 cm  V4



LIBERTY®

Clic 30



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames et dalles
plombantes amovibles
clipsables
Plinthes coordonnées



Classe 23 - 31




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

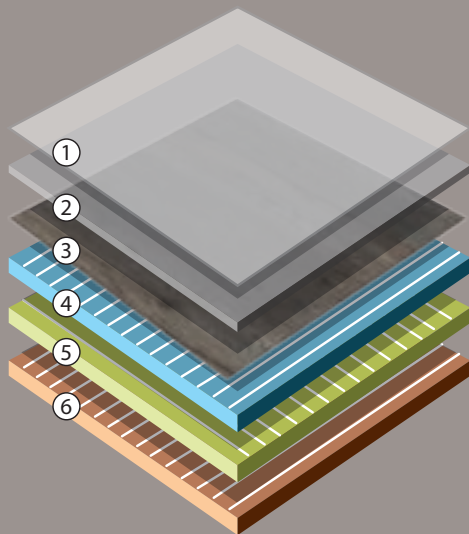

4,2 mm

①
Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien

②
Couche d'usure 0,30 mm
Passage intensif

③
Film décor
Réalisme des aspects

④ ⑤ ⑥
PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



Ultra résistant



Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

18 x 122 cm



Les dalles

30 x 60 cm



Les plinthes

225 x 6 x 1,4 cm

Niveau de contraste
du décor



Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 30

Lames & dalles plombantes amovibles clipsables


Plinthes coordonnées





LIBERTY[®]
Clic 30

Les lames



18 x 122 cm



6678 02

Chêne mat naturel

R
O
O
L
O
F
R
J
O
Y
E
N
I
G
A
M
I





LIBERTY®
Clic 30

Les lames




6678 05

Chêne Gris Tribeca



6688 05

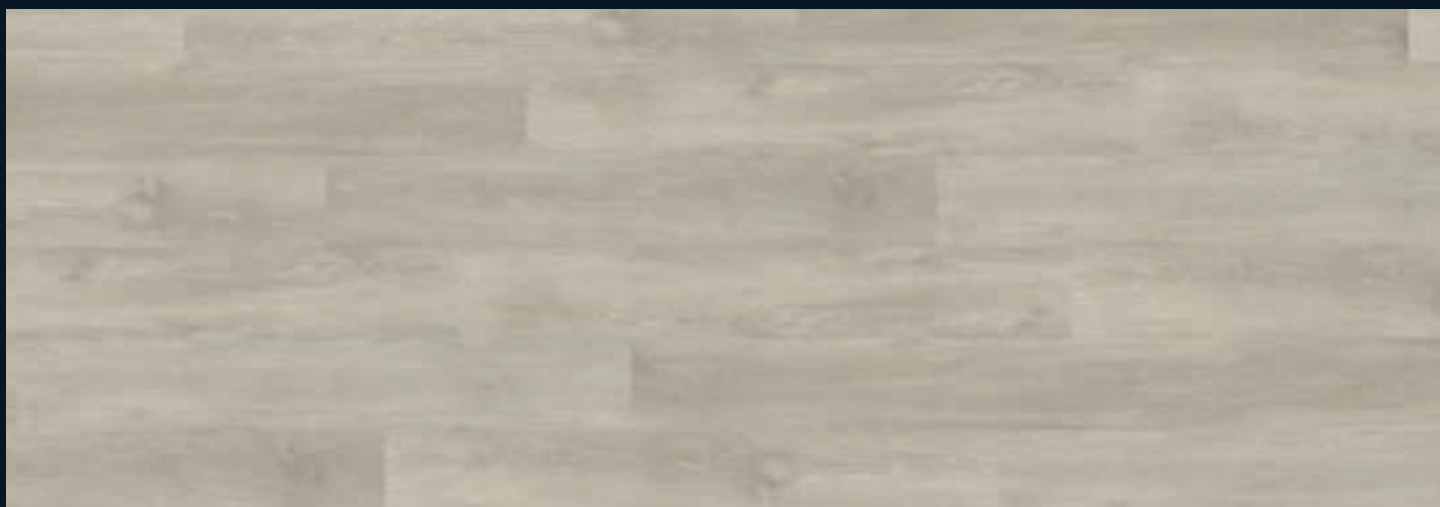


6678 05 Chêne Gris Tribeca  18 x 122 cm

6688 05  225 x 6 x 1,4 cm



6678 04 Chêne Oxford  18 x 122 cm

6688 04  225 x 6 x 1,4 cm

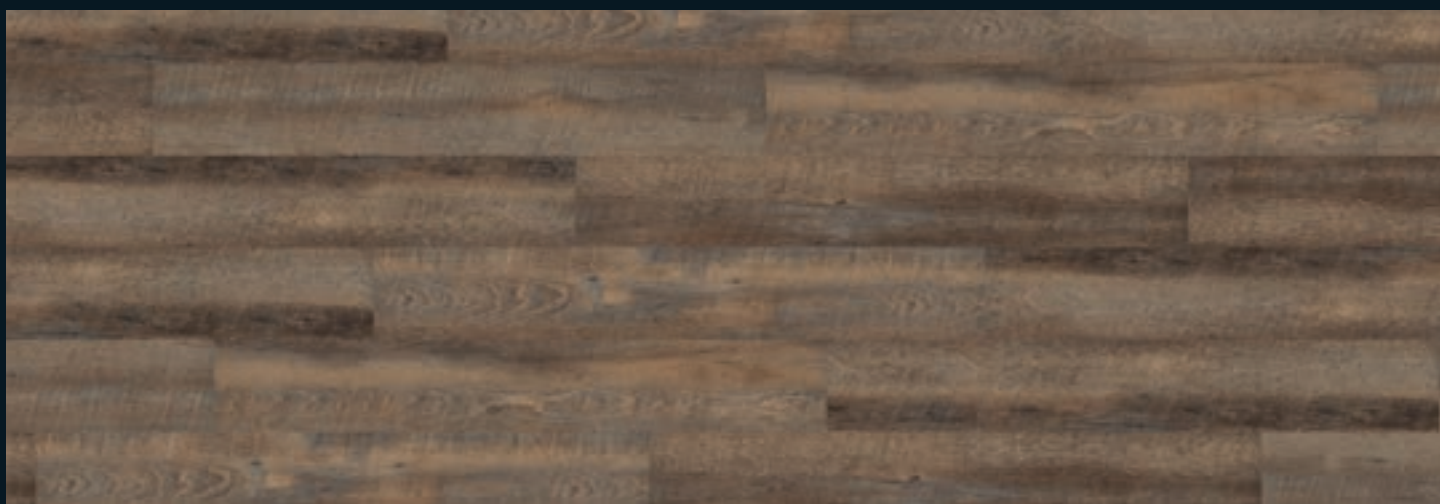

6678 01 Chêne Comanche  18 x 122 cm

6688 01  225 x 6 x 1,4 cm





6678 08 Carbon ash  18 x 122 cm

6688 08  225 x 6 x 1,4 cm



6678 02 Chêne naturel mat  18 x 122 cm

6688 02  225 x 6 x 1,4 cm



6678 06 Chêne colorado  18 x 122 cm

6688 06  225 x 6 x 1,4 cm



LIBERTY®
Clic 30

Les lames

6678 06

Chêne Colorado

LIBERTY®
Clic 30

Les lames

6678 09 Bark Oak  18 x 122 cm

6688 09  225 x 6 x 1,4 cm



6678 07 Chêne grège  18 x 122 cm

6688 07  225 x 6 x 1,4 cm



6678 03 Passion taupe  18 x 122 cm

6688 03  225 x 6 x 1,4 cm






LIBERTY®
Clic 30

Les dalles




30 x 60 cm


Béton clair



Béton brut



Béton anthracite



6680 02

Béton anthracite








6680 01 Béton brut  30 x 60 cm

6688 10  225 x 6 x 1,4 cm

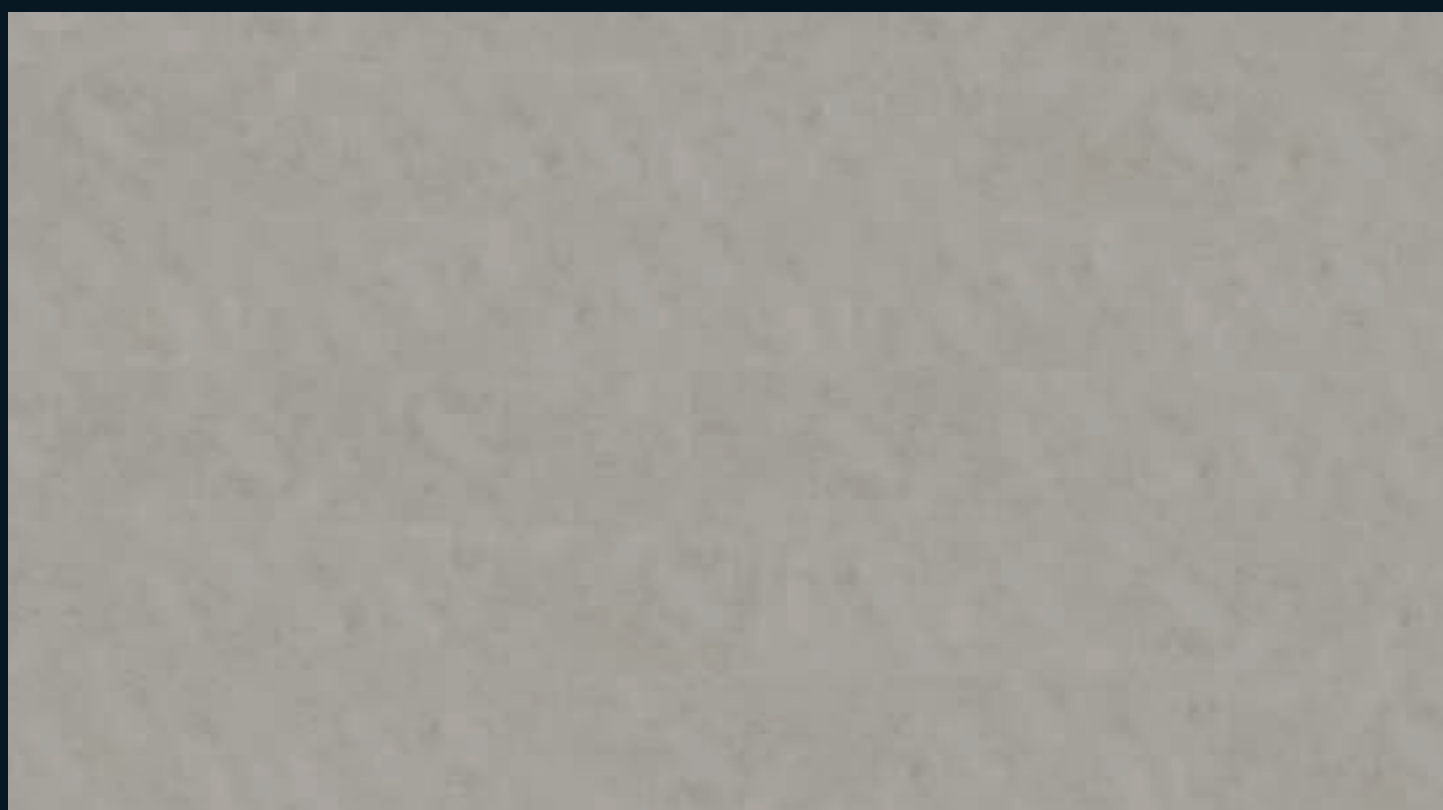

6680 03 Béton clair  30 x 60 cm

6688 12  225 x 6 x 1,4 cm





LIBERTY[®]

Urban 70



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
à coller



Classe 34 - 43




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

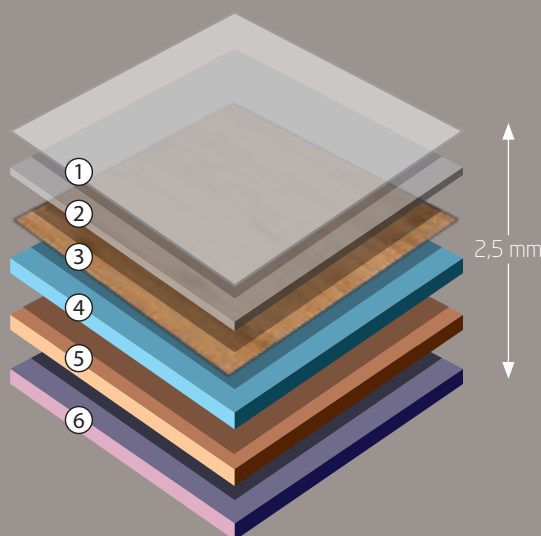

①

Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

②

Couche d'usure 0,70 / Classe 34/43
Passage intensif

③

Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥

PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

Pu

Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien



Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures



Ultra résistant



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

18 x 120 cm



Les dalles

60 x 60 cm

45,72 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



Léger

Moyen


Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 70

Lames & dalles à coller

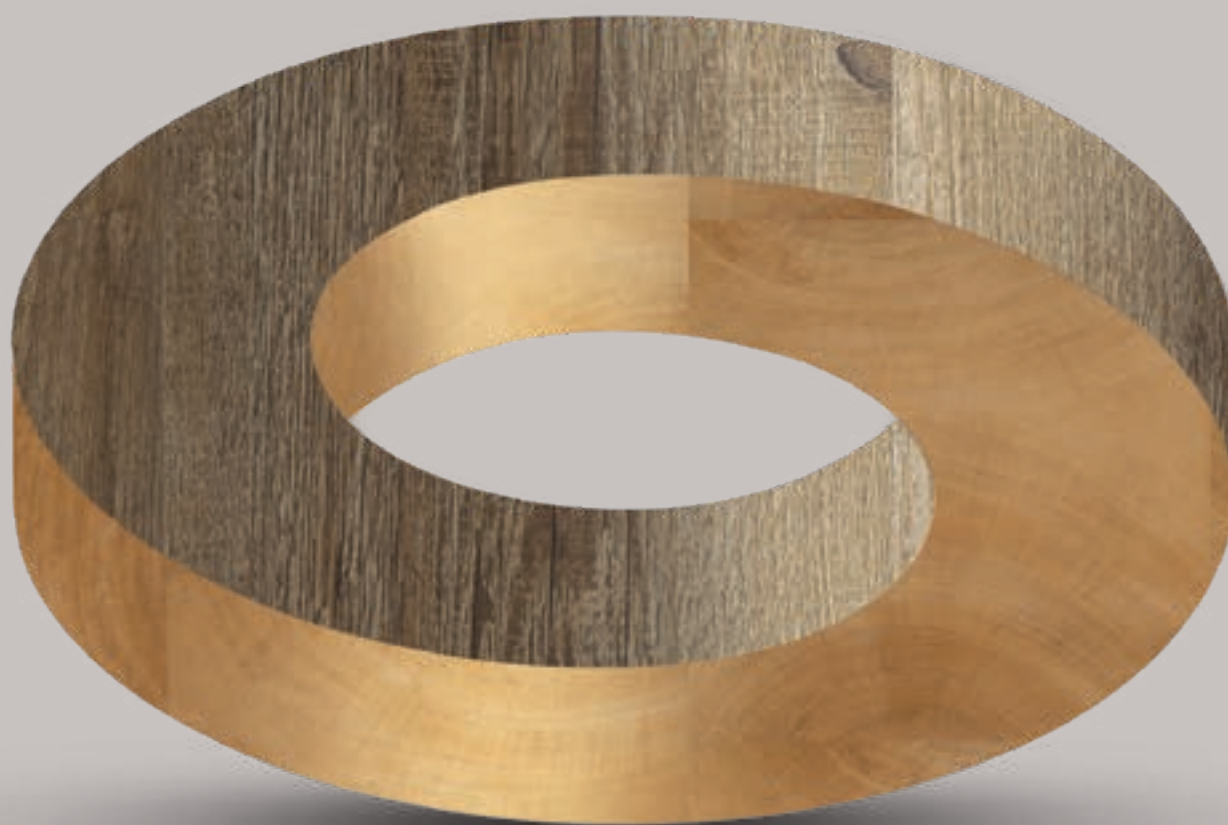



Les lames



18 x 120 cm

Linéa gris	Linéa beige	Chêne grey
Chêne grège	Pin	Chêne blanchi
Noyer	Chêne naturel	Chêne argent



5609 27
Pin







LIBERTY®
Urban 70

Les lames


5609 17
Chêne argent

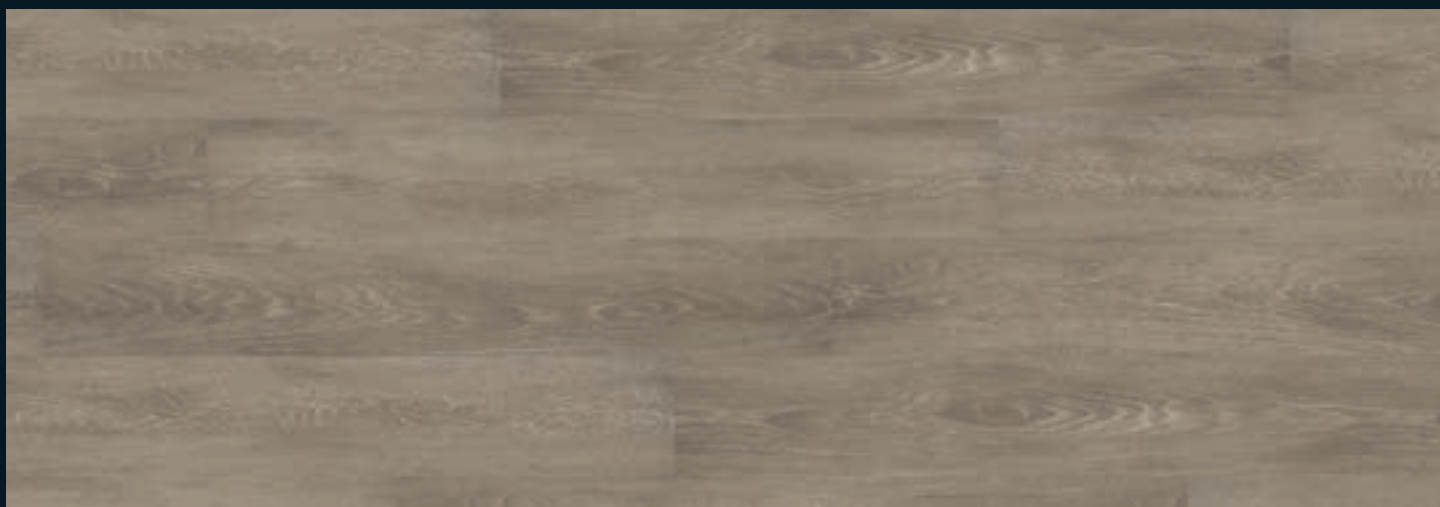

5609 23 Chêne grège  18 x 120 cm

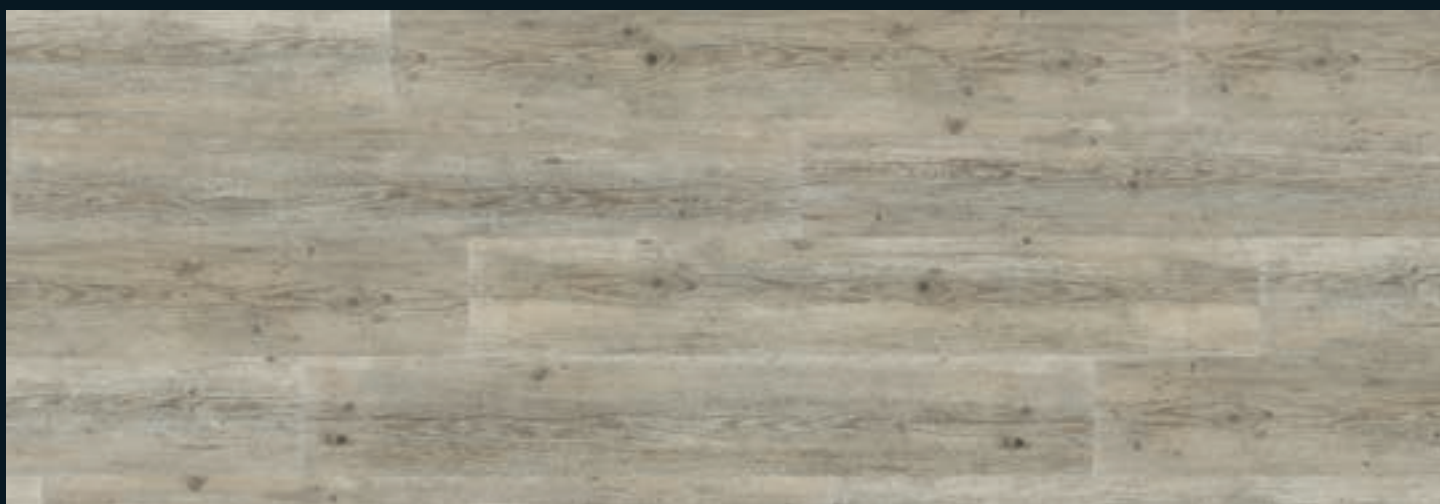


5609 27 Pin  18 x 120 cm

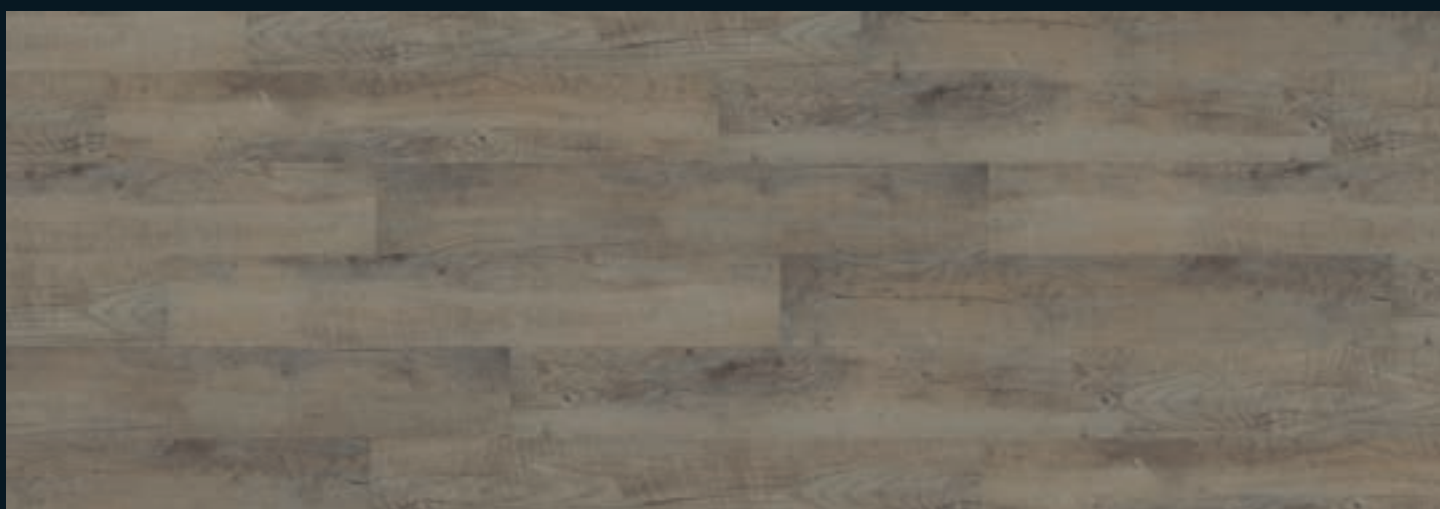


5609 17 Chêne argent  18 x 120 cm




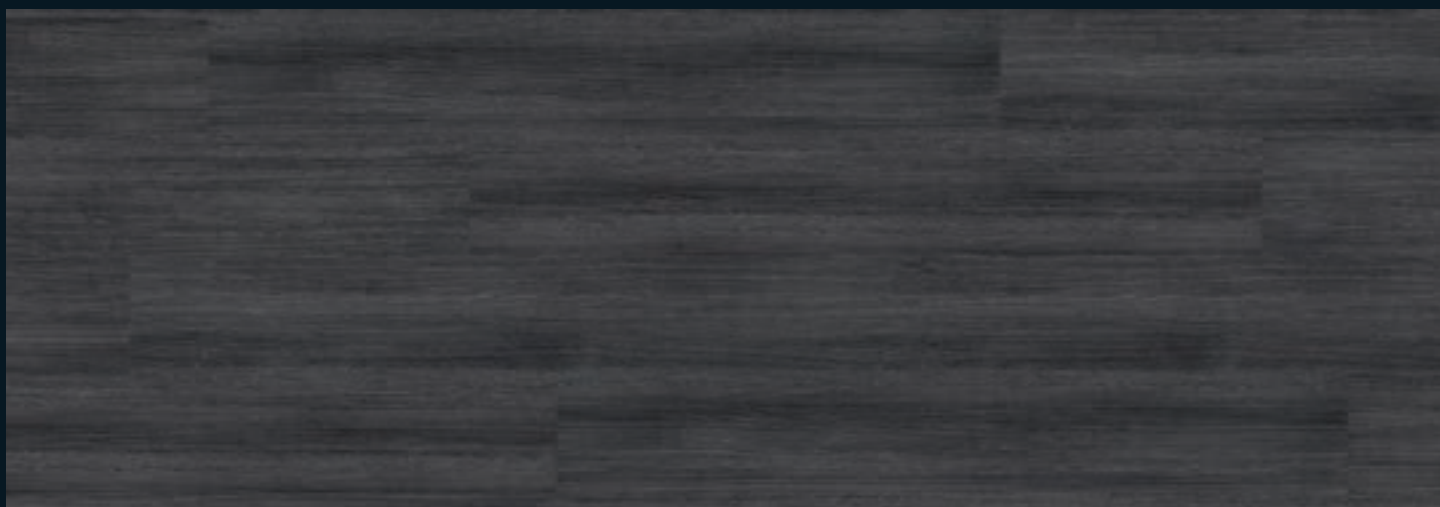

5609 15 Linea gris  18 x 120 cm

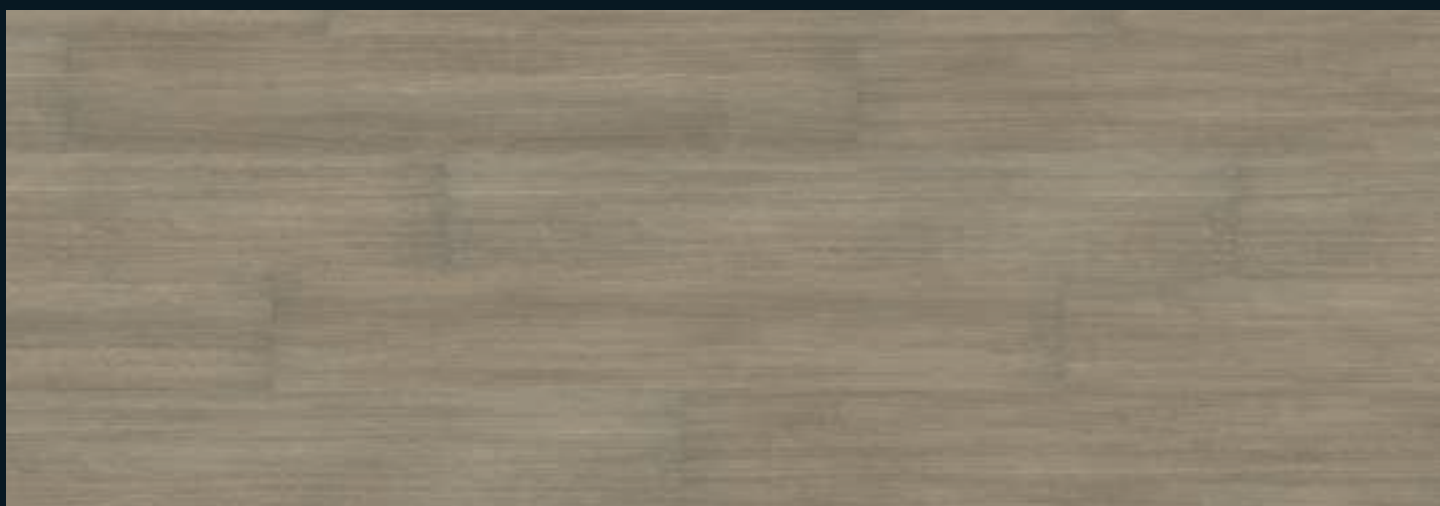

5609 14 Linea beige  18 x 120 cm

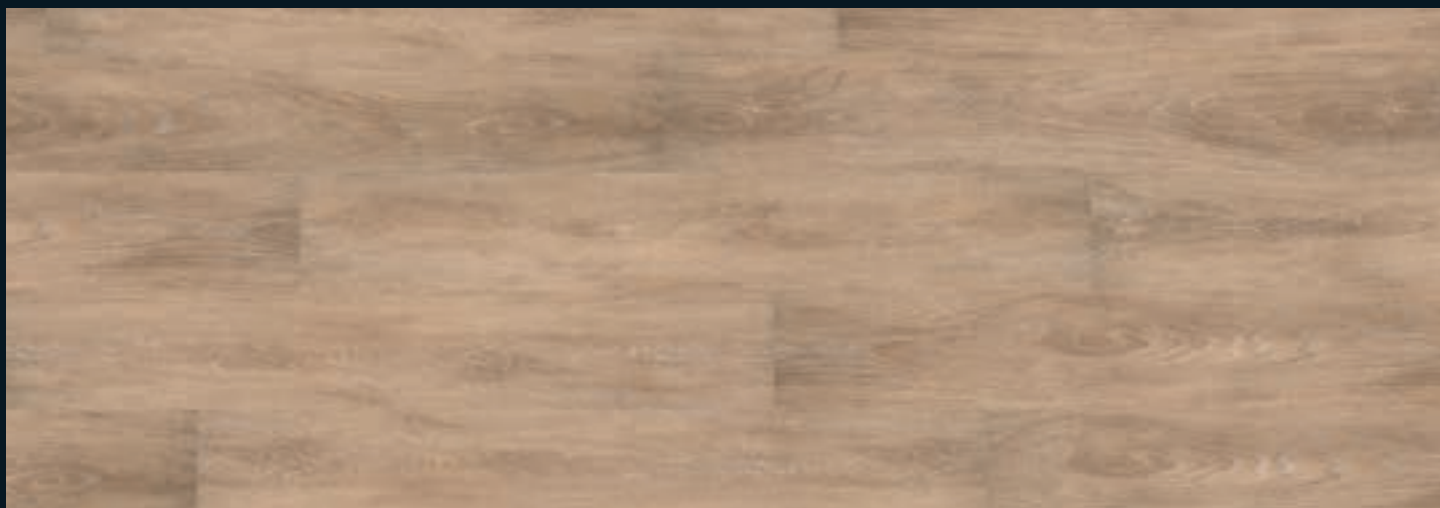

5609 21 Chêne blanchi  18 x 120 cm



LIBERTY®
Urban 70

Les lames



5609 15
Linea gris



5609 20 Chêne grey  18 x 120 cm




5609 29 Noyer  18 x 120 cm



Types de poses



Bâton rompu



Anglaise



LIBERTY®
Urban 70


Les dalles



60 x 60 cm

45,72 x 91,44 cm **XL**


Rouille oxyde



Caramel steamed



Cloud



5606 06


Rouille oxyde





LIBERTY®
Urban 70


Les dalles

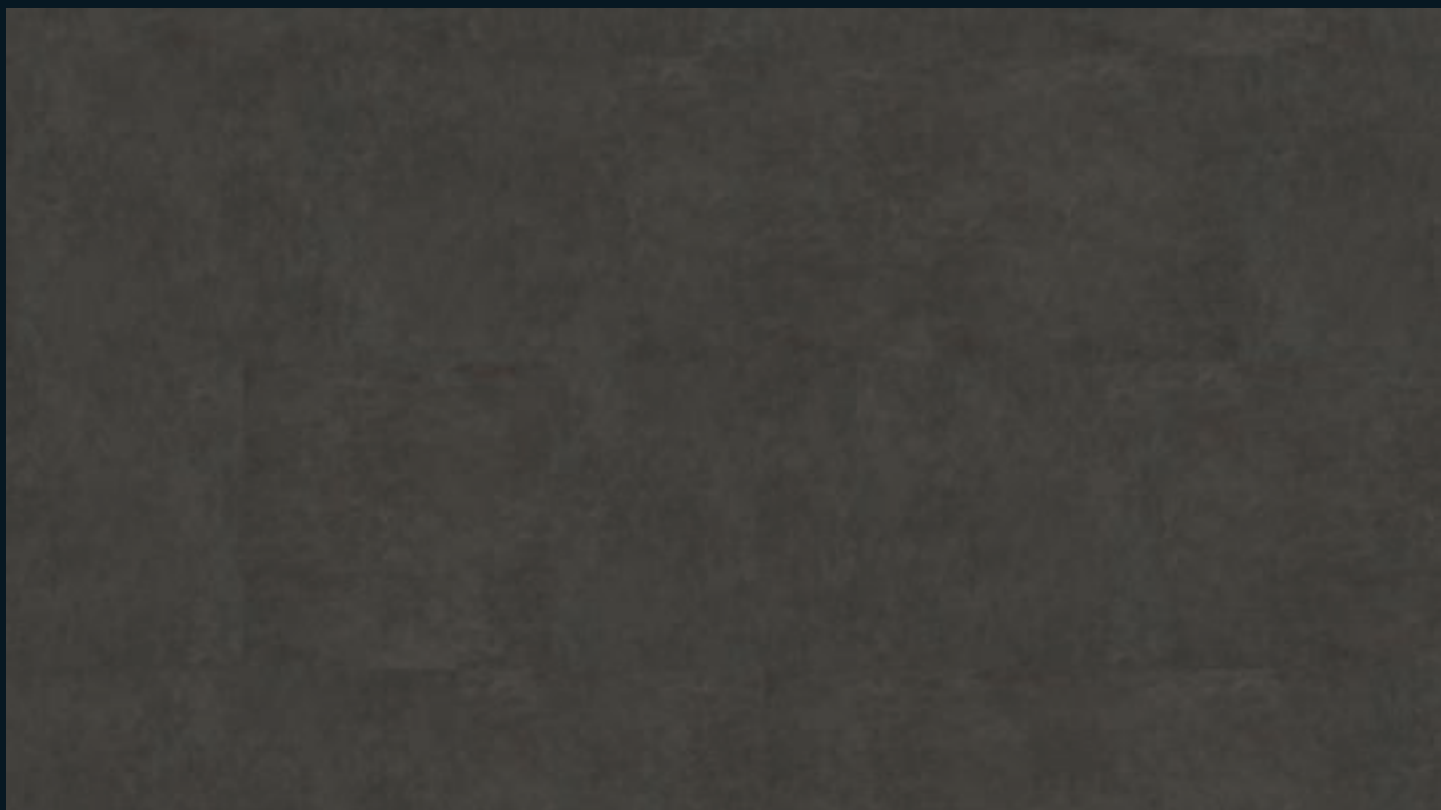

5606 06 Rouille oxyde



60 x 60 cm

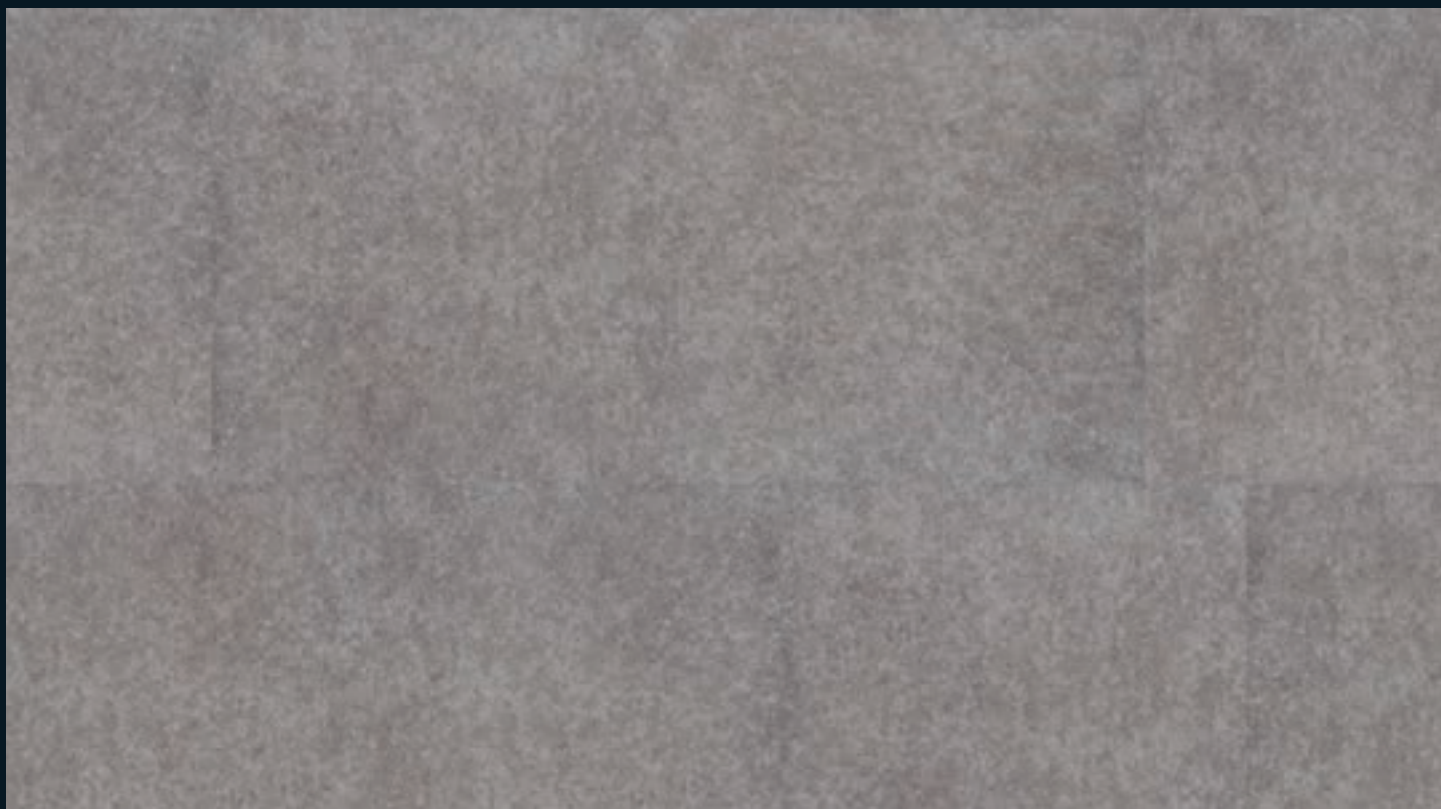

5606 08 Cloud



45,72 x 91,44 cm



LIBERTY®

Urban 55



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
à coller



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

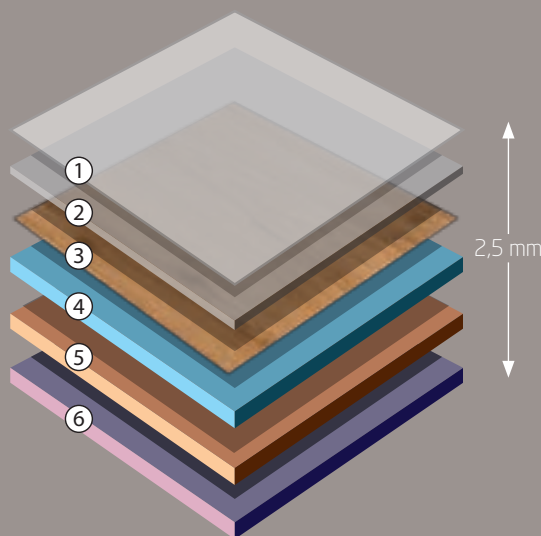

①

Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

②

Couche d'usure 0,55 / Classe 33/42
Passage intensif

③

Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥

PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

Pu

Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien



Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures



Ultra résistant



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

18 x 120 cm

18,5 x 150,5 cm **XL**



Les dalles

60 x 60 cm

45,72 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



Léger

Moyen


Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 55

Lames & dalles à coller

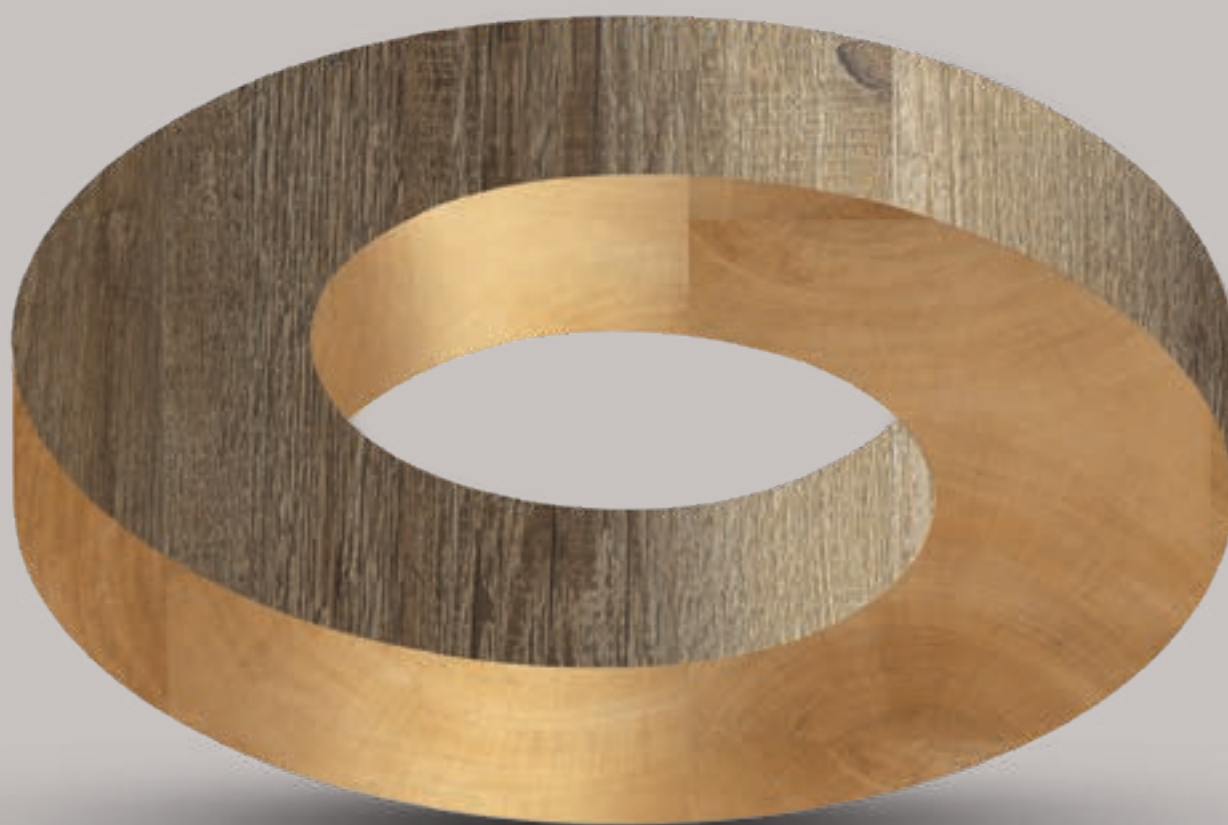




LIBERTY[®]
Urban 55

R
O
O
L
F
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les lames



18 x 120 cm

18,5 x 150,5 cm **XL**

Chêne barrique

Chêne brun

Chêne smoke

Larch

Chêne rustique

Chêne nuage

Chêne champagne

Milleraies dawn

Milleraies straw

Chêne gris

Chêne polaire


5952 19

Chêne Champagne






5952 13 Chêne brun  18 x 120 cm

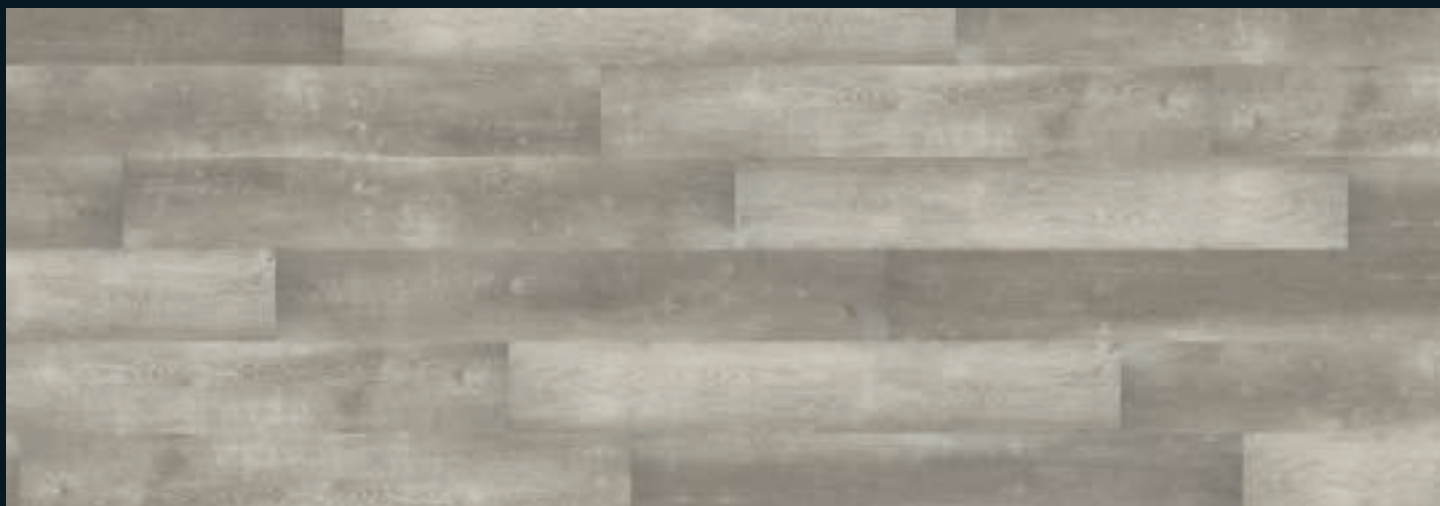

5952 16 Chêne nuage  18 x 120 cm

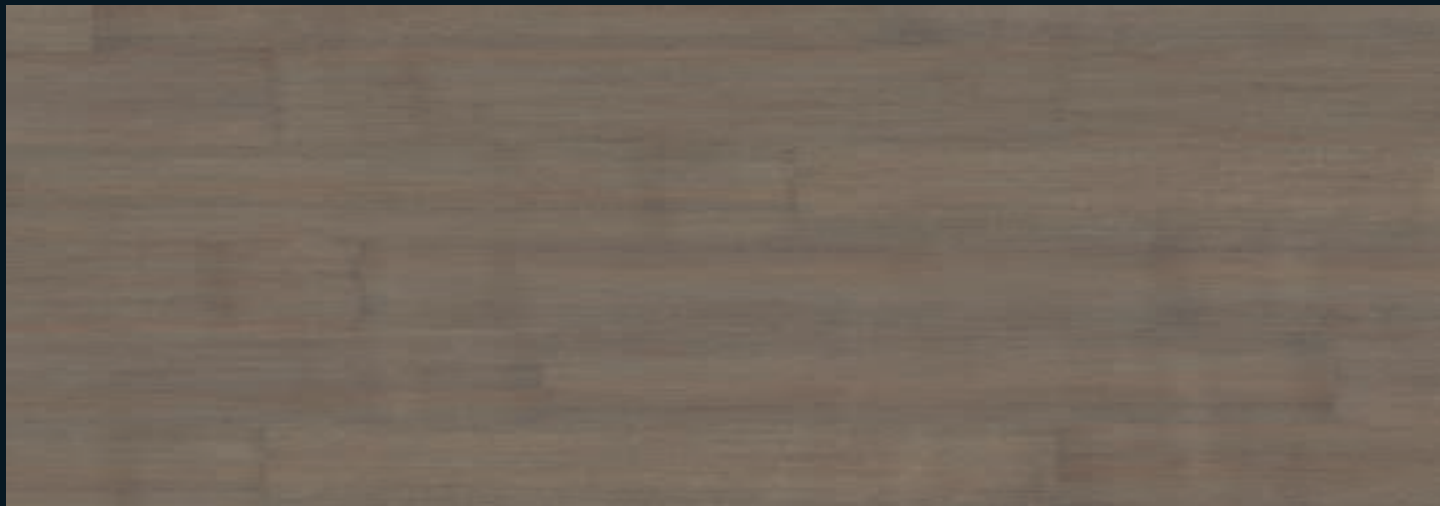

5954 23 Milleraies straw  18,5 x 150,5 cm



5954 24
Milleraies dawn

LIBERTY®
Urban 55

Les lames




5952 20
Chêne rustique



5952 20 Chêne rustique  18 x 120 cm



5952 11 Chêne barrique  18 x 120 cm

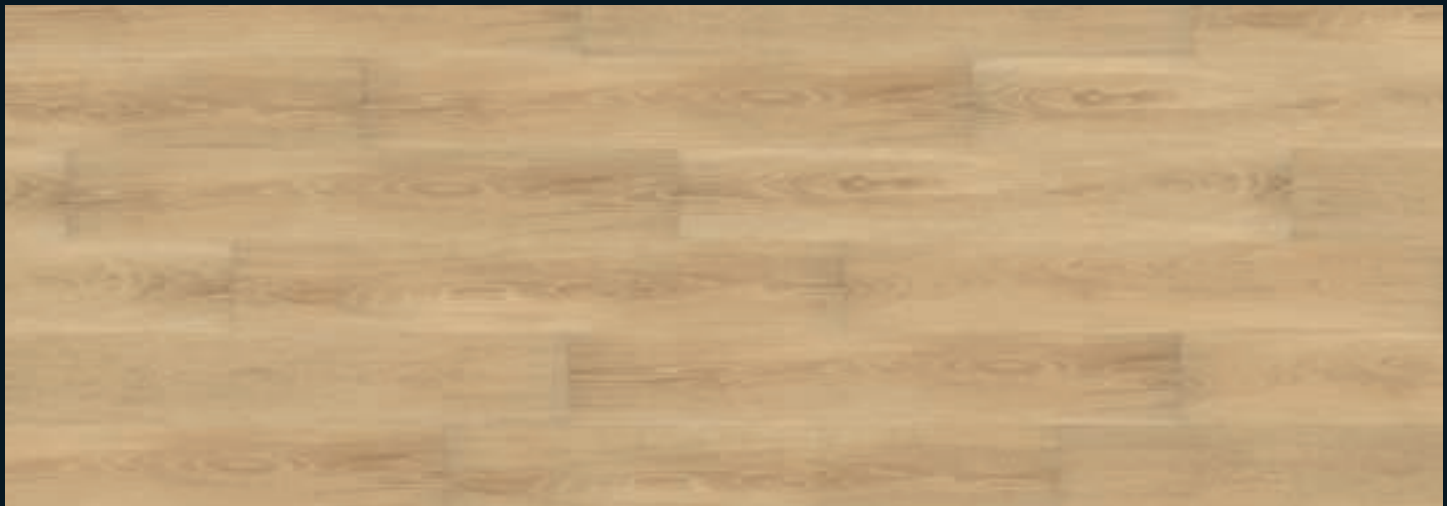

5952 19 Chêne champagne  18 x 120 cm




5952 12 Chêne polaire  18 x 120 cm






5952 14 Chêne smoke  18 x 120 cm

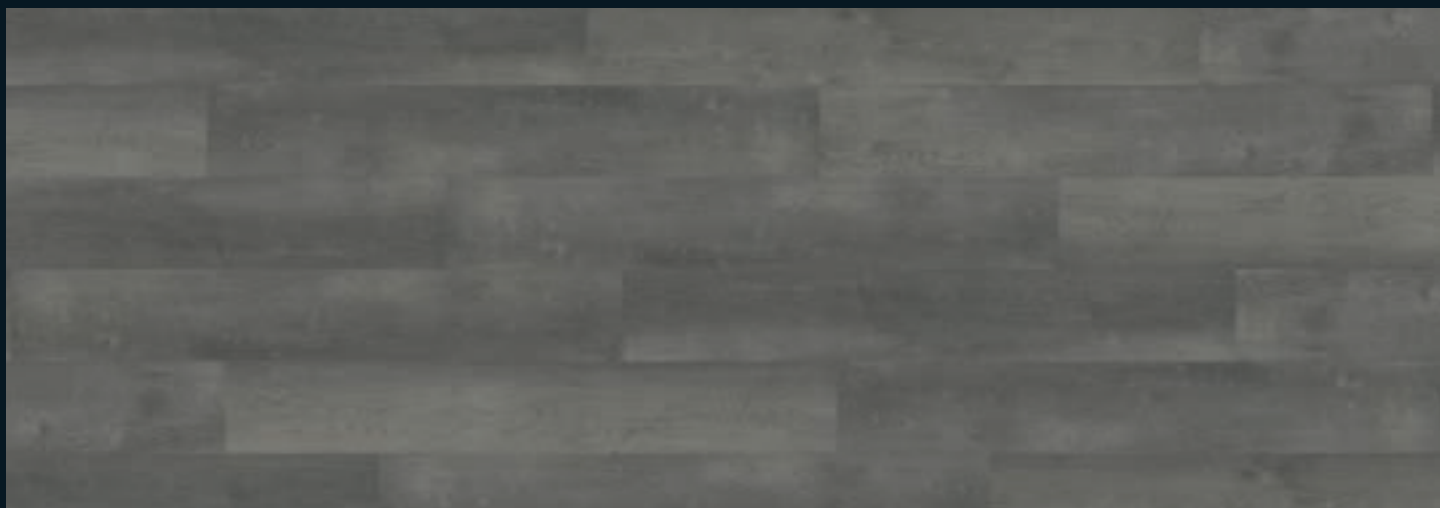

5952 15 Chêne gris  18 x 120 cm

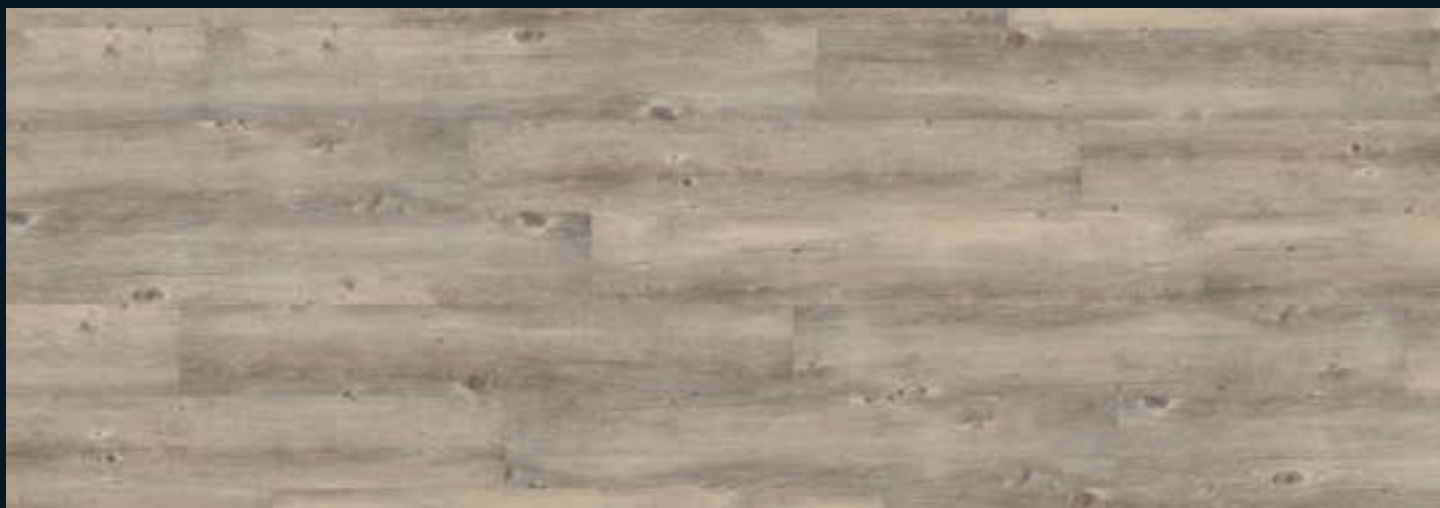

5952 17 Larch  18 x 120 cm



LIBERTY®
Urban 55

Les lames

5952 14
Chêne smoke



LIBERTY[®]
Urban 55

Les dalles



60 x 60 cm

45,72 x 91,44 cm **XL**

Béton classique

Béton gris

Ocre étain

Béton beige

New dark grey

Béton smoke

5948 04

Béton gris





LIBERTY®
Urban 55

Les dalles

5948 06

Ocre étain



5948 06 Ocre étain  45,72 x 91,44 cm



5948 07 Béton beige  60 x 60 cm



5948 05 Béton smoke  60 x 60 cm





5948 04 Béton gris  60 x 60 cm




5948 03 Béton classique  60 x 60 cm



5948 08

New dark grey

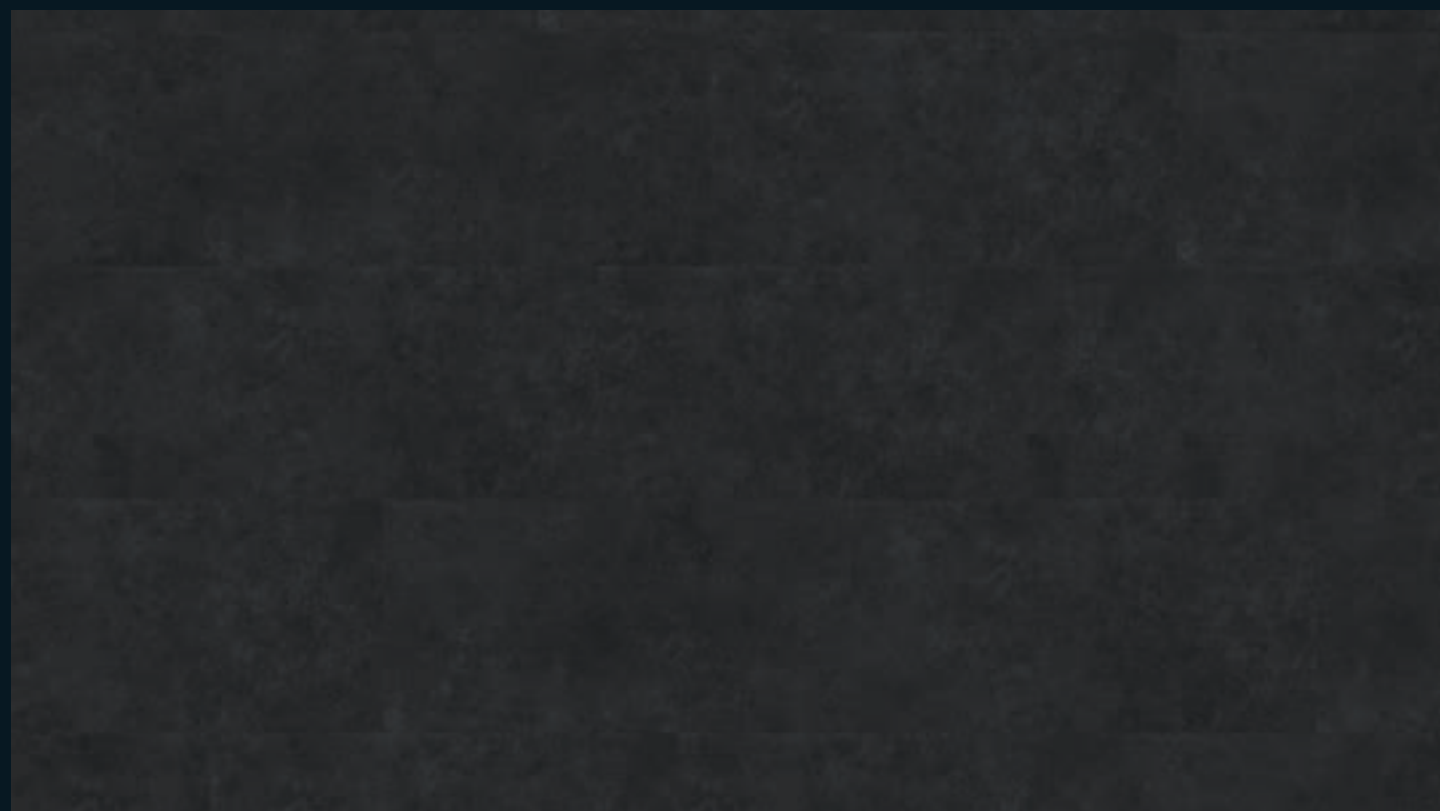

5948 08 New dark grey



45,72 x 91,44 cm



LIBERTY®

Urban 55 Lab



**SOL PVC
MODULAIRE**
Lames & dalles
à coller



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

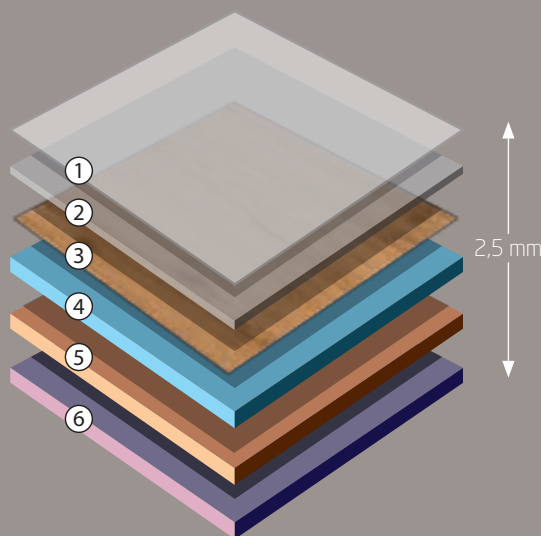

①

Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

②

Couche d'usure 0,55 / Classe 33/42
Passage intensif

③

Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥

PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien



Traitement de surface vernis céramique
Renforce la tenue aux rayures



Ultra résistant



Plastifiants bio
Meilleure tenue à la lumière



Facilité d'entretien
Résiste aux éclaboussures



Traitement antistatique



Qualité sonore



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

17,78 x 121,92 cm

22,86 x 151,69 cm **XL**



Les dalles

45,72 x 91,44 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor




Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 55 Lab

Lames & dalles à coller

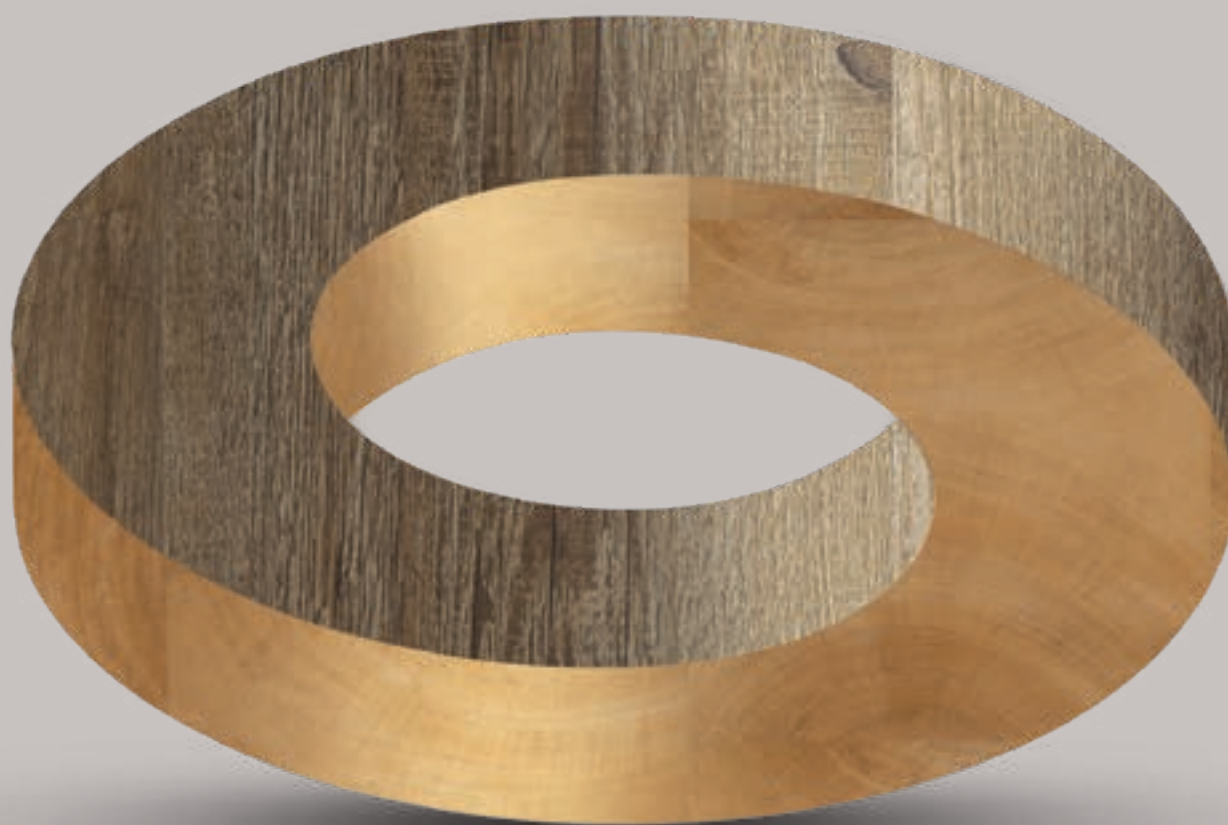




LIBERTY®
Urban 55 Lab

R
O
O
L
J
O
F
R
J
O
Y
E
N
I
G
A
N
I


Les lames




17,78 x 121,92 cm

22,86 x 151,69 cm **XL**


Plank Amato grey




Plank Amato
grey dark




Multifrise variable



Chêne cendré



Palissade



Micro
chanfrein



Chanfrein
profond

6093 81

Palissade





LIBERTY®
Urban 55 Lab

Les lames




6093 82 Chêne cendré



22,86 x 151,69 cm



V4

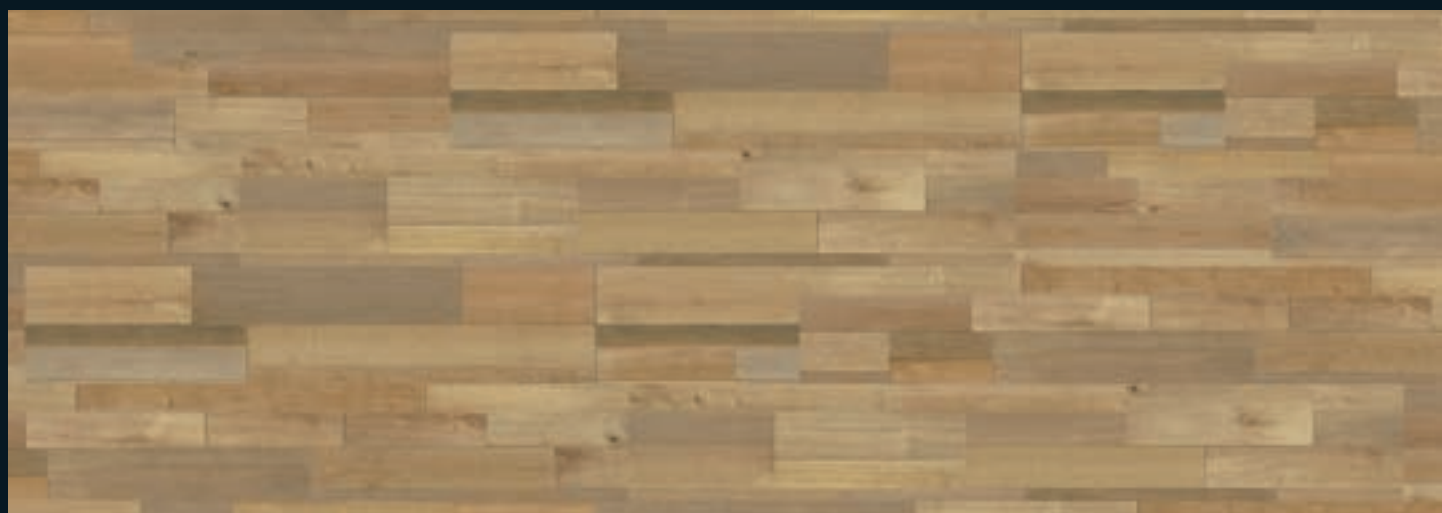

6093 80 Mutlifrise variable




22,86 x 151,69 cm



V4



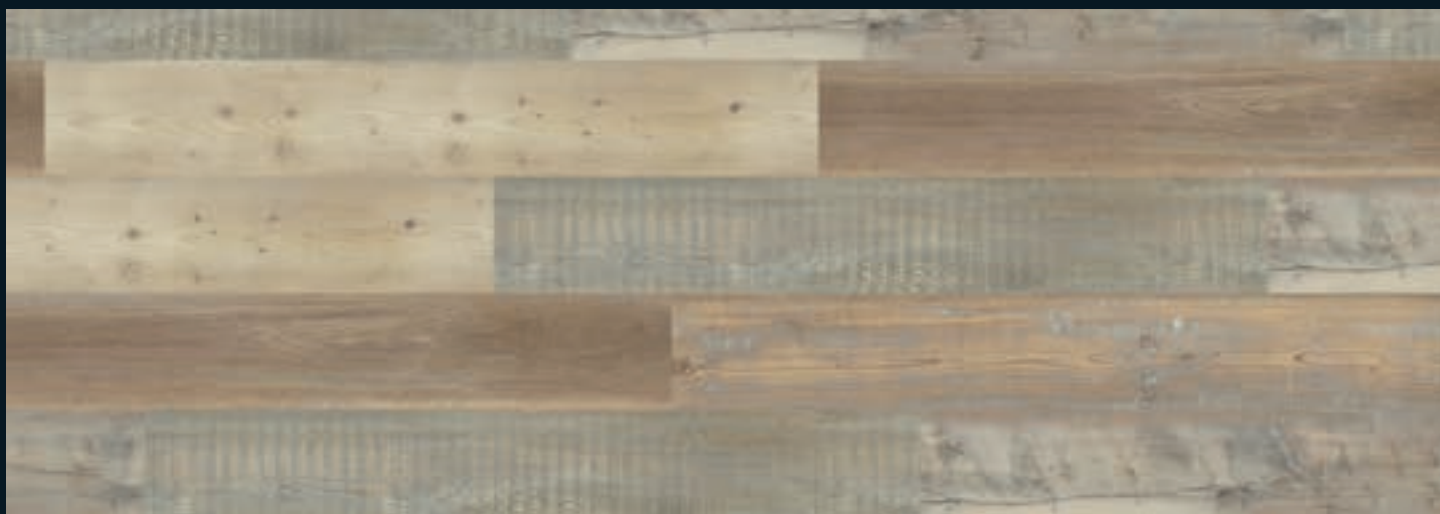

6093 81 Palissade



22,86 x 151,69 cm



V4



6092 80 Plank Amato grey



17,78 x 121,92 cm



V4



6092 81 Plank Amato grey dark



17,78 x 121,92 cm



V4




Les dalles




45,72 x 91,44 cm **XL**


Whatever




Black & white




Pointe de hongrie
taupe




Amato grey



Amato grey dark



Pointe de hongrie
grey



Terrazo blue



Micro
chanfrein



Chanfrein
profond



- 6091 85 **Amato grey**
- 6092 80 **Plank Amato grey**
- 6091 86 **Amato grey dark**
- 6092 81 **Plank Amato grey dark**





LIBERTY®
Urban 55

Les dalles

6091 85 Amato grey  45,72 x 91,44 cm  V4



6091 86 Amato grey dark  45,72 x 91,44 cm  V4





6091 83 Pointe de Hongrie grey



45,72 x 91,44 cm



V2



6091 82 Pointe de Hongrie taupe



45,72 x 91,44 cm



V2





6091 80 Whatever  45,72 x 91,44 cm



6091 81 Black & white  45,72 x 91,44 cm



LIBERTY®
Urban 55

Les dalles



6091 84 Terrazo blue  45,72 x 91,44 cm

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic



**SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE**
Lames & dalles
PVC rigides
à clipser



Classe 33 - 42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions




Couche décor
Couche extra dense
Couche acoustique



La densité de la pierre



18 dB

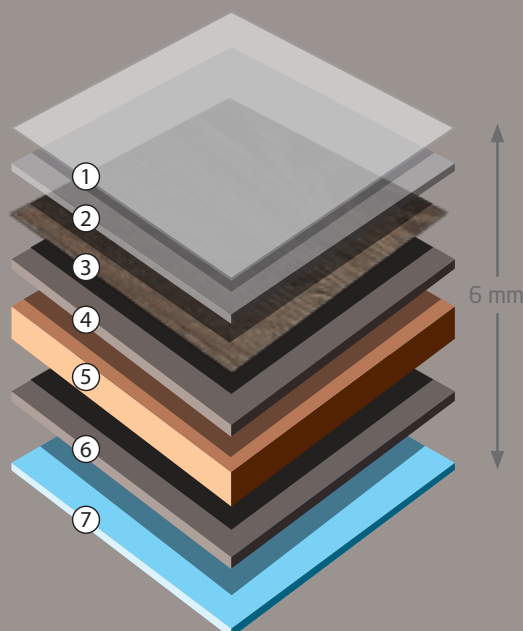

6 mm

- ① Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien
- ② Quartz couche uréthane améliorée
Passage intensif
- ③ Couche décorative avec une structure profonde
Réalisme des matières
- ④ couche composite supérieure
Résistance au poinçonnement
- ⑤ Noyau composite extra dense
Stabilité dimensionnelle accrue, imperméable à l'eau
- ⑥ Couche composite inférieure
Isolant et effet de coussin
- ⑦ Sous-couche acoustique intégrée épaisseur 1 mm
18 dB - Qualité sonore



Qualité sonore



Densité importante,
extrême résistance



Pas de spectre sous
le revêtement de sol



Pose directe



Stabilité dimensionnelle renforcée
Résistance à 80 °C



Joint de fractionnement
tous les 900 m²



Effet de surface pour un meilleur
réalisme des décors



Lames micro chanfreinées 4 côtés



Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien



100% résistant à l'eau
et à l'humidité



Découpe au cutter



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

17,78 x 121,28 cm



Les dalles

45,08 x 90,80 cm **XL**

Niveau de contraste
du décor



Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Rock 55 Acoustic

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE

Lames & dalles PVC rigides
à clipser





LIBERTY
Rock 55
Acoustic

R
O
O
L
F
E
R
J
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les lames



17,78 x 121,28 cm

Carbone

Jura

Natural oak

Chêne grège

Pacific

Tuscany

Chêne barrique



Micro
chanfrein

6102 06

Tuscany





LIBERTY®

Rock 55
Acoustic

Les lames




Joint de fractionnement tous les 900 m²




5783 08
Jura




6102 04 Chêne grège  17,78 x 121,28 cm  V4

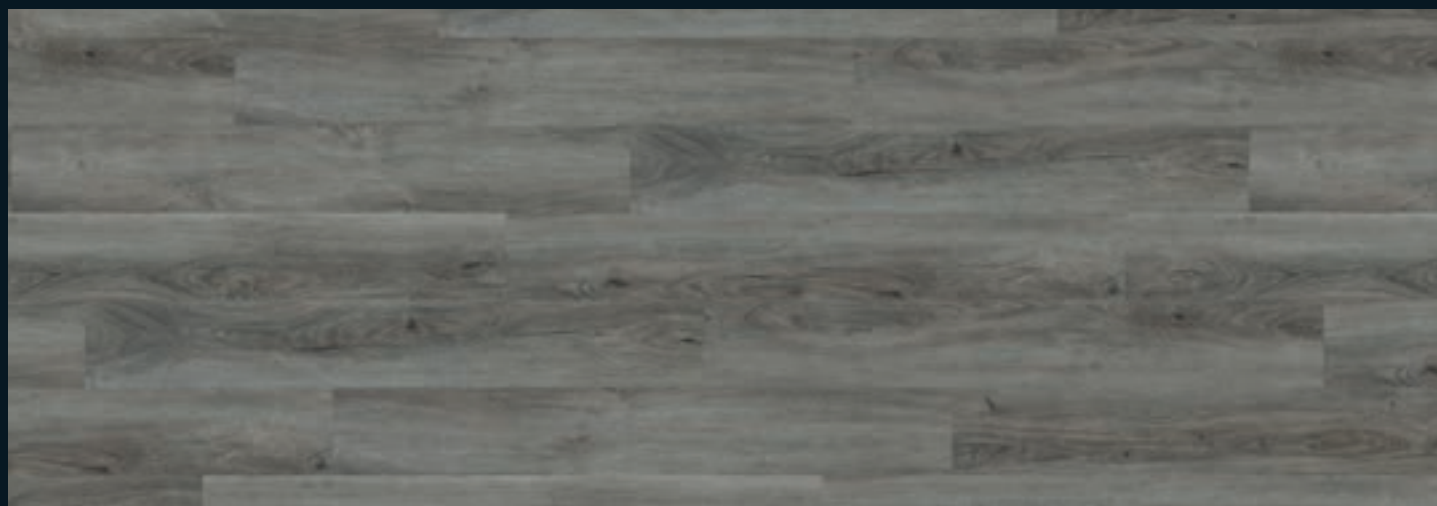

6102 05 Jura  17,78 x 121,28 cm  V4

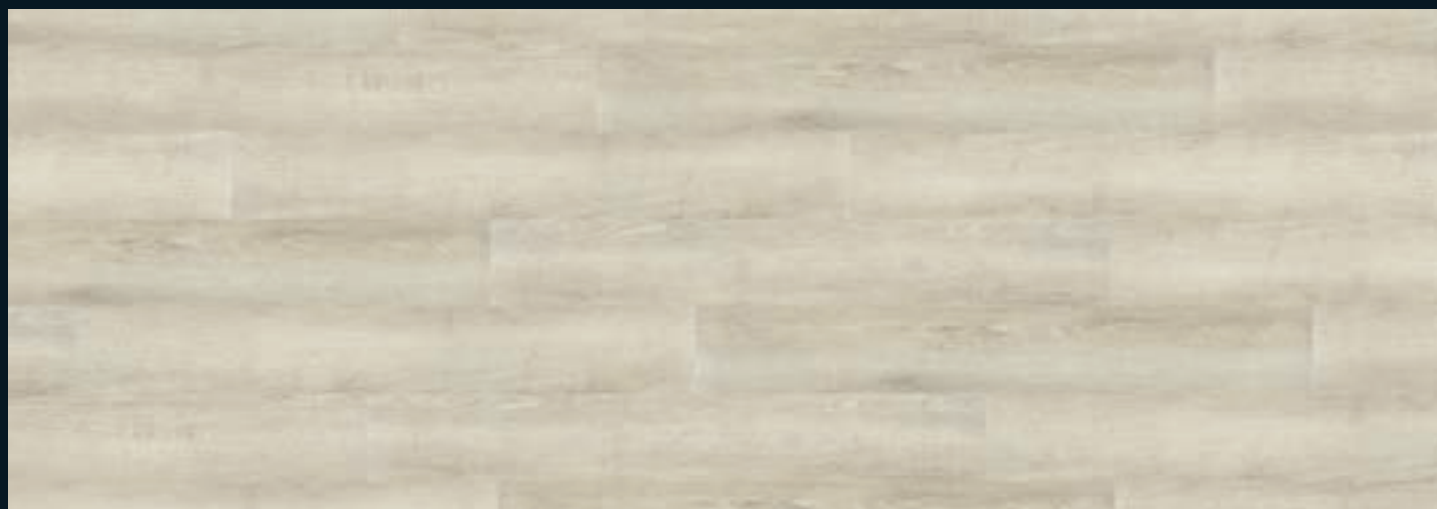

6102 03 Pacific  17,78 x 121,28 cm  V4

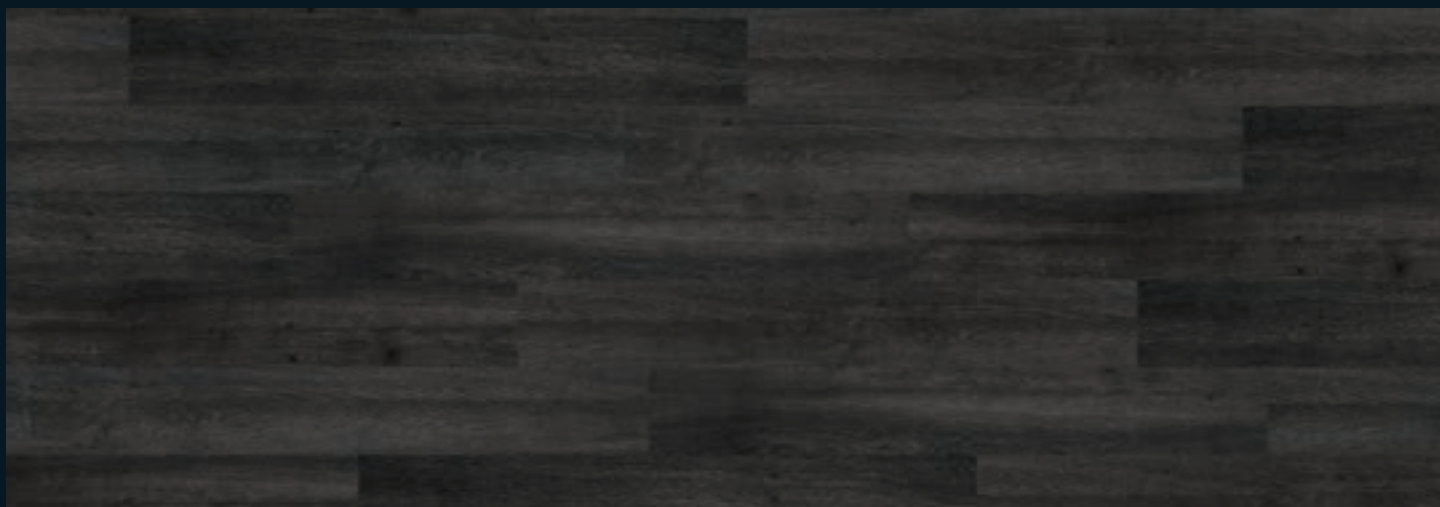

6102 07 Carbone  17,78 x 121,28 cm  V4



6102 02 Natural oak  17,78 x 121,28 cm  V4



6102 06 Tuscany  17,78 x 121,28 cm  V4



LIBERTY®

Rock 55

Acoustic

Les lames

6102 01

Chêne Barrique



6102 01 Chêne barrique



17,78 x 121,28 cm

V4






LIBERTY®
Rock 55
Acoustic


R
O
O
L
F
E
R
J
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les dalles 45,08 x 90,80 cm **XL**

Concrete Grey



Concrete



Concrete Sand



Micro
chanfrein

6103 02

Concrete Grey





LIBERTY®

Rock 55 
Acoustic

Les dalles



6103 02 Concrete grey  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 03 Concrete  45,08 x 90,80 cm  V4



LIBERTY® Rock 30



**SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE**
Lames & dalles
PVC rigides
à clipser



Classe 23 - 31



EN 14041:2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions




Couche décor
Couche extra dense



La densité de la pierre

19 dB

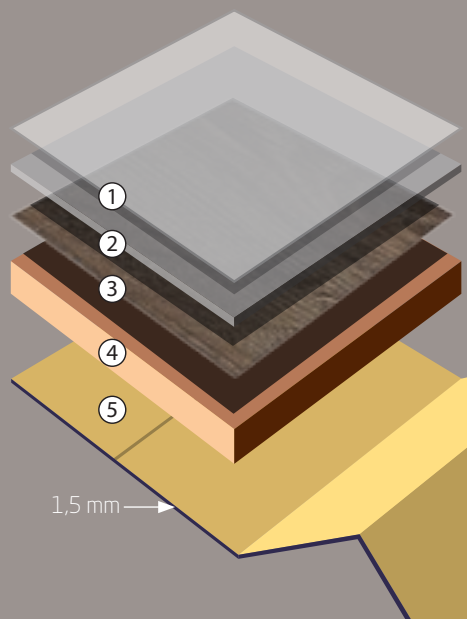

4,2 mm

1,5 mm

- ① Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien
- ② Quartz couche uréthane améliorée
Passage intensif
- ③ Couche décorative avec
une structure profonde
Réalisme des matières
- ④ Noyau composite extra dense
Résistance au poinçonnement
- ⑤ sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm
pour une bonne performance acoustique



**Densité importante,
extrême résistance**



Produit mince 4,2 mm d'épaisseur



**Pas de spectre
sous le revêtement de sol**



Pose directe



**Stabilité dimensionnelle renforcée
Résistance à 80 °C**



**Joint de fractionnement
tous les 144 m²**



**Effet de surface pour un meilleur
réalisme des décors**



Lames micro chanfreinées 4 côtés



**Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien**



**100% résistant à l'eau
et à l'humidité**



Découpe au cutter



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable



Les lames

18 x 122 cm



Les dalles

30 x 60 cm

Niveau de contraste
du décor



Léger Moyen Fort


LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Rock 30

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE

Lames & dalles PVC rigides
à clipser

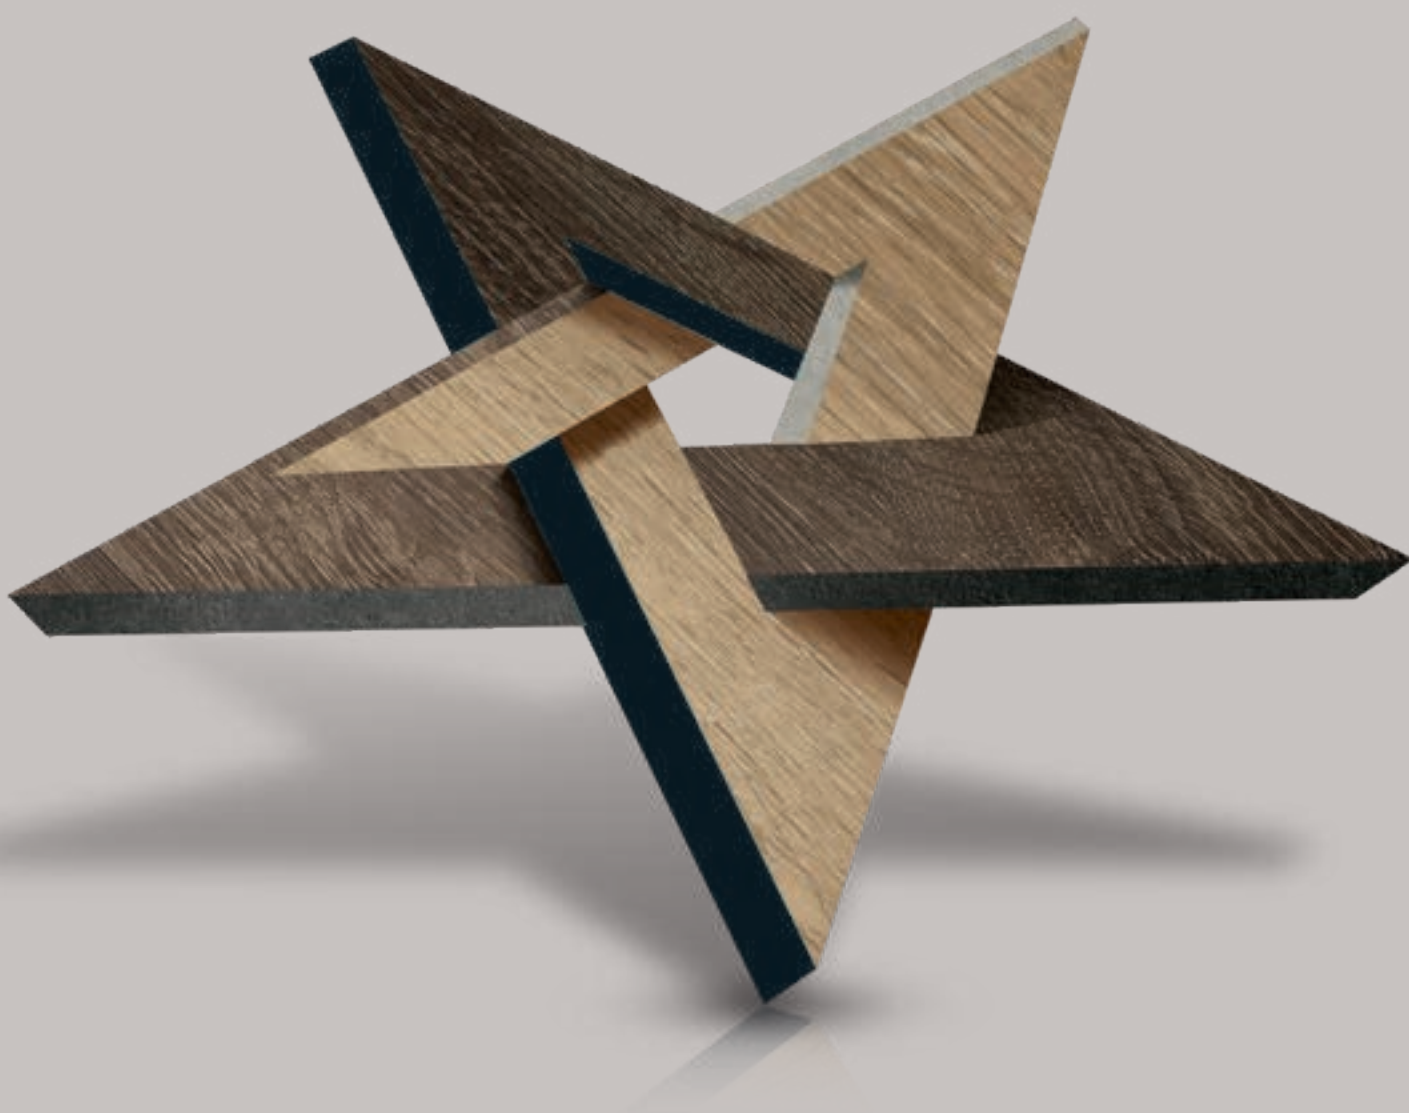


Les lames




18 x 122 cm

Taupe




Sable




Chêne ocre



Tuscany



Chêne gris



Cendré



Micro
chanfrein

6104.04
Tuscany





LIBERTY®
Rock 30

Les lames




6104 09
Taupe



6104 09 Taupe  18 x 122 cm  V4




6104 04 Tuscany  18 x 122 cm  V4

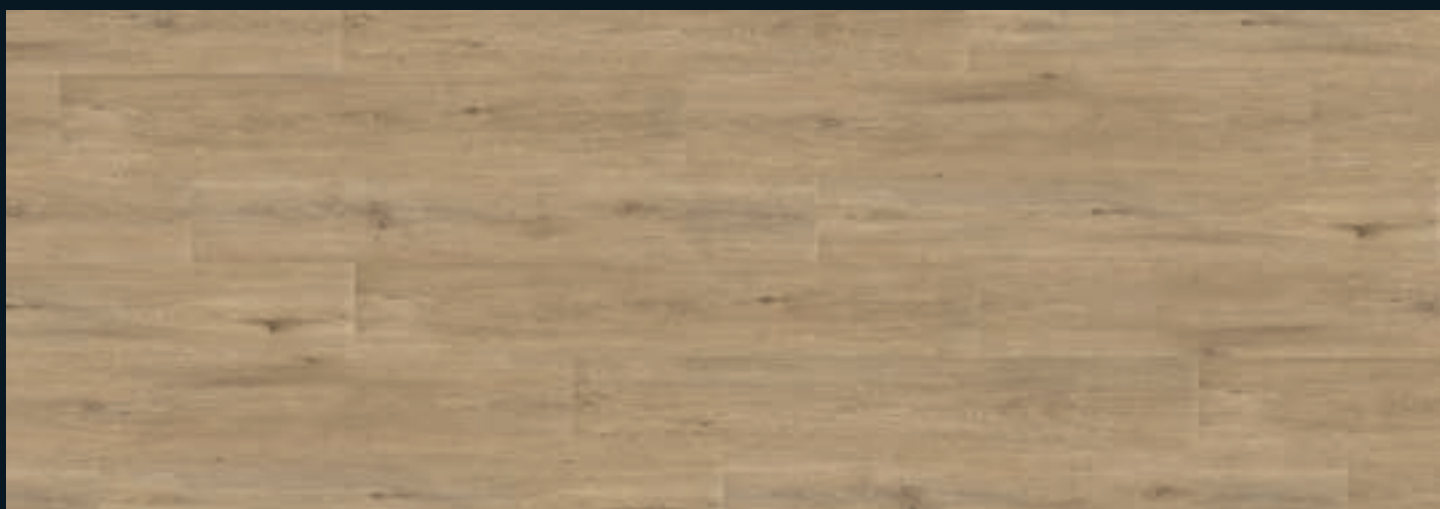


6104 06 Chêne ocre  18 x 122 cm  V4



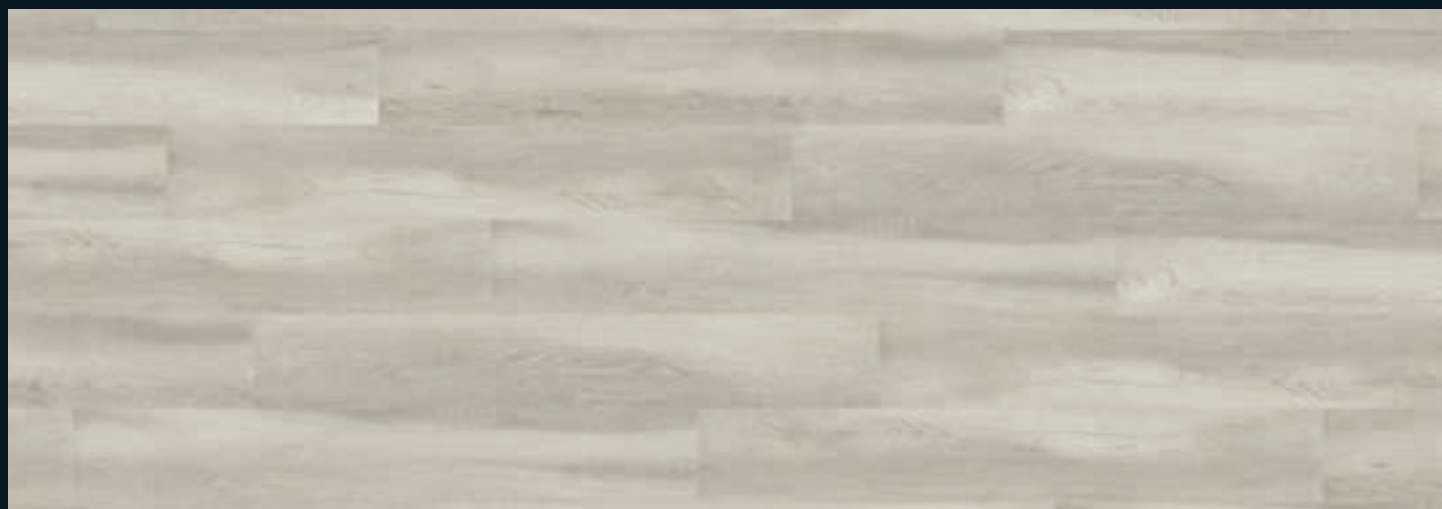

6104 08 Chêne gris  18 x 122 cm  V4

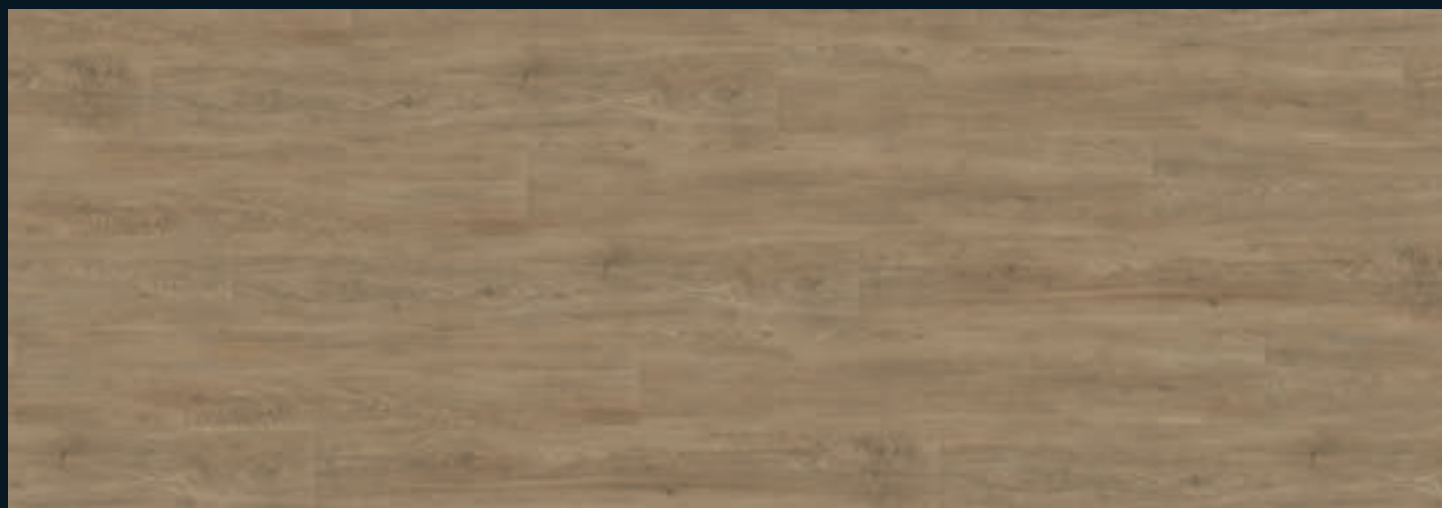

6104 05 Sable  18 x 122 cm  V4



6104 10 Cendré  18 x 122 cm  V4





LIBERTY®

Rock 30

Les lames

6104 05
Sable



LIBERTY®
Rock 30


R
O
O
F
C
O
L
O
R
S
I
N
T
E
R
I
O
R

Les dalles




30 x 60 cm

Béton anthracite



Béton clair



6105 04

Béton clair





LIBERTY®

Rock 30

Les dalles



Joint de fractionnement tous les 144 m²

6105 03

Béton anthracite



6105 04 Béton clair



30 x 60 cm



6105 03 Béton anthracite



30 x 60 cm



LIBERTY®

Créative



**SOL PVC
IMPRIMÉ EN LÉ**



Classe 33 - 42




EN 14041 : 2004



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

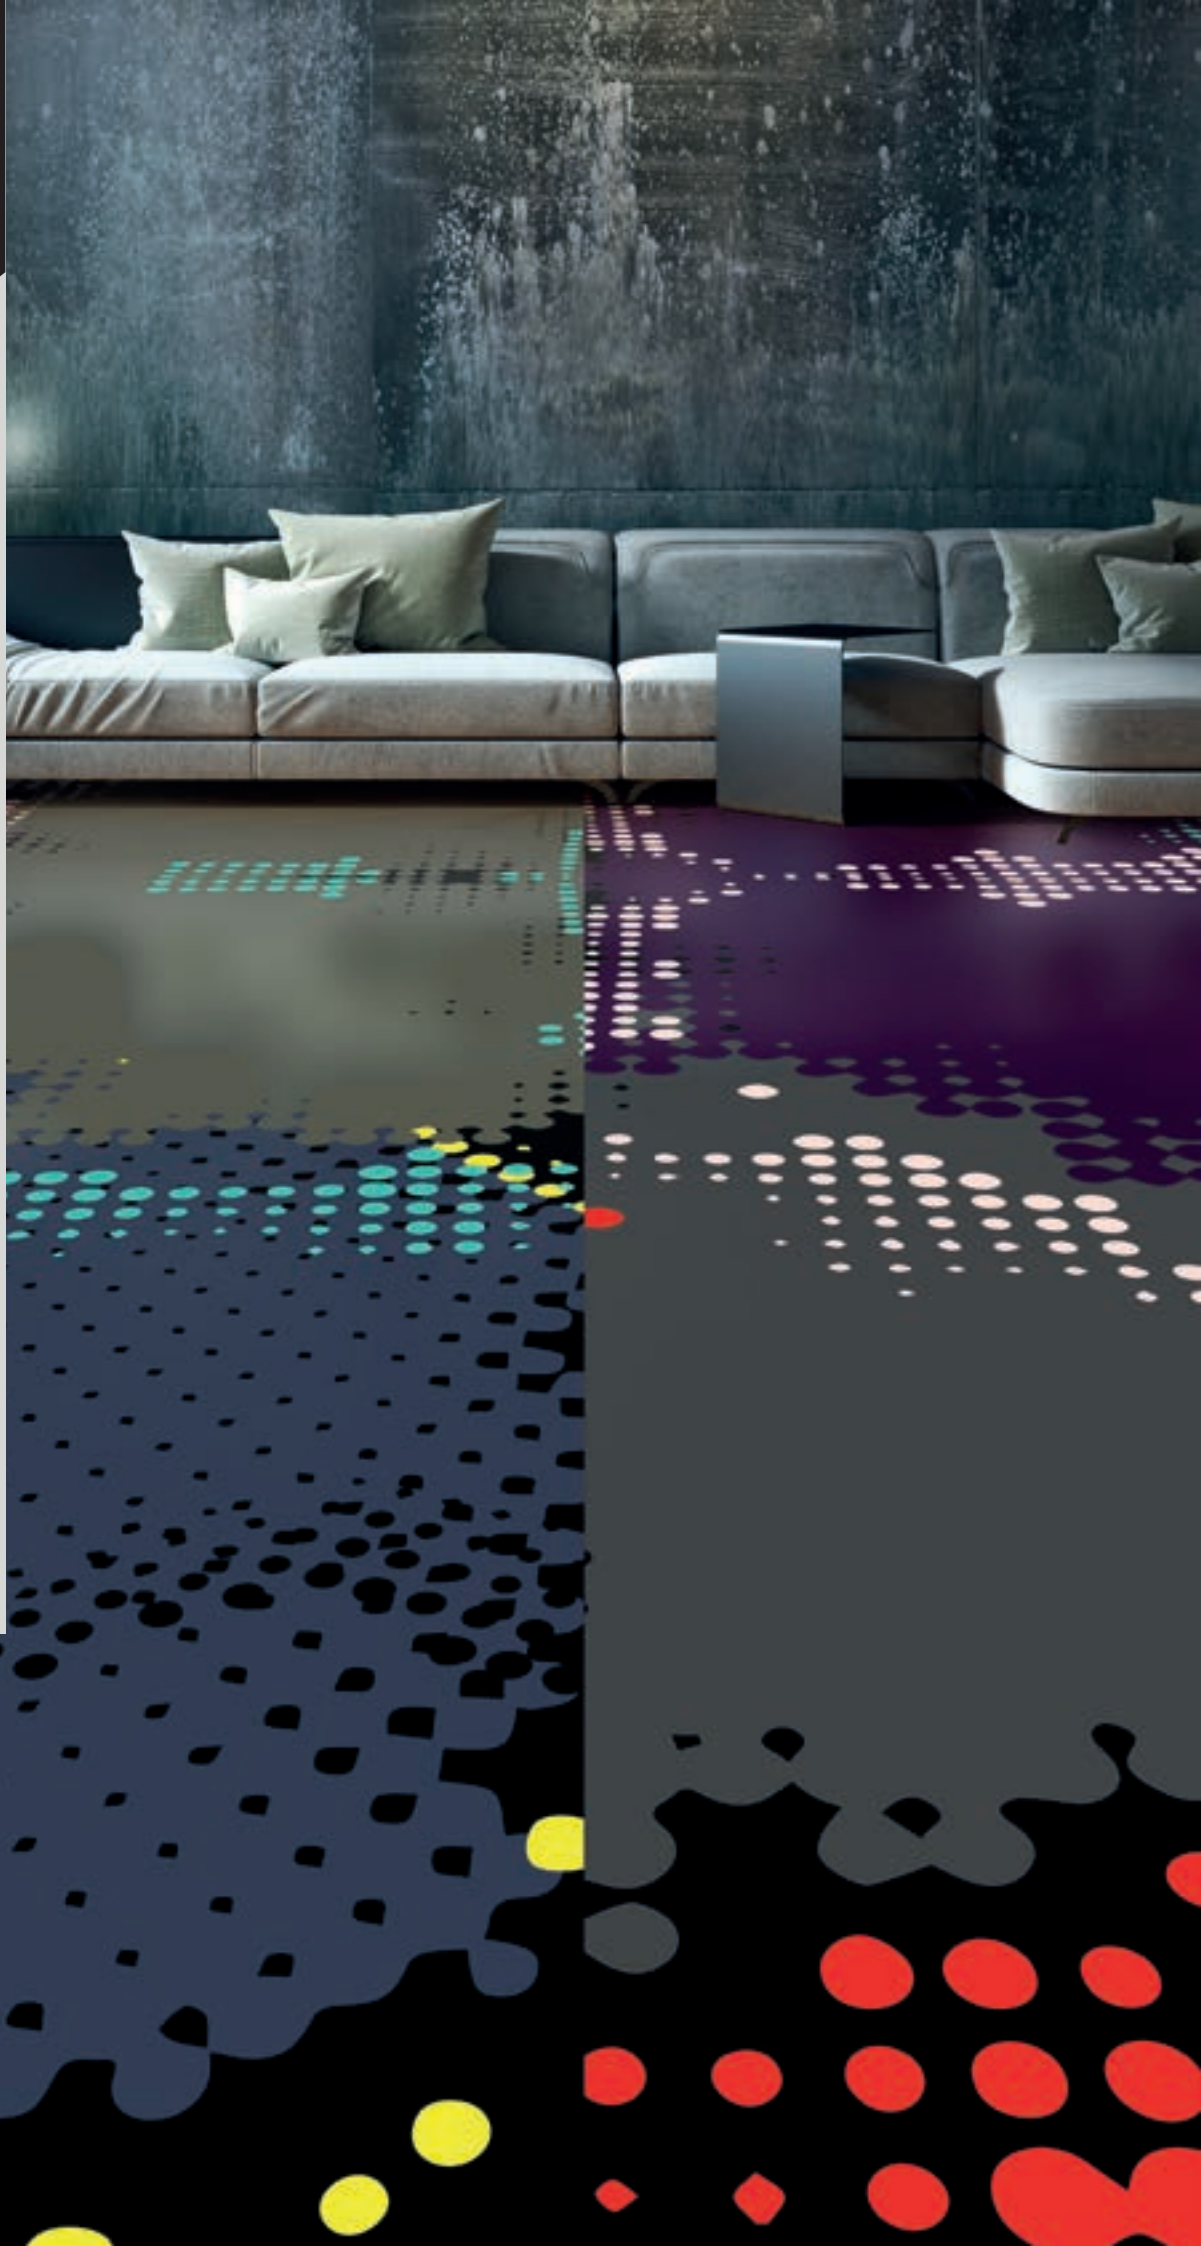


LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Créative

SOL PVC IMPRIMÉ EN LÉ

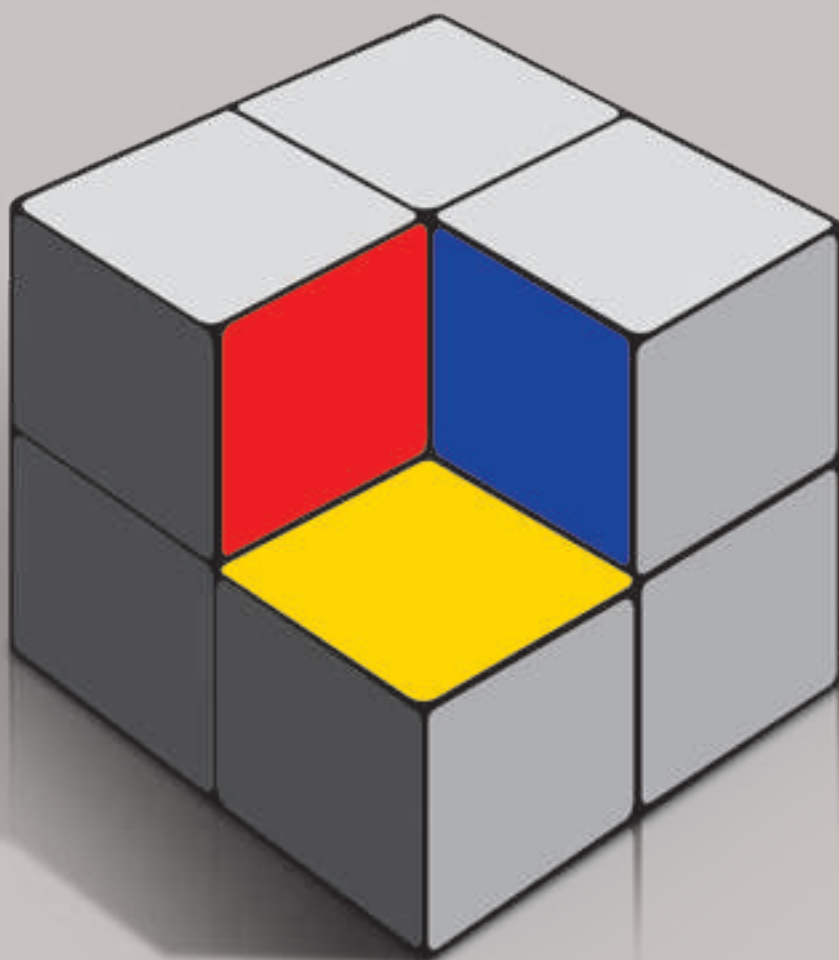



Créative




Un fichier numérique de votre choix,
photo¹ ou vectoriel², imprimé en lé

sur film vinylique de 1,5 m x 10 m maxi, protégé par une couche d'usure polyuréthane

ultra-résistante et **facile d'entretien**.

Les possibilités sont infinies pour un résultat tout simplement bluffant !

Graphismes, art & déco ou matières,
personnalisez votre établissement avec **vos propres graphismes**
ou avec la **LIBERTY Créative collection**

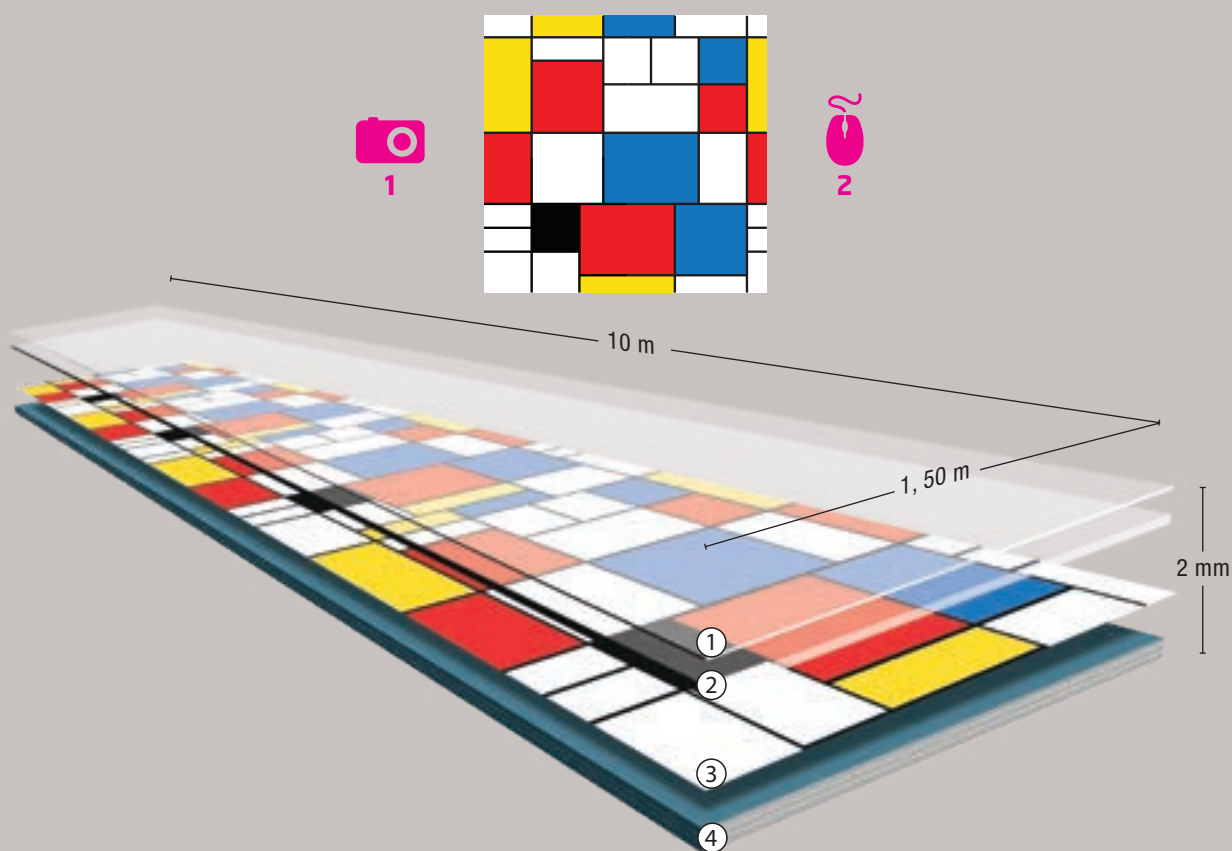

①

Traitement
polyuréthane PU
Facilité d'entretien

②

Couche d'usure
0,55 mm - Classe 33-42
Résistance au poinçonnement



③

Impression sur film
vinylique 0,4 mm


④

PVC compacté calendré
1,1 mm - 2 feuilles de toile de verre
Stabilité dimensionnelle



1 - Définition 300 ppp dans la limite du taux d'agrandissement défini par la taille de l'image d'origine.
2 - Pas de limite dans le taux d'agrandissement et dans le changement des couleurs

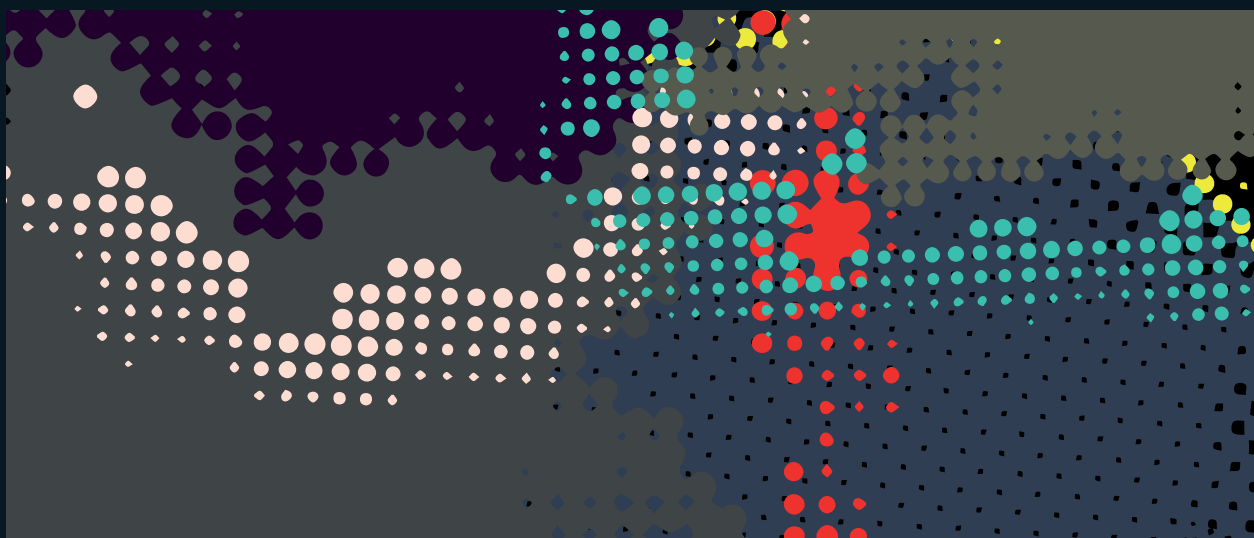

Graphic



Art & déco



Matière



Art & Déco

COLLECTION

6014 06 **Blue Jungle**

LIBERTY®

Home à coller



**SOL VINYLE
MODULAIRE
RÉSIDENTIEL**
Lames à coller



Classe 23-31



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon
conditions



Les lames

18,42 x 121,92 cm

15,24 x 121,92 cm

15,24 x 91,44 cm

Niveau de contraste
du décor



Léger

Moyen

Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Home

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL

Lames à coller






LIBERTY[®]
Home
à coller

R
O
L
L
E
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
N
I

Les lames



18,42 x 121,92 cm
15,24 x 121,92 cm
15,24 x 91,44 cm

50472 Home	50474 Home	50485 Home
50498 Home	50492 Home	50477 Home
50478 Home	50032 Home	50494 Home
50037 Home	50497 Home	50504 Home

Home
50497






LIBERTY®
Home à coller

Les lames


50485
Home

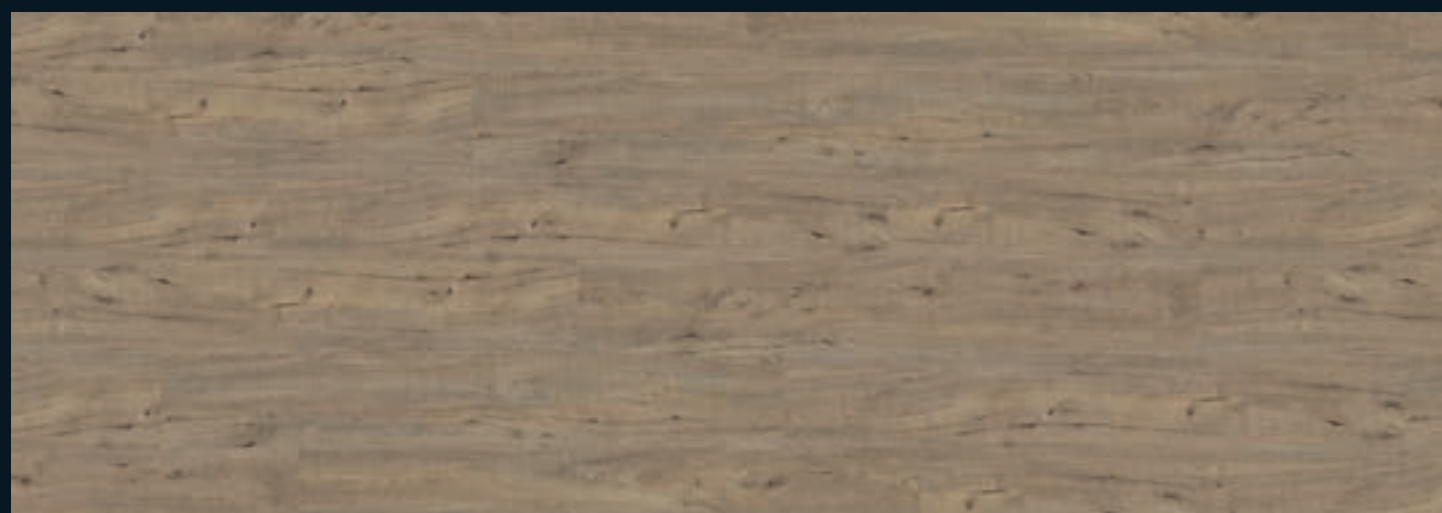


50485 Home  18,42 x 121,92 cm



50492 Home  18,42 x 121,92 cm

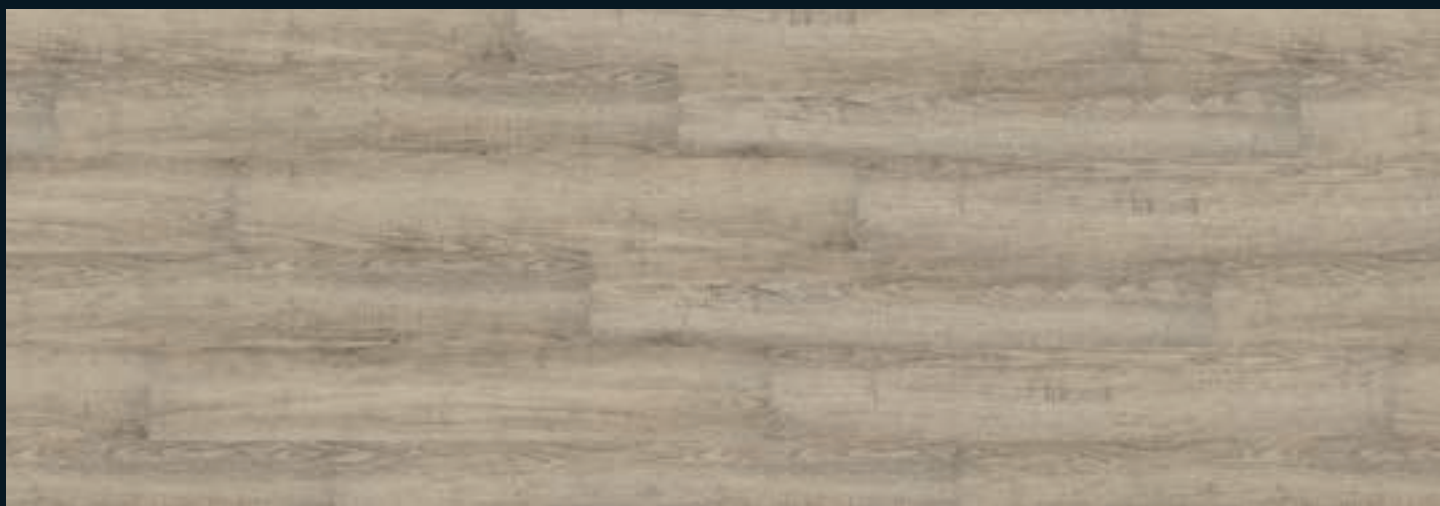


50474 Home  18,42 x 121,92 cm

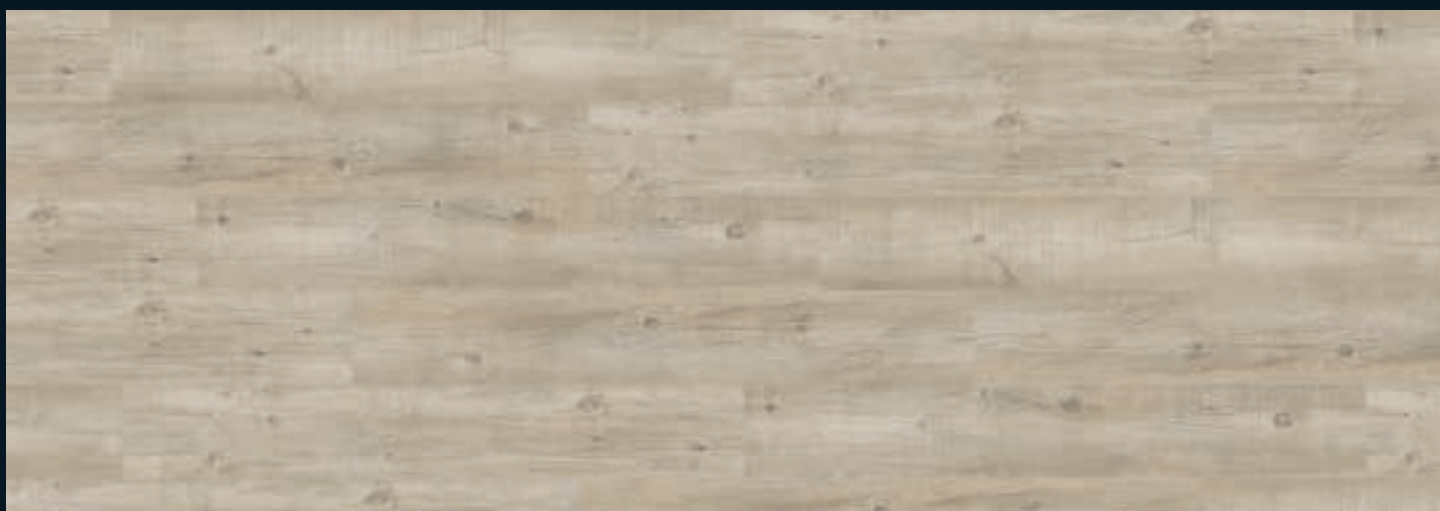


50498 Home  18,42 x 121,92 cm




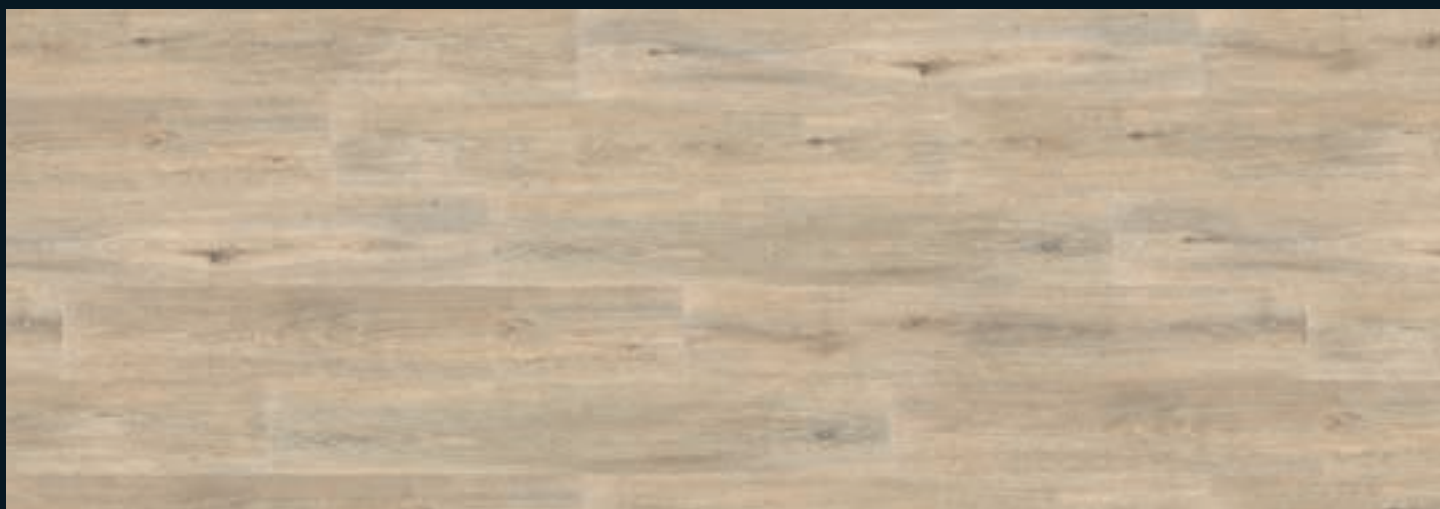

50477 Home  18,42 x 121,92 cm

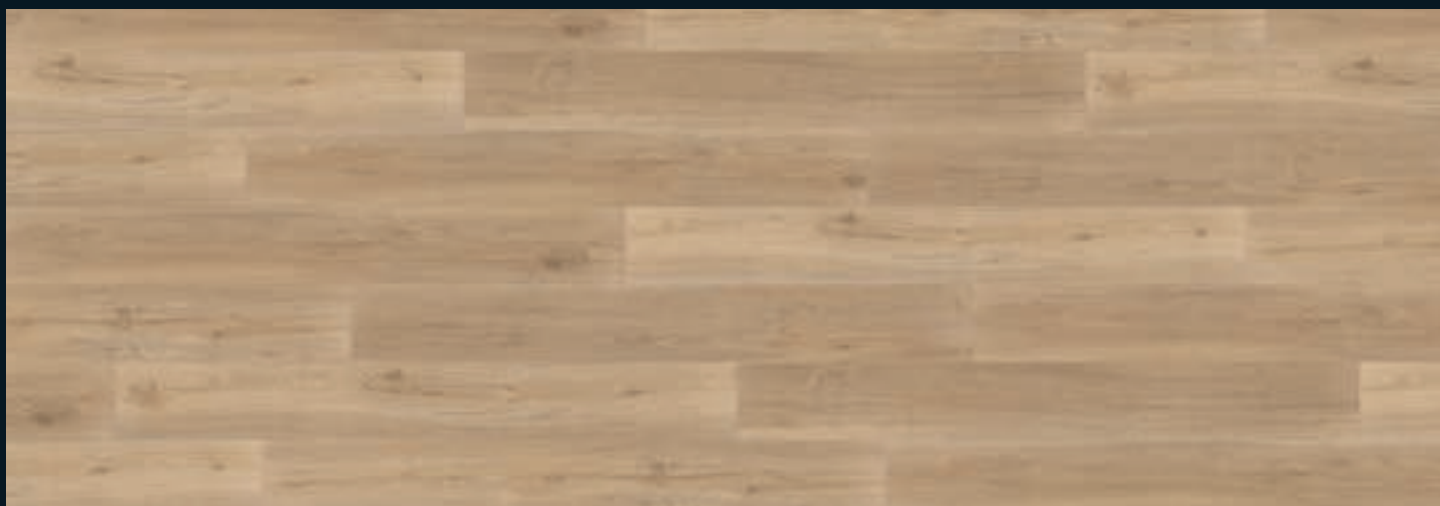

50478 Home  15,24 x 121,92 cm

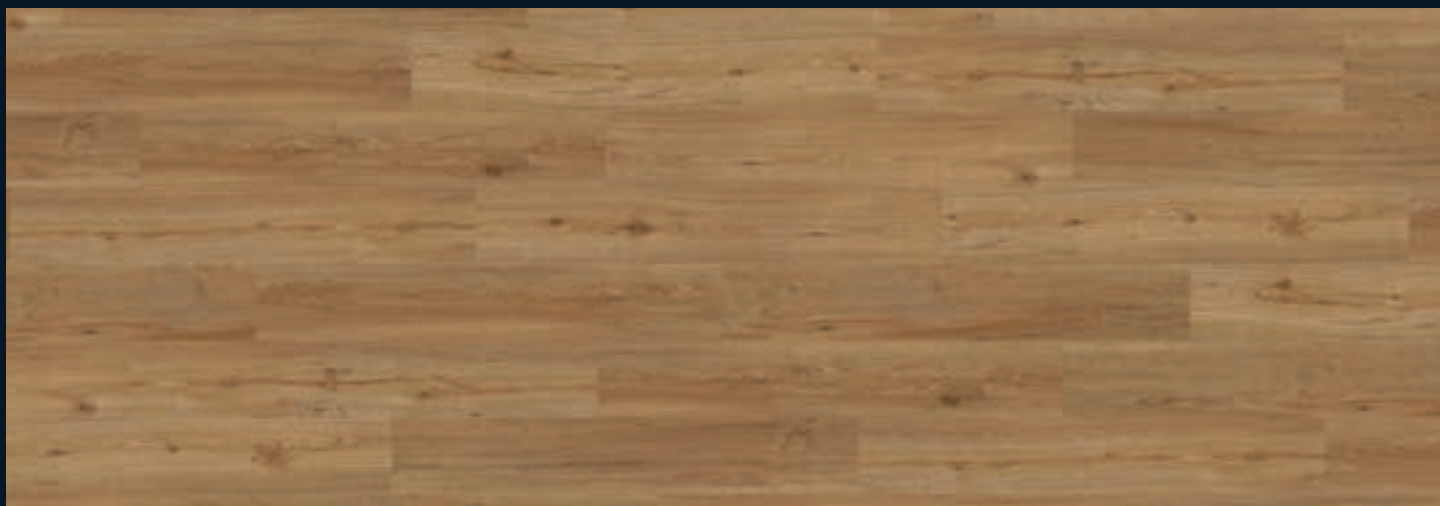

50032 Home  15,24 x 91,44 cm



LIBERTY®
Home à coller

Les lames

50472
Home




50472 Home  18,42 x 121,92 cm

LIBERTY®
Home à coller


Les lames



50494
Home

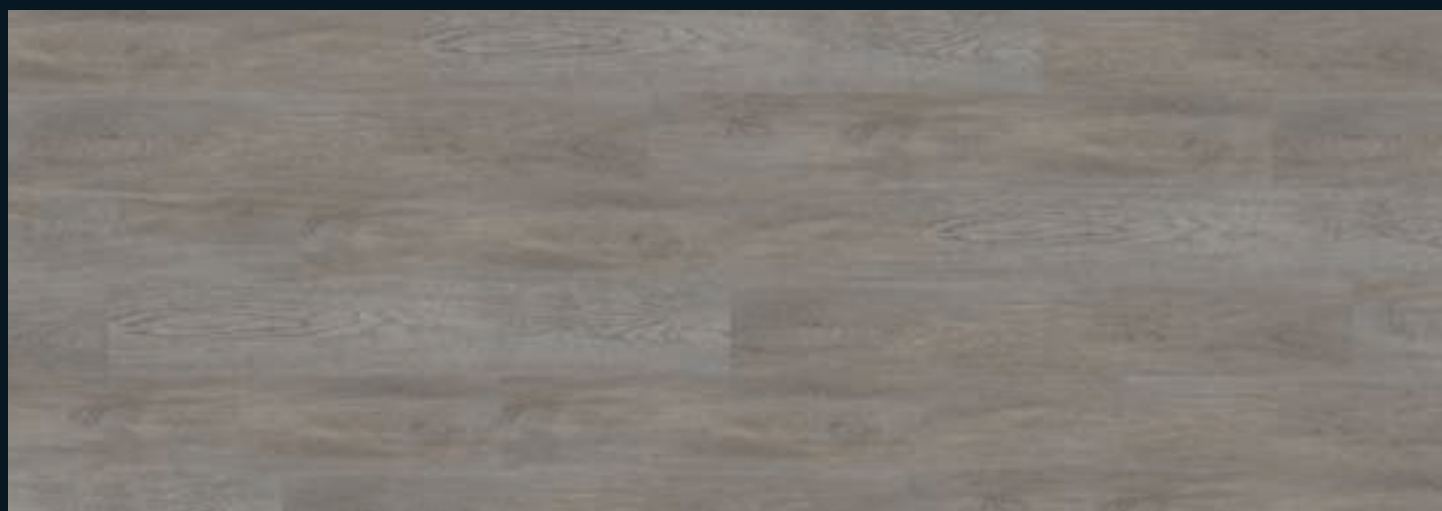


50494 Home  18,42 x 121,92 cm

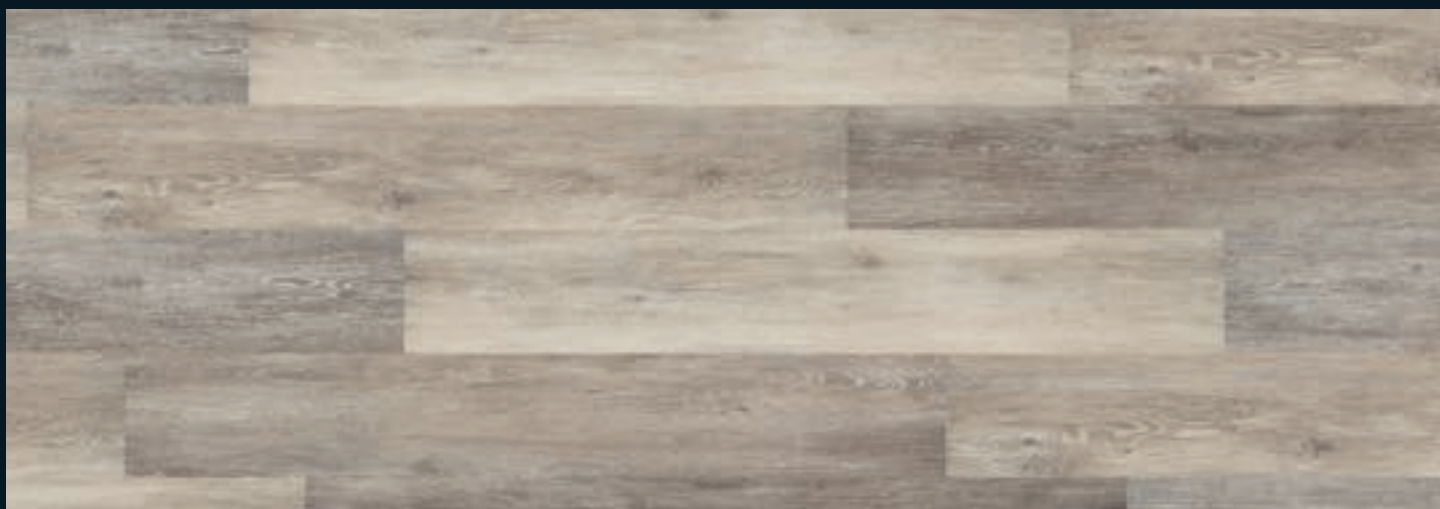

50037 Home  18,42 x 121,92 cm



50497 Home  18,42 x 121,92 cm

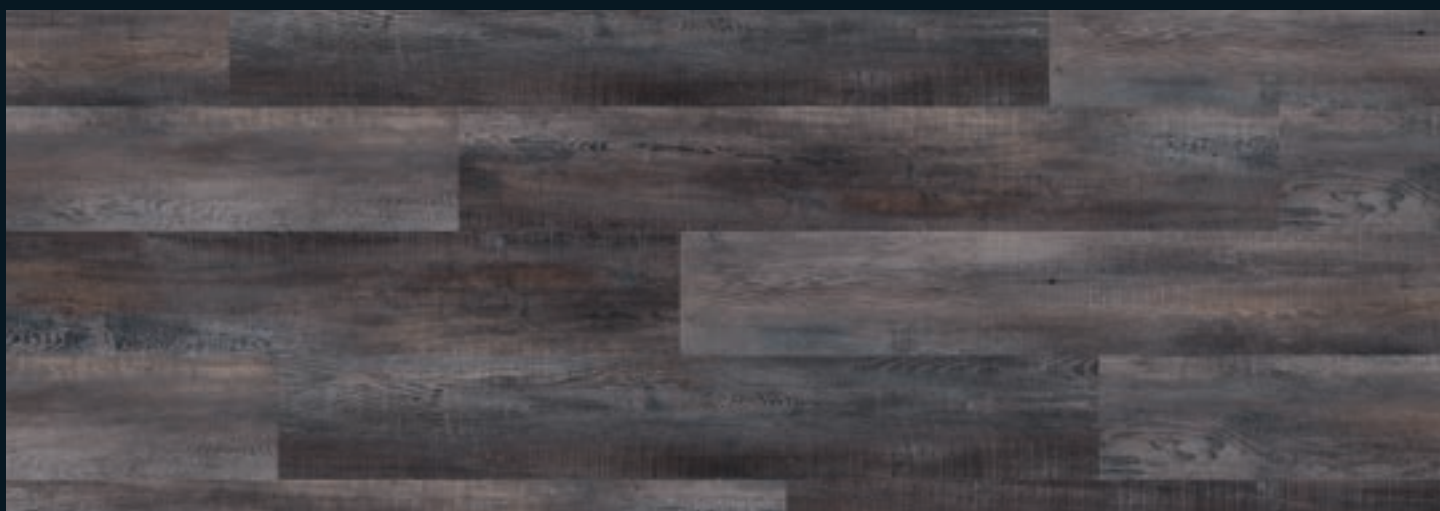

50504 Home  18,42 x 121,92 cm



LIBERTY®

Home connect à clipser



SOL VINYLE
MODULAIRE
RÉSIDENTIEL
Lames & dalles
à clipser



Classe 23-31



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



Le système LockXpress [LXP]®, unique avec un assemblage à rainure et languette, assure une installation facile et rapide.

L'astuce

xtra floor

XTRAFLOOR® BASE



XTRAFLOOR® SILENT



$\Delta Lw = 21 \text{ dB}$

L'astuce Rénovation

La sous-couche élastique XTRAFLOOR® BASE lisse les petites irrégularités du support : **5 mm de large, 2 mm de haut.**

Sa surface légèrement adhésive permet une pose plus aisée de votre revêtement de sol.

L'astuce Acoustique

Isolation acoustique améliorée. Idéale pour les solutions en étages. Le concept de l'XTRAFLOOR® SILENT, associé au Home Connect, réduira la transmission du bruit.



Les lames

19,1 x 131,6 cm



Les dalles

32,4 x 65,5 cm

Niveau de contraste du décor



Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR


Home connect

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL

Lames & dalles à clipser




Les lames



19,1 x 131,6 cm

90270 Home connect	90857 Home connect	90220 Home connect
90989 Home connect	90937 Home connect	90115 Home connect
90982 Home connect	90962 Home connect	90242 Home connect
90935 Home connect	90137 Home connect	

Home connect
90270

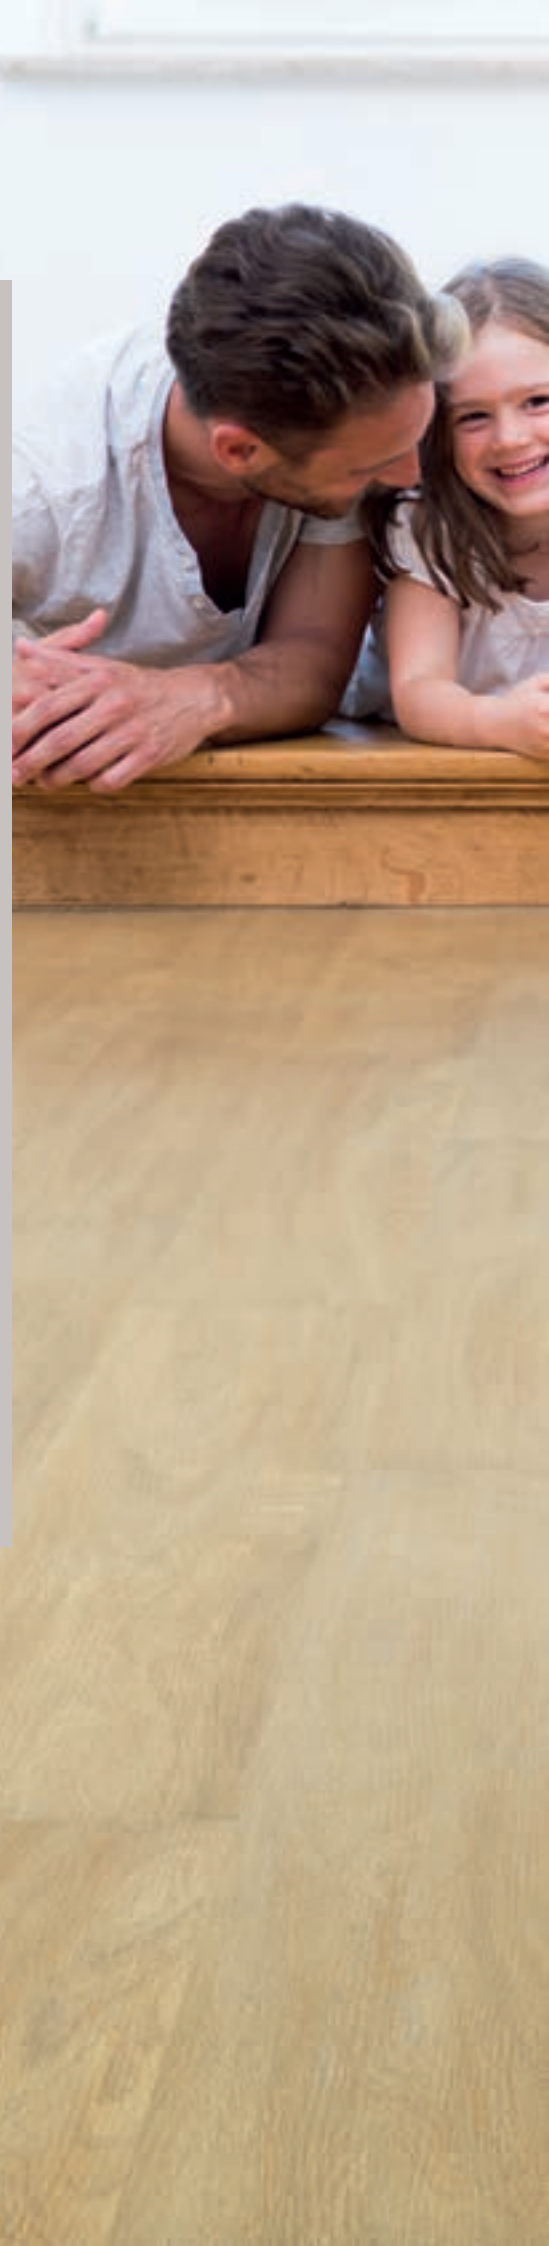

R
O
O
L
E
F
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
N
I





LIBERTY®
Home connect
à clipser
Les lames




90937 Home connect  19,1 x 131,6 cm




90857 Home connect  19,1 x 131,6 cm




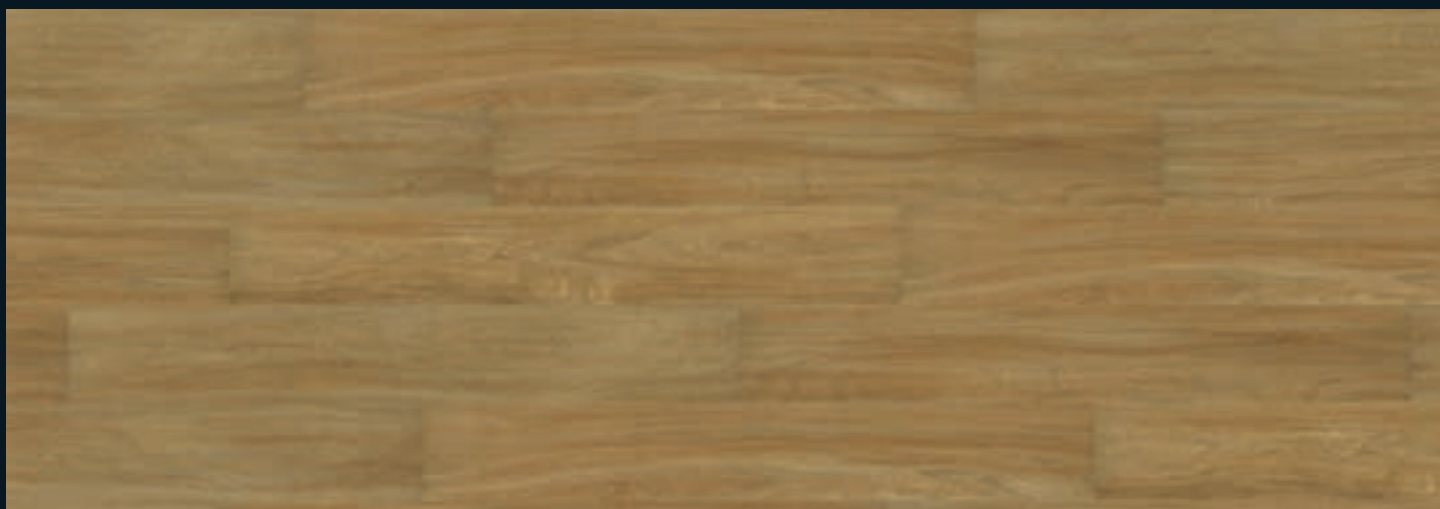

90270 Home connect  19,1 x 131,6 cm

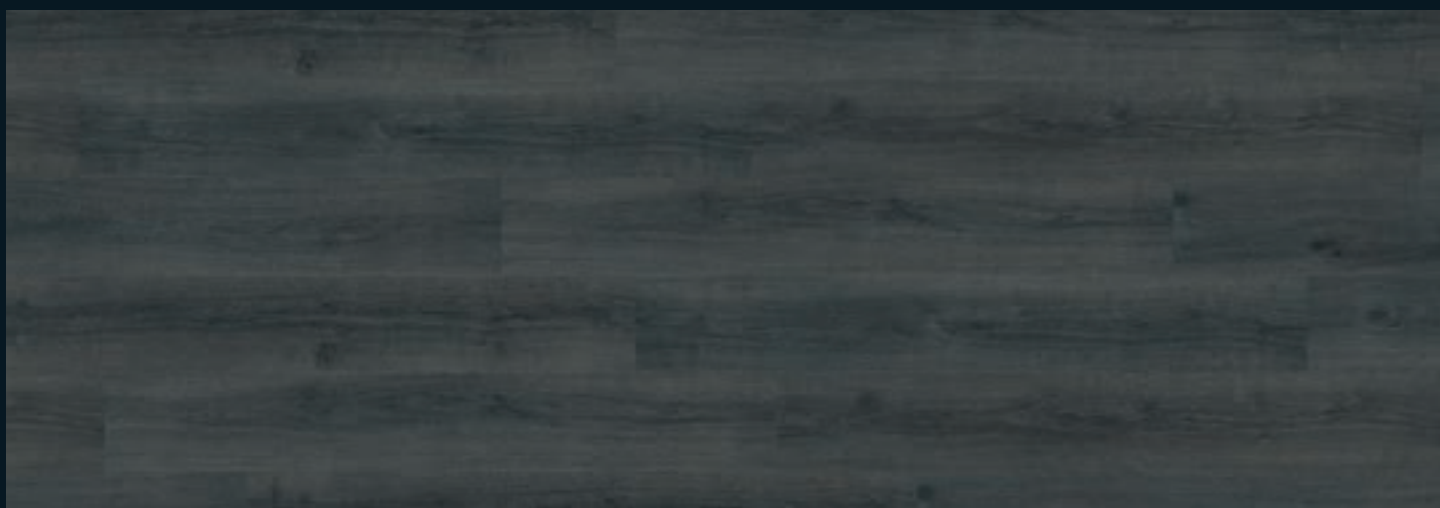

90989 Home connect  19,1 x 131,6 cm

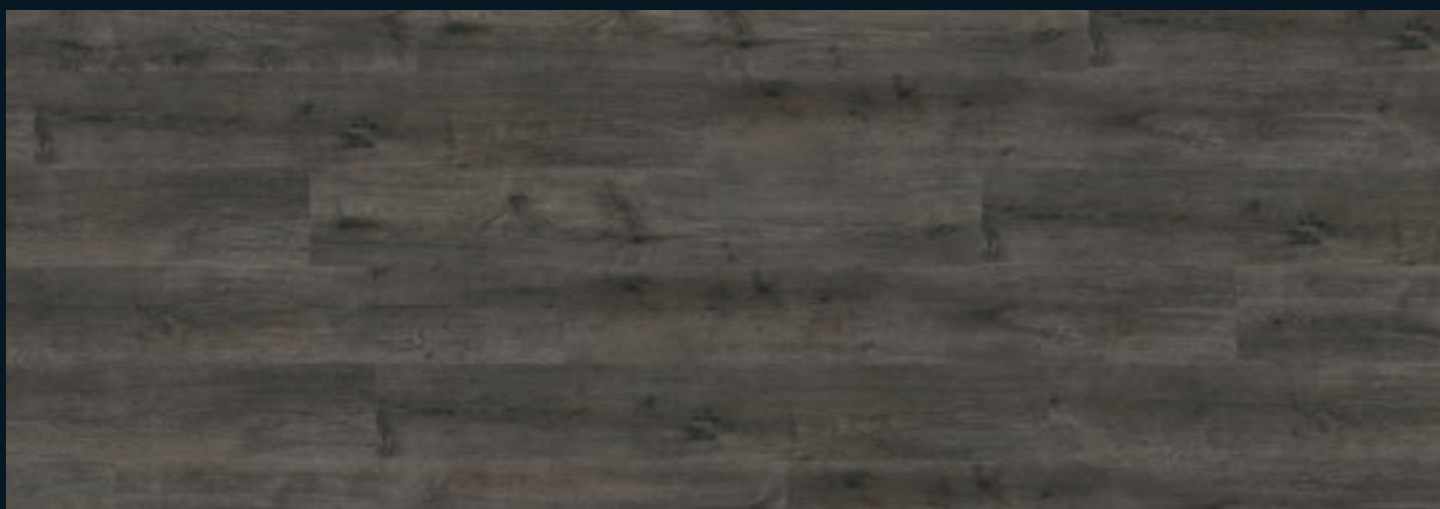


90982 Home connect  19,1 x 131,6 cm






90962 Home connect  19,1 x 131,6 cm

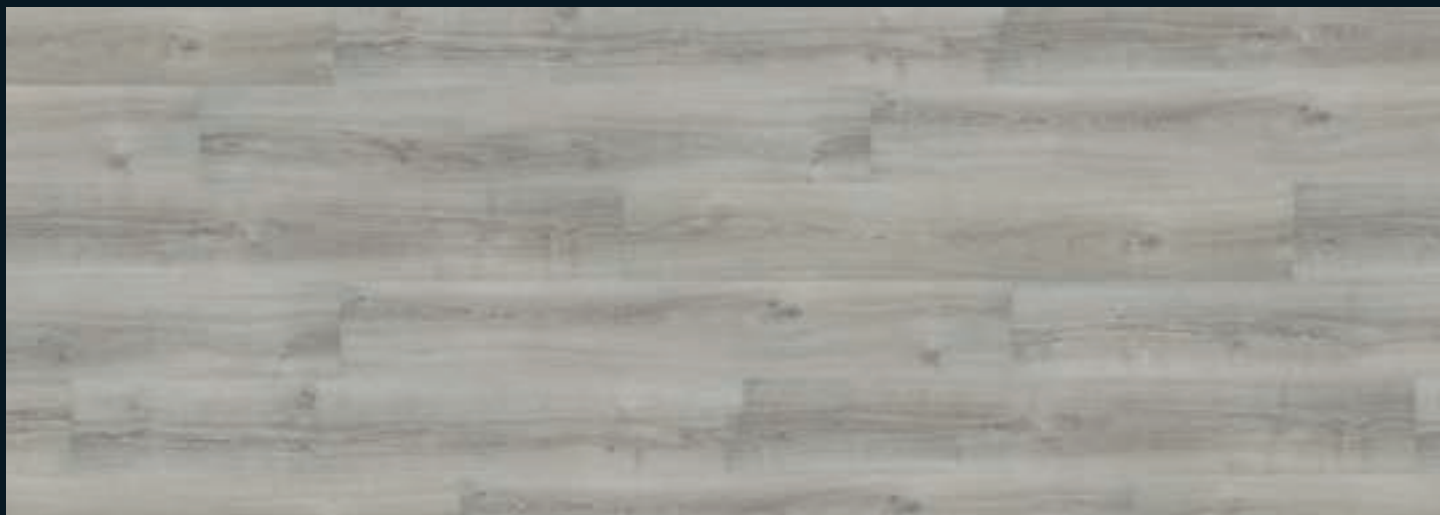


90935 Home connect  19,1 x 131,6 cm

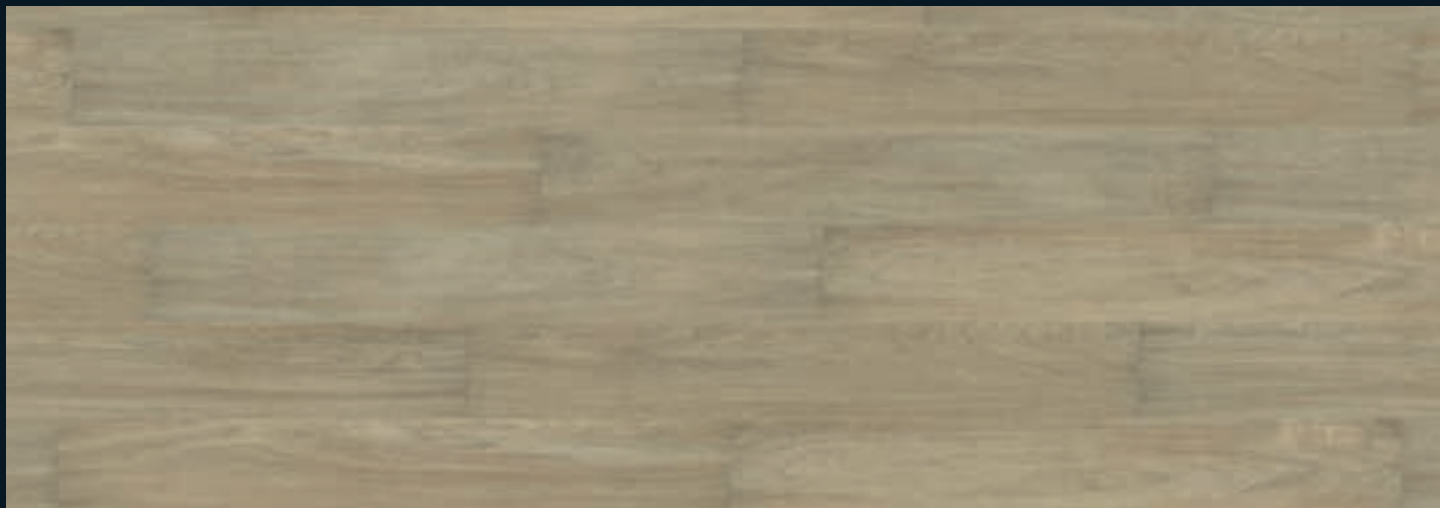


90220 Home connect  19,1 x 131,6 cm






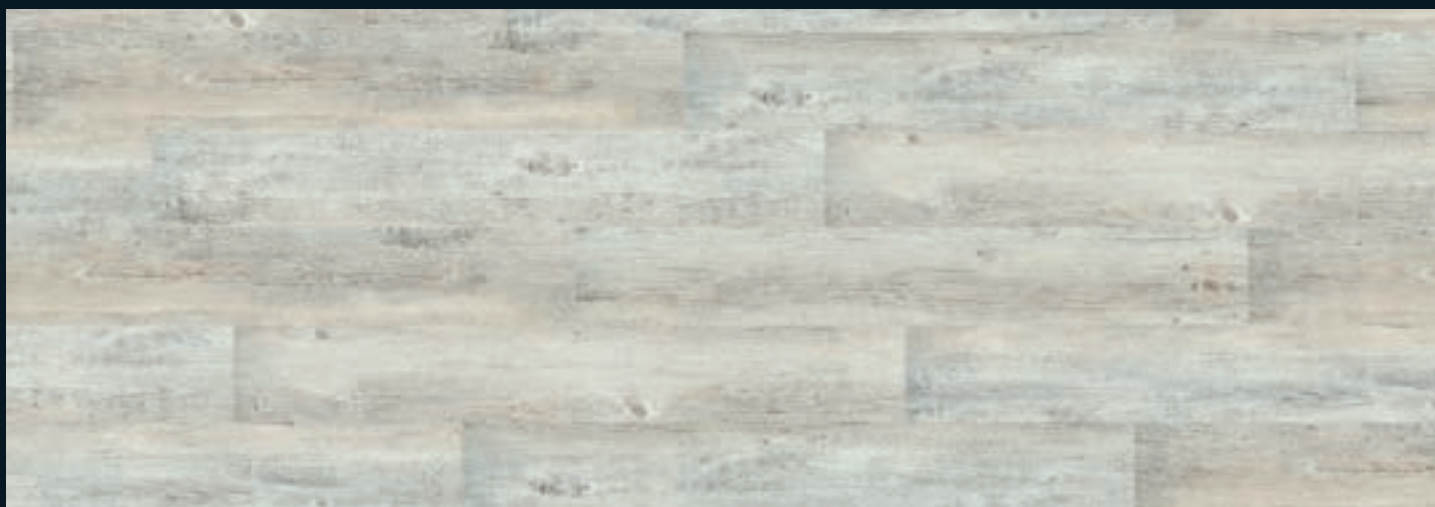

90115 Home connect  19,1 x 131,6 cm

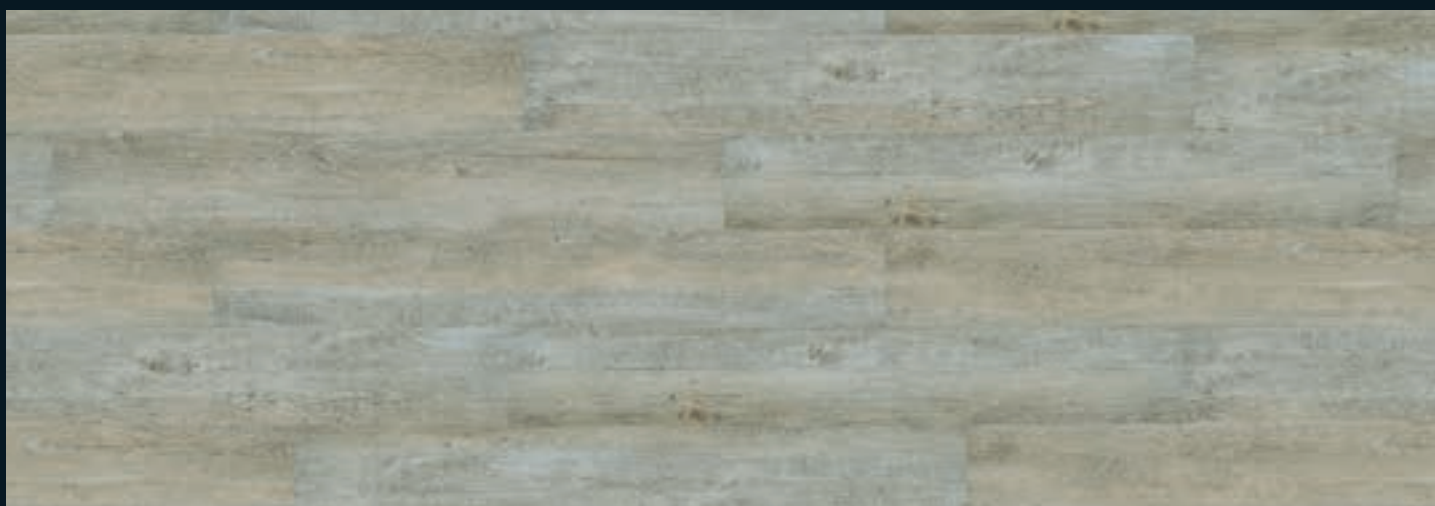

90242 Home connect  19,1 x 131,6 cm

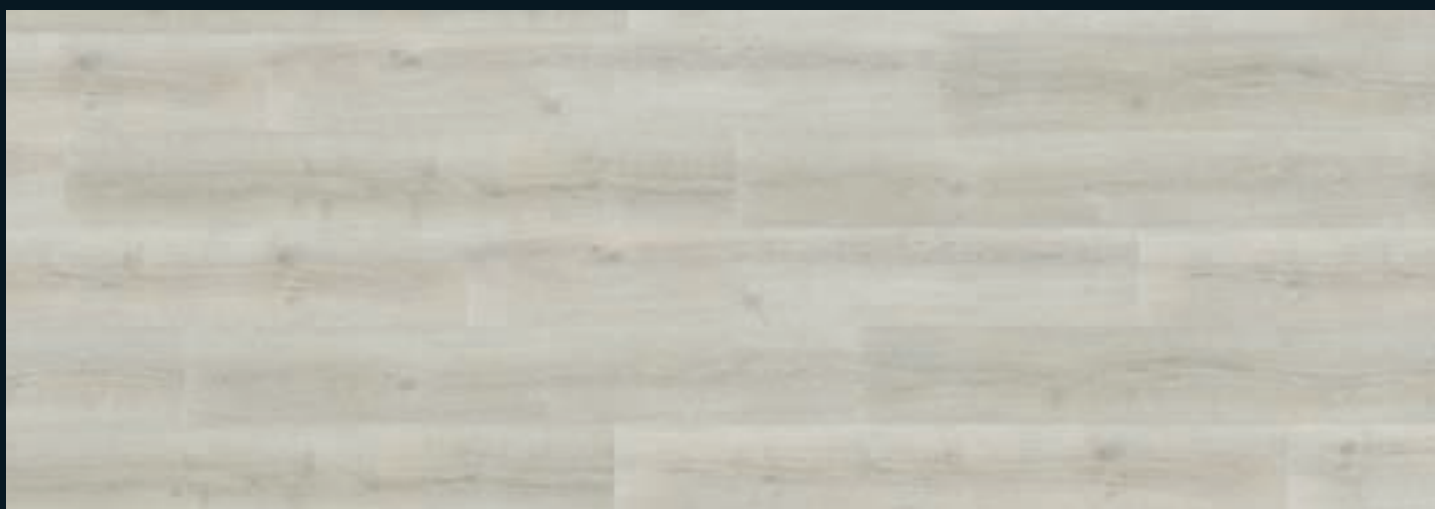

90137 Home connect  19,1 x 131,6 cm





LIBERTY®
Home connect
à clipser


R
O
L
O
F
R
U
O
Y
E
N
I
G
A
M
I

Les dalles




32,4 x 65,5 cm


90950 Home connect




90980 Home connect



90995 Home connect



90940 Home connect



90980

Home connect





90950 Home connect  32,4 x 65,5 cm




90995 Home connect  32,4 x 65,5 cm





90980 Home connect  32,4 x 65,5 cm

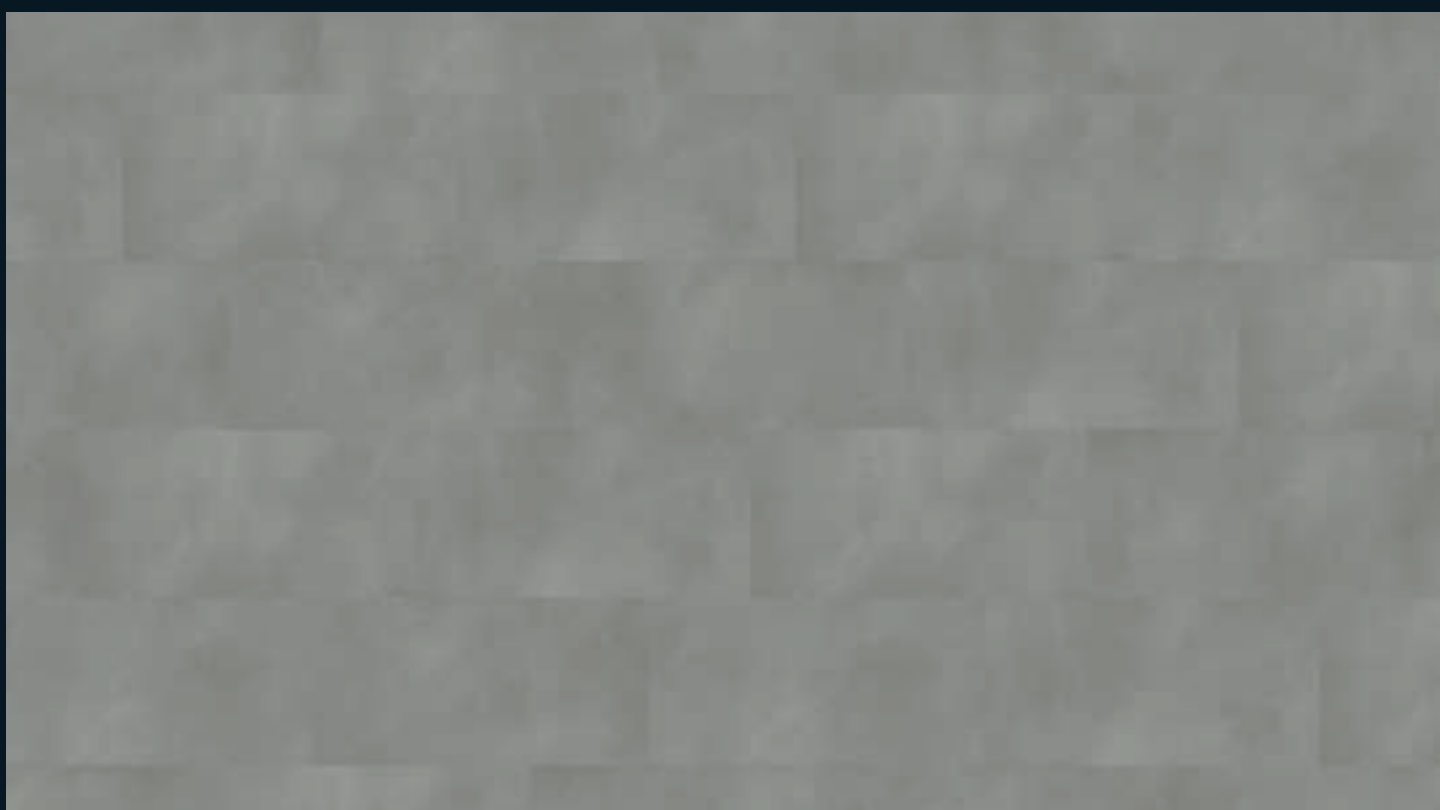

90940 Home connect  32,4 x 65,5 cm



LIBERTY®

Original 70



**SOL PVC
MODULAIRE
Lames & dalles
plombantes
amovibles**



Classe 34-43



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	34-43
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm Lame : 10,16 x 91,44 cm 18 x 120 cm Dalle : 45,72 x 45,72 cm 60 x 60 cm 91,44 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm 5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm 0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Poids total	EN ISO 23997	g/m² 8 000 g/m²
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	% < 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg 10,8
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB 7
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm < 0,10 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles 25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W 0,0187
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV -0,6 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré > 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	OK
Traitement de surface		Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré Max 27°
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³ A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³ Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Lames 10,16 x 91,44 cm - Carton de 20 lames = 1,86 m²
Lames 18 x 120 cm - Carton de 10 lames = 2,16 m²
Dalles 45,72 x 45,72 cm - Carton de 10 dalles = 2,09 m²
Dalles 60 x 60 cm - Carton de 6 dalles = 2,16 m²
Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²

Mise en œuvre

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 pour les supports neufs et du cahier 3635-V2 du CSTB pour les sols existants. Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan. Le cas échéant, le produit de ragréage autolissant doit être classé P3. Le revêtement doit être acclimaté dans les pièces où la pose sera réalisée, au minimum 24 heures avant.
< 30 m² : Pose libre
> 30 m² : Piégé avec un fixateur type DALFIX ou équivalent.

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).


Fiche technique

Original 55

Original 55 
Acoustic

LIBERTY®

Original 55
Original 55 
Acoustic



**SOL PVC
MODULAIRE**
**Lames & dalles
plombantes
amovibles**



Classe 33 - 42



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phthalate



PVC vierge recyclable

Classification	Normes	Unités		
Norme produit			NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42	33-42
Caractéristiques	Normes	Unités		
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 120 cm Dalle : 50 x 50 cm 91,44 x 91,44 cm	Lame : 18 x 120 cm Dalle : 50 x 50 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 100 g/m²	6 400 g/m²
Performances	Normes	Unités		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	10,8	-
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2 / 10140-3	dB	7	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm	< 0,20 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W	0,0187	0,039
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV Antistatique	-0,6 kV Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK	OK
Traitement de surface			Polyuréthane	Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27 °C	Max 27 °C
Environnement	Normes	Unités		
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³	A+	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³	Non détecté	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène / hétérogène acoustique en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).
Conditionnement	Lames 18 x 120 cm - Carton de 10 lames = 2,16 m² Dalles 50 x 50 cm - Carton de 10 dalles = 2,50 m² Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. < 30 m² : pose libre. > 30 m² : piégé avec un fixateur type DALFIX ou équivalent. Pour des surfaces devant supporter des objets lourds pouvant être déplacés par la suite, le produit pourra être « piégé » avec un fixateur type DALFIX ou équivalent (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY® Puzzle



**SOL PVC
MODULAIRE**
**Dalles plombantes
à assembler**



Classe 34-43



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	34-43
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm Dalle : 91,44 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm 5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm 0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Poids total	EN ISO 23997	g/m² 8 000 g/m²
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	% < 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB 6
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm 0,08 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles 25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	m².k/W 0,0207
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV -0,6 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré > 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	OK
Traitement de surface		Polyuréthane
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³ A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³ Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit
Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en dalle 91,44 x 91,44 cm à assemblage mécanique par queues d'aronde. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.

Conseils d'utilisation
Bureaux, locaux commerciaux et halls.
5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement
Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²

Mise en œuvre
Support plan, lisse, sec et sain inférieur à 4,5 % d'humidité.
Enduit de lissage classé P3.
100 m² : Pose libre.
> 100 m² : Prévoir un joint de fractionnement.
Assemblage à l'aide d'un maillet synthétique.
Pour des surfaces devant supporter des objets lourds pouvant être déplacés par la suite, le produit pourra être « Piégé » avec un fixateur type DALFIX ou équivalent (voir notice de pose).

Conseils d'entretien
Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/05/2015 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	34-43
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm
		Lame : 17,12 x 121,27 cm Dalle : 45,06 x 90,78 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type
Poids total	EN ISO 23997	g/m²
		9 000 g/m²
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL_w)	EN ISO 717-2	dB
Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	
Traitement de surface		Polyuréthane PUR+ / Vernis céramique
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	
		A+ Non détecté Conforme à la Norme en vigueur
Description		
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle avec système de verrouillage clipsable 5G à plat. Chanfrein sur les côtés (selon références). La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR+ pour faciliter l'entretien. Bureaux, locaux commerciaux et halls.	
Conseils d'utilisation	5 ans en usage commercial (selon conditions).	
Garantie		
Conditionnement	Lames 17,12 x 121,27 cm - Carton de 8 lames = 1,66 m² Lames 22,20 x 151 cm - Carton de 6 lames = 2,01 m² Dalles 45,06 x 90,78 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²	
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. $\geq 100 \text{ m}^2$ ou $\geq 10 \text{ ml}$: joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).	
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).	

LIBERTY®

Clic 70



**SOL PVC
MODULAIRE**
**Lames & dalles
plombantes
amovibles à clipser**



Classe 34 - 43



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

EPD®



PVC sans
phtalate



PVC vierge
recyclable

LIBERTY®

Clic 55



**SOL PVC
MODULAIRE
Lames & dalles
plombantes
amovibles à clipser**



Classe 33-42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

EPD®



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification

Norme produit

Classement Européen

Normes

NF EN ISO 10874

Unités

NF EN ISO 10582

33-42

Caractéristiques

Format

Normes

EN ISO 24342

Unités

cm

Lame : 17,12 x 121,27 cm

Lame : 22,20 x 151 cm

Dalle : 45,06 x 90,78 cm

Épaisseur totale

EN ISO 24346

mm

5,00 mm

Épaisseur couche d'usure

EN ISO 24340

mm

0,55 mm

Groupe d'abrasion

EN 660-2

Groupe

T

Teneur en agent liant

ISO 10582

Type

I

Poids total

EN ISO 23997

g/m²

9 000 g/m²

Performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

EN ISO 23999

%

< 0,25 %

Réaction au feu

EN 13501-1

Classe

Bfl-s1

Valeur Moyenne du Pouvoir

Calorifique Supérieur (PCS)

EN ISO 1716:2010

MJ/Kg

9,6

Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)

EN ISO 717-2

dB

6

Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm

EN ISO 717-2

dB

21

Poinçonnement statique rémanent

EN ISO 24343-1

mm

< 0,10 mm

Résistance aux chaises à roulettes

EN ISO 4918:2009

Cycles

25 000 (sans dommage)

Chauffage par le sol

NF EN 1264-2

Degré

≤ 27 °C (maximum)

Accumulation charges électrostatiques

EN 1815

kV

-0,7 kV - Antistatique

Résistance au glissement

DIN 51130

Groupe

R9

Solidité des couleurs à la lumière

EN ISO 105-B02

Degré

> 6

Résistance aux produits chimiques

ISO 26987

OK

Traitement de surface

Polyuréthane PUR+ / Vernis céramique

Environnement

Emissions dans l'air : TVOC

EN ISO 16000-6

µg/m³

A+

Formaldéhyde à 28 jours

EN ISO 16000-3

µg/m³

Non détecté

REACH (règlement européen)

REACH 1907/2006/CE

Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit

Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle avec système de verrouillage clipsable 5G à plat.

Chanfrein sur les côtés (selon références). La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR+ pour faciliter l'entretien.

Bureaux, locaux commerciaux et halls.

5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conseils d'utilisation

Garantie

Conditionnement

Lames 17,12 x 121,27 cm - Carton de 8 lames = 1,66 m²

Lames 22,20 x 151 cm - Carton de 6 lames = 2,01 m²

Dalles 45,06 x 90,78 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.

≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.

Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.

Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/01/2018 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	23-31
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%
Incurvation	EN ISO 23999	mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm
Conductivité thermique	EN 12667	m ² .k/W
Résistance électrique	EN 1081	Ohm
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV
Rectitude des arêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	mm
Glissance (coef.)	EN 13893	μ
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré
Traitement de surface		Oui
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m ³
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m ³
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	
Description		
Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle. Le Liberty Clic est doté d'un système de clipsage UNICLIC® (clic angulaire sur les grands et petits côtés). La couche d'usure bénéficie d'un traitement UV pour faciliter l'entretien.	
Conseils d'utilisation	Habitat Intensif, Commercial Modéré (bureau individuel, chambre d'hôtel).	
Garantie	10 ans en usage résidentiel (selon conditions).	
Conditionnement	Lames 18 x 122 cm - Carton de 12 lames = 2,64 m ² Dalles 30 x 60 cm - Carton de 12 dalles = 2,16 m ²	
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m ² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).	
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).	

LIBERTY®

Clic 30



**SOL PVC
MODULAIRE**
**Lames & dalles
plombantes
amovibles à clipser**
Plinthes coordonnées



Classe 23 - 31



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable

LIBERTY®

Urban 55

Urban 55 Lab



**SOL PVC
MODULAIRE
Lames & dalles
à coller**



Classe 33-42



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans
phtalate



PVC vierge
recyclable



Fiche technique

Classification	Normes	Unités	Urban 55	Urban 55 Lab
Norme produit			NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42	33-42
Caractéristiques	Normes	Unités		
Format	EN ISO 24342	cm	Lames : 18 x 120 cm 18,50 x 150,50 cm Dalles : 60 x 60 cm 45,72 x 91,44 cm	Lames : 17,78 x 121,92 cm 22,86 x 151,69 cm Dalle : 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50 mm	2,50 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3 900 g/m²	4 300 g/m²
Performances	Normes	Unités		
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9	R10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,02 mm	< 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,05 %	< 0,25 %
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV Antistatique	-0,2 kV Antistatique
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4	3
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)	25 000 (sans dom.) / type W
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6	> 6
Traitement de surface			Traitement Polyuréthane (PU) et Vernis Ceramic Antiscratch	
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	≤ 27 °C (maximum)	≤ 27 °C (maximum)
Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925		Pas de changement	Pas de changement
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	(m².k)/W	0,0130	0,02
Environnement	Normes	Unités		
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³	A+	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³	Non détecté	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme norme en vigueur	Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100% PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis céramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps. Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).
Conditionnement	Carton de 15 lames 17,78 x 121,92 cm = 3,25 m² Carton de 15 lames 18 x 120 cm = 3,24 m² Carton de 14 lames 18,50 x 150,50 cm = 3,9 m² Carton de 10 lames 22,86 x 151,69 cm = 3,47 m² Carton de 12 dalles 60 x 60 cm = 4,32 m² Carton de 9 dalles 45,72 x 91,44 cm = 3,76 m² (55 Lab) Carton de 10 dalles 45,72 x 91,44 cm = 4,18 m² (55)
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec une émulsion acrylique. (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	34-43
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm
		Lame : 18 x 120 cm Dalles : 60 x 60 cm 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²
		3 900 g/m ²
Performances	Normes	Unités
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe
Glissance (coef.)	EN 13893	μ
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré
Traitement de surface		Traitement Polyuréthane (PU) et Vernis Ceramic Antiscratch
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré
Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925	
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	(m ² .k)/W
		≤ 27 °C (maximum) Pas de changement 0,0130
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m ³
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m ³
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	
		A+ Non détecté Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100% PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis céramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps. Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement	Carton de 15 lames 18 x 120 cm = 3,24 m ² Carton de 12 dalles 60 x 60 cm = 4,32 m ² Carton de 10 dalles 45,72 x 91,44 cm = 4,18 m ²
-----------------	--

Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec une émulsion acrylique. (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
---------------	---

Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).
----------------------	---

LIBERTY®
Urban 70



**SOL PVC
MODULAIRE
Lames & dalles
à coller**



Classe 34-43



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic



**SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE**
**Lames & dalles
PVC rigides
à clipser**



Classe 33-42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phthalate



PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification

Norme produit

Normes

Unités

NF EN ISO 10582

Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée 33-42

Classement Européen

NF EN ISO 10874

Caractéristiques

Format

EN ISO 24342

cm

Lame : 17,78 x 121,28 cm
Dalle : 45,08 x 90,80 cm

Épaisseur totale

EN ISO 24346

mm

6

Épaisseur couche d'usure

EN ISO 24340

mm

0,55

Groupe d'abrasion

EN 660-2

Groupe

T

Teneur en agent liant

EN ISO 10582

Type

I

Poids total

EN ISO 23997

g/m²

9 600

Performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur

EN ISO 23999

%

< 0,25

Réaction au feu

EN 13501-1

Classe

Bfl-s1

Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL_w)

EN ISO 717-2

dB

18

Poinçonnement statique rémanent

EN ISO 24343-1

mm

< 0,15

Résistance aux chaises à roulettes

ISO 4918

Cycles

25 000 (sans dommage)

Résistance déplacement d'un pied de meuble

EN 424

Sans dommage

Résistance thermique

EN 12667

m²/kW

0,041

Accumulation charges électrostatiques

EN 1815

kV

-0,2 (antistatique)

Résistance au glissement

DIN 51130

Groupe

R10

Glissance (coef.)

EN 13893

Classe

DS ($\geq 0,30^\circ$)

Solidité des couleurs à la lumière

EN ISO 105-B02

Degré

> 6

Résistance aux produits chimiques

ISO 26987

Bonne

Traitement de surface

Polyuréthane PU

Chauffage par le sol

EN 12524

Degré

Convient (max 27°)

Environnement

Emissions dans l'air : TVOC

EN ISO 16000-6

µg/m³

A+

Formaldéhyde à 28 jours

EN ISO 16000-3

µg/m³

Non détecté

REACH (règlement européen)

1907/2006/CE

Conforme

Description

Description du produit

Revêtement de sol 100 % PVC rigide en dalle et en lame en pose clipsable.

Le Liberty Rock 55 est doté d'un système de clipsage :

- UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés).
- Fold-down UNILIN (clic à plat sur les petits côtés).

Micro-Chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.

Bureaux, locaux commerciaux et halls

5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conseils d'utilisation

Garantie

Conditionnement

Lames 17,78 x 121,28 cm - Carton de 10 lames = 2,15 m²

Dalles 45,08 x 90,80 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²

Mise en œuvre

Préparation du support conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 53.1 P1-1. Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan. Le cas échéant, le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.

Superficie ≥ 900 m² ou ≥ 30 ml : joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.

Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.

Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	23-31
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm Lame : 18 x 122 cm Dalle : 30 x 60 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm 4,20 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm 0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Poids total	EN ISO 23997	g/m² 8 400 g/m²
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	% < 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL_w) Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB 19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm 0,01 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles 25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W 0,013
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ $\geq 0,30$ (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré > 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	OK
Traitement de surface		Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré Max 27°
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	Conforme à la Norme en vigueur
Description		
Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC rigide en dalle 30 x 60 cm et en lame 18 x 122 cm selon les décors. Le Liberty Rock 30 est doté d'un système de clipsage : • UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés). • Vålinge Fall Down (clic à plat sur les petits côtés). Micro-Chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.	
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel, salle de réunion. 10 ans en usage domestique (selon conditions).	
Garantie		
Conditionnement	Lames 18 x 122 cm - Carton de 12 lames = 2,64 m² Dalles 30 x 60 cm - Carton de 12 dalles = 2,16 m²	
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Joint de dilatation de 8 mm en périphérie de la pièce. $\geq 144\text{m}^2$ ou $\geq 12\text{ml}$: joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).	
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).	

Version du 01/06/2018 - Sous réserve de modifications techniques



**SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE
Lames & dalles
PVC rigides
à clipser**



Classe 23 - 31



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable

LIBERTY®

Home à coller



**SOL VINYLE
MODULAIRE
RÉSIDENTIEL
Lames à coller**



Classe 23 - 31



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		EN ISO 10582
Classement Européen	EN ISO 10874	23-31

Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm Lame 15,24 x 91,44 cm Carton de 24 lames = 3,34 m² Lame 15,24 x 121,92 cm Carton de 18 lames = 3,34 m² Lame 18,42 x 121,92 cm Carton de 15 lames = 3,37 m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm 2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm 0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2 EN ISO 10582	Groupe Classe T Type I
Poids total	EN ISO 23997	g/m² 3 600 g/m²

Performances	Normes	Unités
Classement au feu	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893	Groupe R10 DS
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm 0,05 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	% < 0,10 %
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV < 2 kV - Antistatique
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré ≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré Max 27°

Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³ A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	E1 - Absence de formaldéhyde
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % PVC en lame à coller. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel, salle de réunion.
Garantie	12 ans à usage résidentiel (selon conditions).
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec une émulsion acrylique de type TECHNIMANG (BOSTIK).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/10/2017 - Sous réserve de modifications techniques



**SOL VINYLE
MODULAIRE
RÉSIDENTIEL**
Lames & dalles
à clipser



Classe 23 - 31



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon
conditions

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités
Norme produit		EN ISO 10582
Classement Européen	EN ISO 10874	23-31

Caractéristiques

	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm
		Lame 19,10 x 131,60 cm Carton de 7 lames = 1,76 m² Dalle 32,4 x 65,50 cm Carton de 7 dalles = 1,49 m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe
	EN ISO 10582	Groupe
Poids total	EN ISO 23997	g/m²

Performances

	Normes	Unités
Classement au feu	EN 13501-1	Classe
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe
	EN 13893	DS
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré

Environnement

	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	E1 - Absence de formaldéhyde
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % PVC, en lames et en dalles clipsables. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel.
Garantie	12 ans à usage résidentiel (selon conditions).
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Joint de dilatation de 4 mm en périphérie de la pièce. > 200 m² ou > 20 ml : joint de fractionnement obligatoire.
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®

Créative



**SOL PVC
IMPRIMÉ EN LÉ**



Classe 33-42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions

Fiche technique

Classification	Normes	Unités
Norme produit		NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	33-42
Caractéristiques	Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm / m
		Largeur : 150 cm Longueur : 10 m
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe
Poids total	EN ISO 23997	g/m²
		3 000
Performances	Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%
		≤ 0,40
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe
		Bfl-s1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm
		≤ 0,20
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles
		25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424	
		Sans dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré
		> 6
Traitement fongistatique et bactériostatique		Sanitized®
Traitement de surface		Ultratop (pour faciliter l'entretien)
Environnement	Normes	Unités
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³
		A+
Description		
Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % recyclable avec dessin dans la masse, sous-couche en mousse, deux grilles de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Traitement de surface Ultratop pour faciliter l'entretien. Traitement Sanitized® (apprêt antimicrobien). Bureaux, locaux commerciaux et halls. 5 ans en usage commercial (selon conditions).	
Conseils d'utilisation		
Garantie		
Conditionnement	Rouleau de 10 mètres de longueur et 1,50 mètre de largeur.	
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec une émulsion acrylique déposée à la spatule à raison de 300 g/m², type A2 (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).	
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).	

Version du 01/06/2018 - Sous réserve de modifications techniques



Visualisez votre futur revêtement de sol avec
notre simulateur 3D sur

www.liberty-floor.com



LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

www.liberty-floor.com

UDIREV///

www.udirev.com