


# LAMIDECOR

SOLS STRATIFIÉS 2018 - 2021

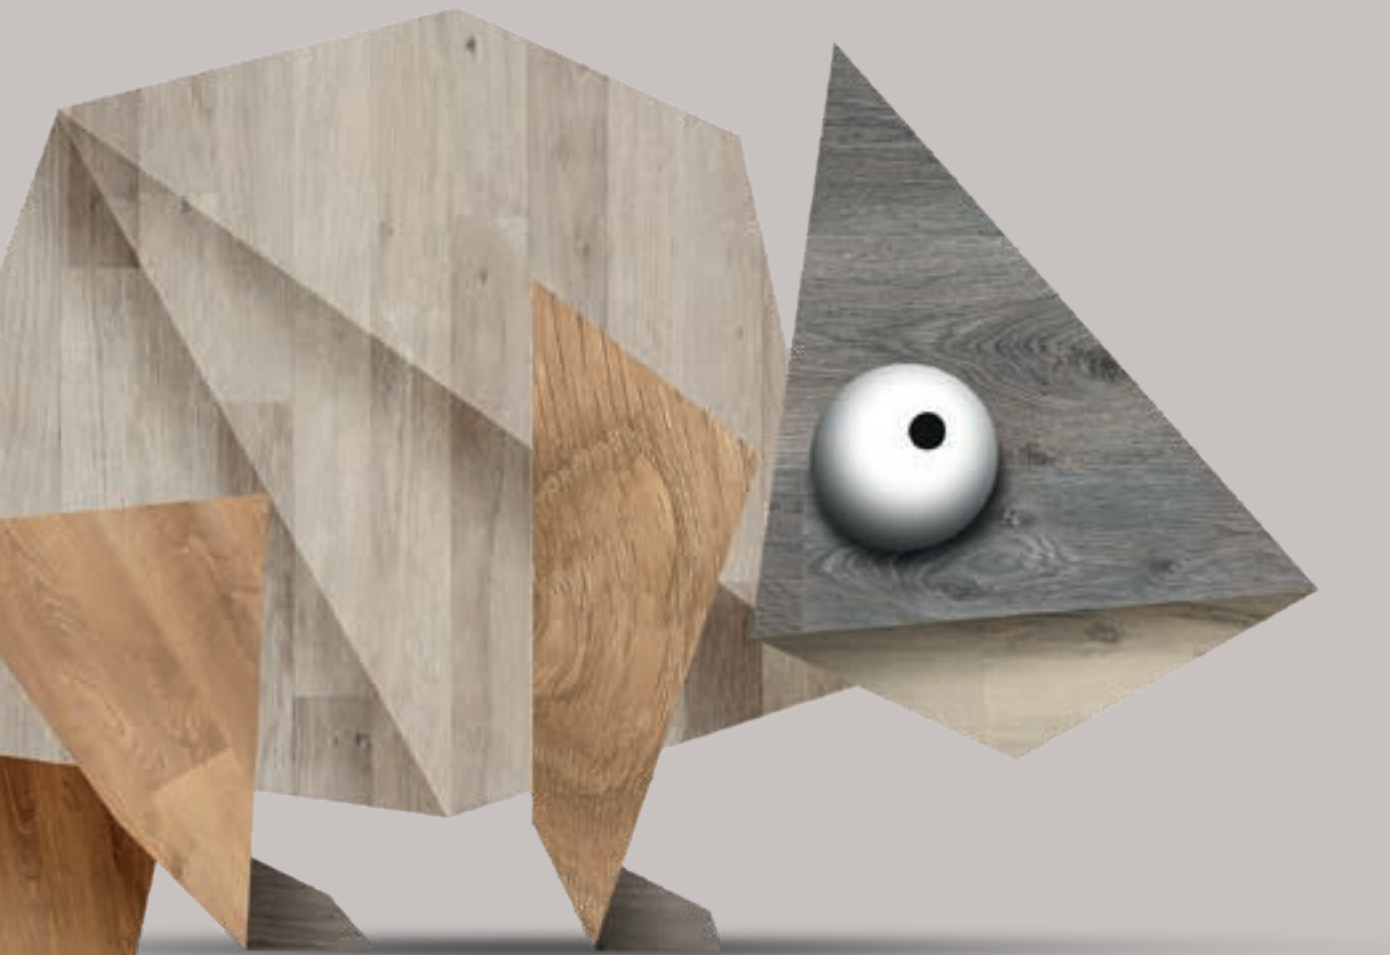

**UDIREV**////

# LAMIDECOR

**SOLS STRATIFIÉS**

UDIREV est aujourd'hui le 1<sup>er</sup> groupement de distributeurs de revêtements de sol en France.

Ses adhérents ont mis en commun leur savoir-faire, leur philosophie et leur culture pour mener à bien de nombreuses missions :

- Mener une veille permanente sur l'évolution du marché de la décoration et des produits,
- Proposer des produits en totale adéquation avec vos besoins,
- Concevoir, faire confectionner et diffuser des outils d'aide à la vente.

En quelques chiffres, UDIREV c'est :

- 660 collaborateurs,
- 62 points de vente avec chacun un Show Room,
- 30 000 clients professionnels,
- plus de 10 000 références en sols textiles, sols PVC, stratifiés, parquets et revêtements muraux.


UDIREV est membre de **Homedecor International**, association qui regroupe les plus importants distributeurs dans plus de 13 pays.

Grâce à cette collaboration en dehors des frontières, UDIREV est à même d'anticiper le marché, les tendances et les innovations techniques pour pouvoir vous proposer les dernières nouveautés.

UDIREV, la marque des professionnels.

**UDIREV**   
[www.udirev.com](http://www.udirev.com)

Des sols des solutions

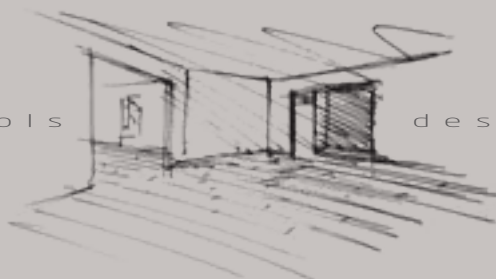

Sommaire



# LAMIDECOR TOP-FLOR

## SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-31



AC3



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

Description du produit	Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23-31, AC3
Conseils d'utilisation	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Nous consulter pour d'autres usages.
Garantie	10 ans en usage domestique.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	7 mm
Largeur de la lame	190 mm
Longueur de la lame	1 200 mm
Poids	6,83 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	8
Système d'emboîtement	UNICLIC
Nombre de lames/paquet	8
Surface par colis	1,824 m <sup>2</sup>
Surface par palette	109,44 m <sup>2</sup> / 60 colis

### Données techniques

	Normes		
Classe d'utilisation	EN 13329	Classe 31	
Taber - Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 2 000 tours	
Classe de résistance	EN 13329	AC3	
Taux de gonflement	EN 13329	18 %	
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désaffleurs	≤ 0,15 mm
		Joints ouverts	≤ 0,20 mm
		Tuilage longueur	Concave ≤ 0,50 % Convexe ≤ 1,00 %
		Tuilage largeur	Concave ≤ 0,15 % Convexe ≤ 0,20 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille	≥ 8 N
		Grosse bille	≥ 500 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25		5 N
Résistance aux taches	EN 13329		4 (groupe 1 et 2) 5 (groupe 3)
Résistance à la lumière UV	EN 13329		> 6
Brûlures de cigarettes	EN 438-2, 30		4
Déplacement des meubles	EN 424		Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 13329 (type W EN 12529)		Pas de dommages
Résistance au glissement	EN 13 893 2002		Classe DS
Émission de formaldéhydes	EN 717-2		Classe E1
Réaction au feu	EN 13501-1 2002		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302 1991		R = 0,051 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol			OK (avec sous-couche spéciale)
Réduction aux bruits d'impact	ISO 712 / 2		ΔLw selon sous-couche

**Mise en œuvre** Pose flottante sans colle par le système clic UNICLIC®.  
Pose sur chauffage au sol possible.

**Conseils d'entretien** Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.  
Entretien légèrement humide ponctuel.  
Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

**Accessoires** Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits)  
ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).  
Contreplinthes assorties. Profils incizo multifonctions  
(jonctions, transitions, adaptations, bordures)  
13 x 48 x 2150 mm.

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



5076 24  
**Chêne gris clair planche**  
TCF 224

# LAMIDECOR TOP-FLOR Bords droits

Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23/31

Dimensions des lames : 190 x 7 x 1200 mm




AC3




Cfl-s1


UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

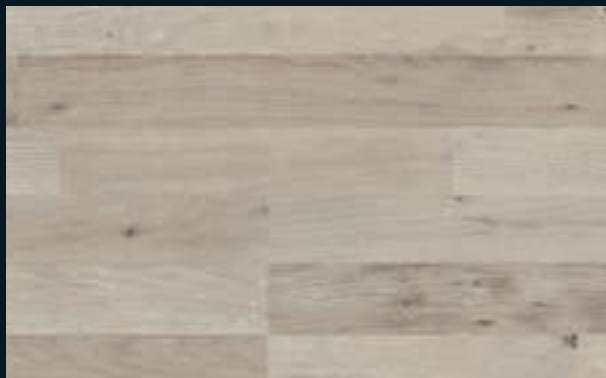


5076 02 White lamelles 3 frises / TCF 171

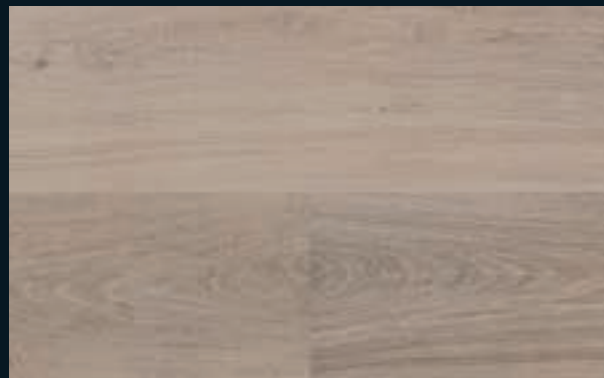

5076 24 Chêne Gris clair planche / TCF 224

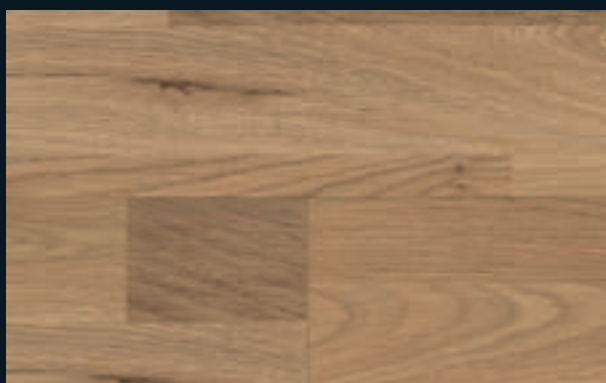


5076 52 Chêne Moderne 3 frises / TCF 352

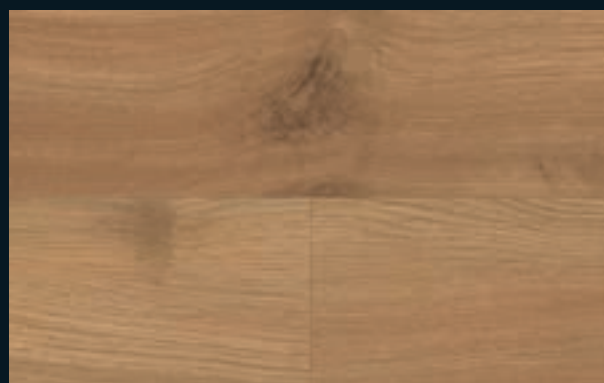

5076 48 Chêne Moderne monolame / TCF 348



5076 46 Chêne Rustique naturel clair / TCF 346

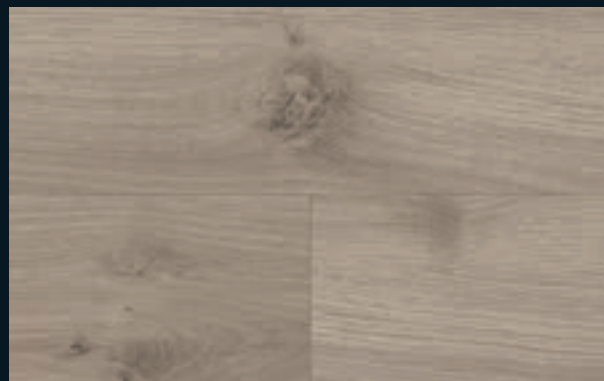

5076 47 Chêne Grey moyen / TCF 347



5076 51 Chêne Gris bleuté / TCF 351



5076 49 Chêne Étoile mat / TCF 349



5076 02 White lamelles 3 frises / TCF 171



5076 24 Chêne Gris clair planche / TCF 224



## LAMIDECOR TOP-FLOR Bords droits

Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23/31

Dimensions des lames : 190 x 7 x 1200 mm



AC3



Cfl-s1

UNICLIC<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



5076 52 Chêne Moderne 3 frises / TCF 352



5076 48 Chêne Moderne monolame / TCF 348





5076 46 Chêne Rustique naturel clair / TCF 346



5076 47 Chêne Grey moyen / TCF 347



# LAMIDECOR TOP-FLOR Bords droits

Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23/31


Dimensions des lames : 190 x 7 x 1200 mm



Cfl-s1



5076 51 Chêne Gris bleuté / TCF 351

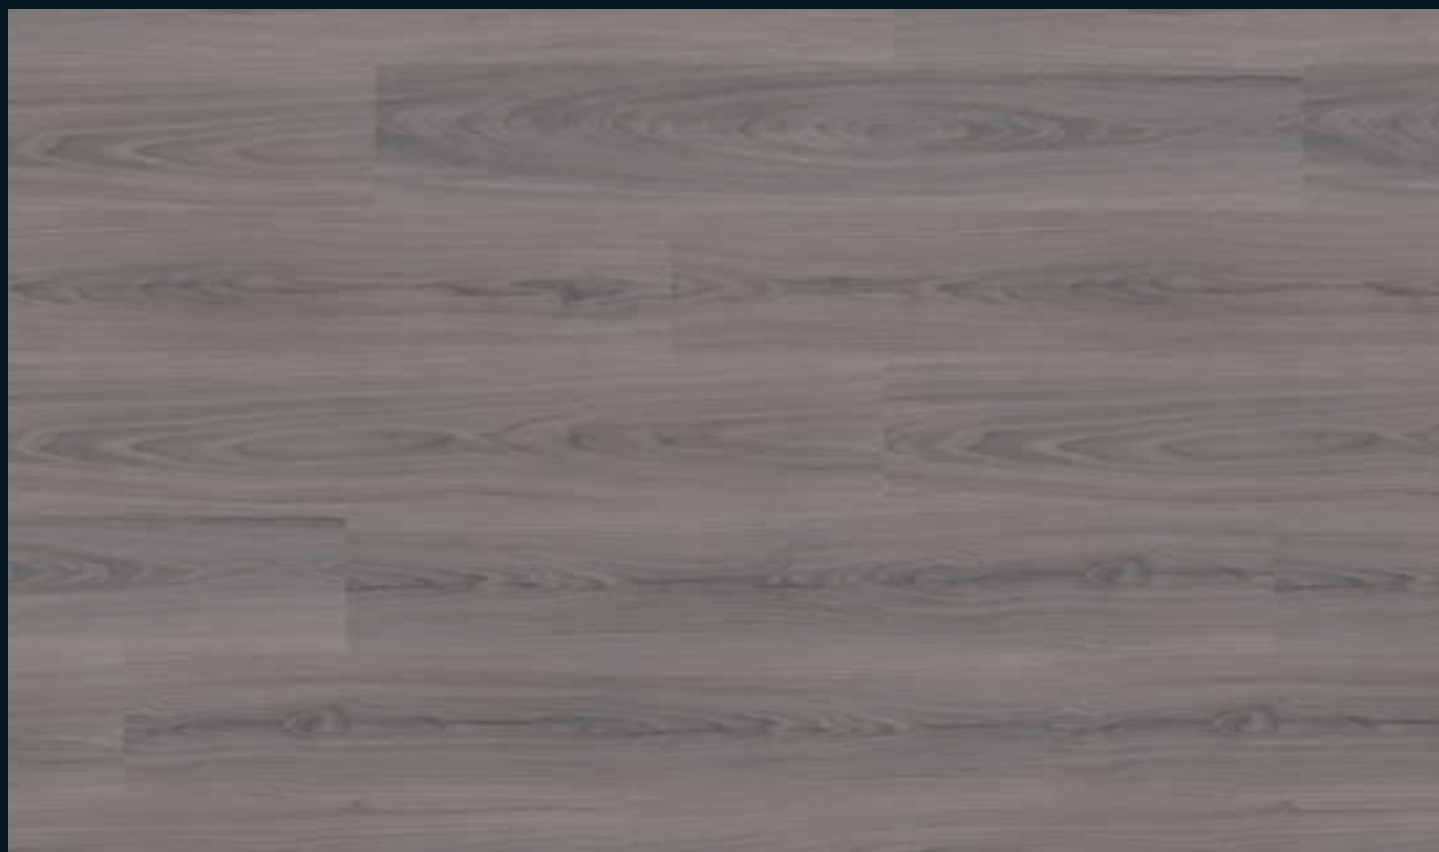

5076 49 Chêne Étoile mat / TCF 349



5076 02  
**White lamelles 3 frises**  
TCF 171

## SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-32



AC4



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

<b>Description du produit</b>	Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23-32, AC4
<b>Conseils d'utilisation</b>	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration. Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté. Nous consulter pour d'autres usages.
<b>Garantie</b>	15 ans en usage domestique. 3 ans en usage professionnel.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	8 mm
Largeur de la lame	190 mm
Longueur de la lame	1 200 mm
Poids	7,75 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	8
Système d'emboîtement	UNICLIC
Nombre de lames/paquet	7
Surface par colis	1,596 m <sup>2</sup>
Surface par palette	95,76 m <sup>2</sup> / 60 colis

### Données techniques

	Normes		
Taber - Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 4 000 tours
Taux de gonflement	EN 13329		12 %
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désaffleurs	≤ 0,10 mm
		Joints ouverts	≤ 0,10 mm
		Tuilage longueur	Concave ≤ 0,50 % Convexe ≤ 1,00 %
		Tuilage largeur	Concave ≤ 0,15 % Convexe ≤ 0,20 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille	≥ 12 N
		Grosse bille	≥ 750 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25		5 N
Résistance aux taches	EN 13329		5 (groupe 1 et 2) 5 (groupe 3)
			> 6
Résistance à la lumière UV	EN 13329		5
Brûlures de cigarettes	EN 438-2, 30		Pas de dommages
Déplacement des meubles	EN 424		Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 13329 (type W EN 12529)		0,10 %
Stabilité dimensionnelle			≤ 2,0 kV
Antistatique	EN 14041		Classe DS
Résistance au glissement	EN 13893		Classe E1
Émission de formaldéhydes	EN 717		R = 0,051 m <sup>2</sup> K/W
Résistance thermique	ISO 8302		OK (avec sous-couche spéciale)
Chauffage par le sol			ΔLw selon sous-couche
Réduction aux bruits d'impact	ISO 712 / 2		

**Mise en œuvre** Pose flottante sans colle par le système clic UNICLIC®.  
Pose sur chauffage au sol possible.

**Conseils d'entretien** Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.  
Entretien légèrement humide ponctuel.  
Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

**Accessoires** Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2 250 mm (bords ronds). Contreplinthes assorties. Profils incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



5073 30  
**Chêne beige Montana**  
LAM 330  
Existe en Lamidecor GO4 (4 chanfreins)

## LAMIDECOR 32 Bords droits

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 190 x 8 x 1200 mm



AC4




Cfl-s1

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY



5073 11 Chêne blanc Campagne / LAM 293

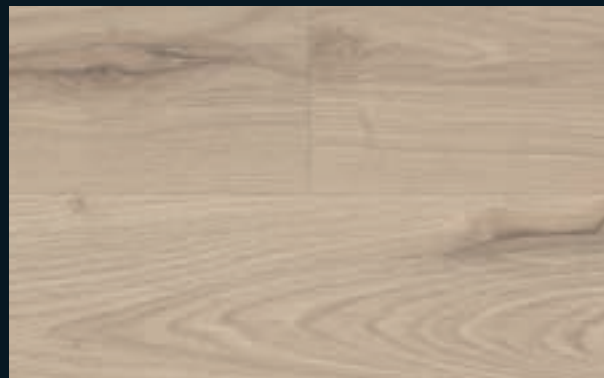


5073 30 Chêne beige Montana / LAM 330




5073 50 Chêne Nature clair mat / LAM 350



5073 96 Chêne Rustique brossé mat / LAM 296

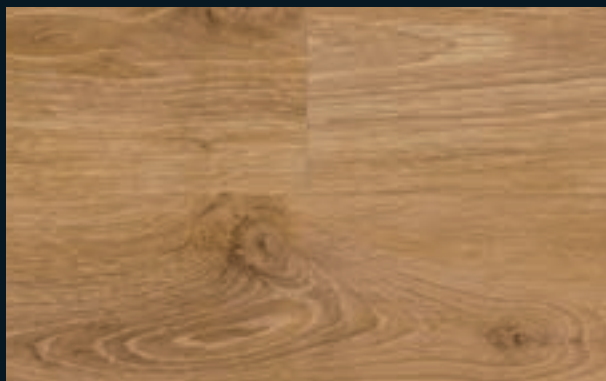


5073 13 Chêne Rustique planche / LAM 254

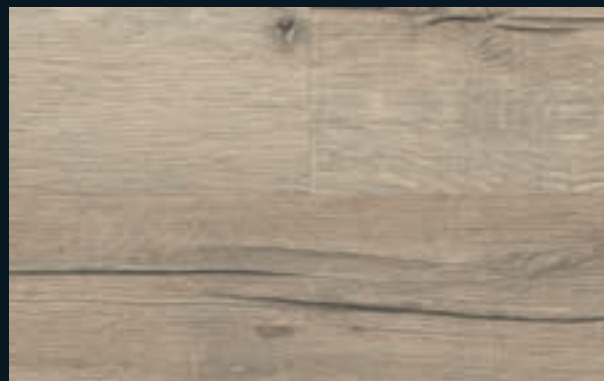

5073 95 Chêne Campagne gris / LAM 295



5073 52 Chêne gris Océan / LAM 325

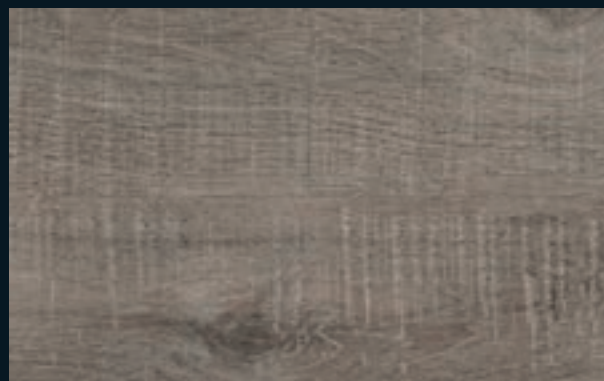

5073 45 Chêne scié Nuit / LAM 345



5073 11 Chêne blanc Campagne / LAM 293



5073 30 Chêne beige Montana / LAM 330




## LAMIDECOR 32 Bords droits

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 190 x 8 x 1200 mm



Cfl-s1

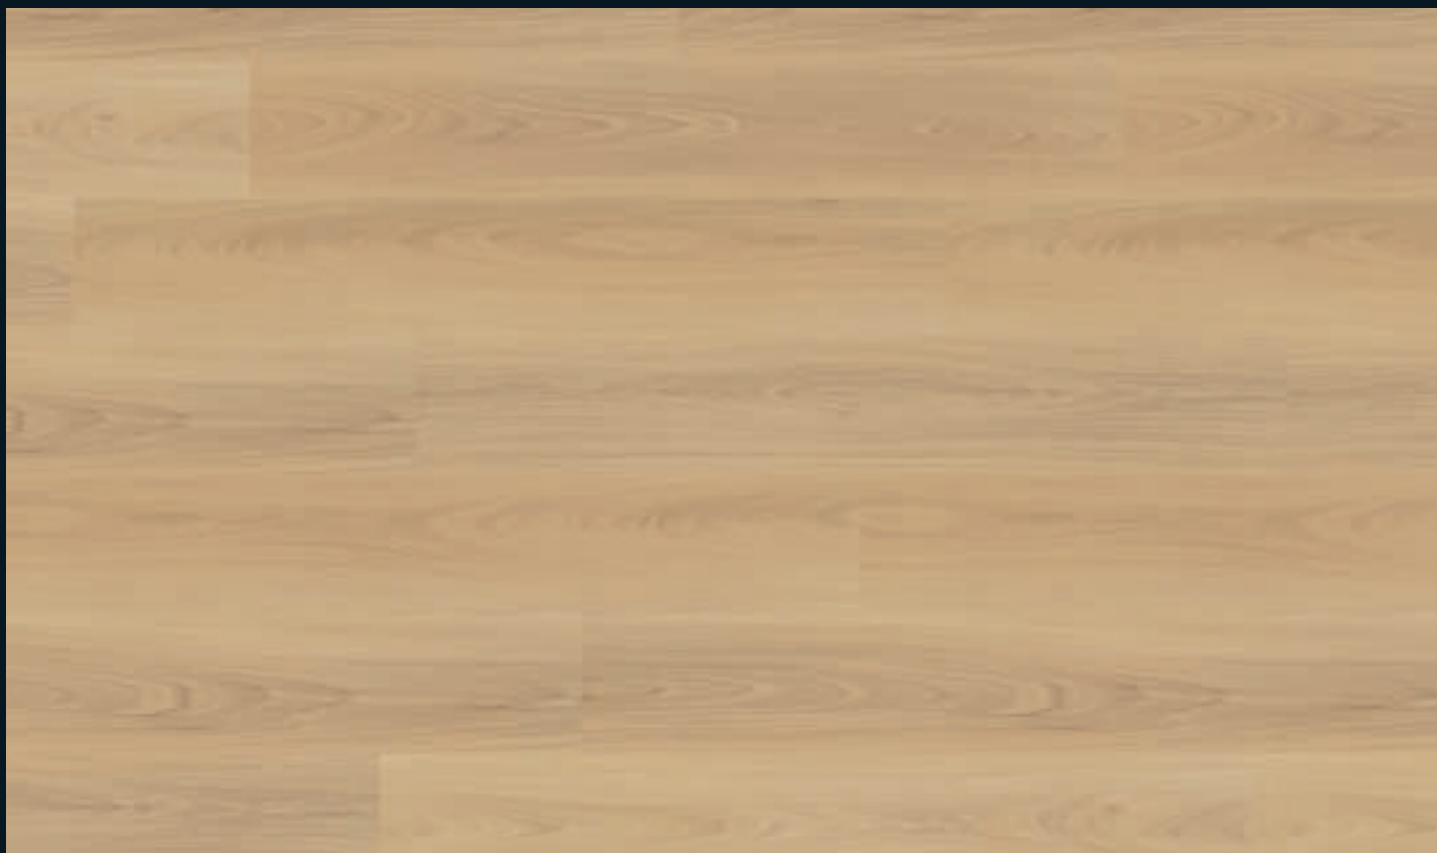

5073 50 Chêne Nature clair mat / LAM 350



5073 13 Chêne Rustique planche / LAM 254





5073 96 Chêne Rustique brossé mat / LAM 296



5073 95 Chêne Campagne gris / LAM 295



## LAMIDECOR 32 Bords droits

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 190 x 8 x 1200 mm



AC4



Cfl-s1

UNICLIC<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



5073 52 Chêne gris Océan / LAM 325



5073 45 Chêne scié Nuit / LAM 345



5073 96

**Chêne rustique brossé mat**  
LAM 296

Existe en Lamidecor GO4 (4 chanfreins)

# LAMIDECOR GO4

## SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-32



AC4



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

Description du produit	Revêtement de sol stratifié 8 mm , 4 chanfreins Classe 23-32, AC4
Conseils d'utilisation	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration. Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté. Nous consulter pour d'autres usages.
Garantie	15 ans en usage domestique. 3 ans en usage professionnel.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	8 mm
Largeur de la lame	156 mm
Longueur de la lame	1 380 mm
Poids	7,34 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	8
Système d'emboîtement	UNICLIC
Nombre de lames/paquet	8
Surface par colis	1,722 m <sup>2</sup>
Surface par palette	103,33 m <sup>2</sup> / 60 colis

### Données techniques

	Normes		
Taber - Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 4 000 tours	
Taux de gonflement	EN 13329	≤ 18 %	
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désaffleurs	≤ 0,10 mm
		Joints ouverts	≤ 0,10 mm
		Tuilage longueur	Concave ≤ 0,50 % Convexe ≤ 1,00 %
		Tuilage largeur	Concave ≤ 0,15 % Convexe ≤ 0,20 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille	≥ 12 N
		Grosse bille	≥ 750 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25	5 N	
Résistance aux taches	EN 13329	5 (groupe 1 et 2) 5 (groupe 3)	
Résistance à la lumière UV	EN 13329	> 6	
Brûlures de cigarettes	EN 438-2, 30	5	
Déplacement des meubles	EN 424	Pas de dommages	
Chaises à roulettes	EN 13329 (type W EN 12529)	Pas de dommages	
Stabilité dimensionnelle		0,10 %	
Antistatique	EN 14041	≤ 2,0 kV	
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS	
Émission de formaldéhydes	EN 717	Classe E1	
Résistance thermique	ISO 8302	R = 0,051 m <sup>2</sup> K/W	
Chauffage par le sol		OK (avec sous-couche spéciale)	
Réduction aux bruits d'impact	ISO 712 / 2	ΔLw selon sous-couche	

Mise en œuvre Pose flottante sans colle par le système clic UNICLIC®.  
Pose sur chauffage au sol possible.

Conseils d'entretien Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.  
Entretien légèrement humide ponctuel.  
Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

Accessoires Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits)  
ou 80 x 14 x 2 250 mm (bords ronds). Contreplinthes assorties. Profils incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



5400 93  
**Chêne blanc campagne**  
LFM 293  
Existe en Lamidecor 32 (bords droits)

# LAMIDECOR GO4 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 156 x 8 x 1380 mm




AC4




Cfl-s1

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

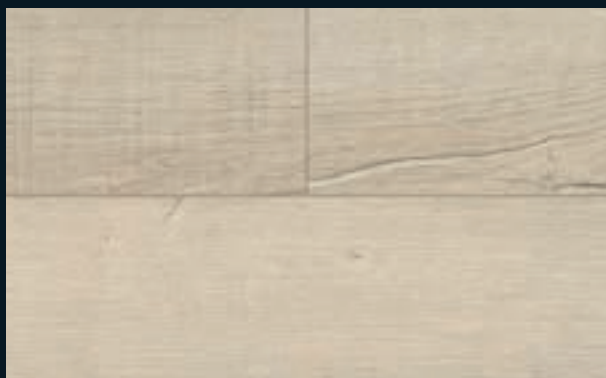


5400 93 Chêne blanc Campagne / LFM 293

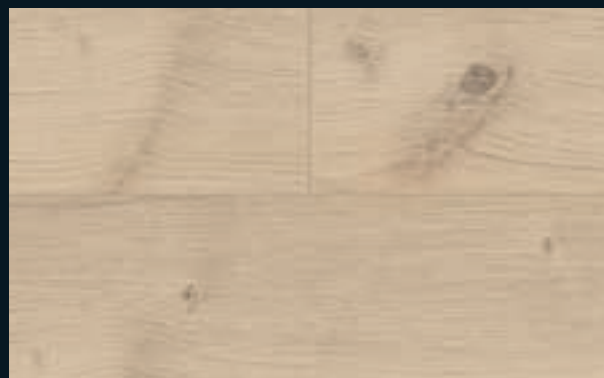

5400 30 Chêne beige Montana / LFM 330



5400 50 Chêne Nature clair mat / LFM 350

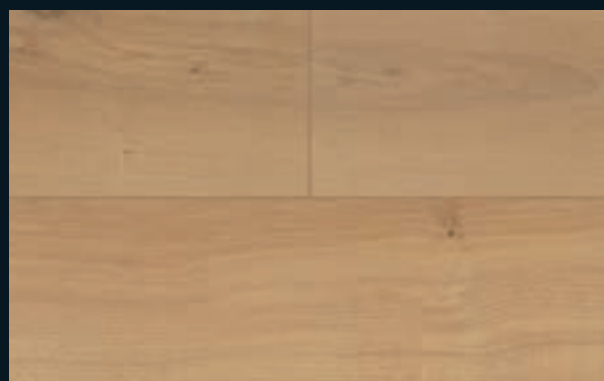


5400 96 Chêne Rustique brossé mat / LFM 296




5400 54 Chêne Rustique planche / LFM 254



5400 02 Chêne Campagne gris / LFM 295

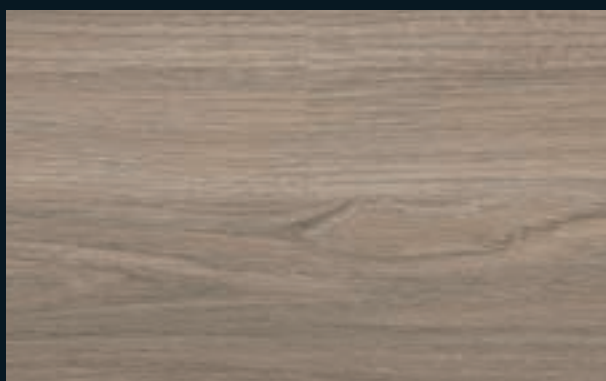

5400 25 Chêne gris Océan / LFM 325

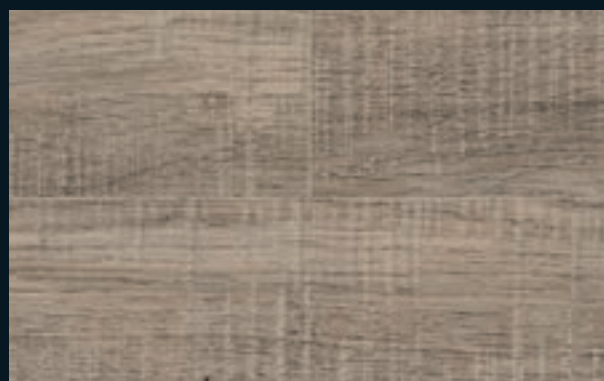

5400 45 Chêne scié Nuit / LFM 345



5400 93 Chêne blanc Campagne / LFM 293



5400 30 Chêne beige Montana / LFM 330



## LAMIDECOR GO4 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 156 x 8 x 1380 mm




AC4



Cfl-s1

UNICLIC®  
PATENTED TECHNOLOGY

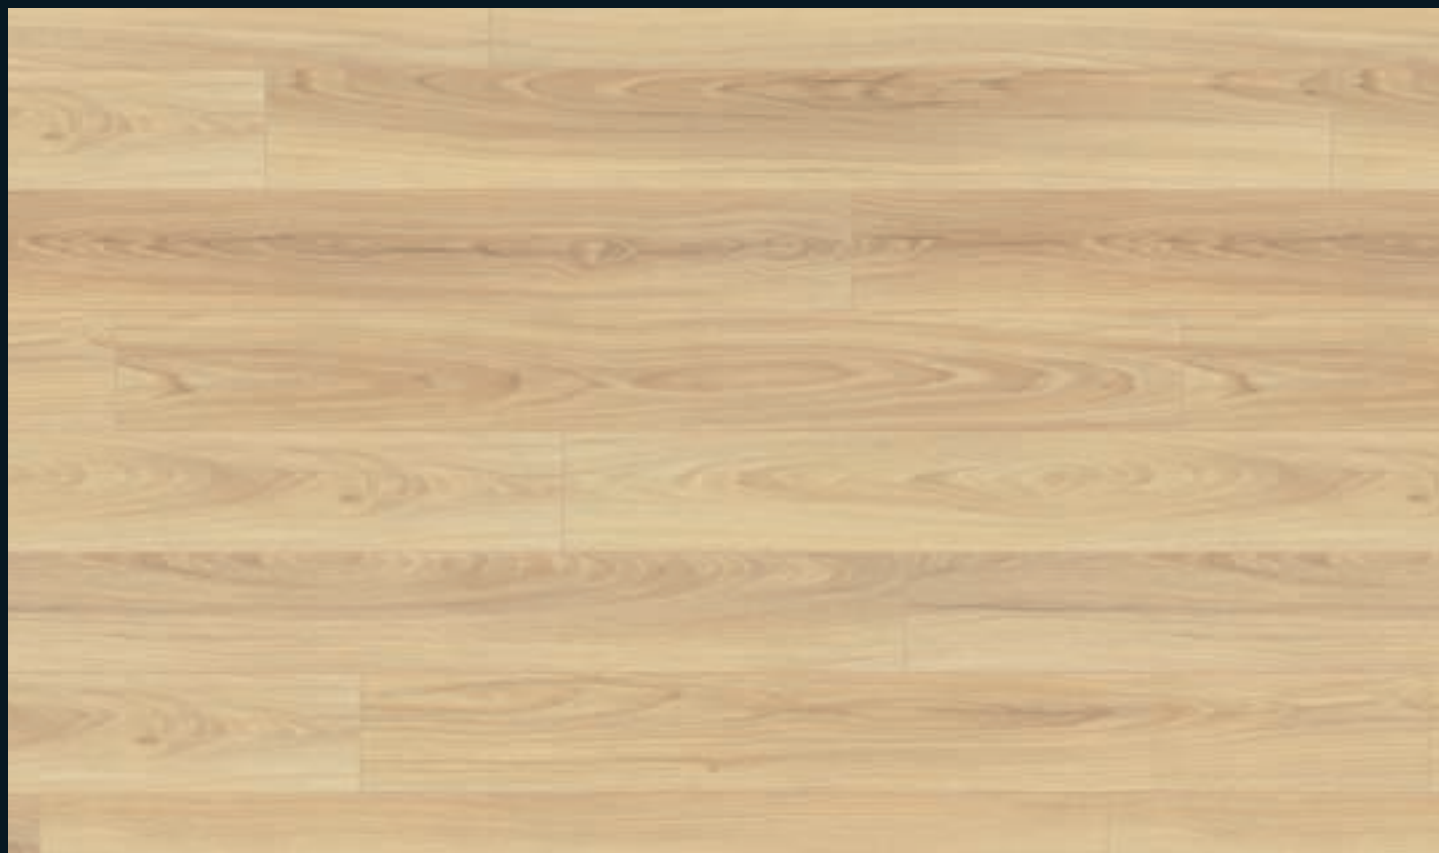

5400 50 Chêne Nature clair mat / LFM 350



5400 96 Chêne Rustique brossé mat / LFM 296





5400 54 Chêne Rustique planche / LFM 254



5400 02 Chêne Campagne gris / LFM 295



## LAMIDECOR GO4 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 156 x 8 x 1380 mm



AC4



Cfl-s1

UNICLIC<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY



5400 25 Chêne gris Océan / LFM 325



5400 45 Chêne scié Nuit / LFM 345



5400 54  
**Chêne Rustique planche**  
LFM 254  
Existe en Lamidecor 32 (bords droits)

## SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-33



AC5



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

<b>Description du produit</b>	Revêtement de sol stratifié 12 mm, 4 chanfreins Classe 23-33, AC5
<b>Conseils d'utilisation</b>	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration. Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté. Nous consulter pour d'autres usages.
<b>Garantie</b>	À vie en usage domestique (maximum 33 ans). 15 ans en usage professionnel.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	12 mm
Largeur de la lame	190,5 mm
Longueur de la lame	1 257 mm
Poids	10,09 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	6
Système d'emboîtement	SUPERLOC
Nombre de lames/paquet	6
Surface par colis	1,4368 m <sup>2</sup>
Surface par palette	74,71 m <sup>2</sup> / 52 colis

### Données techniques

	Normes	
Classe d'utilisation	EN 13329	Classe 33
Classe de résistance	EN 13329	≥ 6 000
Classe de résistance	EN 13329	AC5
Taux de gonflement	EN 13329	≤ 15 %
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désafleurs ≤ 0,15 mm
		JointS ouverts ≤ 0,20 mm
		Tuilage longueur Concave ≤ 0,50 % Convexe ≤ 1,00 %
		Tuilage largeur Concave ≤ 0,15 % Convexe ≤ 0,20 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille ≥ 15 N
		Grosse bille ≥ 1 000 mm
Taches	EN 438-2, 15 - UE Atc D.3	5 (groupe 1 et 2)
Résistance à la lumière	EN 438-2, 16	7
Brûlures de cigarettes	EN 438-2, 18 - UE Atc D.4	5
Déplacement des meubles	EN 424	Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 425 (type W EN 12529)	Pas de dommages
Résistance au glissement	EN 13 893 2002	Classe DS
Émission de formaldéhydes	EN 717-2	Classe E1
Réaction au feu	EN 13501-1 2002	Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302 1991	R = 0,0717 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol		OK

<b>Mise en œuvre</b>	Pose flottante sans colle par le système SUPERLOC (clic rabattable). Pose sur chauffage au sol possible.
----------------------	---

<b>Conseils d'entretien</b>	Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel. Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.
-----------------------------	--

<b>Accessoires</b>	Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds). Contreplinthes assorties. Profils incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.
--------------------	---

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)





5868 13  
**Chêne Peanut**  
LDCL 913

# LAMIDECOR 33 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 12 mm Classe 23/33

Dimensions des lames : 190,5 x 12 x 1257 mm




AC5



Cfl-s1


**SUPERLOC**

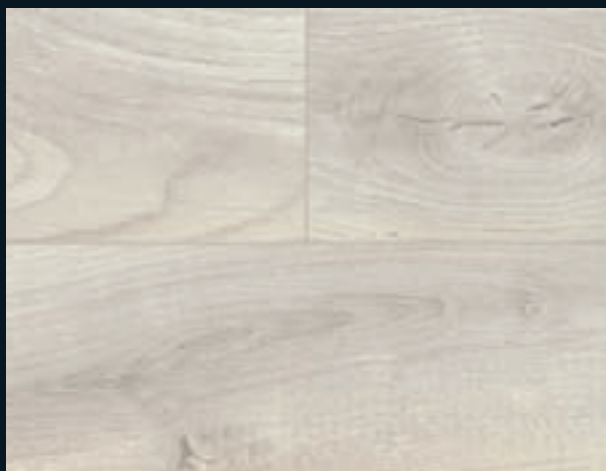


5868 08 Chêne Banquise / LDCL 908




5868 69 Chêne Printemps / LDCL 969

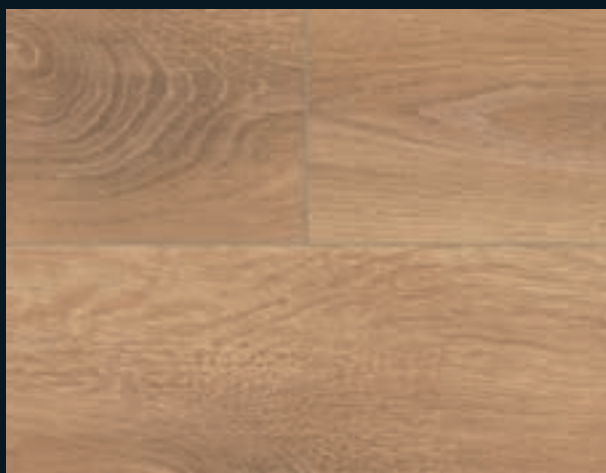

5868 13 Chêne Peanut / LDCL 913

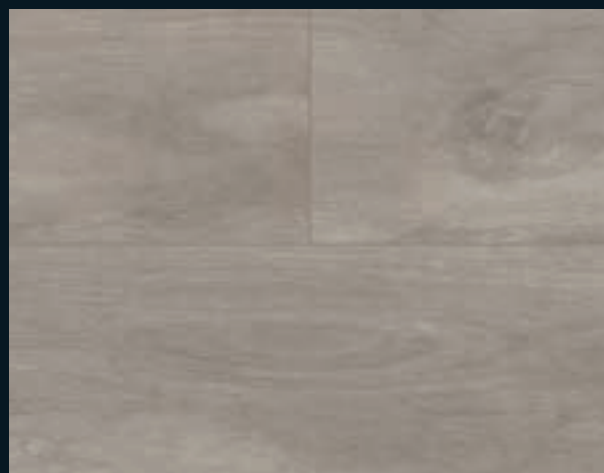

5868 99 Bois Cendré / LDCL 699

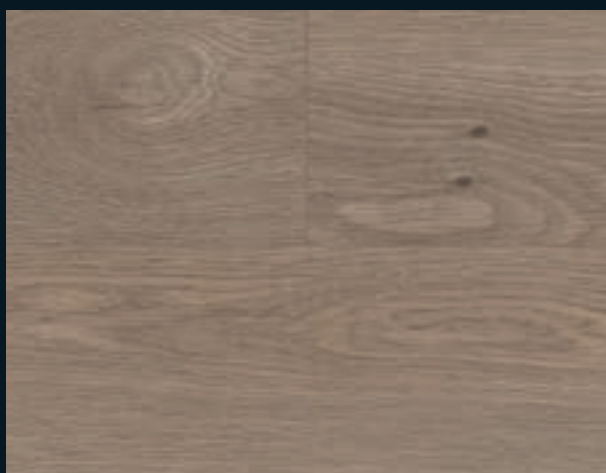

5868 86 Chêne Roma / LDCL 086



5868 19 Chêne Ardoise / LDCL 019



5868 08 Chêne Banquise / LDCL 908



5868 69 Chêne Printemps / LDCL 969



## LAMIDECOR 33 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 12 mm Classe 23/33

Dimensions des lames : 190,5 x 12 x 1257 mm



AC5



Cfl-s1

**SUPERLOC**



5868 13 Chêne Peanut / LDCL 913



5868 99 Bois Cendré / LDCL 699







5868 86 Chêne Roma / LDCL 086



5868 19 Chêne Ardoise / LDCL 019



## SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-32



AC4



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

<b>Description du produit</b>	Revêtement de sol stratifié 8 mm, 4 chanfreins Classe 23-32, AC4
<b>Conseils d'utilisation</b>	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration. Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté. Nous consulter pour d'autres usages.
<b>Garantie</b>	20 ans en usage domestique. 7 ans en usage professionnel.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	8 mm
Largeur de la lame	240 mm
Longueur de la lame	2 050 mm
Poids	6,79 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	6
Système d'emboîtement	SUPERLOC
Nombre de lames/paquet	7
Surface par colis	3,444 m <sup>2</sup>
Surface par palette	113,65 m <sup>2</sup> / 33 colis

### Données techniques

	Normes	
Classe d'utilisation	EN 13329	Classe 32
Classe de résistance	EN 13329	≥ 4 000
Classe de résistance	EN 13329	AC4
Taux de gonflement	EN 13329	≤ 18 %
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désafleurs ≤ 0,15 mm
		JointS ouverts ≤ 0,20 mm
		Tuilage longueur Concave ≤ 0,50 % Convexe ≤ 1,00 %
		Tuilage largeur Concave ≤ 0,15 % Convexe ≤ 0,20 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille ≥ 12 N
		Grosse bille ≥ 750 mm
Taches	EN 438-2, 15 - UE Atc D.3	5 (groupe 1 et 2) 4 (groupe 3)
Résistance à la lumière	EN 438-2, 16	7
Brûlures de cigarettes	EN 438-2, 18 - UE Atc D.4	4
Déplacement des meubles	EN 424	Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 425 (type W EN 12529)	Pas de dommages
Résistance au glissement	EN 13 893 2002	Classe DS
Émission de formaldéhydes	EN 717-2	Classe E1
Réaction au feu	EN 13501-1 2002	Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302 1991	R = 0,054 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol		OK

**Mise en œuvre** Pose flottante sans colle par le système SUPERLOC (clic rabattable).  
Pose sur chauffage au sol possible.

**Conseils d'entretien** Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.  
Entretien légèrement humide ponctuel.  
Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

**Accessoires** Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2 250 mm (bords ronds).  
Contreplinthes assorties.  
Profils Incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



5867 20  
**Chêne Florence**  
LUN 00120

# LAMIDECOR XL 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 240 x 8 x 2050 mm




AC4



Cfl-s1


**SUPERLOC**

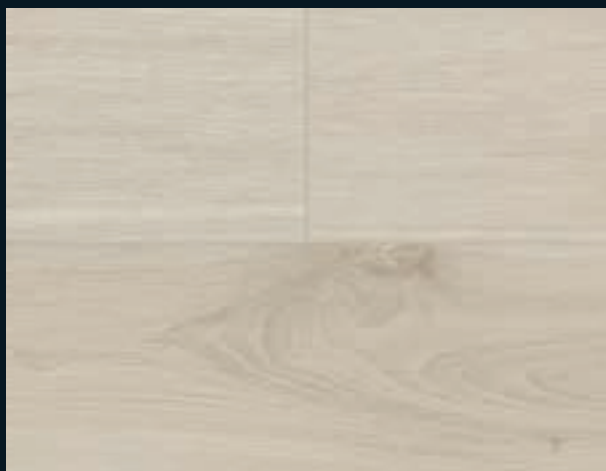

5867 27 Chêne Perle / LUN 00127



5867 23 Chêne Alizé / LUN 00123

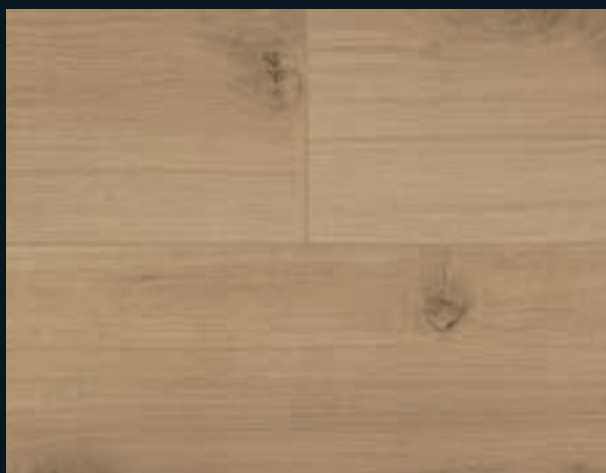

5867 22 Chêne Orangé / LUN 00122



5867 20 Chêne Florence / LUN 00120



5867 21 Chêne Brume / LUN 00121



5867 24 Chêne Soleil / LUN 00124



5867 27 Chêne Perle / LUN 00127



5867 23 Chêne Alizé / LUN 00123

## LAMIDECOR XL 4 chanfreins

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32

Dimensions des lames : 240 x 8 x 2050 mm



AC4



Cfl-s1

**SUPERLOC**



5867 22 Chêne Orangé / LUN 00122



5867 20 Chêne Florence / LUN 00120



5867 21 Chêne Brume / LUN 00121



5867 24 Chêne Soleil / LUN 00124



# LAMIDECOR CONTRACT 7 mm

SOLS STRATIFIÉS  
en lames



Classe 23-31



AC3



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

Description du produit	Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23-31, AC3
Conseils d'utilisation	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Nous consulter pour d'autres usages.
Garantie	10 ans en usage domestique.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	7 mm
Largeur de la lame	190 mm
Longueur de la lame	1 288 mm
Poids	6,29 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	5
Système d'emboîtement	DUOLOC
Nombre de lames/paquet	10
Surface par colis	2,45 m <sup>2</sup>
Surface par palette	137,20 m <sup>2</sup> / 56 colis

### Données techniques

	Normes	
Réaction au feu	EN 14041	Cfl-s1
Émission de formaldéhydes	EN 14041	Classe E1
Résistance au glissement	EN 14041	Classe DS
Taux de gonflement	EN 13329	≤ 18 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille ≥ 8 N
		Grosse bille ≥ 500 mm
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC3 (IP ≥ 2 000)
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupe 1 et 2)
		4 (groupe 3)
Brûlures de cigarettes	EN 438	4
Déplacement des meubles	EN 424	Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 425 (type W EN 12529)	Pas de dommages
Résistance thermique	ISO 8302	R = 0,07 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol		OK (avec sous-couche spéciale)

Mise en œuvre	Pose flottante sans colle par le système d'assemblage Duo Loc. Pose sur chauffage au sol possible.
---------------	---

Conseils d'entretien	Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel. Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.
----------------------	--

Accessoires	Plinthes assorties 60 x 12 x 2400 mm (bords ronds) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds). Contreplinthes assorties. Barres de jonction ou adaptation assorties.
-------------	---

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)





610813  
**Chêne ciment**  
LU2 013

# LAMIDECOR CONTRACT 7 mm Bords droits

Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23/31 - U2SP2E1C2

Dimensions des lames : 190 x 7 x 1288 mm



AC3



Cfl-s1

Duo Loc



UPEC  
2S 2 1 2



6108 03 Chêne Gulliver / LU2 003



6108 12 Chêne Lumière / LU2 012



6108 91 Chêne Nénuphar / LU2 491



6108 90 Chêne Mozart / LU2 490



6108 13 Chêne Ciment / LU2 013



6108 03 Chêne Gulliver / LU2 003



6108 12 Chêne Lumière / LU2 012



## LAMIDECOR CONTRACT 7 mm Bords droits

Revêtement de sol stratifié 7 mm Classe 23/31 - U2SP2E1C2

Dimensions des lames : 190 x 7 x 1288 mm



AC3



Cfl-s1

Duo Loc



UPEC  
2S 2 1 2



6108 91 Chêne Nénuphar / LU2 491



6108 90 Chêne Mozart / LU2 490



Léger    Moyen    Fort



# LAMIDECOR CONTRACT 8 mm

SOLS STRATIFIÉS  
en lames



Classe 23-32



AC4



EN 14041 : 2004 / AC : 2006  
EN 13229 : 2016



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,  
nous consulter.

## FICHE TECHNIQUE

### Description

Description du produit	Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23-32, AC4
Conseils d'utilisation	Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur. Logements : Maison individuelle / Logement collectif. Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration. Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté. Nous consulter pour d'autres usages.
Garantie	À vie en usage domestique (maximum 33 ans). 5 ans en usage professionnel.

### Caractéristiques

Épaisseur totale	8 mm
Largeur de la lame	190 mm
Longueur de la lame	1 288 mm
Poids	7,55 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de références	5
Système d'emboîtement	DUOLOC
Nombre de lames/paquet	9
Surface par colis	2,20 m <sup>2</sup>
Surface par palette	123,20 m <sup>2</sup> / 56 colis

### Données techniques

	Normes	
Réaction au feu	EN 14041	Cfl-s1
Émission de formaldéhydes	EN 14041	Classe E1
Résistance au glissement	EN 14041	Classe DS
Taux de gonflement	EN 13329	12 %
Résistance à l'impact	EN 13329	Petite bille ≥ 12 N
		Grosse bille ≥ 750 mm
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4 000)
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupe 1 et 2) 4 (groupe 3)
Brûlures de cigarettes	EN 438	4
Déplacement des meubles	EN 424	Pas de dommages
Chaises à roulettes	EN 425 (type W EN 12529)	Pas de dommages
Résistance thermique	ISO 8302	R = 0,08 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol		OK (avec sous-couche spéciale)
Densité	EN 323	950 kg

Mise en œuvre	Pose flottante sans colle par le système d'assemblage Duo Loc. Pose sur chauffage au sol possible (y compris chauffage réversible selon conditions d'installation).
---------------	--

Conseils d'entretien	Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel. Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.
----------------------	--

Accessoires	Plinthes assorties 60 x 12 x 2400 mm (bords ronds) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds). Contreplinthes assorties. Barres de jonction ou adaptation assorties.
-------------	--

Documents techniques téléchargeables sur le site [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



6110 09  
**Chêne Naturel ancien**  
LU3 309

# LAMIDECOR CONTRACT 8 mm Bords droits

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32 - U3P3E1C2

Dimensions des lames : 190 x 8 x 1288 mm



AC4



Cfl-s1


Duo Loc



UPEC  
3 3 1 2




6110 21 Chêne Ermitage / LU3 321

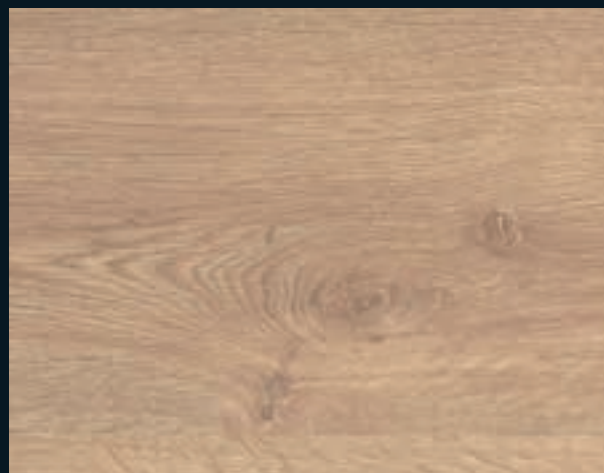

6110 15 Chêne Paris / LU3 315



6110 09 Chêne Naturel ancien / LU3 309

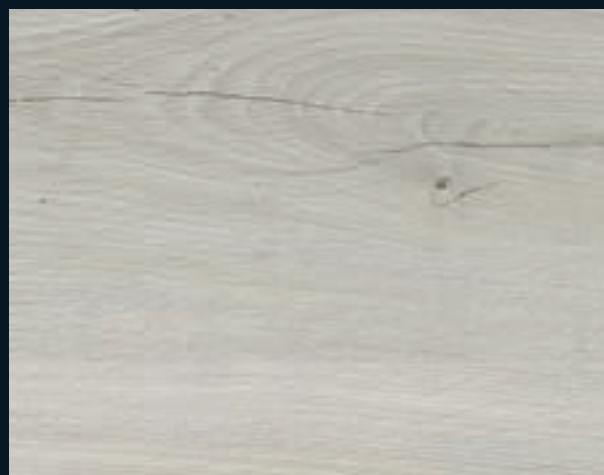

6110 22 Chêne Cabane / LU3 322



6110 46 Chêne gris Mercure / LU3 146





6110 21 Chêne Ermitage / LU3 321



6110 15 Chêne Paris / LU3 315



## LAMIDECOR CONTRACT 8 mm Bords droits

Revêtement de sol stratifié 8 mm Classe 23/32 - U3P3E1C2

Dimensions des lames : 190 x 8 x 1288 mm



AC4



Cfl-s1

Duo Loc



UPEC  
3 3 1 2



6110 09 Chêne Naturel ancien / LU3 309



6110 22 Chêne Cabane / LU3 322



Léger    Moyen    Fort



# LAMIDECOR ACCESSOIRES ASSORTIS

DÉCORS	Plinthes droites 58 x 12 x 2400 mm		Contreplinthes 17 x 17 x 2400 mm		INCIZOS		Plinthes 80 x 14 x 2250 mm		Contreplinthes 16 x 16 x 2400 mm	
		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV
LAMIDECOR TOP-FLOOR	TCF 171	White lamelles 3 frises	6135 71	5460 71	5074 71	6036 01	6059 01			
	TCF 224	Chêne Gris clair planche	6135 71	5460 71	5074 71	6036 02	6059 02			
	TCF 349	Chêne Étoile mat	6135 49	5460 49	5074 49	6036 49	6059 49			
	TCF 346	Chêne Rustique naturel clair	6135 46	5460 46	5074 46	6036 46	6059 46			
	TCF 352	Chêne Moderne 3 frises	6135 52	5460 52	5074 52	6036 52	6059 52			
	TCF 347	Chêne Grey moyen	6135 71	5460 71	5074 71	6036 01	6059 01			
	TCF 348	Chêne Moderne monolame	6135 48	5460 48	5074 48	6036 48	6059 48			
	TCF 351	Chêne Gris bleuté	6135 49	5460 49	5074 49	6036 51	6059 51			
	LAM 293	Chêne blanc Campagne	6135 11	5460 11	5074 11	6036 09	6059 09			
	LAM 254	Chêne Rustique planche	6135 54	5460 54	5074 54	6036 10	6059 10			
LAMIDECOR 32	LAM 295	Chêne Campagne gris	6135 95	5460 95	5074 95	6036 13	6059 13			
	LAM 296	Chêne Rustique brossé mat	6135 96	5460 96	5074 96	6036 16	6059 16			
	LAM 325	Chêne gris Océan	6135 71	5460 71	5074 71	6036 15	6059 15			
	LAM 330	Chêne beige Montana	6135 30	5460 30	5074 30	6036 30	6059 30			
	LAM 345	Chêne scié Nuit	6135 45	5460 45	5074 45	6036 45	6059 45			
	LAM 350	Chêne Nature clair mat	6135 46	5460 46	5074 46	6036 50	6059 50			
	LFM 293	Chêne blanc Campagne	6135 11	5460 93	5074 93	6036 09	6059 09			
	LFM 254	Chêne Rustique planche	6135 54	5460 54	5074 94	6036 10	6059 10			
	LFM 295	Chêne Campagne gris	6135 95	5460 95	5074 59	6036 13	6059 13			
	LFM 296	Chêne Rustique brossé mat	6135 96	5460 96	5074 69	6036 16	6059 16			
LAMIDECOR 604	LFM 325	Chêne gris Océan	6135 71	5460 71	5074 71	6036 15	6059 15			
	LFM 330	Chêne beige Montana	6135 30	5460 30	5074 30	6036 30	6059 30			
	LFM 345	Chêne scié Nuit	6135 45	5460 45	5074 45	6036 45	6059 45			
	LFM 351	Chêne Nature clair mat	6135 46	5460 46	5074 46	6036 50	6059 50			

DÉCORS	Plinthes droites 58 x 12 x 2400 mm		Contreplinthes 17 x 17 x 2400 mm		INCIZOS		Plinthes 80 x 14 x 2250 mm		Contreplinthes 16 x 16 x 2400 mm	
	Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV	
LAMIDECOR 33	LDCL 699	Bois Cendré	6135 49	5460 49	5074 49	6036 17	6059 17			
	LDCL 969	Chêne Printemps	6135 69	5460 69	5074 69	6036 23	6059 23			
	LDCL 019	Chêne Ardoise	6135 19	5460 19	5074 91	6036 18	6059 18			
	LDCL 086	Chêne Roma	6135 86	5460 86	5074 98	6036 86	6059 86			
	LDCL 908	Chêne Banquise	6135 08	5460 08	5074 90	6036 80	6059 80			
	LDCL 913	Chêne Peanut	6135 13	5460 13	5074 91	6036 31	6059 31			
	LUN 00120	Chêne Florence	6135 20	5460 20	5074 20	6036 26	6059 26			
	LUN 00123	Chêne Alizé	6135 23	5460 23	5074 12	6036 32	6059 32			
	LUN 00121	Chêne Brume	6135 49	5460 49	5074 49	6036 33	6059 33			
	LUN 00124	Chêne Soleil	6135 24	5460 42	5074 42	6036 42	6059 42			
	LUN 00127	Chêne Perle	6135 27	5460 72	5074 72	6036 72	6059 72			
	LUN 00122	Chêne Orangé	6135 22	5460 22	5074 22	6036 34	6059 34			

DÉCORS	Plinthes droites 60 x 14 x 2400 mm		Quart de rond		Barre de seuil		Barre de jonction		Plinthes 80 x 14 x 2250 mm		Contreplinthes 16 x 16 x 2400 mm	
	Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV		Code UDIREV	
LAMIDECOR CONTRACT 7 mm	LU2 491	Chêne Nénuphar	6136 91	6137 91	6138 91	6139 91	6036 91	6059 91				
	LU2 012	Chêne Lumière	6136 12	6137 12	6138 12	6139 12	6036 35	6059 35				
	LU2 490	Chêne Mozart	6136 90	6137 90	6138 90	6139 90	6036 90	6059 90				
	LU2 003	Chêne Gulliver	6136 03	6137 03	6138 03	6139 03	6036 36	6059 36				
	LU2 013	Chêne Ciment	6136 13	6137 13	6138 13	6139 13	6036 37	6059 37				
	LU3 146	Chêne gris Mercure	6136 46	6137 46	6138 46	6139 46	6036 38	6059 38				
LAMIDECOR CONTRACT 8 mm	LU3 309	Chêne Naturel ancien	6136 09	6137 09	6138 09	6139 09	6036 39	6059 39				
	LU3 321	Chêne Ermitage	6136 21	6137 21	6138 21	6139 21	6036 40	6059 40				
	LU3 322	Chêne Cabane	6136 22	6137 22	6138 22	6139 22	6036 41	6059 41				
	LU3 315	Chêne Paris	6136 15	6137 15	6138 15	6139 15	6036 42	6059 43				





# LAMIDECOR CLASSEMENTS D'USAGE

## Les classements d'usage des sols stratifiés LAMIDECOR

Les classements d'usage européens des sols (norme NF 685) peuvent être associés aux revêtements de sols stratifiés LAMIDECOR. Leur couche d'usure (overlay) détermine leur résistance à l'usure, l'abrasion, le poinçonnement, etc.

A chaque sol stratifié LAMIDECOR son usage ! Des pictogrammes très clairs sont indiqués sur les documents techniques pour se repérer et choisir le sol stratifié adapté à la pièce où vous souhaitez le poser.

### les classements d'usage - La norme NF EN 685

Classe	Type d'usage	Description	Exemples
<b>USAGE DOMESTIQUE</b>			
23		Passage intense	Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs avec accès sur l'extérieur, etc.
<b>USAGE COMMERCIAL</b>			
31		Passage faible ou intermittent	Bureaux individuels, chambres d'hôtels, chambres à coucher, salles de réunion, etc.
32		Passage moyen	Salles de classe, bureaux individuels, hôtels, boutiques sans accès vers l'extérieur, bibliothèques, etc.
33		Passage intense	Grands magasins, boutiques avec accès vers l'extérieur, écoles, bureaux paysagés, etc.

Les classements industriels ne s'appliquent pas aux revêtements de sols stratifiés.

Les sols stratifiés **LAMIDECOR CONTRACT 7 et 8 mm** bénéficient en plus d'un classement QB-UPEC.

- U : Usure à la marche.
- P : Poinçonnement.
- E : Comportement à l'eau et à l'humidité.
- C : Tenue aux agents chimiques.



Visualisez votre revêtement de sol  
sur [www.udirev.com](http://www.udirev.com)



**UDIREV**   
[www.udirev.com](http://www.udirev.com)

sols textiles  
sols vinyles  
sols durs  
muraux  
sols extérieurs  
produits  
complémentaires





**UDIREV**   
[www.udirev.com](http://www.udirev.com)

sols textiles

sols vinyles

**sols durs**

muraux

sols extérieurs

produits

complémentaires