LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

2018 | 2021

UDIREV

IMAGINE YOUR FLOOR

Des sols
des solutions

Sommaire



Page 6
Original 70
Lames & dalles plombantes amovibles

Page 38 **Page 56**
Original 55 | Original 55 Acoustic
Lames & dalles plombantes amovibles

Page 62
Puzzle
Dalles plombantes à assembler

Page 68 **Page 80**
Clic 70 | Clic 55
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

Page 102
Clic 30
Lames & dalles à clipser

Page 116 **Page 130** **Page 146**
Urban 70 | Urban 55 | Urban 55 Lab
Lames & dalles à coller

Page 158
Rock 55 Acoustic
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

Page 170
Rock 30
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

Page 182
Créative
SOL PVC IMPRIMÉ EN LÉ

Page 188 **Page 198**
Home | Home connect
SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL
Lames & dalles à coller / à clipser

Page 210
Fiches tecniques

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

UDIREV est aujourd'hui le 1er groupement de distributeurs de revêtements de sol en France.
Ses adhérents ont mis en commun leur savoir-faire, leur philosophie et leur culture pour mener à bien de nombreuses missions :

- Mener une veille permanente sur l'évolution du marché de la décoration et des produits,
- Proposer des produits en totale adéquation avec vos besoins,
- Concevoir, faire confectionner et diffuser des outils d'aide à la vente.

En quelques chiffres, UDIREV c'est :

- 660 collaborateurs,
- 62 points de vente avec chacun un Show Room,
- 30 000 clients professionnels,
- plus de 10 000 références en sols textiles, sols PVC, stratifiés, parquets et revêtements muraux.

UDIREV est membre de **Homedecor International**, association qui regroupe les plus importants distributeurs dans plus de 13 pays.
Grâce à cette collaboration en dehors des frontières, UDIREV est à même d'anticiper le marché, les tendances et les innovations techniques pour pouvoir vous proposer les dernières nouveautés.

UDIREV, la marque des professionnels.

UDIREV

www.udirev.com
www.liberty-floor.com

Des sols des solutions

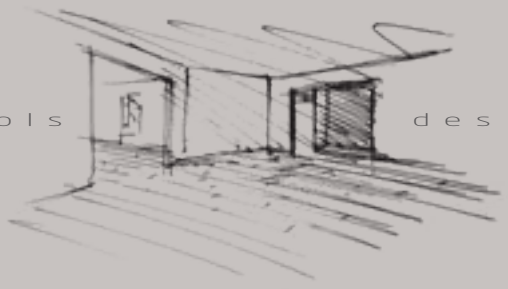

LIBERTY®
Original 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles

Classe 34 - 43

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL
Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

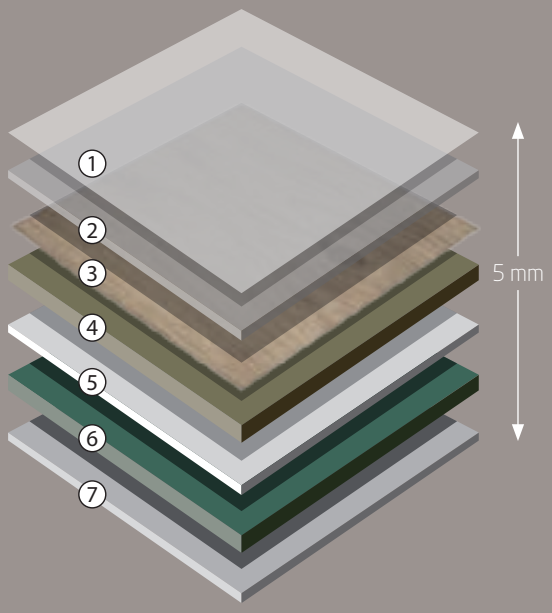

1. Traitement polyuréthane PU
   Facilité d'entretien
2. Couche d'usure 0,70 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. PVC vierge calandré acoustique
   Résistance au poinçonnement
5. Armature en voile de verre
   Stabilité dimensionnelle
6. + 7. PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement

- **Non clipsé, non collé, simple à poser**
- **Réduction du temps de pose**
- **Le revêtement existant reste intact**
- **Remplacement de lames facile**
- **Réutilisable**
- **Préparation réduite du support**
- **Très silencieux**
- **Grand confort de marche**

- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 10,16 x 91,44 cm
18 x 120 cm

Les dalles 45,72 x 45,72 cm
60 x 60 cm
91,44 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 70

Lames & dalles plombantes amovibles

LIBERTY®
Original 70

IMAGINE YOUR FLOOR

Les lames

10,16 x 91,44 cm
18 x 120 cm

Chêne argent	Chêne grège	Chêne nature
Chêne cendre	Chêne caractère cendré	American oak
Chêne château	Chêne grey	Noyer
Chêne brun	Chêne passion	Chêne caractère brun
Chêne tradition	Chêne blanchi	Chocolate
Milleraies dawn	Milleraies straw	Café

Micro chanfrein

Grainage synchronisé

6691 01
Chêne château

LIBERTY®
Original 70

Les lames

5379 57 Milleraies straw 18 x 120 cm

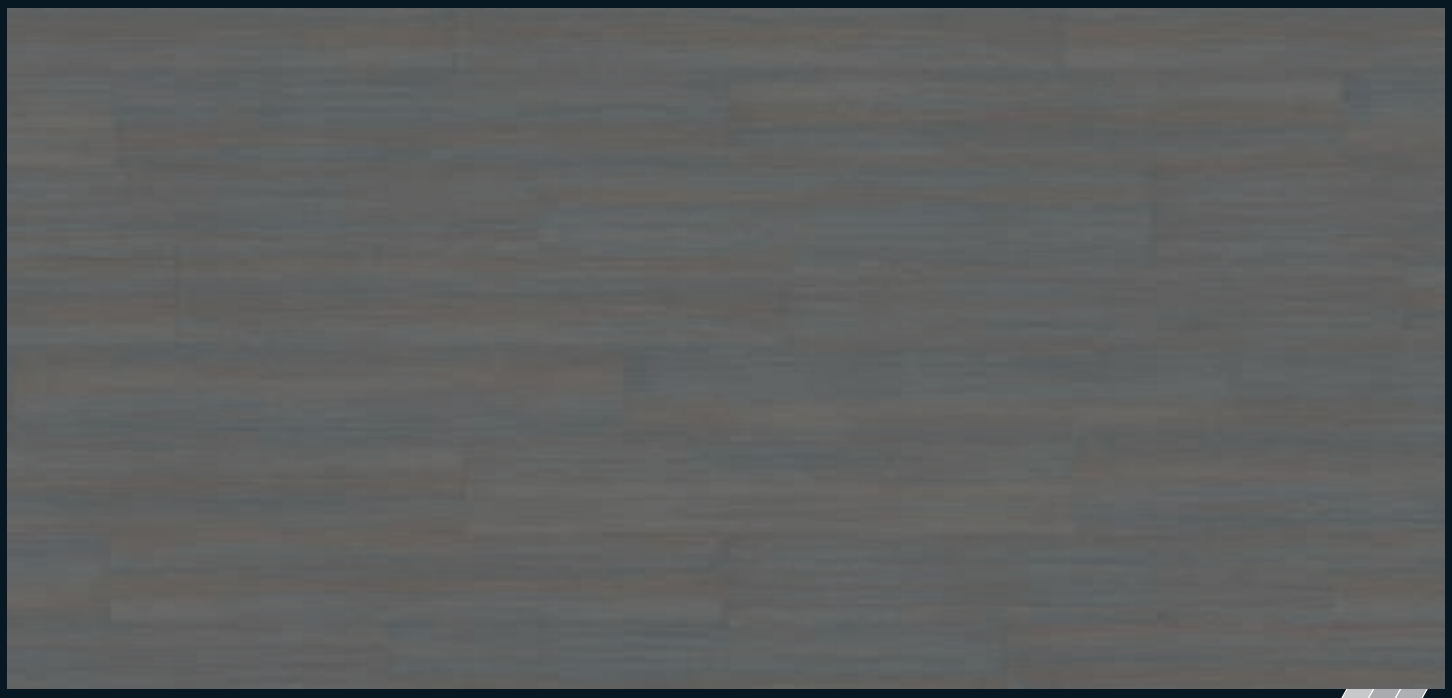

5379 58 Milleraies dawn 18 x 120 cm

Types de poses

Anglaise | Coupe de pierre | Bâton rompu | Échelle | Block

6691 01 Chêne château 10,16 x 91,44 cm

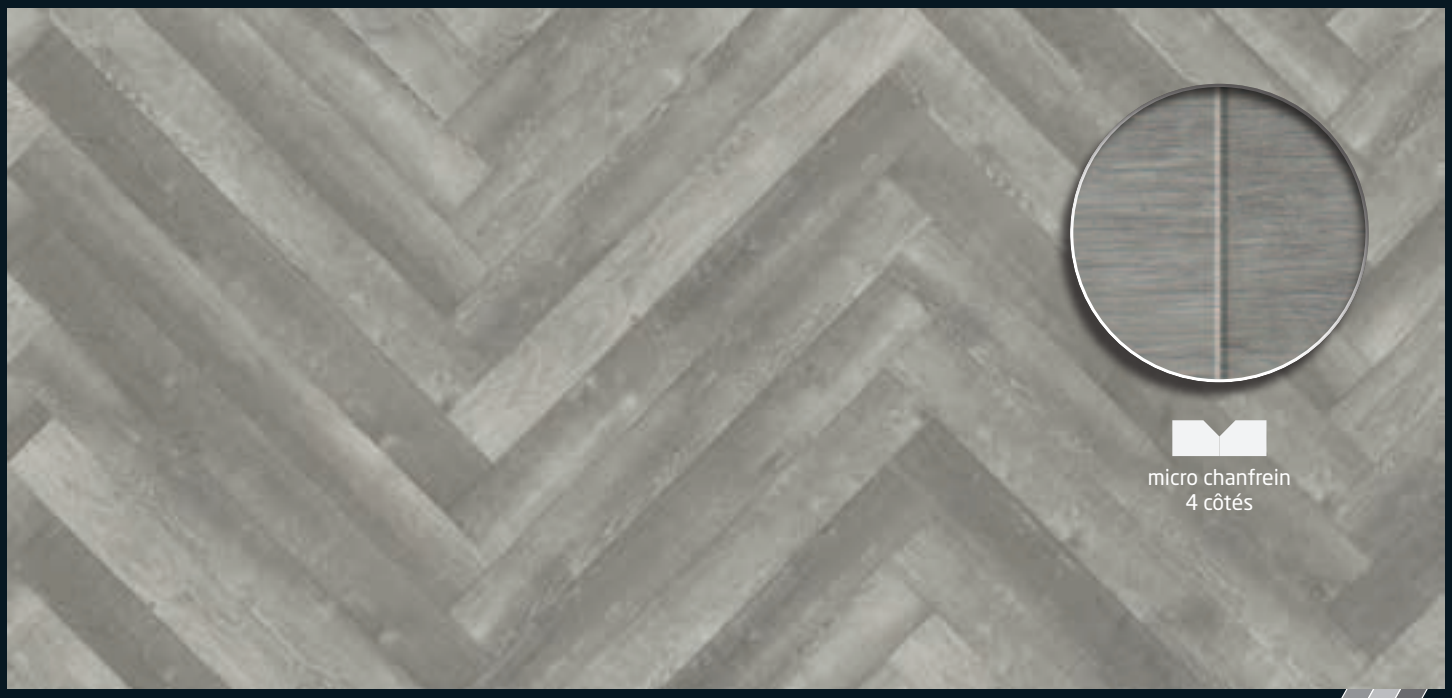

6691 02 Chêne grey 10,16 x 91,44 cm

5379 60 Chêne caractère brun 18 x 120 cm

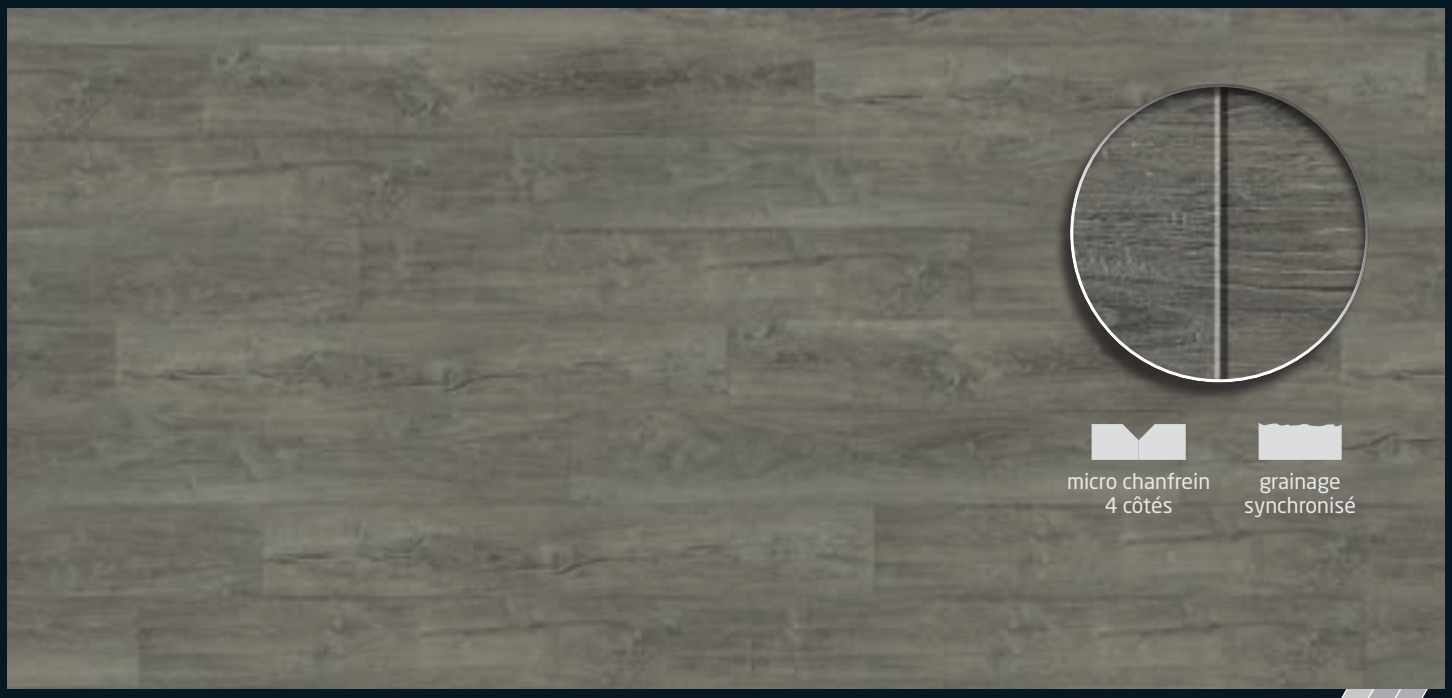

5379 59 Chêne caractère cendré 18 x 120 cm

5379 59
Chêne caractère cendré

LIBERTY®
Original 70

Les lames

5379 55 Chêne passion 18 x 120 cm

5379 56 American oak 18 x 120 cm

5379 52 Chêne brun 18 x 120 cm

5379 54 Chêne cendre 18 x 120 cm

5379 51
Chêne blanchi

5542 08
Béton cédar

5379 42 Chêne grège 18 x 120 cm

5379 05 Chêne argent 18 x 120 cm

5379 50 Chêne tradition 18 x 120 cm

5379 51 Chêne blanchi 18 x 120 cm

5379 25 Chêne nature 18 x 120 cm

5379 37 Noyer 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 70

Les lames

5379 41 Chocolate 18 x 120 cm

5379 39 Café 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 70

IMAGINE YOUR FLOOR

Les dalles

45,72 x 45,72 cm
60 x 60 cm
91,44 x 91,44 cm XL

Béton argile	Béton cédar	Béton beige
Béton smoke	Béton ivoire	Béton perle
Béton gris	Béton	Béton tabac
Béton anthracite	Granite light grey	Granite dark grey
Carrare	Ombre	Céramica

Micro chanfrein

5381 02
Béton anthracite

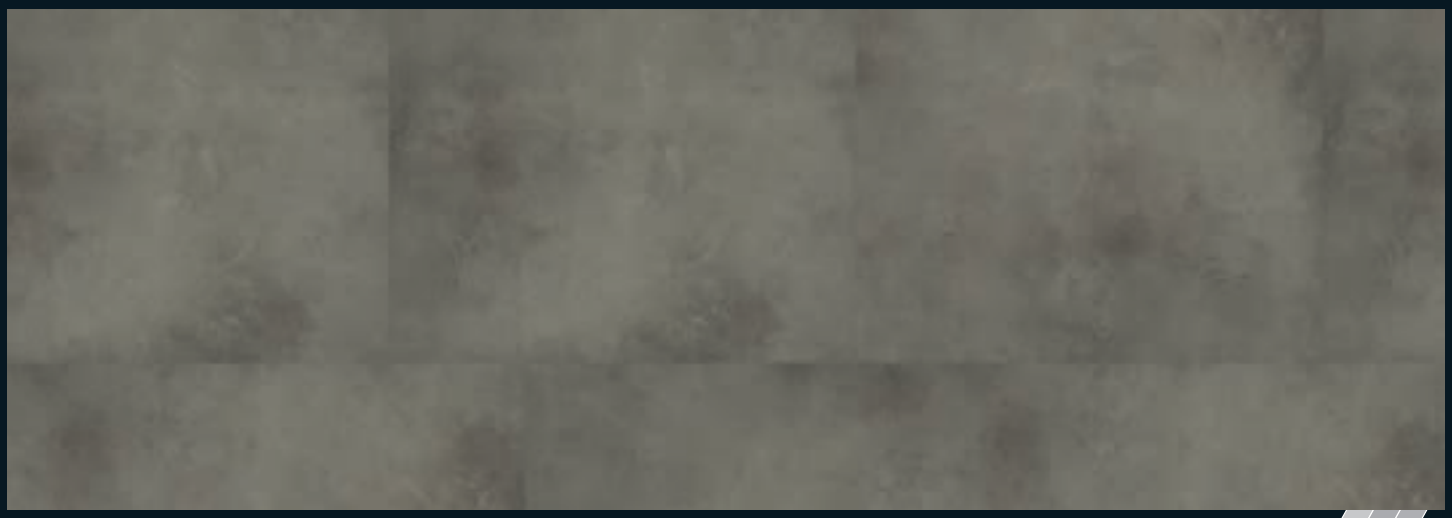

5381 01 Béton XL 91,44 x 91,44 cm

5381 03 Béton beige XL 91,44 x 91,44 cm

5381 04 Béton gris XL 91,44 x 91,44 cm

5381 04
Béton gris

5381 02 Béton anthracite XL 91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®

Original 70

Les dalles

5542 07
Béton ivoire

5381 05 Béton tabac 91,44 x 91,44 cm

5542 07 Béton ivoire 60 x 60 cm

5542 01 Béton perle ◇ 60 x 60 cm

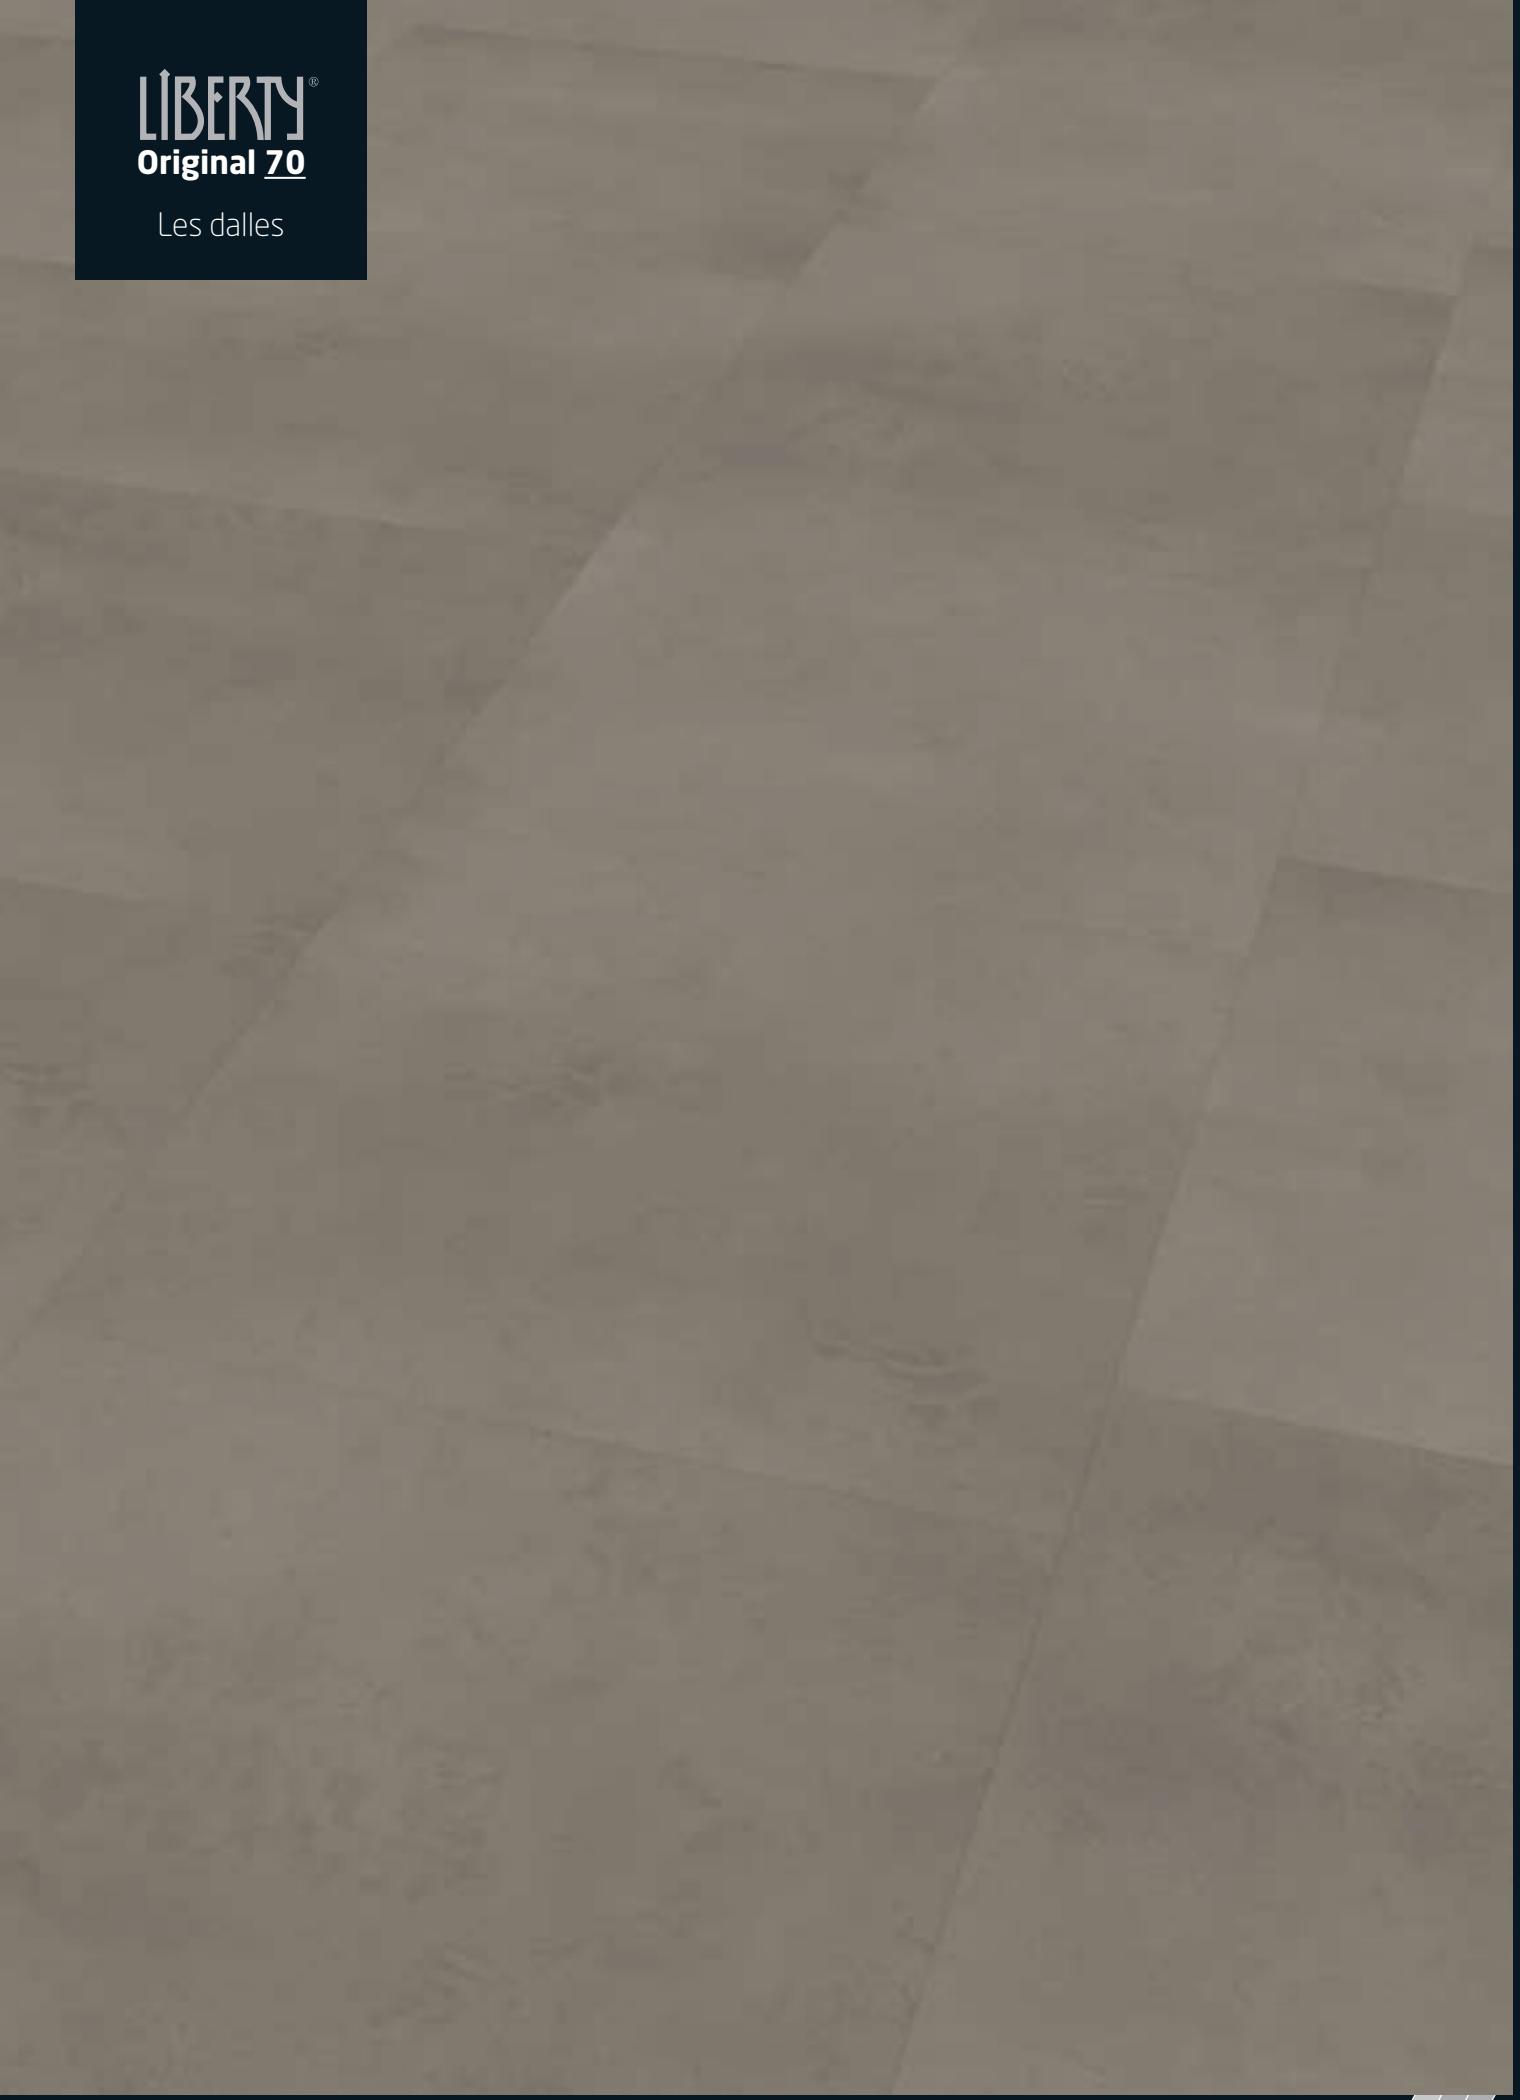

5542 08 Béton cédar ◇ 60 x 60 cm

5542 10 Béton argile ◇ 60 x 60 cm

5542 09 Béton smoke ◇ 60 x 60 cm

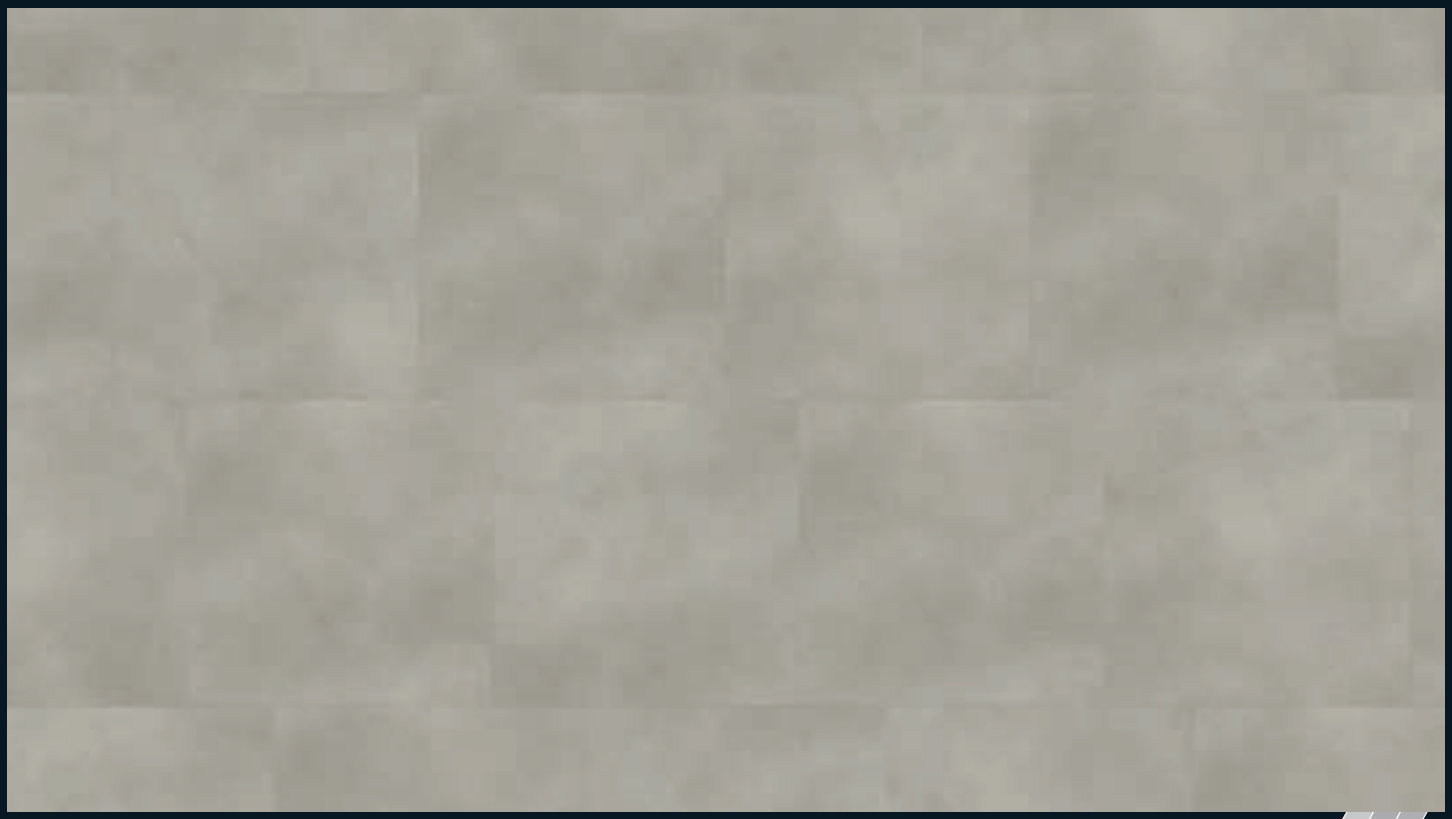

5542 12 Granite light grey ◇ 60 x 60 cm

5542 11 Granite dark grey ◇ 60 x 60 cm

5381 10
Carrare

5381 10 Carrare XL 91,44 x 91,44 cm

6690 02
Ombre

Ombre

de multiples combinaisons de pose

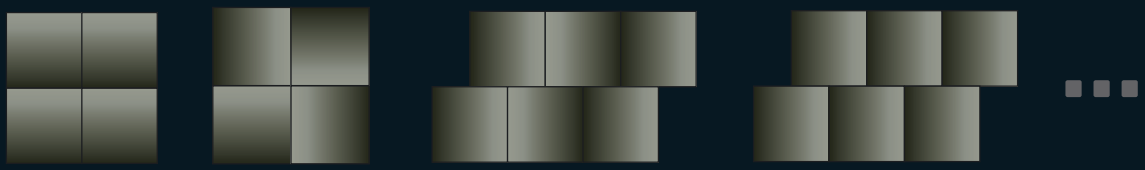

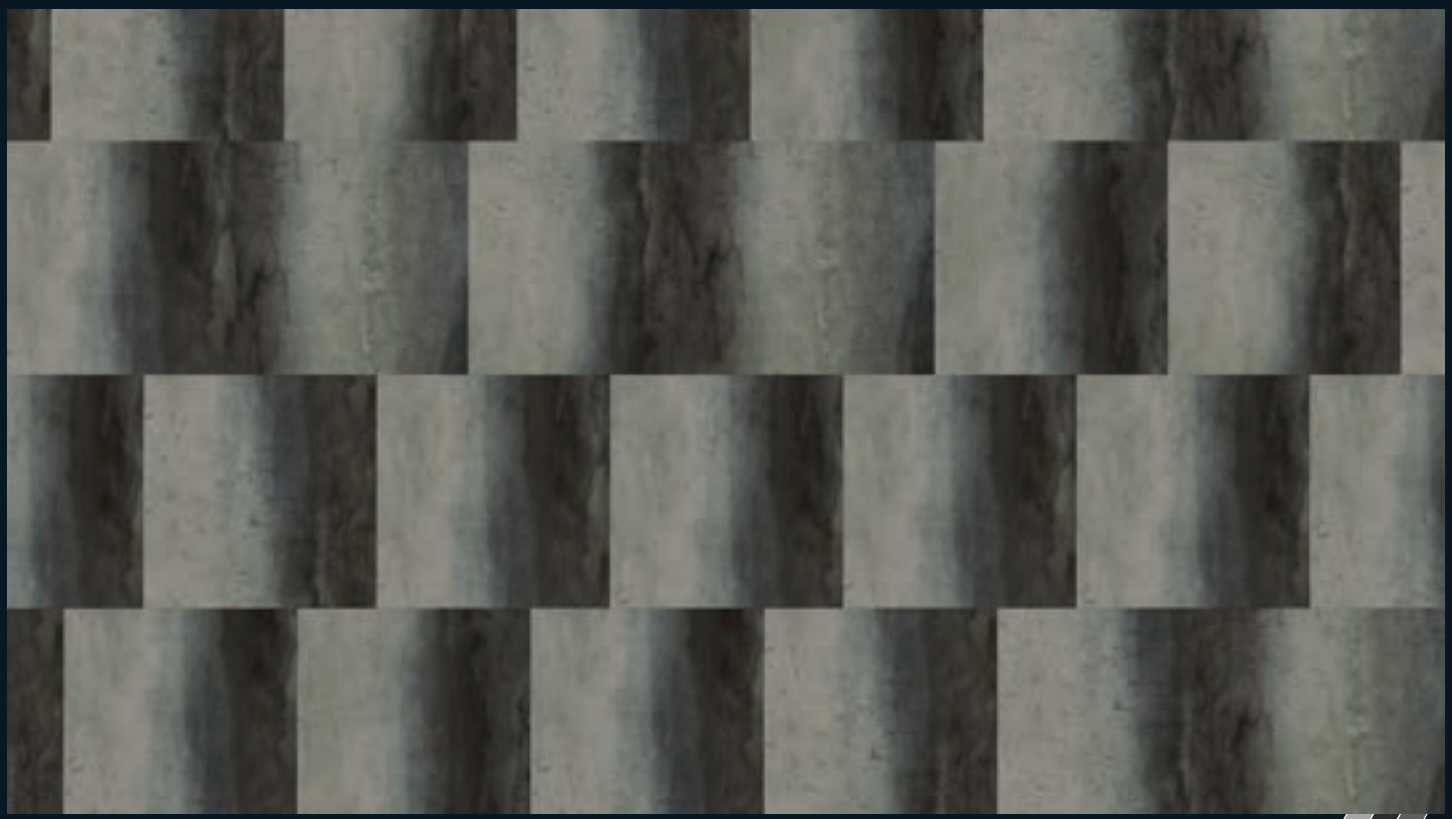

6690 02 Ombre 45,72 x 45,72 cm

6690 01 Céramica ◇ 45,72 x 45,72 cm

LIBERTY®
Original 70

Les dalles

6690 01 Céramica ◇ 45,72 x 45,72 cm

LIBERTY®
Original 55

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles

Classe 33 - 42

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL
Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

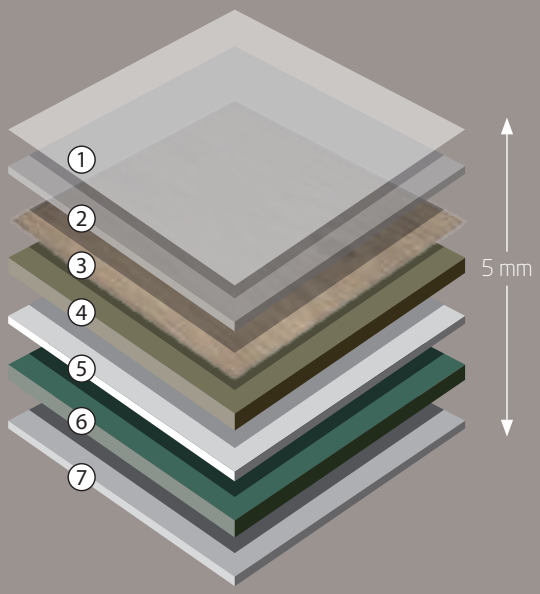

1. Traitement polyuréthane PU
   Facilité d'entretien
2. Couche d'usure 0,55 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. PVC vierge calandré acoustique
   Résistance au poinçonnement
5. Armature en voile de verre
   Stabilité dimensionnelle
6. + 7. PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement

- **Finition de surface traitement PU Facilité d'entretien**
- **Simple à poser**
- **Réduction du temps de pose**
- **Le revêtement existant reste intact**
- **Remplacement de lames et dalles facile**
- **Réutilisable**
- **Préparation réduite du support**
- **Très silencieux**
- **Grand confort de marche**
- **Facilité d'entretien Résiste aux éclaboussures**

- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 18 x 120 cm

Les dalles 50 x 50 cm
91,44 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor
Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 55

Lames & dalles plombantes amovibles

LIBERTY®
Original 55

Les lames

18 x 120 cm

Chêne old	Nevada	Chêne grey
Moleskin concrete plank	Beige oak	Chêne blanc
Orégon	Warm oak	Chêne nature
Wild oak	Écorce	Chêne cendré

6037 12
Orégon

IMAGINE YOUR FLOOR

6037 17 Écorce 18 x 120 cm

6037 16 Beige oak 18 x 120 cm

6037 15 Chêne cendré 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 55

Les lames

6037 10
Warm oak

6037 10 Warm oak 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 55

Les lames

6037 05
Chêne old

6037 05 Chêne old 18 x 120 cm

6037 12 Orégon 18 x 120 cm

6037 11 Wild oak 18 x 120 cm

6037 09 Nevada 18 x 120 cm

6037 08 Chêne nature 18 x 120 cm

6037 07 Chêne grey 18 x 120 cm

6037 13 Moleskin concrete plank 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 55

Les lames

6037 04
Chêne blanc

6037 04 Chêne blanc 18 x 120 cm

LIBERTY®
Original 55

Les dalles

50 x 50 cm
91,44 x 91,44 cm XL

Stone dark	Stone grey	Concrete grey
Cement	Moleskin concrete	Concrete brass
Concrete sand	Sandstone concrete	Concrete brown

6094 05
Sandstone concrete

IMAGINE YOUR FLOOR

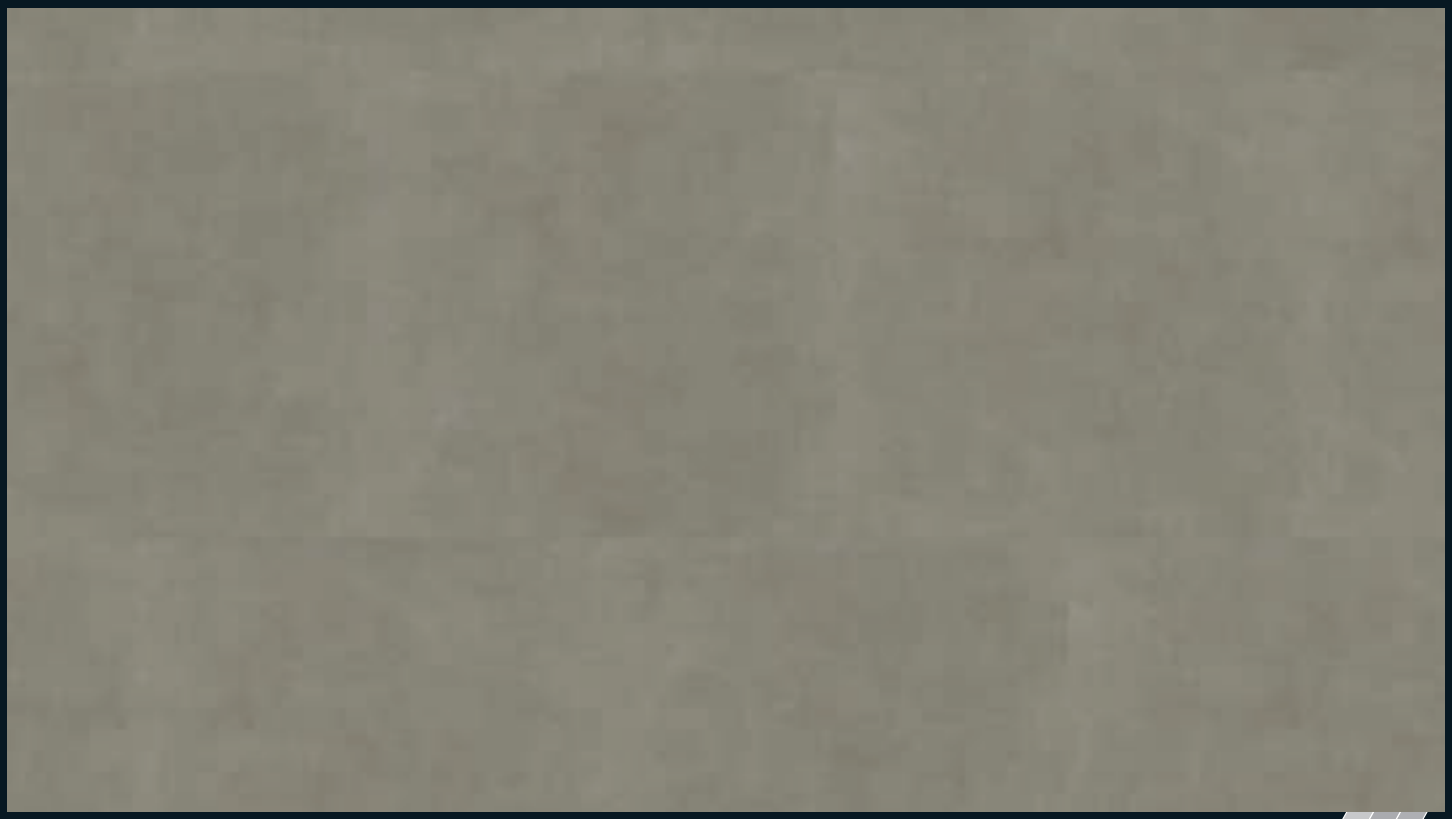

6094 05 Sandstone concrete XL 91,44 x 91,44 cm

6094 01 Cement XL 91,44 x 91,44 cm

6094 04
Concrete sand

6094 04 Concrete sand XL 91,44 x 91,44 cm

6094 03
Concrete brass

6094 03 Concrete brass XL 91,44 x 91,44 cm

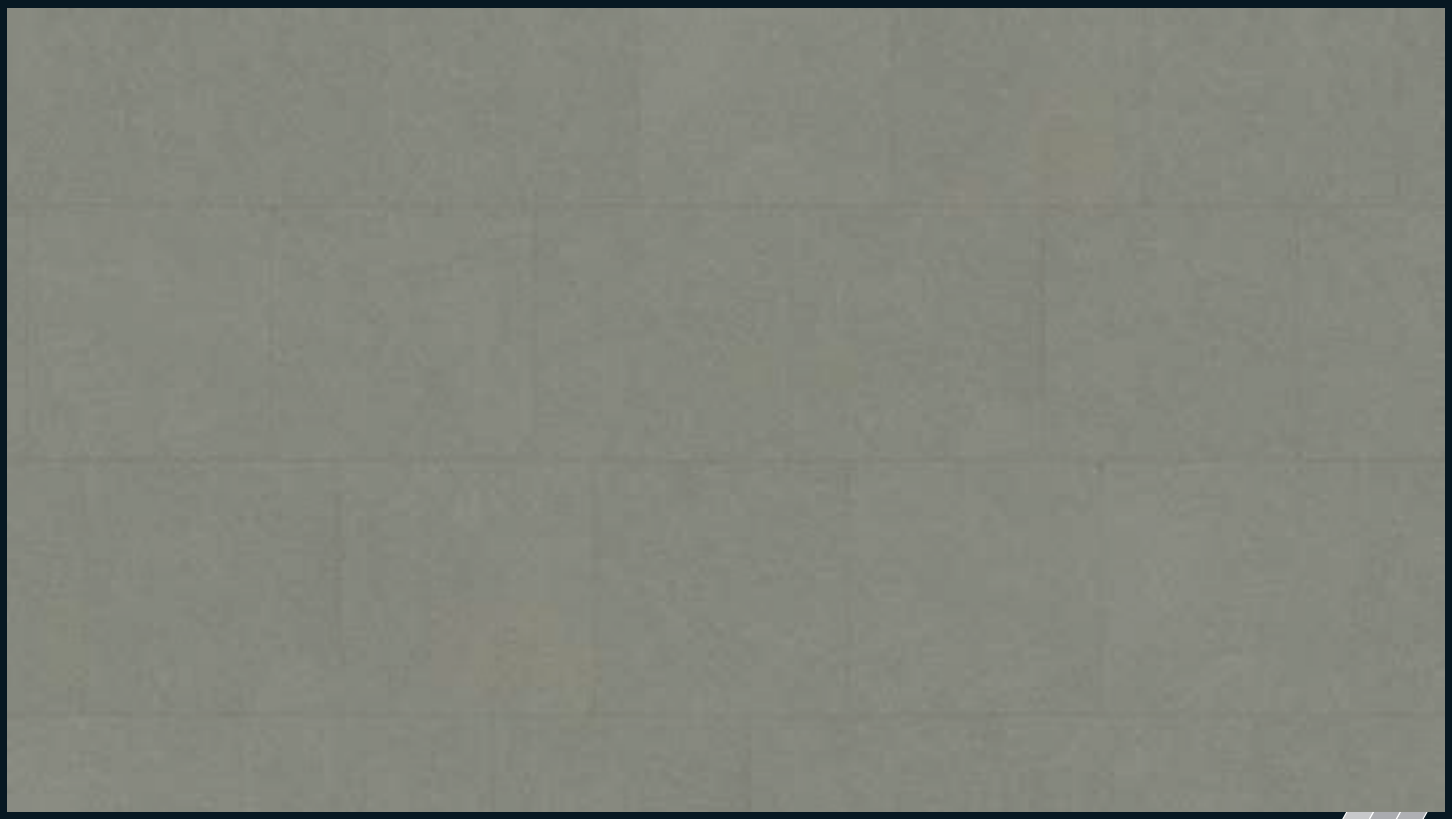

6035 01 Stone grey 50 x 50 cm

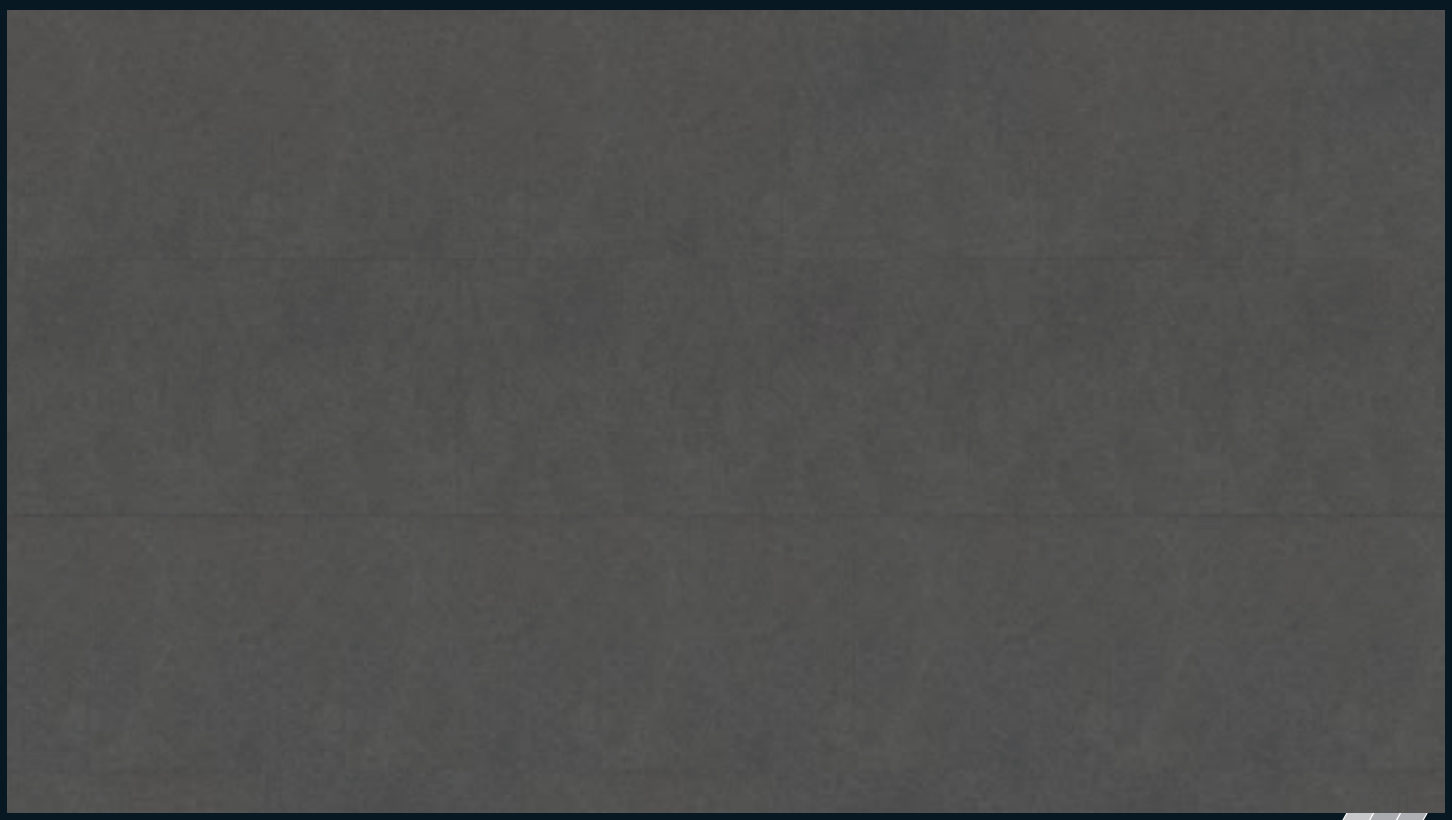

6035 02 Stone dark 50 x 50 cm

6094 06 Concrete brown XL 91,44 x 91,44 cm

6035 03 Concrete grey 50 x 50 cm

6094 02 **Moleskin concrete**
6037 13 **Moleskin concrete plank**

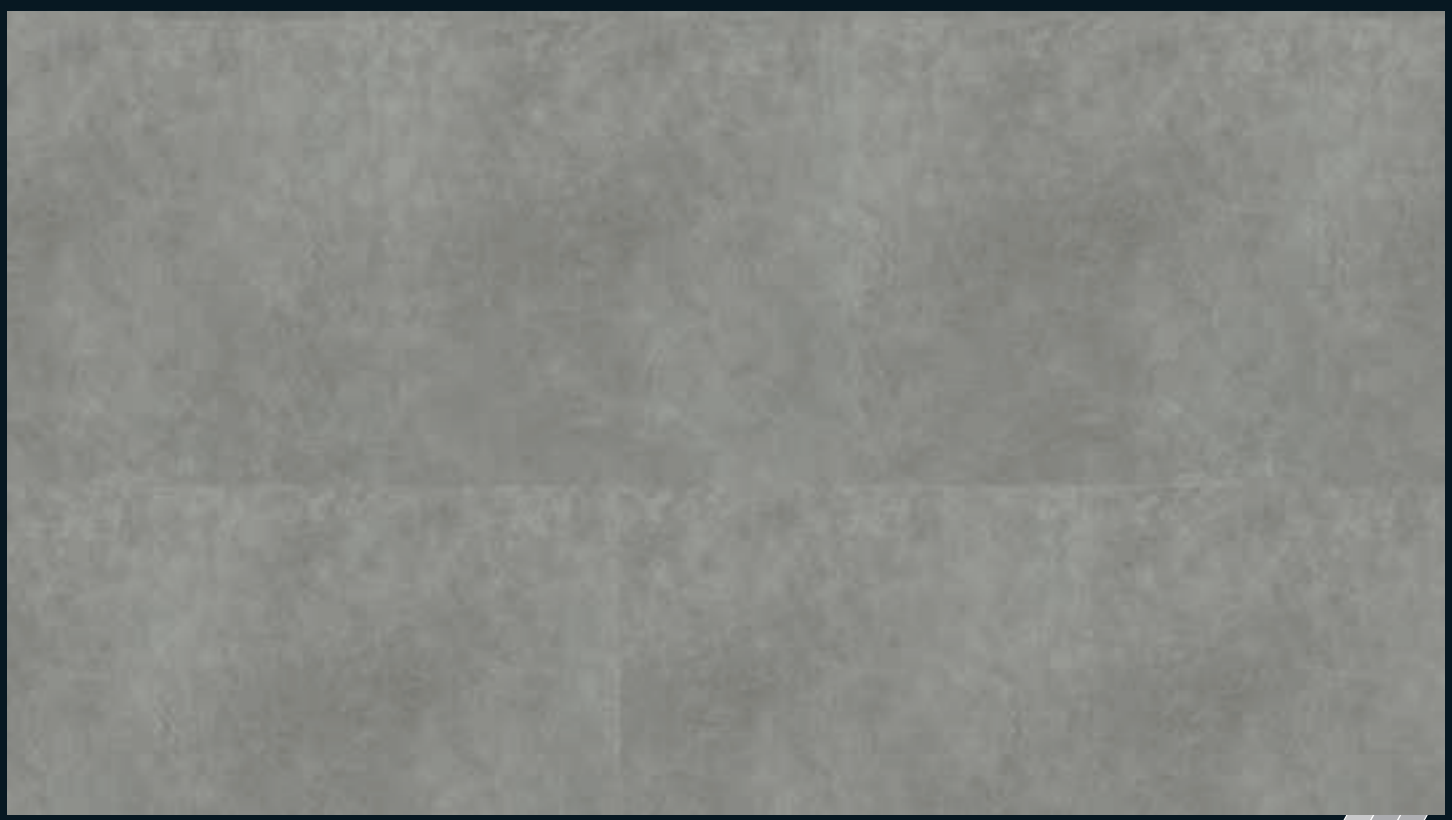

6094 02 Moleskin concrete XL 91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®

Original 55 Acoustic

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL
Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

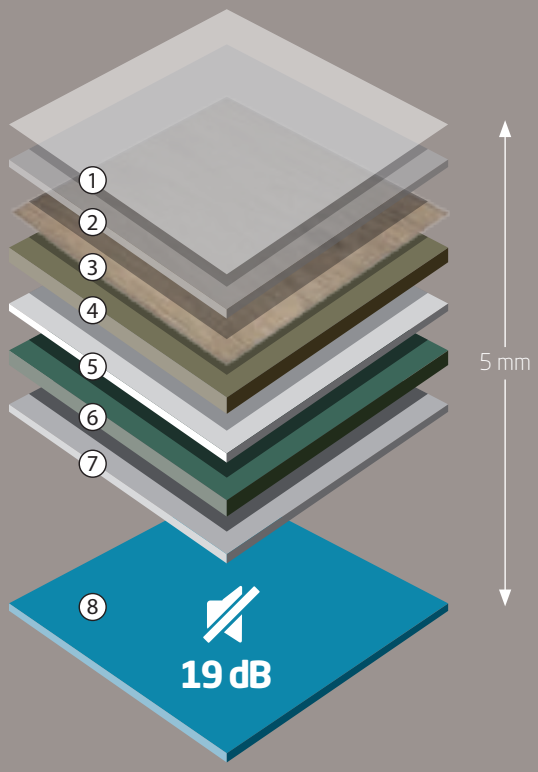

1. Traitement polyuréthane PU
   Facilité d'entretien
2. Couche d'usure 0,55 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. PVC vierge calandré acoustique
   Résistance au poinçonnement
5. Armature en voile de verre
   Stabilité dimensionnelle
6. + 7. PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement
8. Sous-couche mousse de 1 mm intégrée 19 dB
   Qualité sonore

- **Finition de surface traitement PU**
  Facilité d'entretien
- **Simple à poser**
- **Réduction du temps de pose**
- **Le revêtement existant reste intact**
- **Remplacement de lames et dalles facile**
- **Réutilisable**
- **Préparation réduite du support**
- **Très silencieux**
- **Grand confort de marche**
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures

- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 18 x 120 cm

Les dalles 50 x 50 cm

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Original 55 Acoustic

Lames & dalles plombantes amovibles

LIBERTY®
Original 55
Acoustic

Les lames

18 x 120 cm

Les dalles

50 x 50 cm

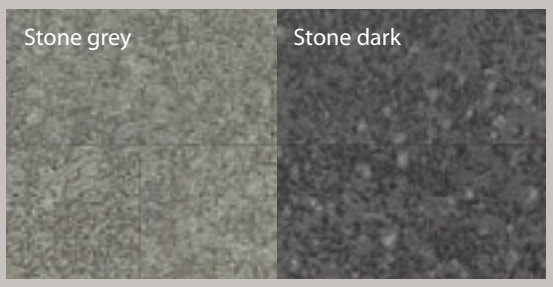

6096 02
Chêne nature

IMAGINE YOUR FLOOR

6096 02 Chêne nature 18 x 120 cm

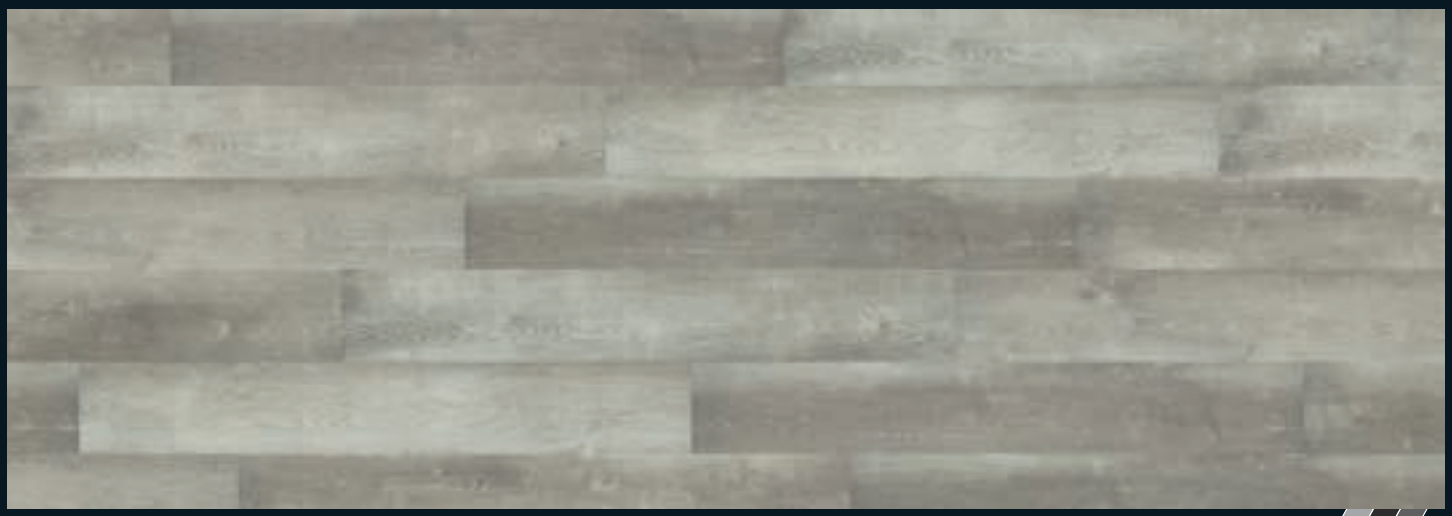

6096 01 Chêne grey 18 x 120 cm

6096 03 Nevada 18 x 120 cm

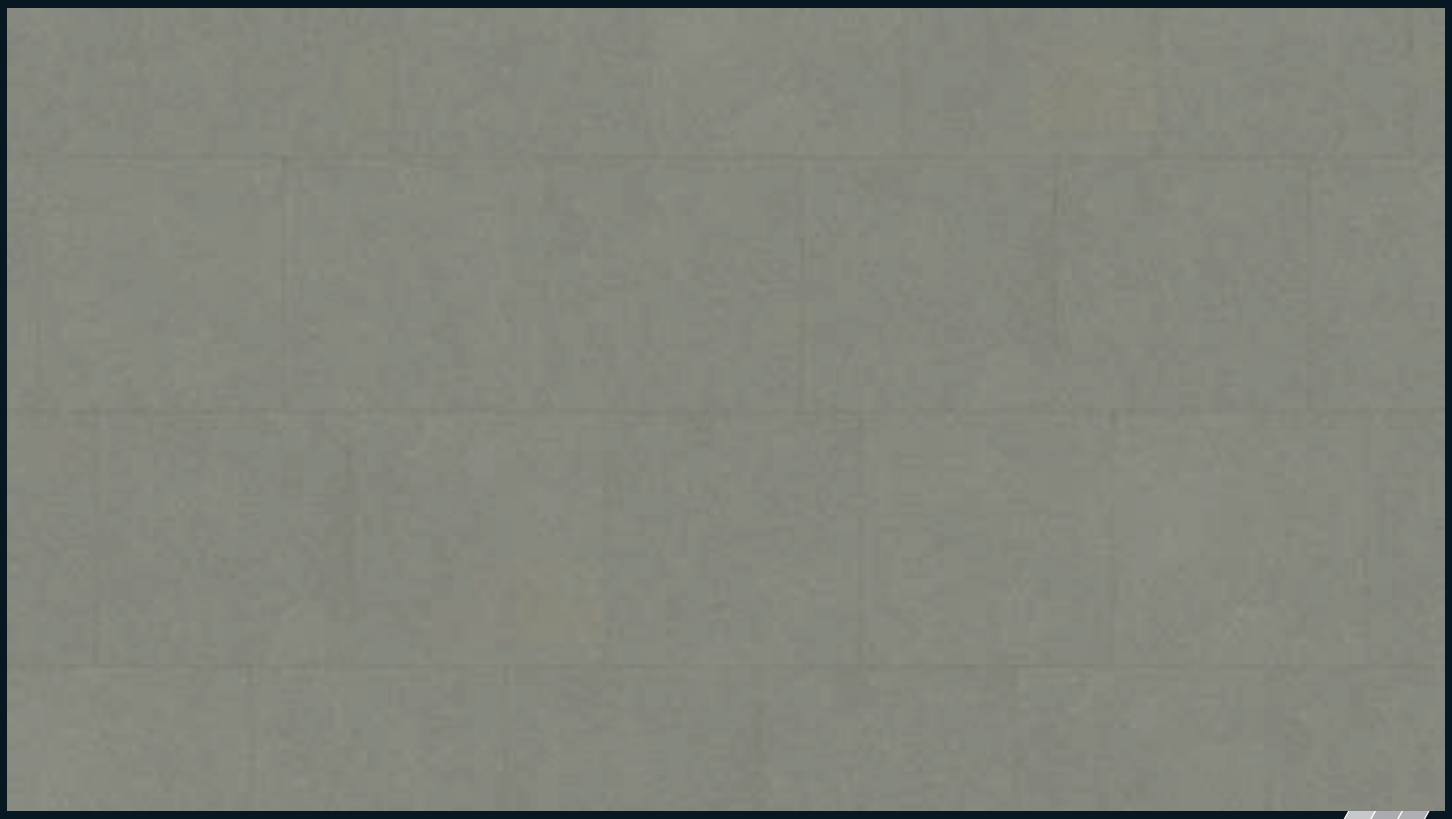

6095 03 Stone grey 50 x 50 cm

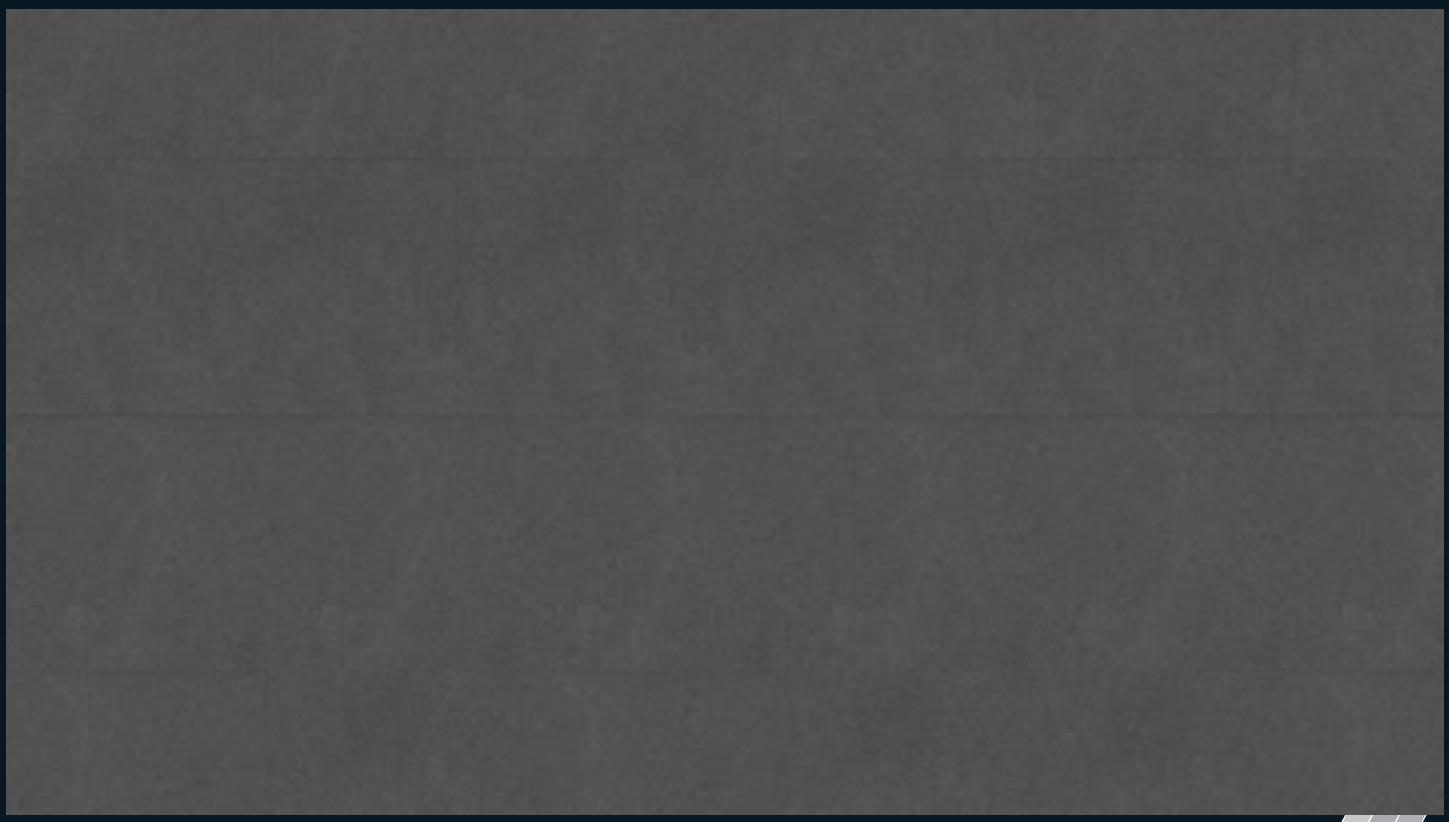

6095 02 Stone dark 50 x 50 cm

LIBERTY® Puzzle

SOL PVC MODULAIRE
Dalles plombantes à assembler

Classe 34 - 43

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

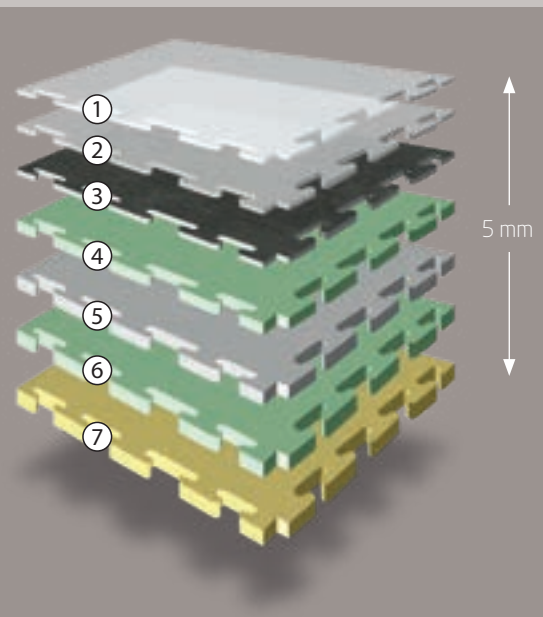

1. Traitement polyuréthane PU
   Facilité d'entretien
2. Couche d'usure 0,70 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. PVC vierge calandré acoustique
   Résistance au poinçonnement
5. Armature en voile de verre
   Stabilité dimensionnelle
6. + 7 PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement

- **Non clipsé, non collé, simple à poser**
- **Réduction du temps de pose**
- **Le revêtement existant reste intact**
- **Remplacement de lames facile**
- **Réutilisable**
- **Préparation réduite du support**
- **Très silencieux**
- **Grand confort de marche**
- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les dalles 91,44 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Puzzle

Dalles plombantes à assembler

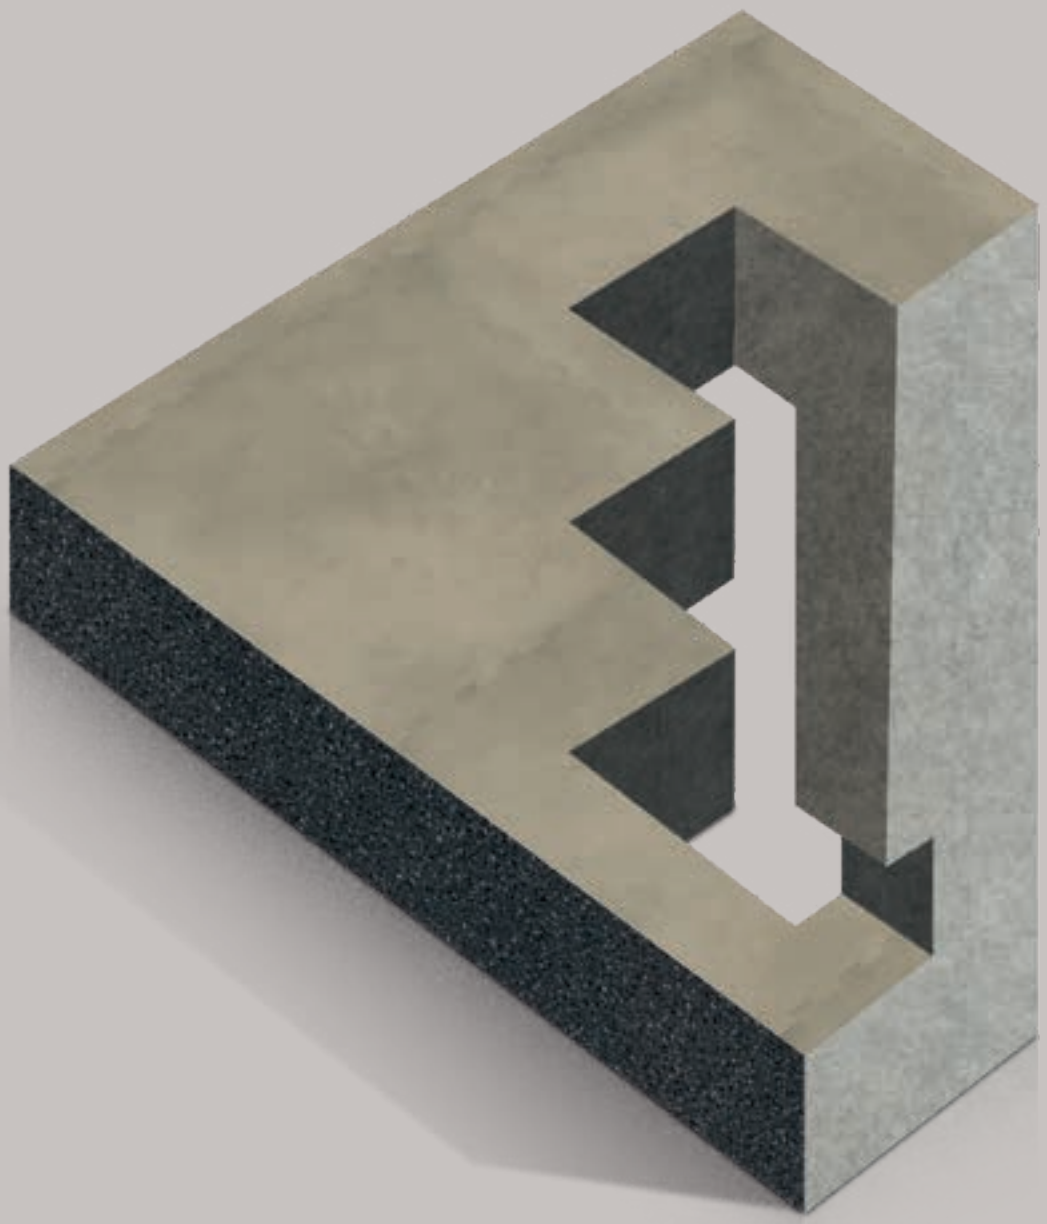

LIBERTY®
Puzzle

Dalles

91,44 x 91,44 cm

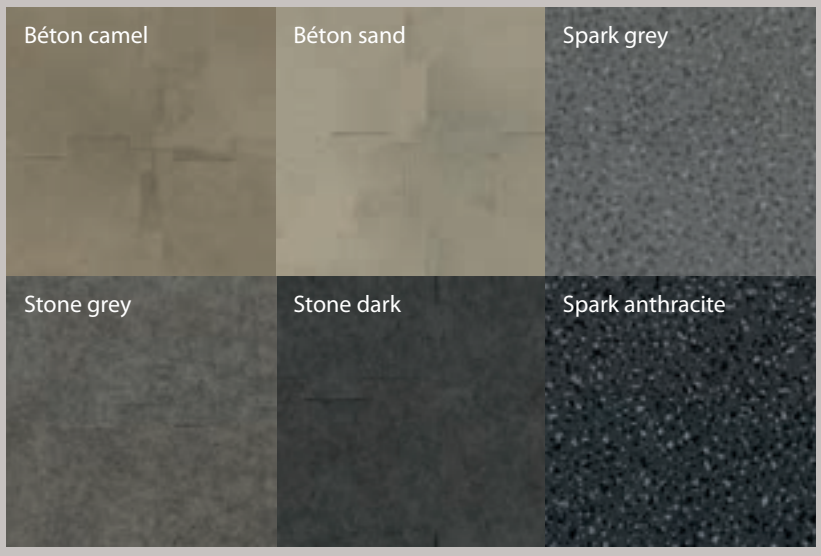

5544 04
Béton camel

5544 03
Béton sand

5544 04 Puzzle béton camel XL 91,44 x 91,44 cm

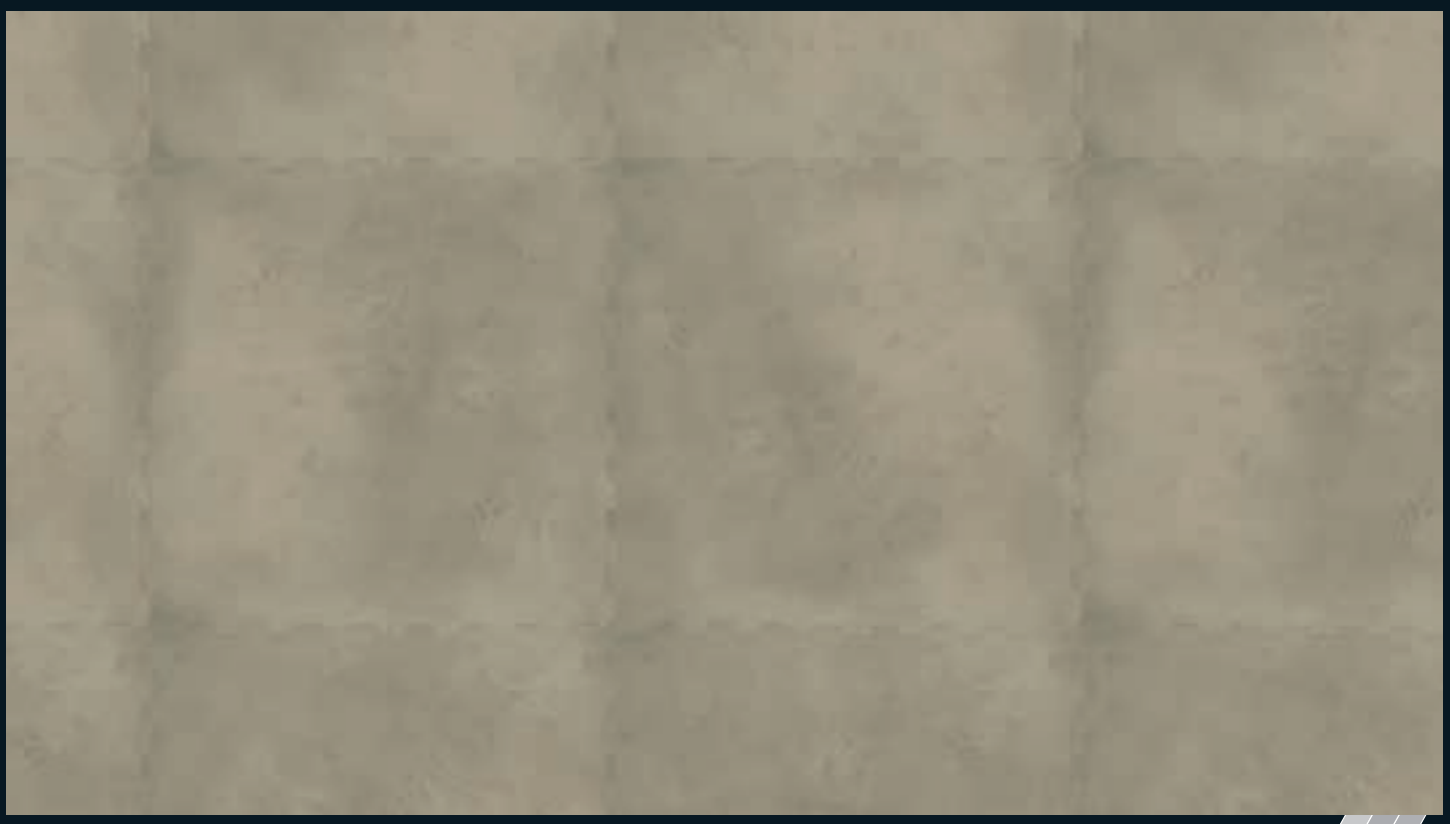

5544 03 Puzzle béton sand XL 91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®

Puzzle

Les dalles

5544 05 Puzzle spark grey XL 91,44 x 91,44 cm

5544 01 Puzzle stone grey XL 91,44 x 91,44 cm

5544 02 Puzzle stone dark 91,44 x 91,44 cm

5544 06 Puzzle spark anthracite 91,44 x 91,44 cm

LIBERTY®
Clic 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames et dalles plombantes amovibles clipsables

5G

B_{fl}-s1

DS

Classe 34 - 43

CE

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

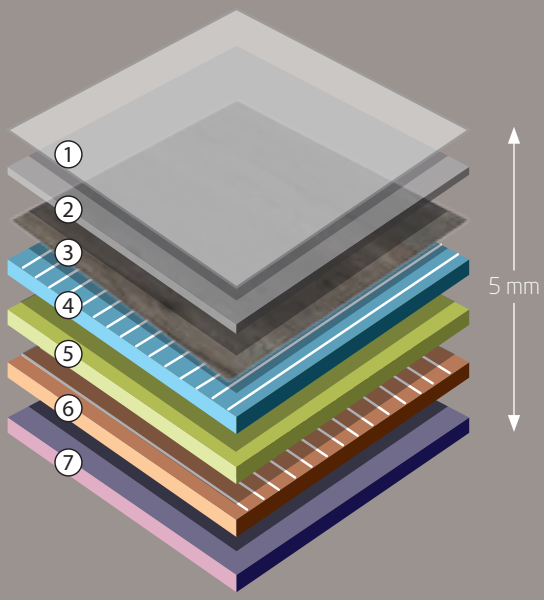

1. Finition de surface traitement PUR+
   Facilité d'entretien
   Traitement de surface vernis céramique
   Renforce la tenue aux rayures
2. Couche d'usure 0,70 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. + 6. PVC vierge calandré (2 couches croisées)
   Résistance au poinçonnement
5. Voile de verre*
   Stabilité dimensionnelle renforcée
   * Uniquement les dimensions XL
7. PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement

- **Ultra résistant**
- **Finition de surface traitement PUR+**
  Facilité d'entretien
- **Traitement de surface vernis céramique**
  Renforce la tenue aux rayures
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**

ASTM INTERNATIONAL — EPD® — floor score

- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

1 Engagement

2 Clipsage


3 Stabilisation

Les lames 17,12 x 121,27 cm

Les dalles 45,06 x 90,78 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 70

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

LIBERTY®
Clic 70

IMAGINE YOUR FLOOR

Les lames

17,12 x 121,27 cm

Carbone	Chêne caractère scié	Gris taupe
Muscade	Chêne sablé	Chêne dune
Chêne naturel		

Micro chanfrein

5565 02
Chêne naturel

5565 05 Gris taupe 17,12 x 121,27 cm V4

5565 10 Muscade 17,12 x 121,27 cm V4

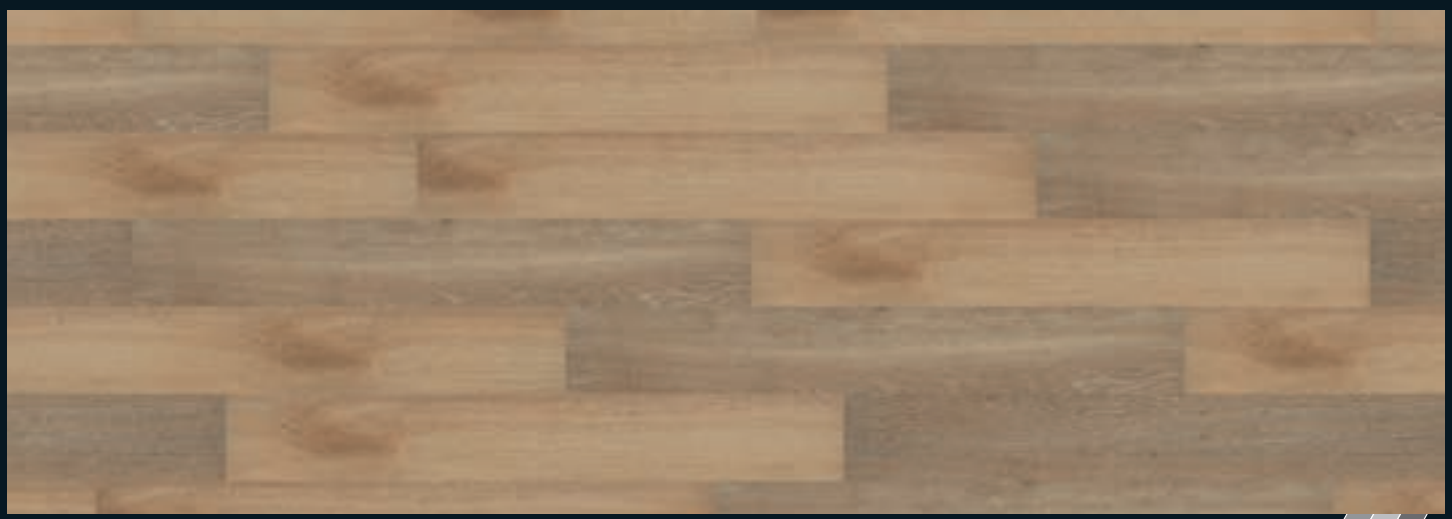

5565 06 Chêne sablé 17,12 x 121,27 cm V4

LIBERTY®
Clic 70

Les lames

5565 04
Carbone

5565 04 Carbone 17,12 x 121,27 cm V4

5565 01
Chêne dune

5565 08 Chêne caractère scié 17,12 x 121,27 cm V4

5565 02 Chêne naturel 17,12 x 121,27 cm V4

5565 01 Chêne dune 17,12 x 121,27 cm V4

LIBERTY®
Clic 70

Les dalles

45,06 x 90,78 cm XL

Micro chanfrein

6085 11
Oxyde béton

IMAGINE YOUR FLOOR

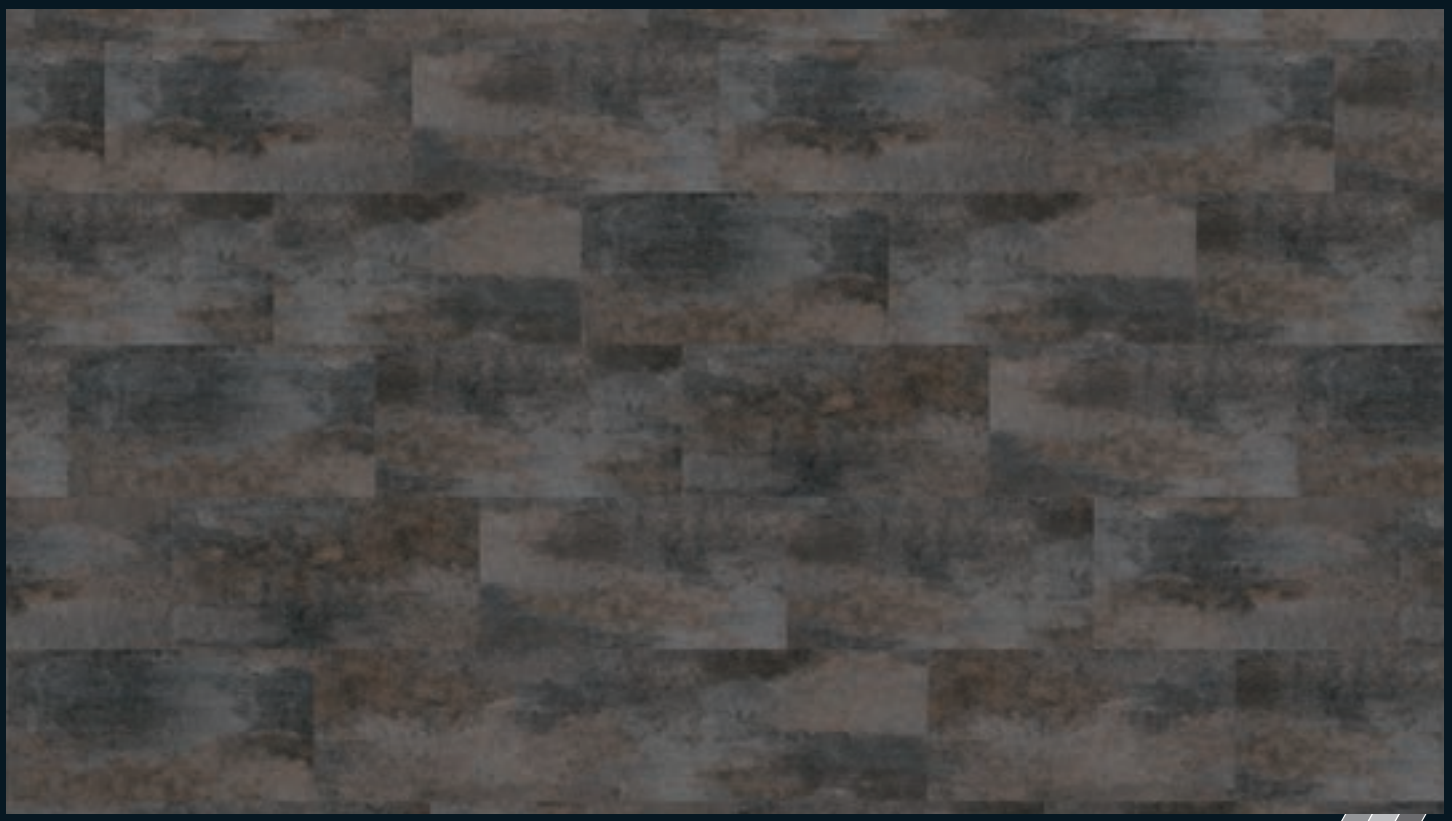

6085 12 Oxyde métal XL 45,06 x 90,78 cm V4

6085 11 Oxyde béton XL 45,06 x 90,78 cm V4

LIBERTY®
Clic 70

Les dalles

6085 12
Oxyde métal

LIBERTY® Clic 55

SOL PVC MODULAIRE
Lames et dalles plombantes amovibles clipsables

5G

Bfl-s1 · DS

Classe 33 - 42

CE

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

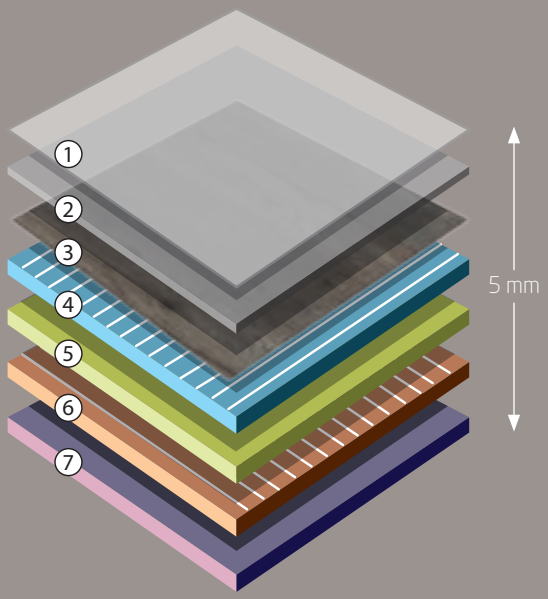

1. Finition de surface traitement PUR+
   Facilité d'entretien
   Traitement de surface vernis céramique
   Renforce la tenue aux rayures
2. Couche d'usure 0,55 mm
   Passage intensif
3. Film décor
   Réalisme des aspects
4. + 6. PVC vierge calandré (2 couches croisées)
   Résistance au poinçonnement
5. Voile de verre*
   Stabilité dimensionnelle renforcée
   * Uniquement les dimensions XL
7. PVC vierge calandré
   Résistance au poinçonnement

- **Ultra résistant**
- **Finition de surface traitement PUR+**
  Facilité d'entretien
- **Traitement de surface vernis céramique**
  Renforce la tenue aux rayures
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**

ASTM INTERNATIONAL · EPD® · floor score

- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

1 Engagement

2 Clipsage


3 Stabilisation

Les lames 17,12 x 121,27 cm
22,2 x 151 cm XL

Les dalles 45,06 x 90,78 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger · Moyen · Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 55

Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

Les lames



17,12 x 121,27 cm
22,2 x 151 cm XL

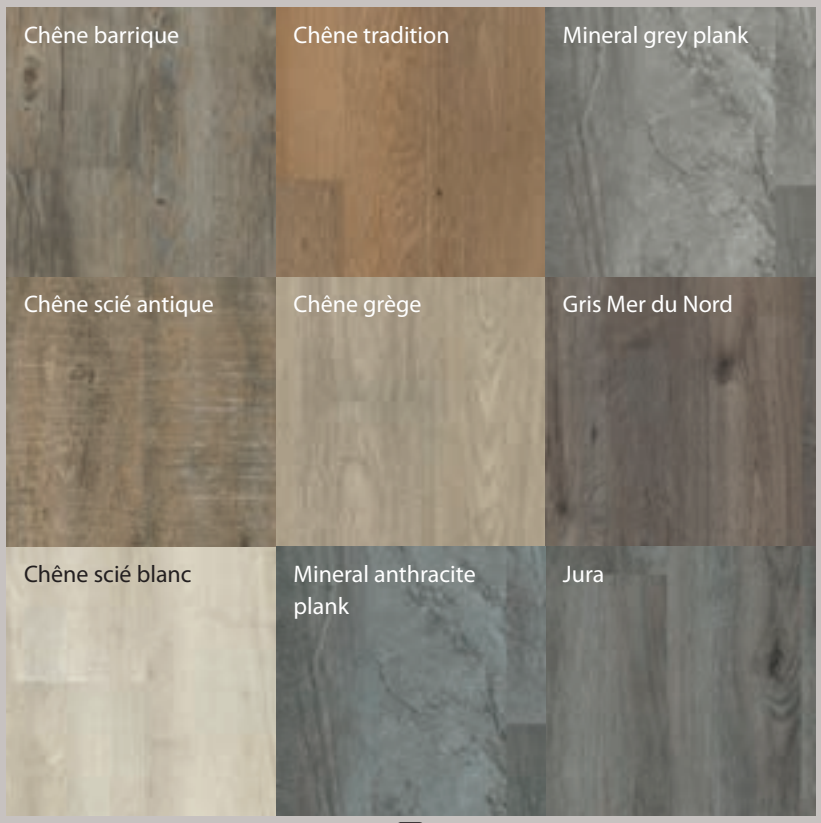

XL

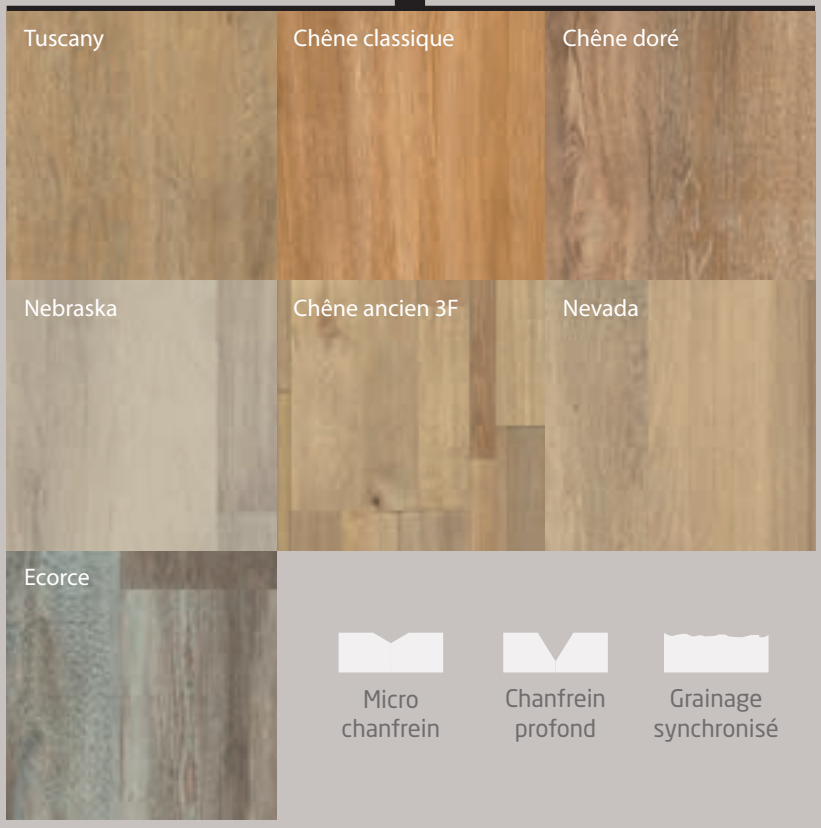

Micro chanfrein | Chanfrein profond | Grainage synchronisé

Lames & dalles coordonnables

5783 09 **Mineral grey plank**
6032 12 **Mineral grey**
5783 10 **Mineral anthracite plank**
6032 13 **Mineral anthracite**

6031 01 Tuscany XL 22,2 x 151 cm V4
Grainage repéré synchronisé

5783 01 Chêne barrique 17,12 x 121,27 cm V4

6031 04 Nevada XL 22,2 x 151 cm V4
Grainage repéré synchronisé

6031 05
Nebraska

6031 05 Nebraska XL 22,2 x 151 cm

V4
Grainage repéré synchronisé

LIBERTY®
Clic 55

Les lames

6031 07 Chêne doré XL 22,2 x 151 cm V4
Grainage repéré synchronisé

5783 02 Chêne tradition 17,12 x 121,27 cm V4

5783 05 Chêne scié antique 17,12 x 121,27 cm V4

5783 06 Chêne grège 17,12 x 121,27 cm V4

5783 04 Chêne scié blanc 17,12 x 121,27 cm V4

5783 07 Gris mer du nord 17,12 x 121,27 cm V4

5783 08 Jura 17,12 x 121,27 cm V4

6031 08 Chêne classique XL 22,2 x 151 cm V4

Grainage repéré synchronisé

LIBERTY®
Clic 55

Les lames

6031 12
Écorce

6031 12 Écorce XL 22,2 x 151 cm V4

6031 09
Chêne ancien 3F

5783 10 Mineral anthracite plank 17,12 x 121,27 cm V4

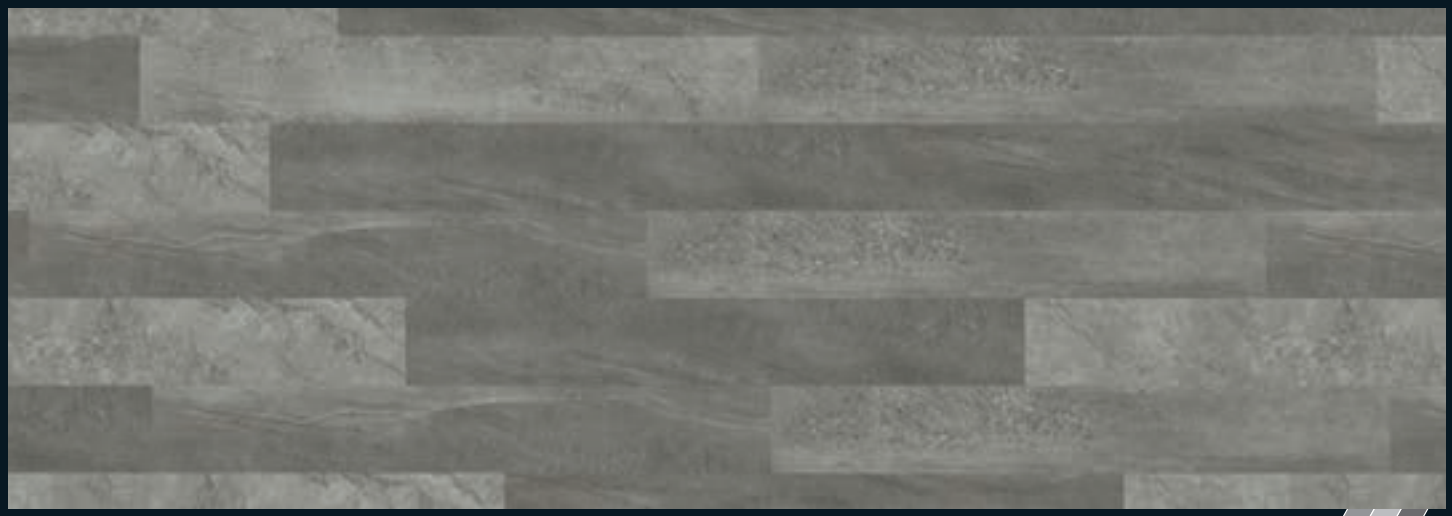

5783 09 Mineral grey plank 17,12 x 121,27 cm V4

6031 09 Chêne ancien 3F XL 22,2 x 151 cm V4

LIBERTY®
Clic 55

IMAGINE YOUR FLOOR

Les dalles

45,06 x 90,78 cm XL

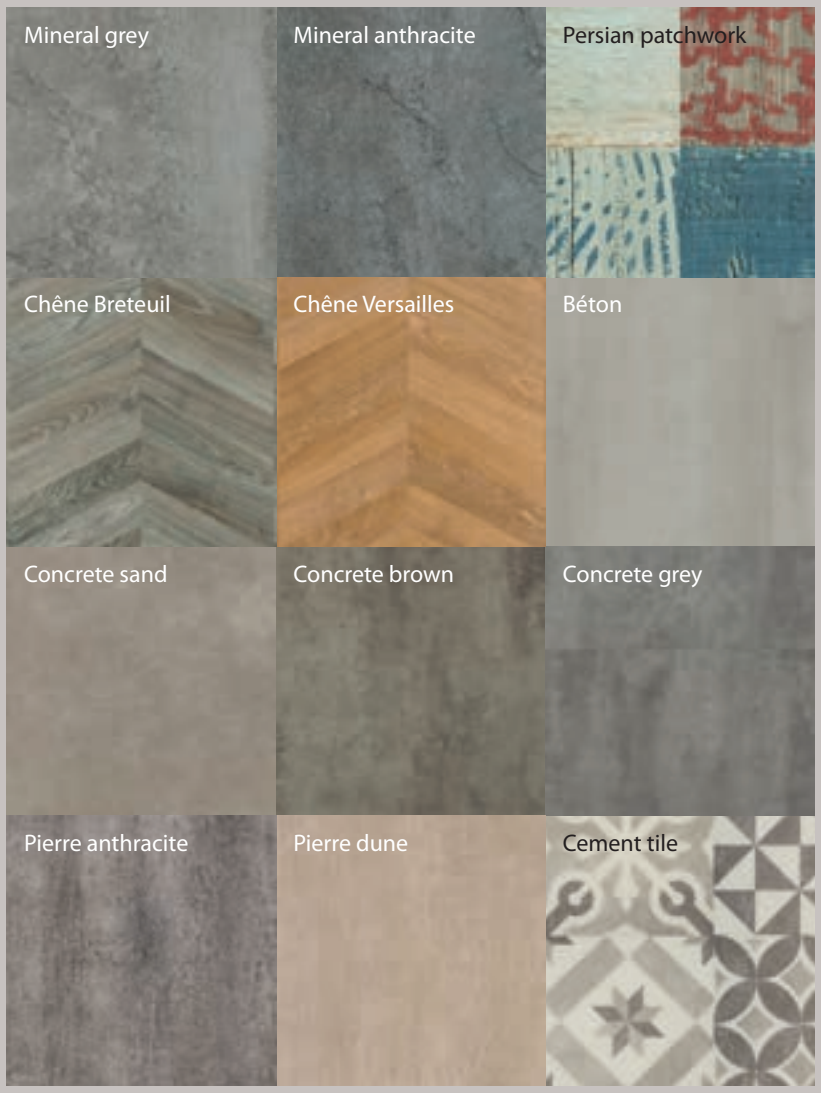

Micro chanfrein

Chanfrein profond

6032 11
Chêne Breteuil

6032 08 Pierre anthracite XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 11 Chêne Breteuil XL 45,06 x 90,78 cm V2

6032 10
Chêne Versailles

6032 10 Chêne Versailles 45,06 x 90,78 cm V2

LIBERTY®
Clic 55

Les dalles

6032 02 **Cement tile**
6032 09 **Béton**

6032 02 Cement tile | XL 45,06 x 90,78 cm | V4 | 8 carreaux de 22,50 x 22,50 cm par dalle

6032 07 Pierre dune XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 09 Béton XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 03 Concrete sand XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 05 Concrete brown XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 06
Concrete grey

6032 06 Concrete grey XL 45,06 x 90,78 cm V4

LIBERTY®
Clic 55

Les dalles

6032 14
Persian patchwork

6032 14 Persian patchwork | 45,06 x 90,78 cm | V4 | 8 carreaux de 22,50 x 22,50 cm par dalle

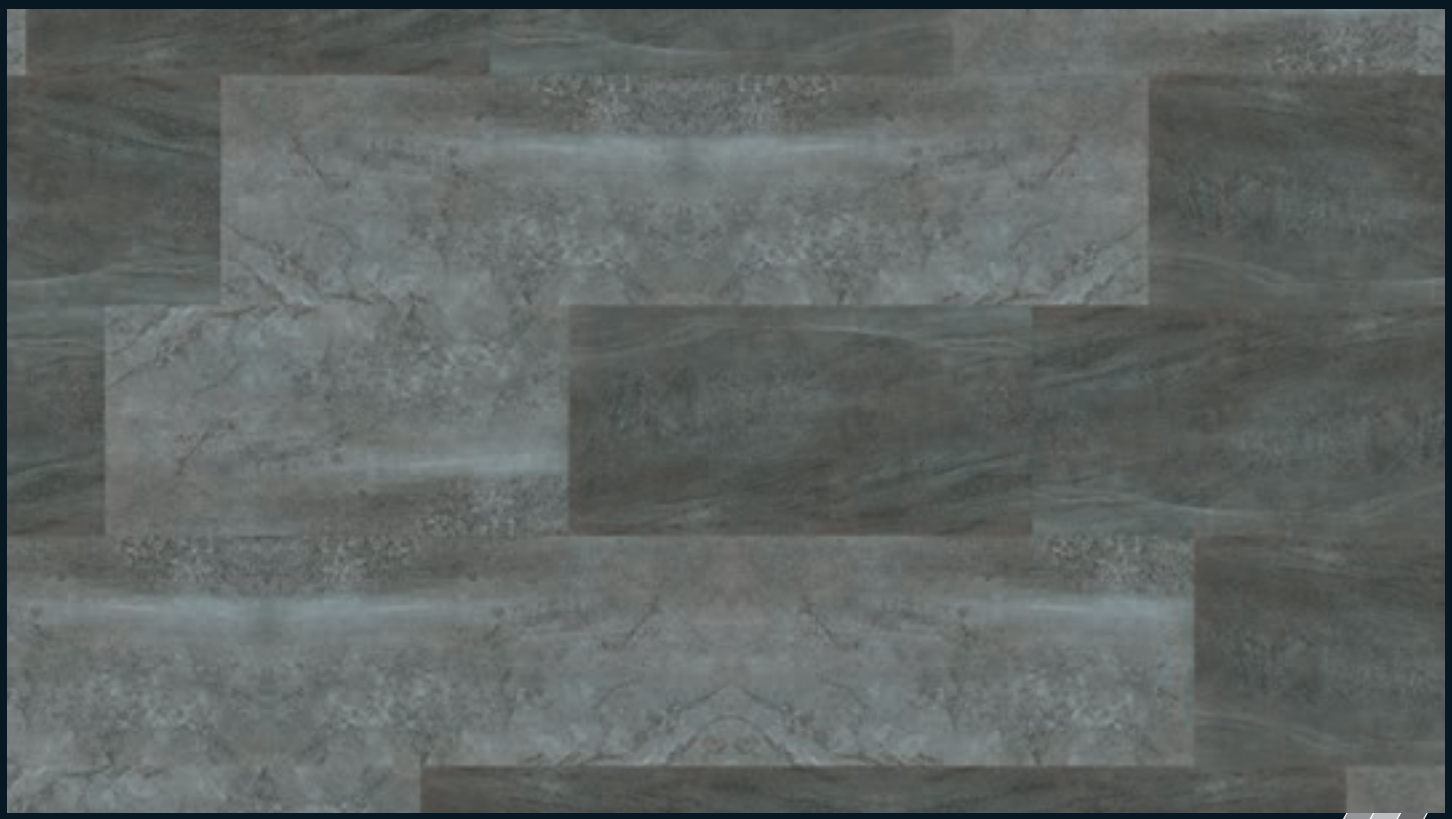

6032 13 Mineral anthracite XL 45,06 x 90,78 cm V4

6032 12 Mineral grey XL 45,06 x 90,78 cm V4

LIBERTY® Clic 30

SOL PVC MODULAIRE
Lames et dalles plombantes amovibles clipsables
Plinthes coordonnées

Classe 23 - 31

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 10 ANS USAGE DOMESTIQUE
Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

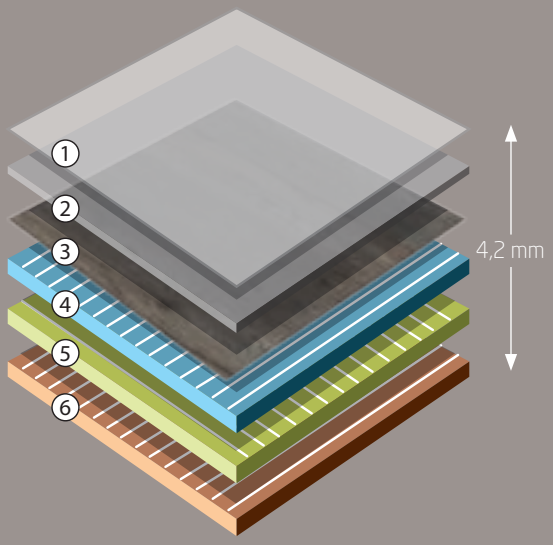

① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,30 mm
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ ⑤ ⑥ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

- **Ultra résistant**
- **Finition de surface traitement PU**
  Facilité d'entretien
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**
- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

UNICLIC

Les lames	18 x 122 cm	
Les dalles	30 x 60 cm	
Les plinthes	225 x 6 x 1,4 cm	

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Clic 30

Lames & dalles plombantes amovibles clipsables

Plinthes coordonnées

LIBERTY®
Clic 30

IMAGINE YOUR FLOOR

Les lames

18 x 122 cm

Gris tribeca	Chêne Oxford	Chêne Comanche
Bark oak	Carbon ash	Chêne Colorado
Chêne grège	Passion taupe	Chêne naturel mat

6678 02
Chêne mat naturel

6678 05
Chêne Gris Tribeca
6688 05

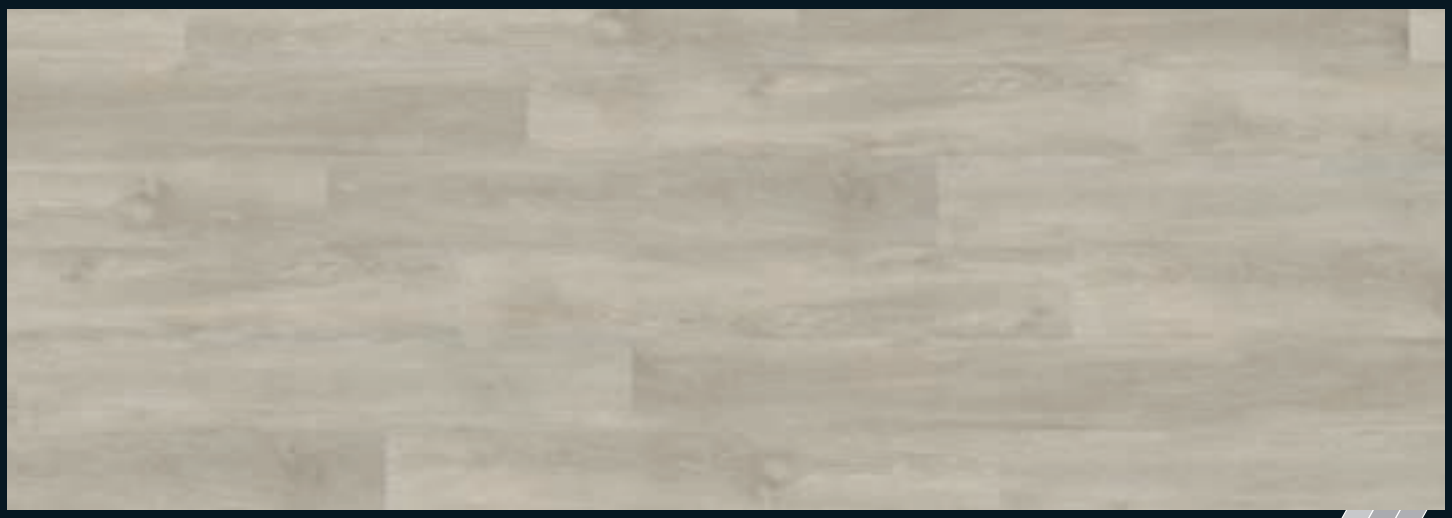

6678 05 Chêne Gris Tribeca 18 x 122 cm 6688 05 225 x 6 x 1,4 cm

6678 04 Chêne Oxford 18 x 122 cm 6688 04 225 x 6 x 1,4 cm

6678 01 Chêne Comanche 18 x 122 cm 6688 01 225 x 6 x 1,4 cm

6678 08 Carbon ash 18 x 122 cm 6688 08 225 x 6 x 1,4 cm

6678 02 Chêne naturel mat 18 x 122 cm 6688 02 225 x 6 x 1,4 cm

6678 06 Chêne colorado 18 x 122 cm 6688 06 225 x 6 x 1,4 cm

6678 06
Chêne Colorado

LIBERTY®

Clic 30

Les lames

6678 09 Bark Oak 18 x 122 cm 6688 09 225 x 6 x 1,4 cm

6678 07 Chêne grège 18 x 122 cm 6688 07 225 x 6 x 1,4 cm

6678 03 Passion taupe 18 x 122 cm 6688 03 225 x 6 x 1,4 cm

LIBERTY®
Clic 30

Les dalles

30 x 60 cm

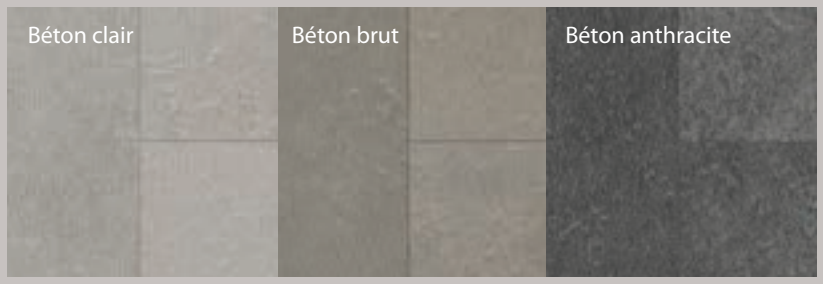

6680 02
Béton anthracite

IMAGINE YOUR FLOOR

6680 01 Béton brut 30 x 60 cm 6688 10 225 x 6 x 1,4 cm

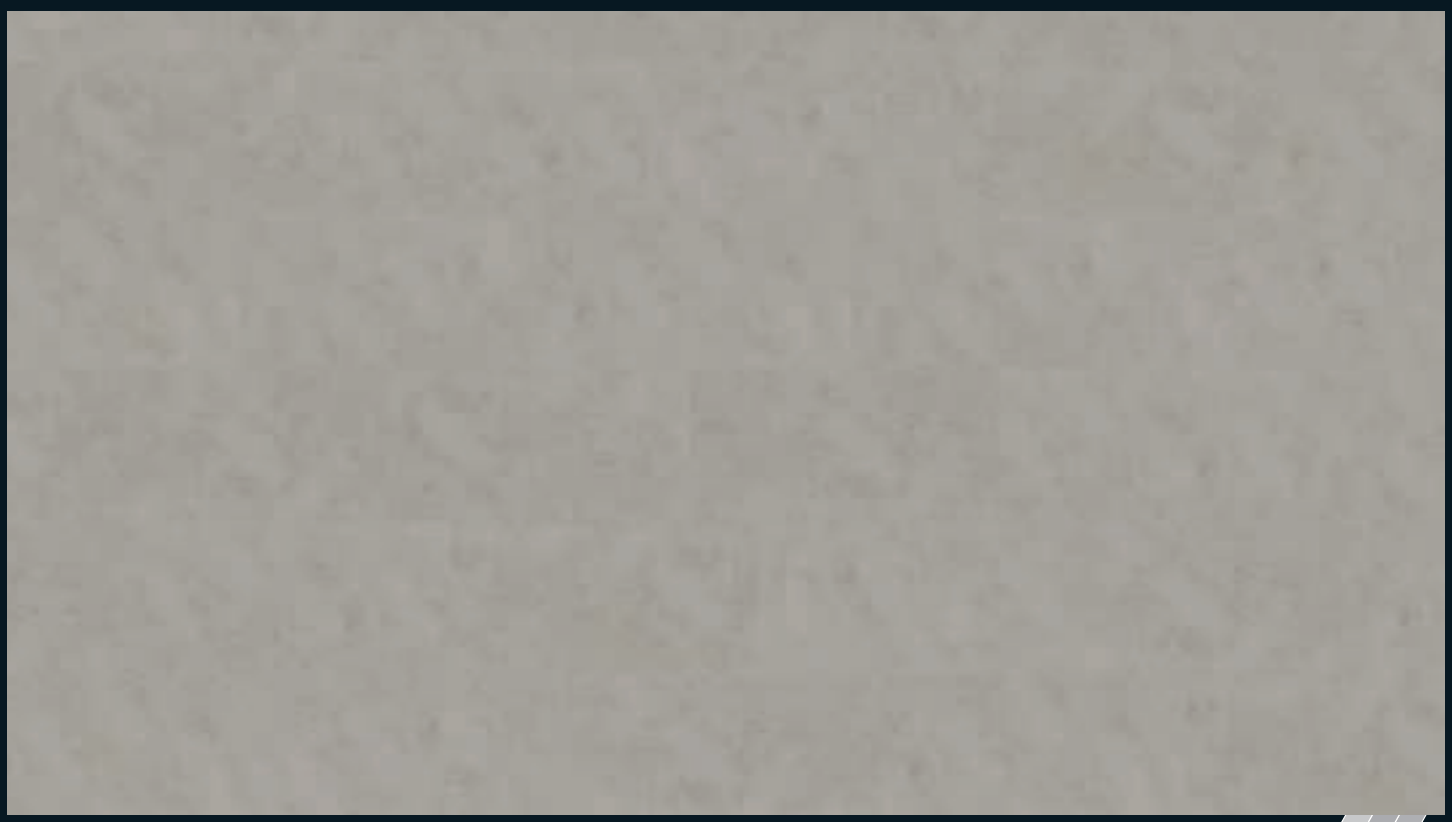

6680 03 Béton clair 30 x 60 cm 6688 12 225 x 6 x 1,4 cm

6680 02 Béton anthracite 30 x 60 cm

6688 11 225 x 6 x 1,4 cm

LIBERTY®
Urban 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles à coller

Classe 34 - 43

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

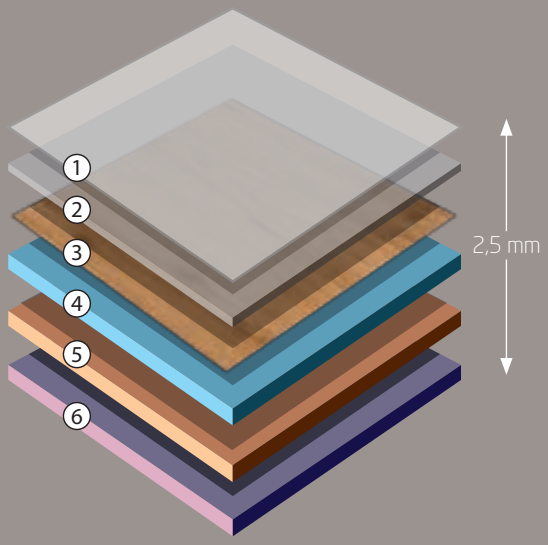

① Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,70 / Classe 34/43
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

- **Finition de surface traitement PU**
  Facilité d'entretien
- **Traitement de surface vernis céramique**
  Renforce la tenue aux rayures
- **Ultra résistant**
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**
- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 18 x 120 cm

Les dalles 60 x 60 cm
45,72 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor
Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 70

Lames & dalles à coller

LIBERTY®
Urban 70

IMAGINE YOUR FLOOR

Les lames

18 x 120 cm

Linéa gris	Linéa beige	Chêne grey
Chêne grège	Pin	Chêne blanchi
Noyer	Chêne naturel	Chêne argent

5609 27
Pin

5609 17
Chêne argent

5609 23 Chêne grège 18 x 120 cm

5609 27 Pin 18 x 120 cm

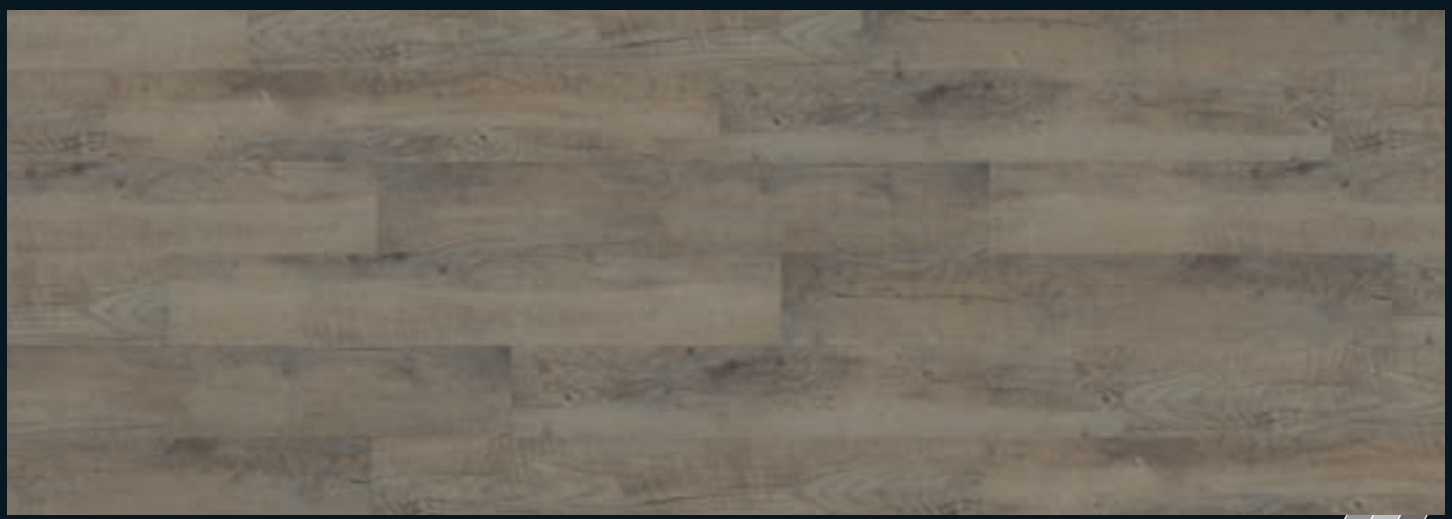

5609 17 Chêne argent 18 x 120 cm

5609 15 Linea gris 18 x 120 cm

5609 14 Linea beige 18 x 120 cm

5609 21 Chêne blanchi 18 x 120 cm

LIBERTY®
Urban 70

Les lames

5609 15
Linea gris

LIBERTY®

Urban 70

Les lames

5609 20 Chêne grey 18 x 120 cm

5609 29 Noyer 18 x 120 cm

Types de poses

Bâton rompu



Anglaise

5609 28 Chêne naturel 18 x 120 cm

LIBERTY®
Urban 70

Les dalles

60 x 60 cm
45,72 x 91,44 cm XL

5606 06
Rouille oxyde

IMAGINE YOUR FLOOR

LIBERTY®

Urban 70

Les dalles

5606 07 Caramel steamed ◇ 60 x 60 cm

5606 06 Rouille oxyde 60 x 60 cm

5606 08 Cloud 45,72 x 91,44 cm

LIBERTY®
Urban 55

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles à coller

Classe 33 - 42

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ (A+ A B C)

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

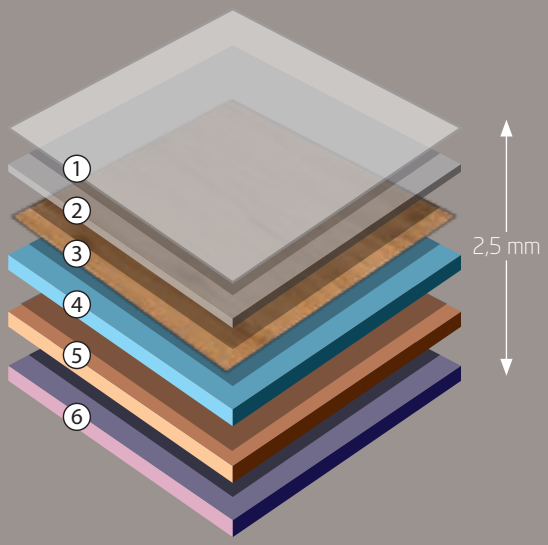

① Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,55 / Classe 33/42
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

- **Finition de surface traitement PU**
  Facilité d'entretien
- **Traitement de surface vernis céramique**
  Renforce la tenue aux rayures
- **Ultra résistant**
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**
- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 18 x 120 cm
18,5 x 150,5 cm XL

Les dalles 60 x 60 cm
45,72 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor
Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 55

Lames & dalles à coller

Les lames

18 x 120 cm
18,5 x 150,5 cm XL

Chêne barrique	Chêne brun	Chêne smoke
Larch	Chêne rustique	Chêne nuage
Chêne champagne	Milleraies dawn	Milleraies straw
Chêne gris	Chêne polaire	

5952 19
Chêne Champagne

5952 13 Chêne brun 18 x 120 cm

5952 16 Chêne nuage 18 x 120 cm

5954 23 Milleraies straw XL 18,5 x 150,5 cm

5954 24
Milleraies dawn

5954 24 Milleraies dawn XL 18,5 x 150,5 cm

5952 20
Chêne rustique

5952 20 Chêne rustique 18 x 120 cm

5952 11 Chêne barrique 18 x 120 cm

5952 19 Chêne champagne 18 x 120 cm

5952 12 Chêne polaire 18 x 120 cm

5952 14 Chêne smoke 18 x 120 cm

5952 15 Chêne gris 18 x 120 cm

5952 17 Larch 18 x 120 cm

5952 14
Chêne smoke

LIBERTY®
Urban 55

IMAGINE YOUR FLOOR

Les dalles

60 x 60 cm
45,72 x 91,44 cm XL

Béton classique	Béton gris	Ocre étain
Béton beige	New dark grey	Béton smoke

5948 04
Béton gris

LIBERTY®
Urban 55

Les dalles

5948 06
Ocre étain

5948 06 Ocre étain XL 45,72 x 91,44 cm

5948 07 Béton beige ◇ 60 x 60 cm

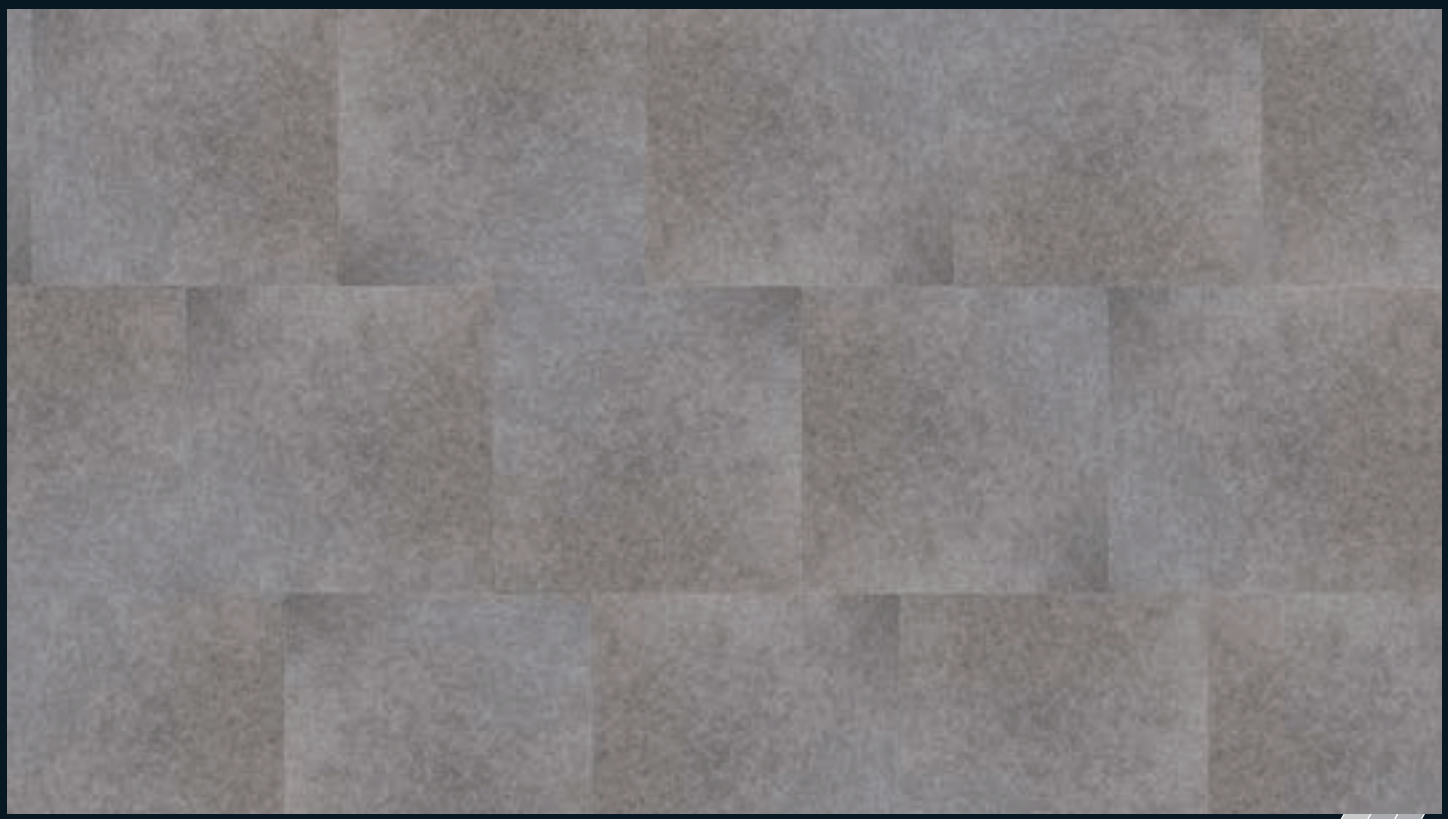

5948 05 Béton smoke ◇ 60 x 60 cm

5948 04 Béton gris ◇ 60 x 60 cm

5948 03 Béton classique ◇ 60 x 60 cm

5948 08
New dark grey

5948 08 New dark grey XL 45,72 x 91,44 cm

LIBERTY®
Urban 55 Lab

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles à coller

Classe 33 - 42

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

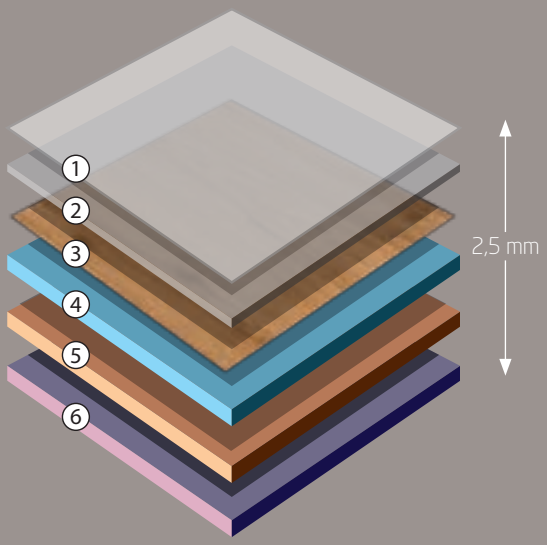

① Finition de surface traitement PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,55 / Classe 33/42
Passage intensif

③ Film décor
Réalisme des aspects

④ + ⑤ + ⑥ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement

- **Finition de surface traitement PU**
  Facilité d'entretien
- **Traitement de surface vernis céramique**
  Renforce la tenue aux rayures
- **Ultra résistant**
- **Plastifiants bio**
  Meilleure tenue à la lumière
- **Facilité d'entretien**
  Résiste aux éclaboussures
- **Traitement antistatique**
- **Qualité sonore**
- **PVC sans phtalate**
- **PVC vierge recyclable**

Les lames 17,78 x 121,92 cm
22,86 x 151,69 cm XL

Les dalles 45,72 x 91,44 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Urban 55 Lab

Lames & dalles à coller

LIBERTY®
Urban 55 Lab

Les lames

17,78 x 121,92 cm
22,86 x 151,69 cm XL

Plank Amato grey	Plank Amato grey dark	Multifrise variable
Chêne cendré	Palissade	

Micro chanfrein

Chanfrein profond

6093.81
Palissade

LIBERTY®

Urban 55 Lab

Les lames

6093 82 Chêne cendré XL 22,86 x 151,69 cm V4

6093 80 Mutlifrise variable XL 22,86 x 151,69 cm V4

6093 81 Palissade XL 22,86 x 151,69 cm V4

6092 80 Plank Amato grey 17,78 x 121,92 cm V4

6092 81 Plank Amato grey dark 17,78 x 121,92 cm V4

Les dalles

45,72 x 91,44 cm XL

Whatever	Black & white	Pointe de hongrie taupe
Amato grey	Amato grey dark	Pointe de hongrie grey
Terrazo blue		

Micro chanfrein

Chanfrein profond

Lames & dalles coordonnables

6091 85 **Amato grey**
6092 80 **Plank Amato grey**
6091 86 **Amato grey dark**
6092 81 **Plank Amato grey dark**

LIBERTY®

Urban 55

Les dalles

6091 85 Amato grey XL 45,72 x 91,44 cm V4

6091 86 Amato grey dark XL 45,72 x 91,44 cm V4

6091 83 Pointe de Hongrie grey XL 45,72 x 91,44 cm V2

6091 82 Pointe de Hongrie taupe XL 45,72 x 91,44 cm V2

6091 80 Whatever XL 45,72 x 91,44 cm

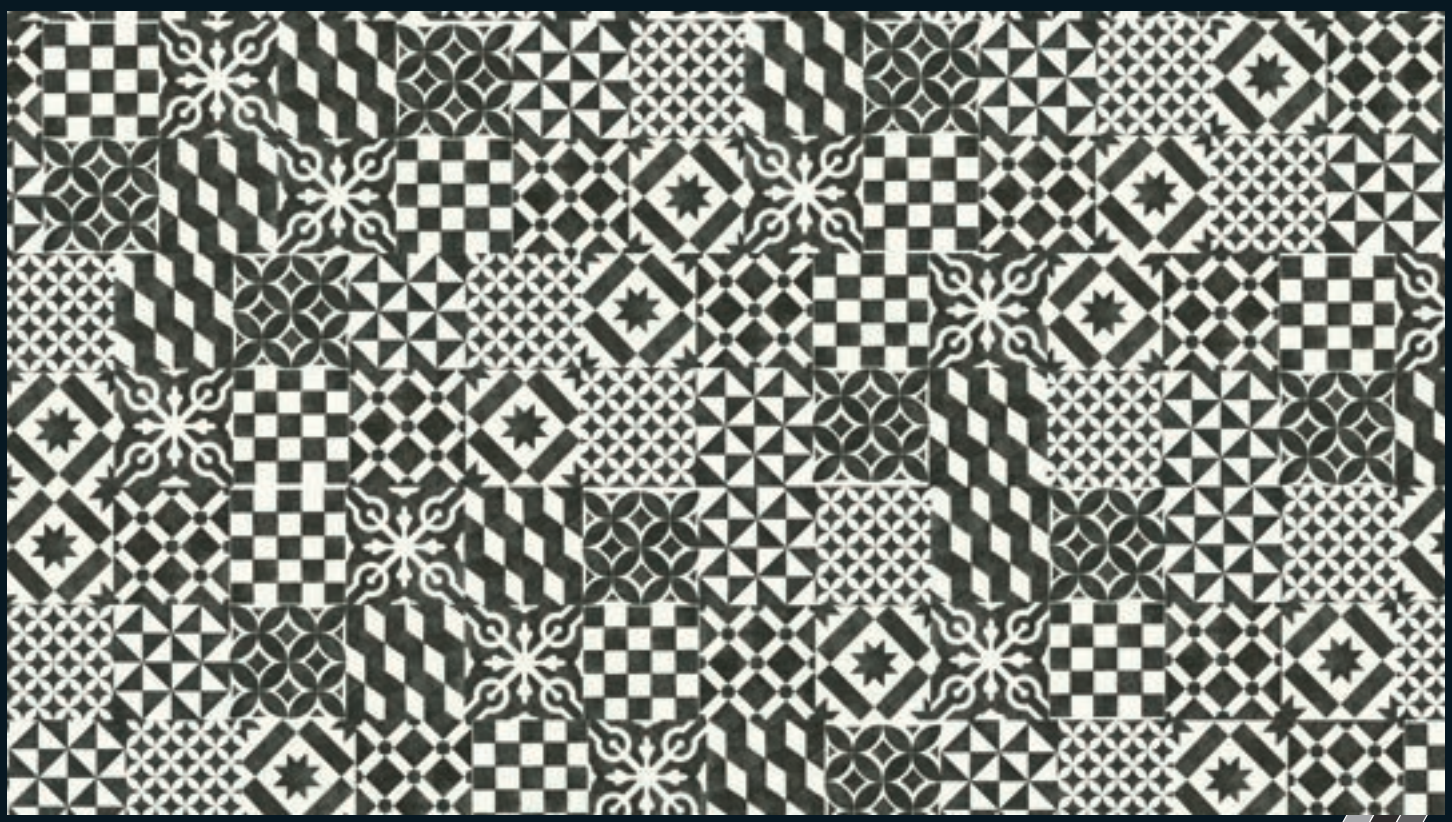

6091 81 Black & white XL 45,72 x 91,44 cm

LIBERTY®

Urban 55

Les dalles

6091 84 Terrazo blue XL 45,72 x 91,44 cm

LIBERTY® Rock 55 Acoustic

SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE
Lames & dalles
PVC rigides
à clipser

Bfl-s1 · DS · 33 · 42

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

Couche décor
Couche extra dense
Couche accoustique

HOTPRESS La densité de la pierre

18 dB

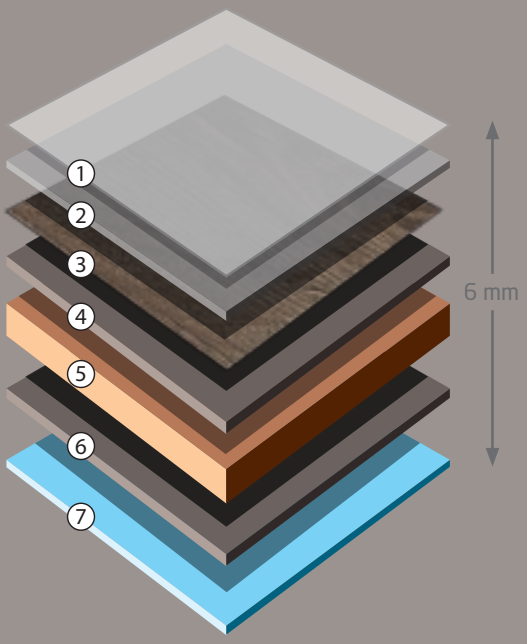

1. Finition de surface traitement PU
   Facilité d'entretien
2. Quartz couche uréthane améliorée
   Passage intensif
3. Couche décorative avec une structure profonde
   Réalisme des matières
4. couche composite supérieure
   Résistance au poinçonnement
5. Noyau composite extra dense
   Stabilité dimensionnelle accrue, imperméable à l'eau
6. Couche composite inférieure
   Isolant et effet de coussin
7. Sous-couche acoustique intégrée épaisseur 1 mm
   18 dB - Qualité sonore

- **Qualité sonore**
- **Densité** importante, **extrême résistance**
- **Pas de spectre** sous **le revêtement de sol**
- **Pose directe**
- **Stabilité dimensionnelle renforcée**
  Résistance à 80 °C
- **Joint de fractionnement tous les 900 m²**
- Effet de surface pour un meilleur **réalisme des décors**
- **Lames micro chanfreinées 4 côtés**
- Finition de surface traitement PU
  Facilité d'entretien
- **100% résistant à l'eau** et à l'humidité
- **Découpe** au cutter

ASTM INTERNATIONAL · EPD® · floor score · eco+

- **PVC sans phtalate**
- PVC vierge **recyclable**

Les lames 17,78 x 121,28 cm

Les dalles 45,08 x 90,80 cm XL

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Rock 55 Acoustic

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE

Lames & dalles PVC rigides
à clipser

LIBERTY®
Rock 55
Acoustic

Les lames

17,78 x 121,28 cm

Carbone	Jura	Natural oak
Chêne grège	Pacific	Tuscany
Chêne barrique		

Micro chanfrein

6102 06
Tuscany

IMAGINE YOUR FLOOR

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic

Les lames

Joint de fractionnement tous les 900 m²

5783 08

Jura

6102 04 Chêne grège 17,78 x 121,28 cm V4

6102 05 Jura 17,78 x 121,28 cm V4

6102 03 Pacific 17,78 x 121,28 cm V4

6102 07 Carbone 17,78 x 121,28 cm V4

6102 02 Natural oak 17,78 x 121,28 cm V4

6102 06 Tuscany 17,78 x 121,28 cm V4

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic

Les lames

6102 01

Chêne Barrique

6102 01 Chêne barrique 17,78 x 121,28 cm V4

LIBERTY®

Rock 55
Acoustic

Les dalles

45,08 x 90,80 cm XL

Concrete Grey	Concrete	Concrete Sand

Micro chanfrein

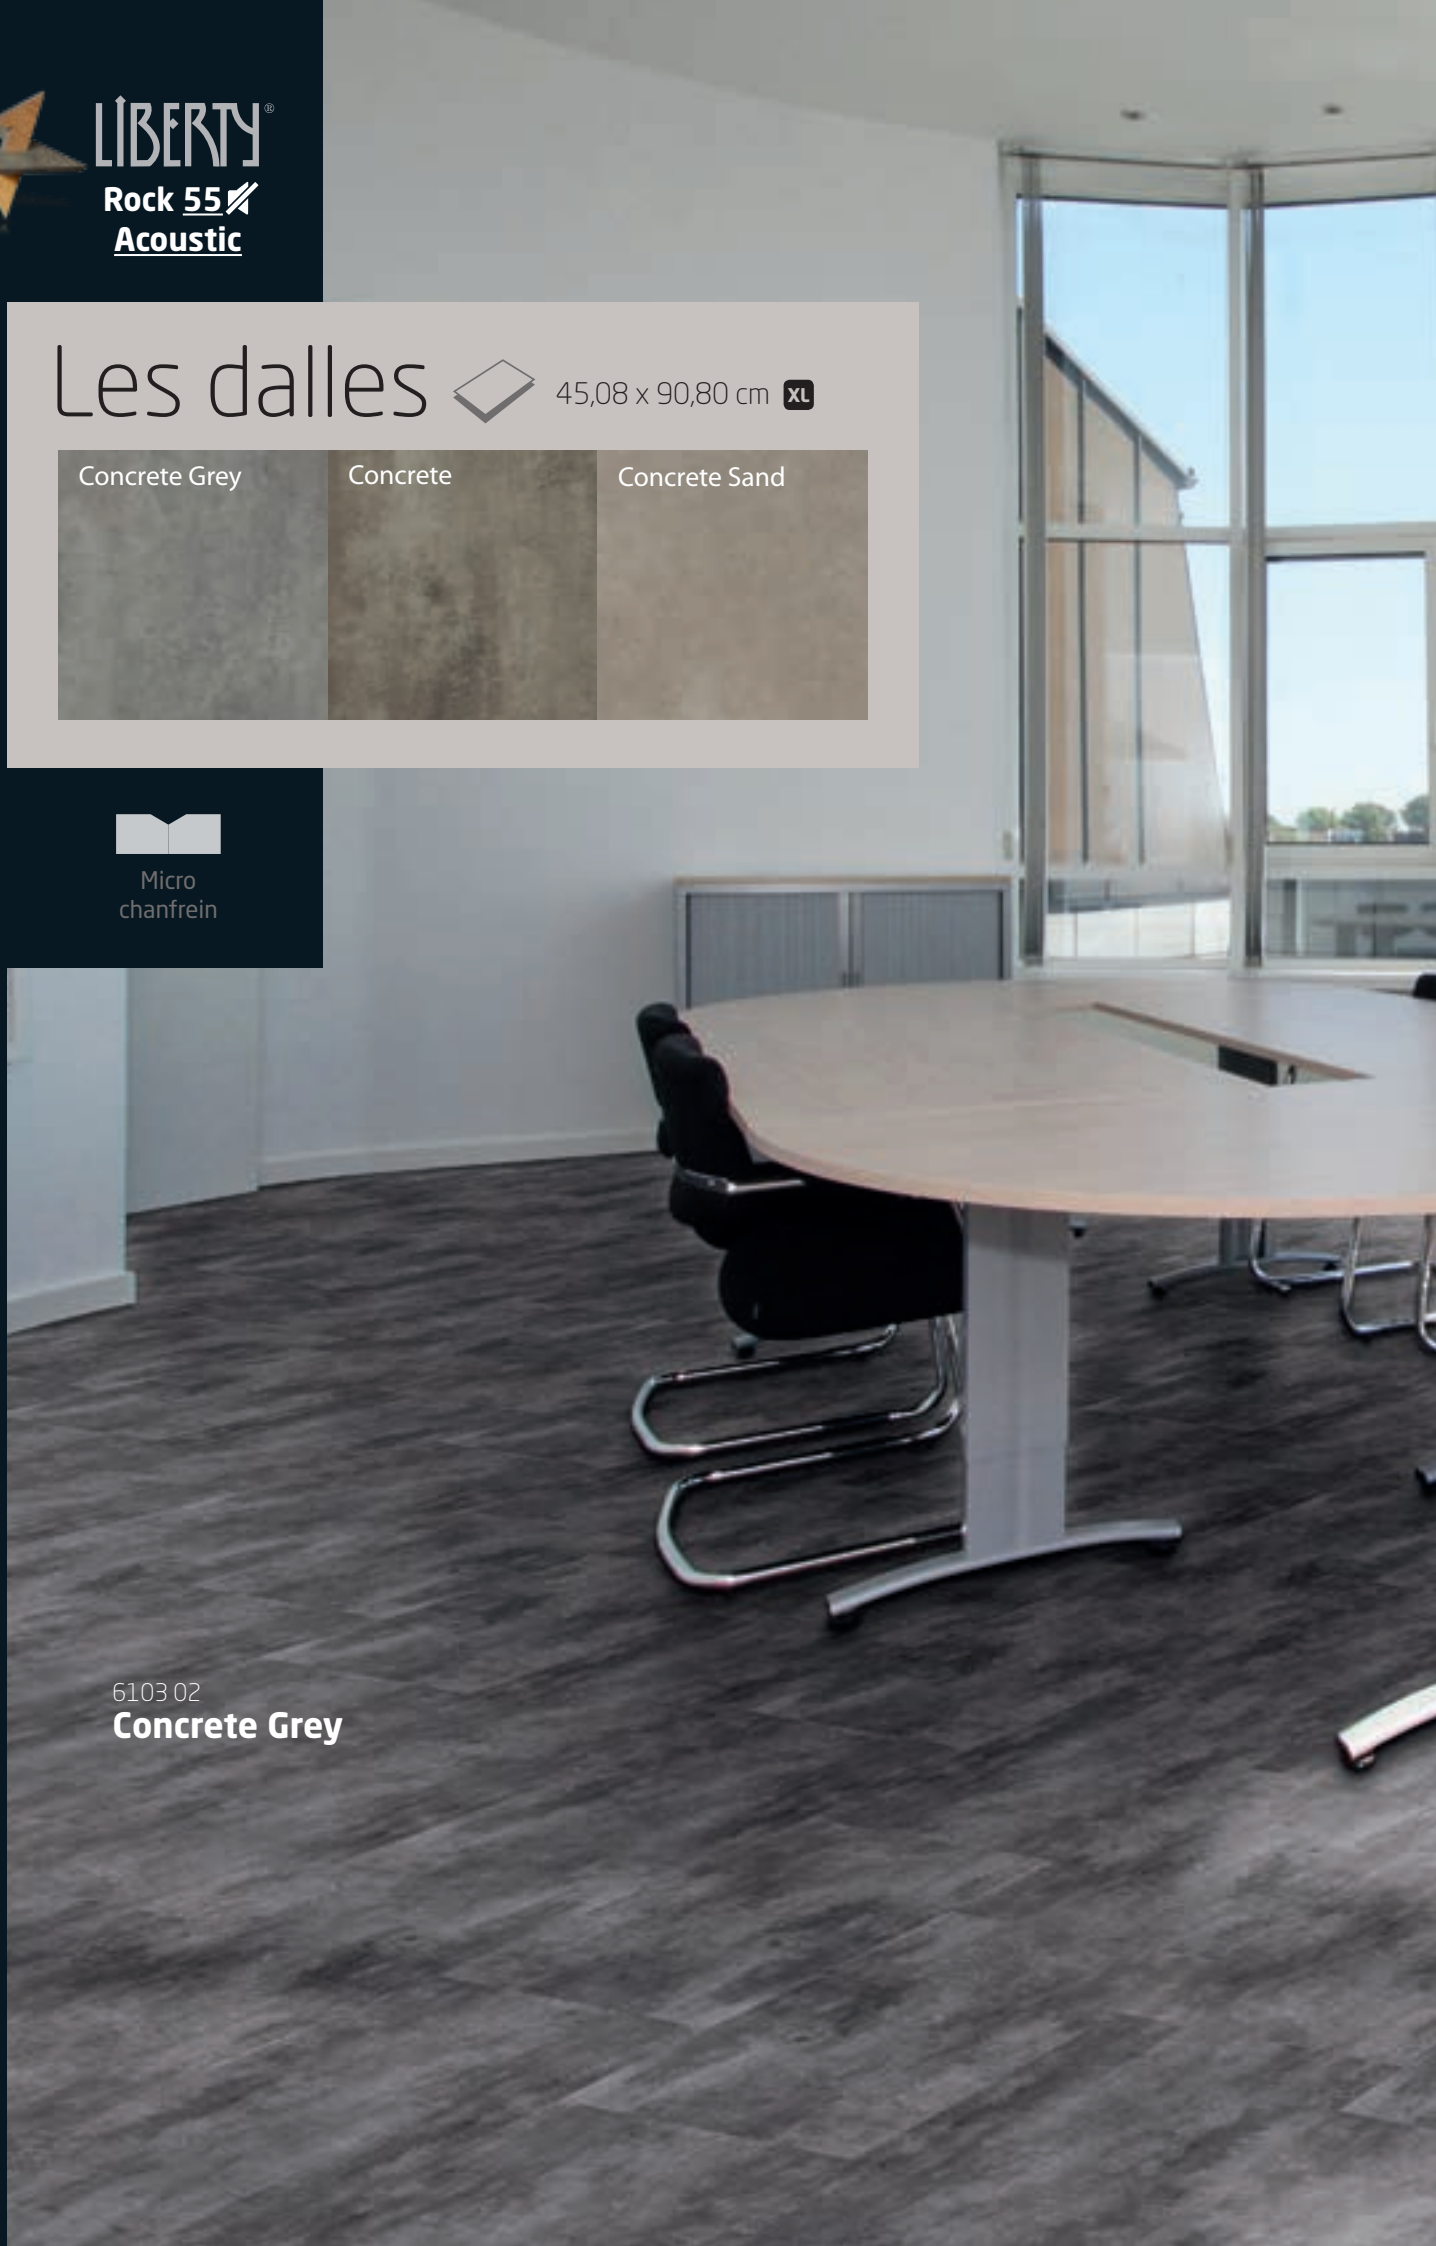

6103 02
Concrete Grey

I M A G I N E Y O U R F L O O R

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic

Les dalles

6103 01 Concrete sand XL 45,08 x 90,80 cm V4

6103 02 Concrete grey XL 45,08 x 90,80 cm V4

6103 03 Concrete XL 45,08 x 90,80 cm V4

LIBERTY® Rock 30

SOL PVC
MODULAIRE RIGIDE
Lames & dalles
PVC rigides
à clipser

Classe 23 - 31

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 10 ANS USAGE DOMESTIQUE

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

Couche décor
Couche extra dense

HOTPRESS La densité de la pierre

19 dB

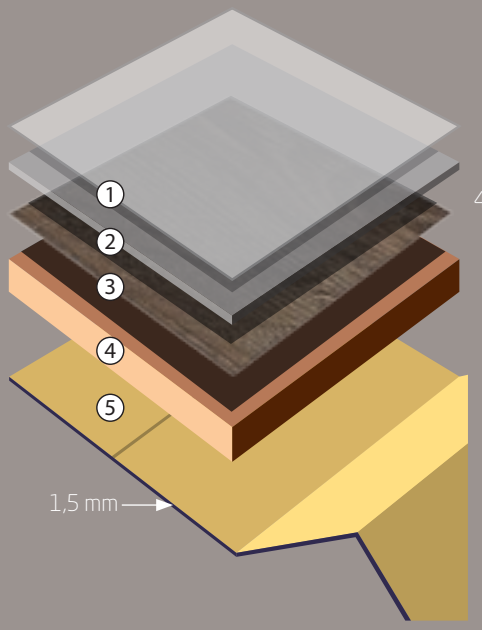

1. Finition de surface traitement PU
   Facilité d'entretien
2. Quartz couche uréthane améliorée
   Passage intensif
3. Couche décorative avec une structure profonde
   Réalisme des matières
4. Noyau composite extra dense
   Résistance au poinçonnement
5. sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm
   pour une bonne performance acoustique

- **Densité** importante, **extrême résistance**
- **Produit mince** 4,2 mm d'épaisseur
- **Pas de spectre** sous le revêtement de sol
- **Pose directe**
- **Stabilité dimensionnelle renforcée** Résistance à 80 °C
- **Joint de fractionnement** tous les 144 m²
- Effet de surface pour un meilleur **réalisme des décors**
- **Lames micro chanfreinées 4 côtés**
- Finition de surface traitement PU Facilité d'entretien
- **100% résistant à l'eau** et à l'humidité
- **Découpe** au cutter

floor score

- PVC **sans phtalate**
- PVC vierge **recyclable**

Les lames 18 x 122 cm

Les dalles 30 x 60 cm

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Rock 30

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE

Lames & dalles PVC rigides
à clipser

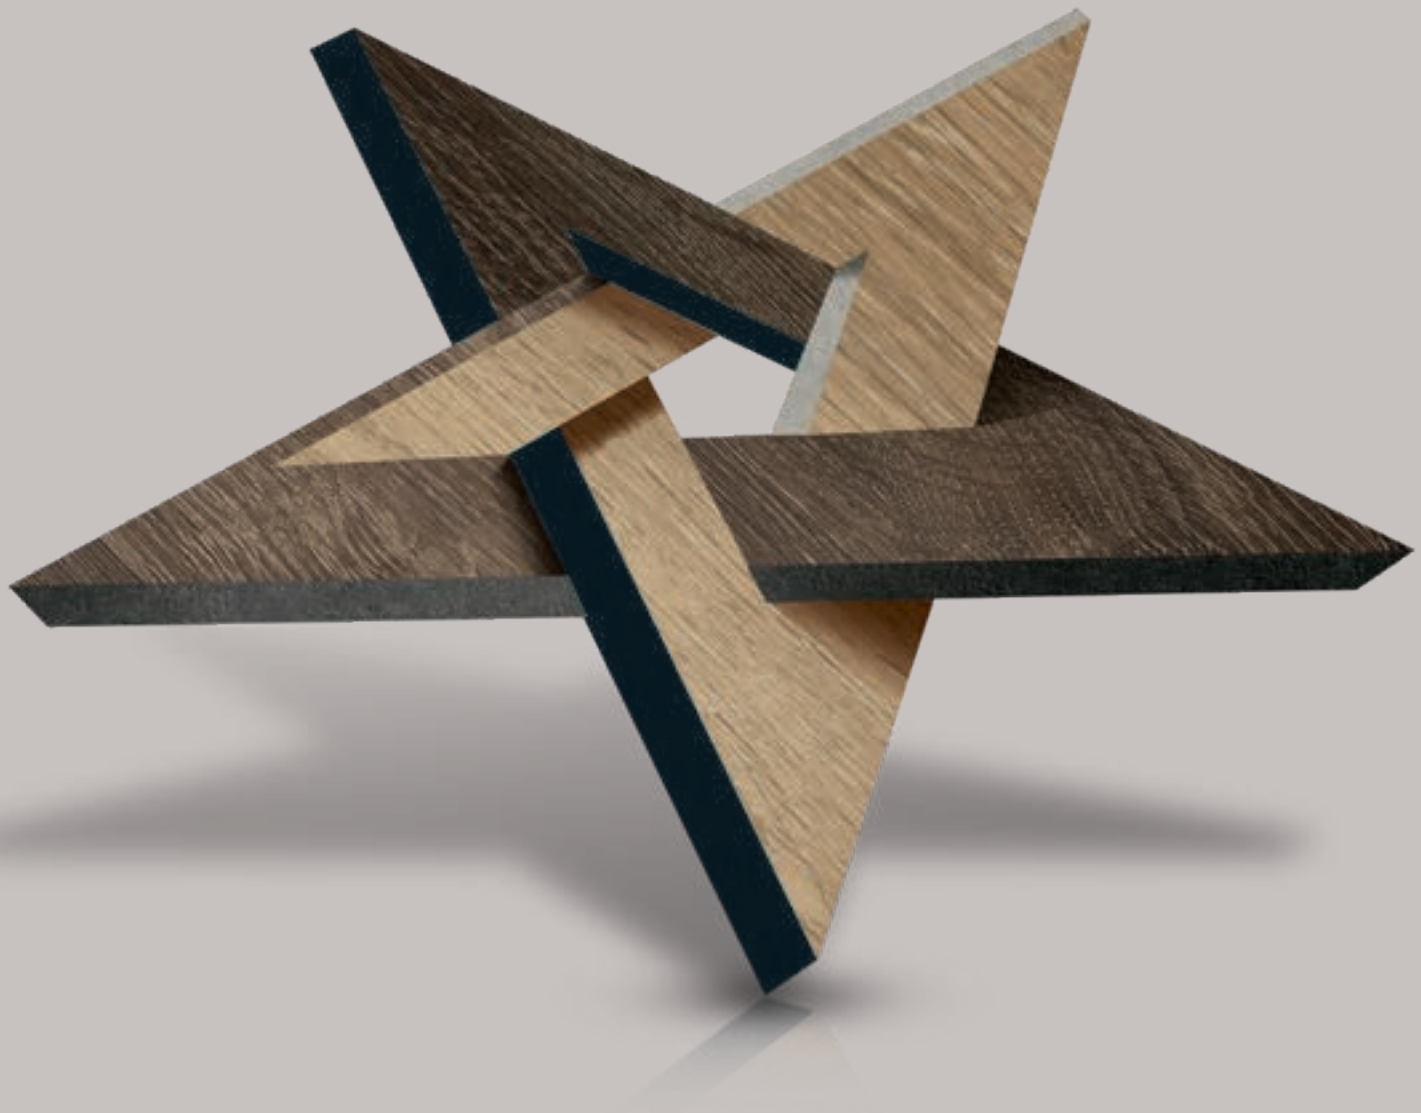

LIBERTY®
Rock 30

Les lames

18 x 122 cm

Taupe	Sable	Chêne ocre
Tuscany	Chêne gris	Cendré

Micro chanfrein

6104 04
Tuscany

IMAGINE YOUR FLOOR

6104 09
Taupe

6104 09 Taupe 18 x 122 cm V4

6104 04 Tuscany 18 x 122 cm V4

6104 06 Chêne ocre 18 x 122 cm V4

6104 08 Chêne gris 18 x 122 cm V4

6104 05 Sable 18 x 122 cm V4

6104 10 Cendré 18 x 122 cm V4

6104 05
Sable

LIBERTY®
Rock 30

Les dalles 30 x 60 cm

Béton anthracite	Béton clair

6105 04
Béton clair

IMAGINE YOUR FLOOR

Joint de fractionnement tous les 144 m²

6105 03
Béton anthracite

6105 04 Béton clair 30 x 60 cm

6105 03 Béton anthracite 30 x 60 cm

LIBERTY®
Créative

SOL PVC IMPRIMÉ EN LÉ

Classe 33 - 42

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL

Selon conditions

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Créative

SOL PVC IMPRIMÉ EN LÉ

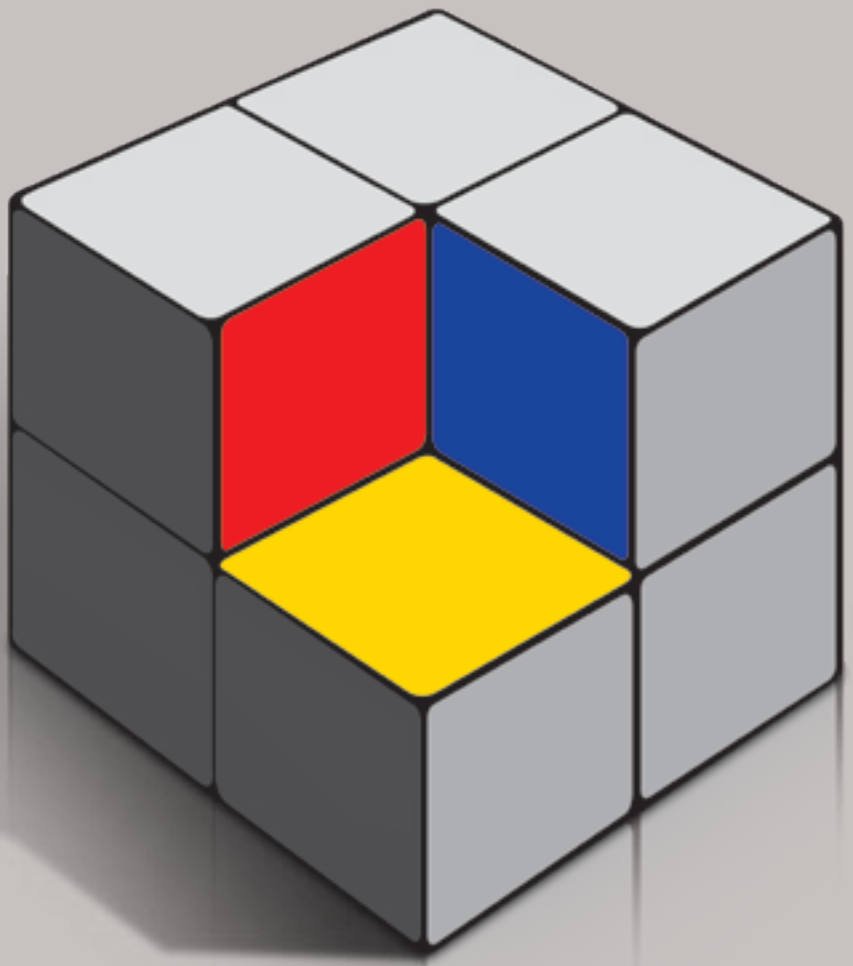

LIBERTY®
IMAGINE YOUR FLOOR

Créative

Un fichier numérique de votre choix, photo[1] ou vectoriel[2], imprimé en lé

sur film vinylique de 1,5 m x 10 m maxi, protégé par une couche d'usure polyuréthane **ultra-résistante** et **facile d'entretien**.

Les possibilités sont infinies pour un résultat tout simplement bluffant !

Graphismes, art & déco ou matières,
personnalisez votre établissement avec **vos propres graphismes** ou avec la **LIBERTY Créative collection**

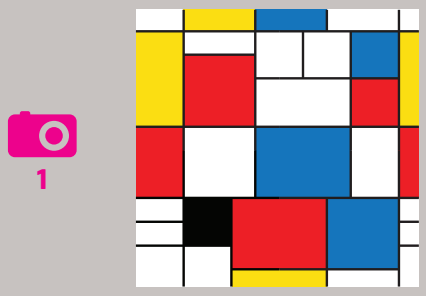

1 2

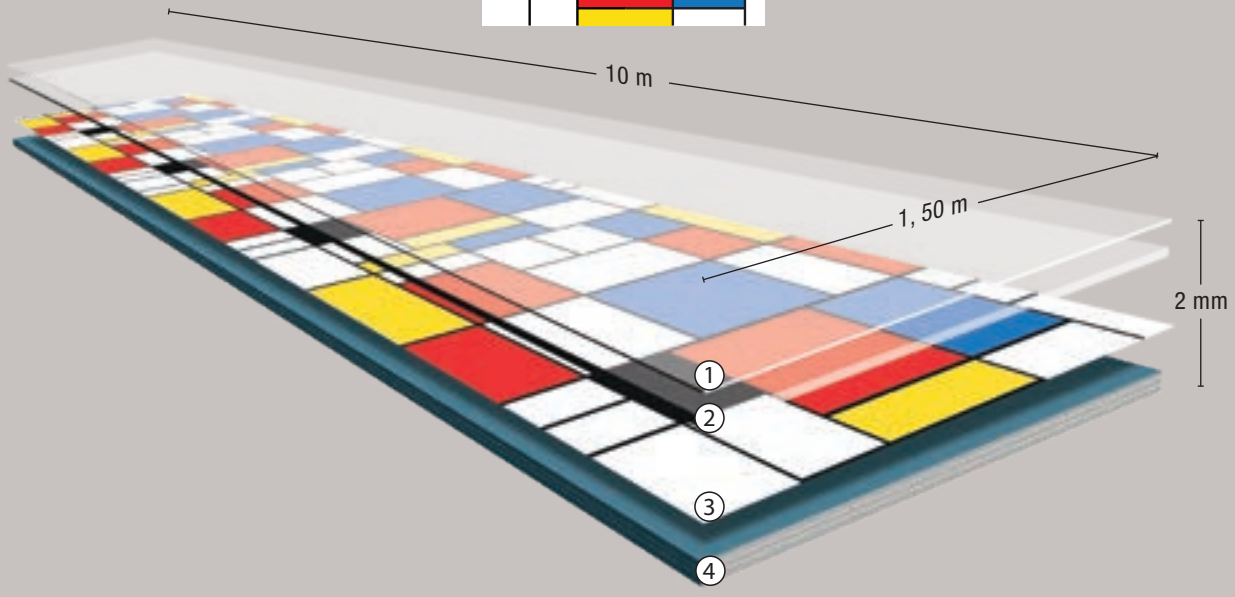

① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien

② Couche d'usure 0,55 mm - Classe 33-42
Résistance au poinçonnement

③ Impression sur film
vinylique 0,4 mm

④ PVC compacté calendré 1,1 mm - 2 feuilles de toile de verre
Stabilité dimensionnelle

1 - Définition 300 ppp dans la limite du taux d'agrandissement défini par la taille de l'image d'origine.
2 - Pas de limite dans le taux d'agrandissement et dans le changement des couleurs

UDIREV

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

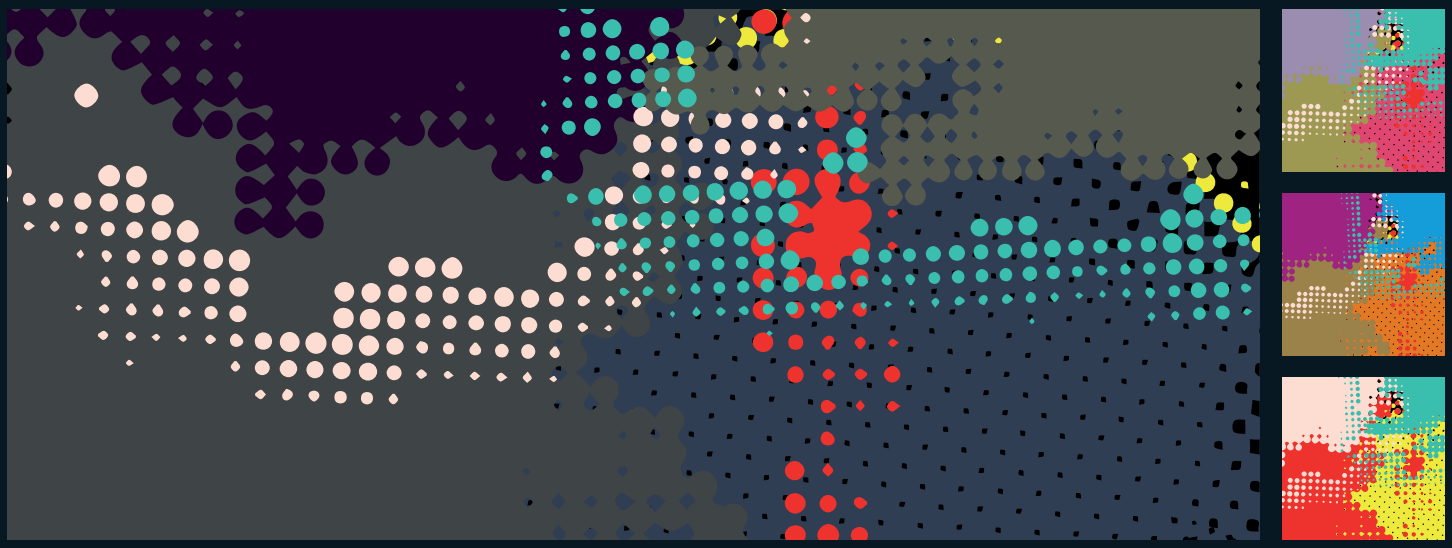

Graphic

Art & déco

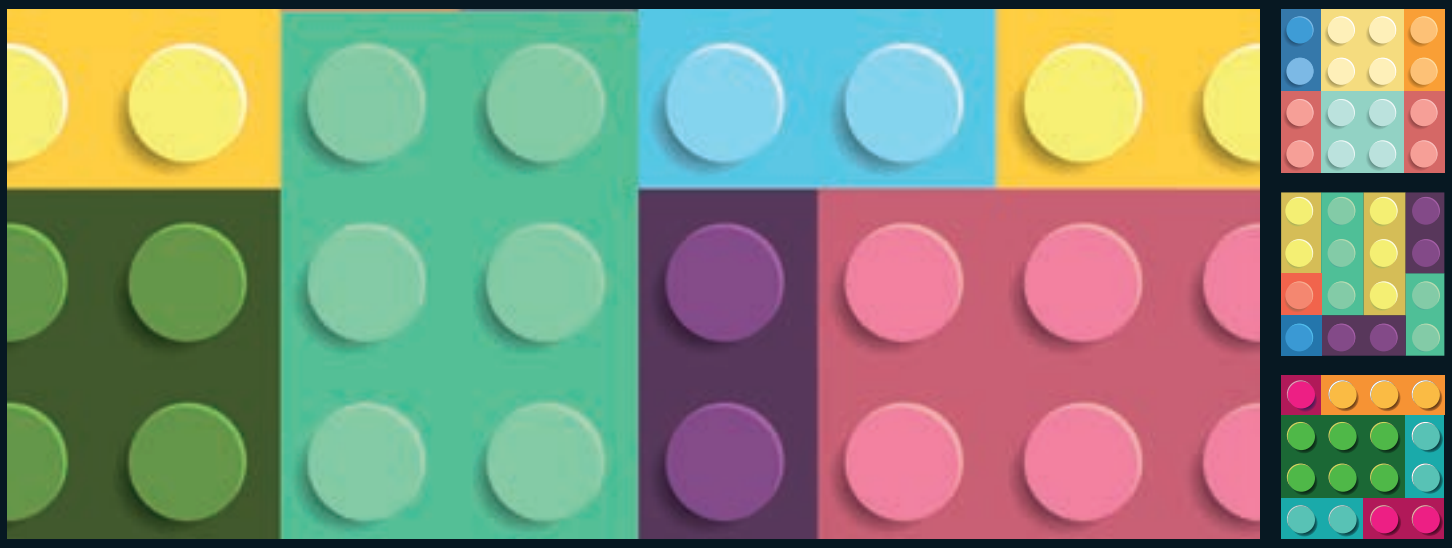

Matière

Art & Déco

COLLECTION

6014 06 **Blue Jungle**

LIBERTY®

Home
à coller



SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL
Lames à coller

Classe 23 - 31

CE

EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

Les lames

18,42 x 121,92 cm
15,24 x 121,92 cm
15,24 x 91,44 cm

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Home

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL

Lames à coller

LIBERTY®
Home
à coller

Les lames

18,42 x 121,92 cm
15,24 x 121,92 cm
15,24 x 91,44 cm

50472 Home	50474 Home	50485 Home
50498 Home	50492 Home	50477 Home
50478 Home	50032 Home	50494 Home
50037 Home	50497 Home	50504 Home

Home
50497

50485
Home

50485 Home 18,42 x 121,92 cm

50492 Home 18,42 x 121,92 cm

50474 Home 18,42 x 121,92 cm

50498 Home 18,42 x 121,92 cm

50477 Home 18,42 x 121,92 cm

50478 Home 15,24 x 121,92 cm

50032 Home 15,24 x 91,44 cm

50472
Home

50472 Home 18,42 x 121,92 cm

50494
Home

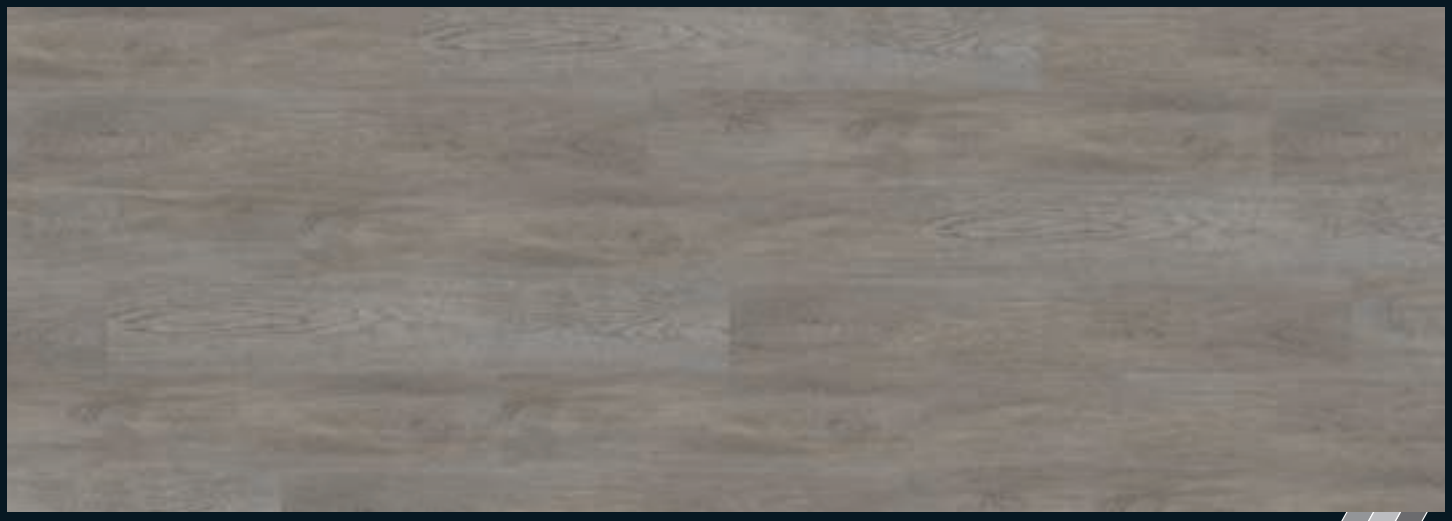

50494 Home 18,42 x 121,92 cm

50037 Home 18,42 x 121,92 cm

50497 Home 18,42 x 121,92 cm

50504 Home 18,42 x 121,92 cm

LIBERTY®

Home connect à clipser

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL
Lames & dalles à clipser

Classe 23 - 31

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Garantie 12 ans usage domestique — *Selon conditions*

UDIREV S'ENGAGE POUR LA PLANÈTE

Le système LockXpress [LXP]®, unique avec un assemblage à rainure et languette, assure une installation facile et rapide.

L'astuce xtra floor

XTRAFLOOR® BASE

L'astuce Rénovation

La sous-couche élastique XTRAFLOOR® BASE lisse les petites irrégularités du support : **5 mm de large, 2 mm de haut.**
Sa surface légèrement adhésive permet une pose plus aisée de votre revêtement de sol.

XTRAFLOOR® SILENT

L'astuce Acoustique

Isolation acoustique améliorée. Idéale pour les solutions en étages. Le concept de l'XTRAFLOOR® SILENT, associé au Home Connect, réduira la transmission du bruit.

Les lames 19,1 x 131,6 cm

Les dalles 32,4 x 65,5 cm

Niveau de contraste du décor

Léger Moyen Fort

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

Home connect

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL

Lames & dalles à clipser

LIBERTY®

Home connect à clipser

IMAGINE YOUR FLOOR

Les lames

19,1 x 131,6 cm

90270 Home connect	90857 Home connect	90220 Home connect
90989 Home connect	90937 Home connect	90115 Home connect
90982 Home connect	90962 Home connect	90242 Home connect
90935 Home connect	90137 Home connect	

Home connect
90270

LIBERTY®

Home connect à clipser

Les lames

90937 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90857 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90270 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90989 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90982 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90962 Home connect 19,1 x 131,6 cm

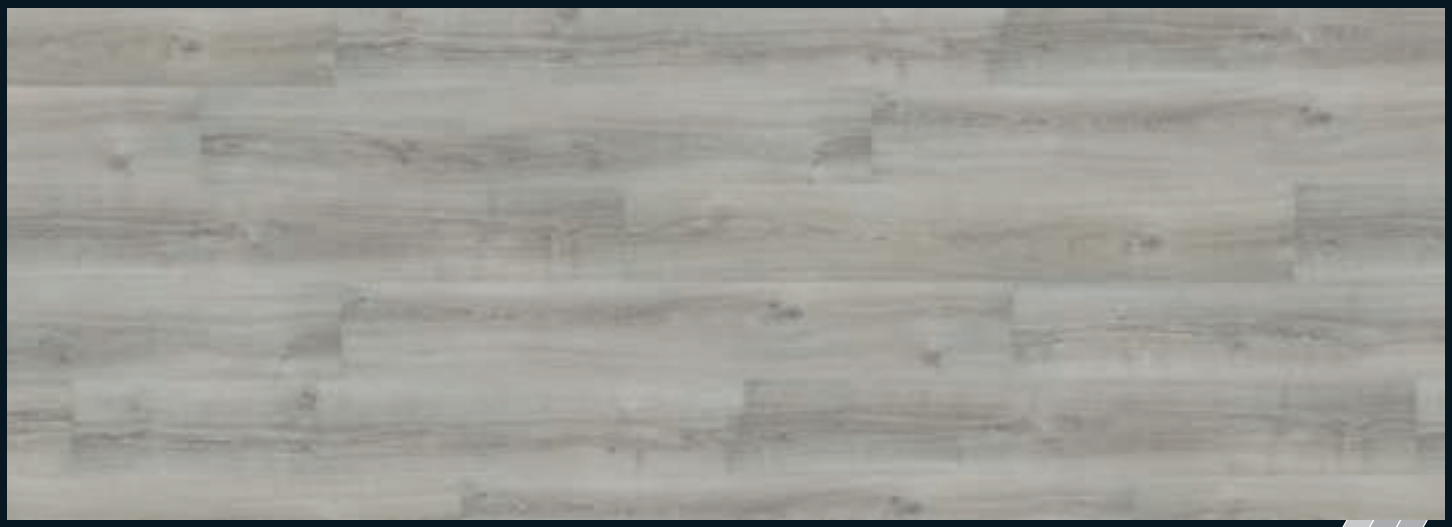

90935 Home connect 19,1 x 131,6 cm

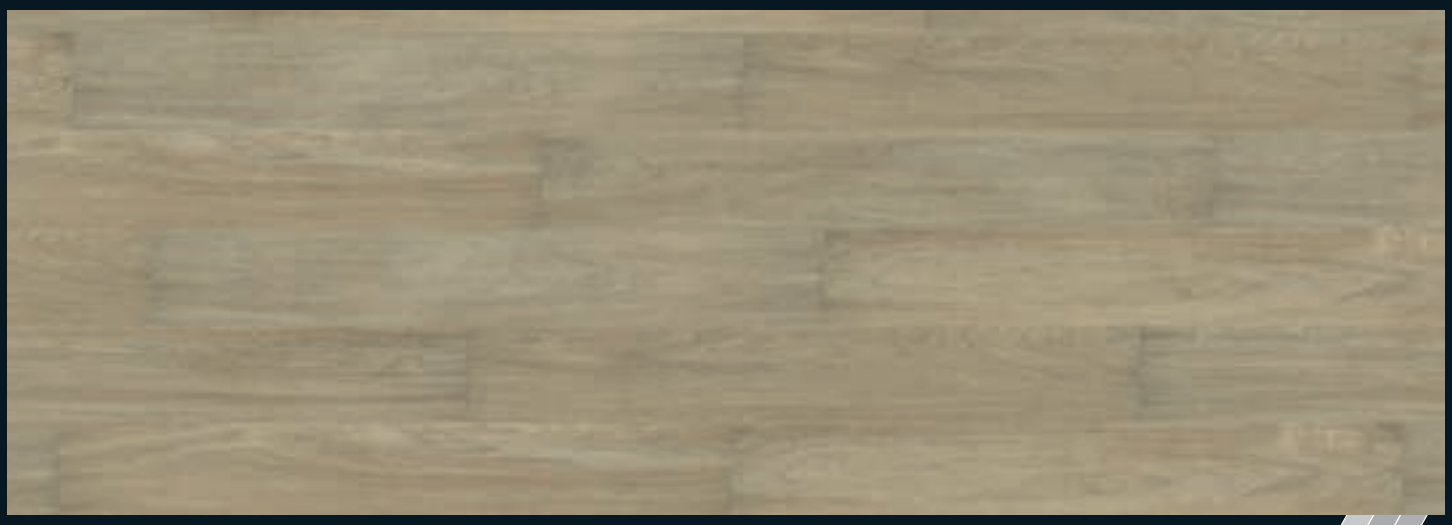

90220 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90935
Home connect

LIBERTY®

Home connect à clipser

Les lames

90115 Home connect 19,1 x 131,6 cm

90242 Home connect 19,1 x 131,6 cm

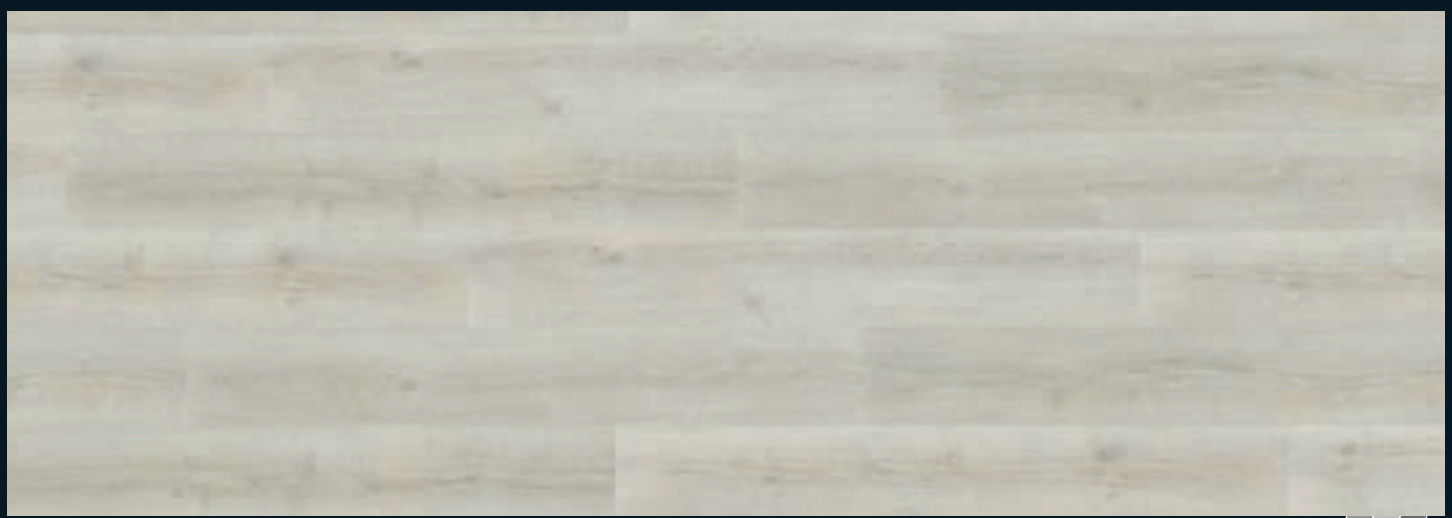

90137 Home connect 19,1 x 131,6 cm

LIBERTY®

Home connect à clipser

IMAGINE YOUR FLOOR

Les dalles

32,4 x 65,5 cm

90950 Home connect	90980 Home connect
90995 Home connect	90940 Home connect

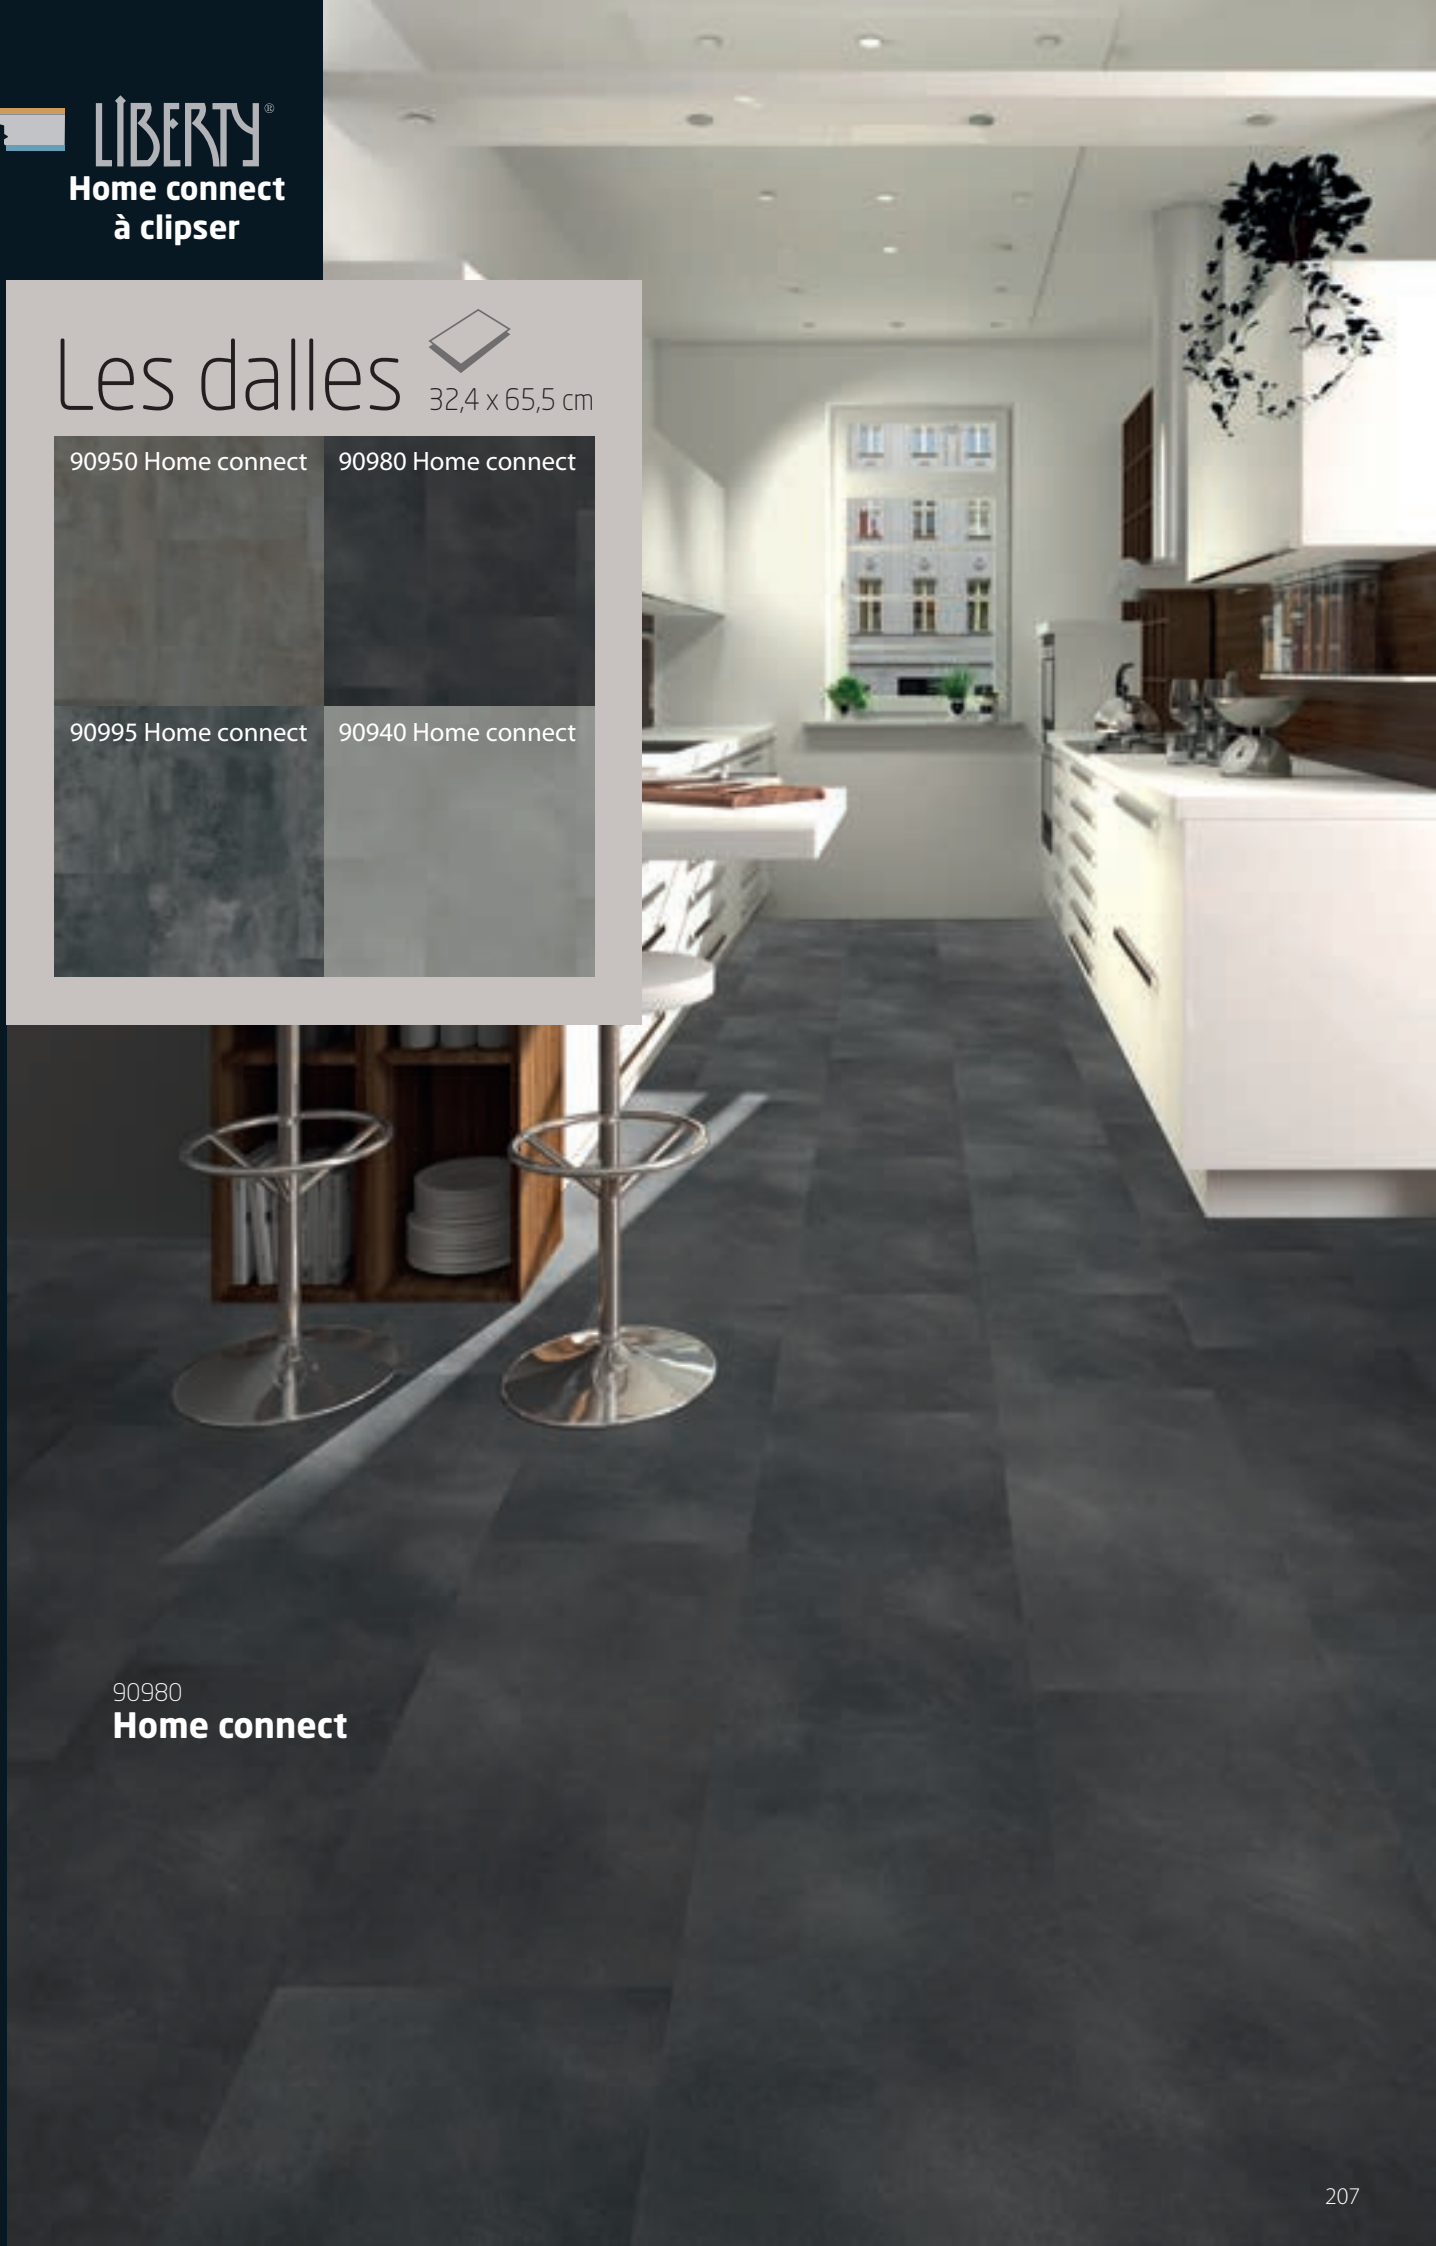

90980
Home connect

LIBERTY®

Home connect
à clipser
Les dalles

90950 Home connect 32,4 x 65,5 cm

90995 Home connect 32,4 x 65,5 cm

90980 Home connect 32,4 x 65,5 cm

90940 Home connect 32,4 x 65,5 cm

LIBERTY®
Original 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles

Classe 34 - 43

CE
EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL — *Selon conditions*

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		34-43

Caractéristiques

	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 10,16 x 91,44 cm 18 x 120 cm Dalle : 45,72 x 45,72 cm 60 x 60 cm 91,44 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 000 g/m²

Performances

	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	10,8
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	7
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W	0,0187
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	µ	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°

Environnement

	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Lames 10,16 x 91,44 cm - Carton de 20 lames = 1,86 m²
Lames 18 x 120 cm - Carton de 10 lames = 2,16 m²
Dalles 45,72 x 45,72 cm - Carton de 10 dalles = 2,09 m²
Dalles 60 x 60 cm - Carton de 6 dalles = 2,16 m²
Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²

Mise en œuvre

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 pour les supports neufs et du cahier 3635-V2 du CSTB pour les sols existants.
Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan. Le cas échéant, le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.
Le revêtement doit être acclimaté dans les pièces où la pose sera réalisée, au minimum 24 heures avant.
< 30 m² : Pose libre
> 30 m² : Piégé avec un fixateur type DALFIX ou équivalent.

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/07/2017 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	Original 55	Original 55 Acoustic
Norme produit			NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42	33-42
Caractéristiques	**Normes**	**Unités**		
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 120 cm Dalle : 50 x 50 cm 91,44 x 91,44 cm	Lame : 18 x 120 cm Dalle : 50 x 50 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 100 g/m²	6 400 g/m²
Performances	**Normes**	**Unités**		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	10,8	-
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2 / 10140-3	dB	7	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm	< 0,20 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W	0,0187	0,039
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV Antistatique	-0,6 kV Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	µ	≥ 0,30 (classe DS)	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK	OK
Traitement de surface			Polyuréthane	Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27 °C	Max 27 °C
Environnement	**Normes**	**Unités**		
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur	Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène / hétérogène acoustique en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Lames 18 x 120 cm - Carton de 10 lames = 2,16 m²
Dalles 50 x 50 cm - Carton de 10 dalles = 2,50 m²
Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
< 30 m² : pose libre. > 30 m² : piégé avec un fixateur type DALFIX ou équivalent.
Pour des surfaces devant supporter des objets lourds pouvant être déplacés par la suite, le produit pourra être « piégé » avec un fixateur type DALFIX ou équivalent (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®

Original 55

Original 55 Acoustic



SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

LIBERTY®
Puzzle

SOL PVC MODULAIRE
Dalles plombantes à assembler

Classe 34 - 43

CE
EN 14041 : 2004

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		34-43

Caractéristiques

	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Dalle : 91,44 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 000 g/m²

Performances

	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	6
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,08 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	m².k/W	0,0207
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane

Environnement

	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en dalle 91,44 x 91,44 cm à assemblage mécanique par queues d'aronde. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain inférieur à 4,5 % d'humidité.
Enduit de lissage classé P3.
100 m² : Pose libre.
> 100 m² : Prévoir un joint de fractionnement.
Assemblage à l'aide d'un maillet synthétique.
Pour des surfaces devant supporter des objets lourds pouvant être déplacés par la suite, le produit pourra être « Piégé » avec un fixateur type DALFIX ou équivalent (voir notice de pose).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/05/2015 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		34-43

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,12 x 121,27 cm Dalle : 45,06 x 90,78 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9 000 g/m²

Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	B_{fl}-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	9,6
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	6
Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB	21
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,07 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	≤ 27 °C (maximum)
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,7 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane PUR+ / Vernis céramique

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle avec système de verouillage clipsable 5G à plat. Chanfrein sur les côtés (selon références). La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR+ pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).
Conditionnement	Lames 17,12 x 121,27 cm - Carton de 8 lames = 1,66 m² Lames 22,20 x 151 cm - Carton de 6 lames = 2,01 m² Dalles 45,06 x 90,78 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®
Clic 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

5G

B_{fl}-s1

DS

34

43

Classe 34 - 43

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL — *Selon conditions*

EPD®

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

LIBERTY®
Clic 55

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser

5G

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL — *Selon conditions*

EPD®

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42

Caractéristiques

	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,12 x 121,27 cm Lame : 22,20 x 151 cm Dalle : 45,06 x 90,78 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9 000 g/m²

Performances

	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	9,6
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	6
Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB	21
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	≤ 27 °C (maximum)
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,7 kV - Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane PUR+ / Vernis céramique

Environnement

	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle avec système de verouillage clipsable 5G à plat. Chanfrein sur les côtés (selon références). La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR+ pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Lames 17,12 x 121,27 cm - Carton de 8 lames = 1,66 m²
Lames 22,20 x 151 cm - Carton de 6 lames = 2,01 m²
Dalles 45,06 x 90,78 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/01/2018 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		23-31

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 122 cm Dalle : 30 x 60 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,20 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	7 980 g/m²

Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Incurvation	EN ISO 23999	mm	< 2 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,04 mm
Conductivité thermique	EN 12667	m².k/W	0,0218 (convient au plancher chauffant)
Résistance électrique	EN 1081	Ohm	> 10^9 Ω
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2 kV - Antistatique
Rectitude des arêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	mm	≤ 0,25 mm
Glissance (coef.)	EN 13893	µ	≥ 0,30 (classe DS)
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Traitement de surface			Oui
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Compatible plancher chauffant (max. 28 °C)

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle. Le Liberty Clic est doté d'un système de clipsage UNICLIC® (clic angulaire sur les grands et petits côtés). La couche d'usure bénéficie d'un traitement UV pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Habitat Intensif, Commercial Modéré (bureau individuel, chambre d'hôtel).
Garantie	10 ans en usage résidentiel (selon conditions).

Conditionnement

Lames 18 x 122 cm - Carton de 12 lames = 2,64 m²
Dalles 30 x 60 cm - Carton de 12 dalles = 2,16 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®
Clic 30

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles plombantes amovibles à clipser
Plinthes coordonnées

Bfl-s1 · DS · 23 · 31

Classe 23 - 31

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 10 ANS USAGE DOMESTIQUE — *Selon conditions*

PVC sans phtalate · **PVC vierge recyclable**

Version du 08/07/2016 - Sous réserve de modifications techniques

LIBERTY®

Urban 55
Urban 55 Lab

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles à coller

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL *Selon conditions*

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	Urban 55	Urban 55 Lab
Norme produit			NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42	33-42
Caractéristiques	**Normes**	**Unités**		
Format	EN ISO 24342	cm	Lames : 18 x 120 cm 18,50 x 150,50 cm Dalles : 60 x 60 cm 45,72 x 91,44 cm	Lames : 17,78 x 121,92 cm 22,86 x 151,69 cm Dalle : 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50 mm	2,50 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3 900 g/m²	4 300 g/m²
Performances	**Normes**	**Unités**		
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance (coef.)	EN 13893	µ	≥ 0,30 (classe DS)	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9	R10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,02 mm	< 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,05 %	< 0,25 %
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV Antistatique	-0,2 kV Antistatique
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4	3
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)	25 000 (sans dom.) / type W
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6	> 6
Traitement de surface			Traitement Polyuréthane (PU) et Vernis Ceramic Antiscratch	
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	≤ 27 °C (maximum)	≤ 27 °C (maximum)
Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925		Pas de changement	Pas de changement
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	(m².k)/W	0,0130	0,02
Environnement	**Normes**	**Unités**		
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme norme en vigueur	Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100% PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis céramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps. Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Carton de 15 lames 17,78 x 121,92 cm = 3,25 m²
Carton de 15 lames 18 x 120 cm = 3,24 m²
Carton de 14 lames 18,50 x 150,50 cm = 3,9 m²
Carton de 10 lames 22,86 x 151,69 cm = 3,47 m²
Carton de 12 dalles 60 x 60 cm = 4,32 m²
Carton de 9 dalles 45,72 x 91,44 cm = 3,76 m² (55 Lab)
Carton de 10 dalles 45,72 x 91,44 cm = 4,18 m² (55)

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
Collé avec une émulsion acrylique. (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/04/2018 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		34-43

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 120 cm Dalles : 60 x 60 cm 45,72 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3 900 g/m²

Performances	Normes	Unités	
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	BfI-s1
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,04 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,05 %
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV - Antistatique
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Traitement de surface			Traitement Polyuréthane (PU) et Vernis Ceramic Antiscratch
Chauffage par le sol	NF EN 1264-2	Degré	≤ 27 °C (maximum)
Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925		Pas de changement
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	(m².k)/W	0,0130

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100% PVC vierge sans phtalates en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien et un vernis céramique antiscratch offrant une meilleure tenue dans le temps. Les plastifiants bio permettent une meilleure tenue à la lumière.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).
Conditionnement	Carton de 15 lames 18 x 120 cm = 3,24 m² Carton de 12 dalles 60 x 60 cm = 4,32 m² Carton de 10 dalles 45,72 x 91,44 cm = 4,18 m²
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec une émulsion acrylique. (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®
Urban 70

SOL PVC MODULAIRE
Lames & dalles à coller

Classe 34-43

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 5 ANS USAGE COMMERCIAL *Selon conditions*

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

Version du 01/04/2018 - Sous réserve de modifications techniques

LIBERTY®

Rock 55 Acoustic

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE
Lames & dalles PVC rigides à clipser

Classe 33 - 42

CE

EN 14041 : 2004

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

EPD®

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit	NF EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,78 x 121,28 cm Dalle : 45,08 x 90,80 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9 600

Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Sans dommage
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W	0,041
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,2 (antistatique)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		Bonne
Traitement de surface			Polyuréthane PU
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Convient (max 27°)

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC rigide en dalle et en lame en pose clipsable. Le Liberty Rock 55 est doté d'un système de clipsage : • UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés). • Fold-down UNILIN (clic à plat sur les petits côtés). Micro-Chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Lames 17,78 x 121,28 cm - Carton de 10 lames = 2,15 m²
Dalles 45,08 x 90,80 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m²

Mise en œuvre

Préparation du support conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 53.1 P1-1. Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan. Le cas échéant, le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.
Superficie ≥ 900 m² ou ≥ 30 ml : joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/06/2018 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		23-31

Caractéristiques

	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 122 cm Dalle : 30 x 60 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,20 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 400 g/m²

Performances

	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw) Avec sous-couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,01 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m².k/W	0,013
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°

Environnement

	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN ISO 16000-3	μg/m³	Non détecté
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit

Revêtement de sol 100 % PVC rigide en dalle 30 x 60 cm et en lame 18 x 122 cm selon les décors.
Le Liberty Rock 30 est doté d'un système de clipsage :
• UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés).
• Välinge Fall Down (clic à plat sur les petits côtés).
Micro-Chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.

Conseils d'utilisation

Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger...
Usage commercial modéré : chambre d'hôtel, salle de réunion.

Garantie

10 ans en usage domestique (selon conditions).

Conditionnement

Lames 18 x 122 cm - Carton de 12 lames = 2,64 m²
Dalles 30 x 60 cm - Carton de 12 dalles = 2,16 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
Joint de dilatation de 8 mm en périphérie de la pièce.
≥ 144m² ou ≥ 12 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®
Rock 30

SOL PVC MODULAIRE RIGIDE
Lames & dalles PVC rigides à clipser

Classe 23 - 31

EN 14041 : 2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 10 ANS USAGE DOMESTIQUE — *Selon conditions*

PVC sans phtalate

PVC vierge recyclable

LIBERTY®

Home
à coller



SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL
Lames à coller

Classe 23 - 31

CE

EN 14041 : 2004

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

Fiche technique

Classification

	Normes	Unités	
Norme produit			EN ISO 10582
Classement Européen	EN ISO 10874		23-31

Caractéristiques

	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame 15,24 x 91,44 cm Carton de 24 lames = 3,34 m² Lame 15,24 x 121,92 cm Carton de 18 lames = 3,34 m² Lame 18,42 x 121,92 cm Carton de 15 lames = 3,37 m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	Classe T
	EN ISO 10582	Groupe	Type I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3 600 g/m²

Performances

	Normes	Unités	
Classement au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
	EN 13893		DS
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,05 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	< 2 kV - Antistatique
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918		Aucun dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°

Environnement

	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 - Absence de formaldéhyde
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % PVC en lame à coller. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel, salle de réunion.
Garantie	12 ans à usage résidentiel (selon conditions).

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain.
Enduit de lissage classé P3.
Collé avec une émulsion acrylique de type TECHNIMANG (BOSTIK).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/10/2017 - Sous réserve de modifications techniques

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			EN ISO 10582
Classement Européen	EN ISO 10874		23-31

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame 19,10 x 131,60 cm Carton de 7 lames = 1,76 m² Dalle 32,4 x 65,50 cm Carton de 7 dalles = 1,49 m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,50 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	Classe T
	EN ISO 10582	Groupe	-
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	7 821 g/m²

Performances	Normes	Unités	
Classement au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
	EN 13893		DS
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,03 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,05 %
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	< 2 kV - Antistatique
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918		Aucun dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 - Absence de formaldéhyde
REACH (règlement européen)	REACH 1907/2006/CE		Conforme à la Norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % PVC, en lames et en dalles clipsables. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel.
Garantie	12 ans à usage résidentiel (selon conditions).

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain.
Enduit de lissage classé P3.
Joint de dilatation de 4 mm en périphérie de la pièce.
> 200 m² ou > 20 ml : joint de fractionnement obligatoire.

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®
Home connect
à clipser

SOL VINYLE MODULAIRE RÉSIDENTIEL
Lames & dalles à clipser

Classe 23 - 31

CE
EN 14041 : 2004

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

LIBERTY®
Créative

SOL PVC
IMPRIMÉ EN LÉ

Classe 33 - 42

CE
EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Selon conditions

Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42

Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm / m	Largeur : 150 cm Longueur : 10 m
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3 000

Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Sans dommage
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Traitement fongistatique et bactériostatique			Sanitized®
Traitement de surface			Ultratop (pour faciliter l'entretien)

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	µg/m³	A+

Description

Description du produit	Revêtement de sol hétérogène 100 % recyclable avec dessin dans la masse, sous-couche en mousse, deux grilles de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Traitement de surface Ultratop pour faciliter l'entretien. Traitement Sanitized® (apprêt antimicrobien).
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).

Conditionnement

Rouleau de 10 mètres de longueur et 1,50 mètre de largeur.

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain.
Enduit de lissage classé P3.
Collé avec une émulsion acrylique déposée à la spatule à raison de 300 g/m², type A2 (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.
Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.
Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

Version du 01/06/2018 - Sous réserve de modifications techniques

Visualisez votre futur revêtement de sol avec notre simulateur 3D sur

www.liberty-floor.com

LIBERTY®

IMAGINE YOUR FLOOR

www.liberty-floor.com

UDIREV

www.udirev.com