

LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS



inspire vos projets



révèle vos sols



Photos non contractuelles

Collections 2022 / 2024

Sols modulaires en lames et en dalles

RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT


HOME

liberty-floor.com



Sommaire




PLOMBANT

Original 70 Lames & dalles amovibles	10
Original 55 Lames & dalles amovibles	42
Original 55  Lames & dalles amovibles	66
Puzzle 70 Dalles à assembler	82

À COLLER

Urban 55 & 70 Néó Lames & dalles	94
Urban 40 Lames & dalles	120

À CLIPSER RIGIDE

Nature  Lames & dalles sans PVC	134
Rock 55  Lames & dalles rigides	148
Rock 40  Lames et dalles rigides	170

Sol PVC imprimé en lé

Créative	184
Floor Simulator 2.0	186
Cahier technique	188








LIBERTY®


FLOOR SOLUTIONS

Original 70

Lames et dalles **plombantes** amovibles

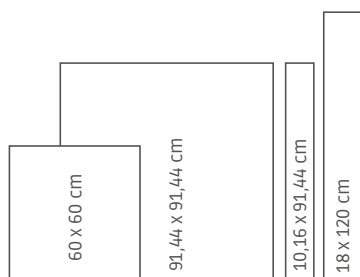

XL

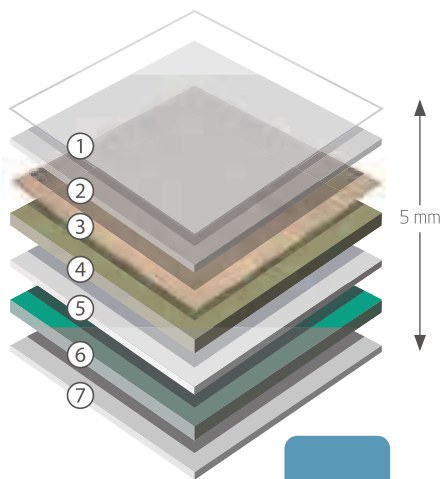

- ① Traitement polyuréthane PU **Facilité d'entretien**
- ② Couche d'usure 0,70 mm **Passage intensif**
- ③ Film décor **Réalisme des aspects**
- ④ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**
- ⑤ Armature en voile de verre **Stabilité dimensionnelle**
- ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**



**Non clipsé
Non collé**



**Préparation
réduite du support**



Réutilisable



**Réduction
du temps de
pose**



**Démontable
remontable**



**Le revêtement
existant reste
intact**



Silencieux



**Grand
confort à
la marche**



**4 micro
chanfreins**



**Grainage
synchronisé**

PVC vierge recyclable




PVC sans phtalate

5379 80 Hong Kong
5381 01 Béton






Les lames  10,16 x 91,44 cm
18 x 120 cm



Anglaise



Coupe de pierre



Bâton rompu



5379 05 Chêne argent  18 x 120 cm



5379 37 Noyer  18 x 120 cm





5379 42 Chêne grége  18 x 120 cm



5379 50 Chêne tradition  18 x 120 cm




Origin



5379 25 Chêne nature  18 x 120 cm



5379 56 American oak  18 x 120 cm







6319 02 Buenos Aires  18 x 120 cm  V4



6319 03 Zurich  18 x 120 cm  V4



Evolution



6319 01 Berlin  18 x 120 cm  V4



6319 05 Sao Paulo  18 x 120 cm  V4





Original 70

Collections
2022/2024

LIBERTY
FLOOR SOLUTIONS



6319 04 Stockholm



6319 07 Tulum  18 x 120 cm  V4



6319 04 Stockholm  18 x 120 cm  V4





6319 06 Monterey  18 x 120 cm  V4



6319 08 Cancun  18 x 120 cm  V4





Premium



5379 60 Chêne caractère brun  18 x 120 cm  V4




5379 59 Chêne caractère cendré  18 x 120 cm  V4



5379 80 Hong Kong  18 x 120 cm  V4

Legend




6691 01 Chêne château  10,16 x 91,44 cm  V4



6691 06 Chêne grège héritage  10,16 x 91,44 cm  V4

Mineral

Lames et dalles Assemblables



6691 03 Constellation gold  10,16 x 91,44 cm  V4 



6691 04 Constellation silver  10,16 x 91,44 cm  V4 



6691 05 Béton gris héritage  10,16 x 91,44 cm  V4 



Original 70

Collections
2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS





Les dalles



60 x 60 cm
91,44 x 91,44 cm **XL**



Niveau de contraste du décor



Léger Moyen Fort

5381 07 Porto mineral

5381 04 Béton gris

Mineral trend



5381 08 Artdeco terra  91,44 x 91,44 cm

XL




5381 05 Béton tabac  91,44 x 91,44 cm

XL




5381 01 Béton  91,44 x 91,44 cm

XL

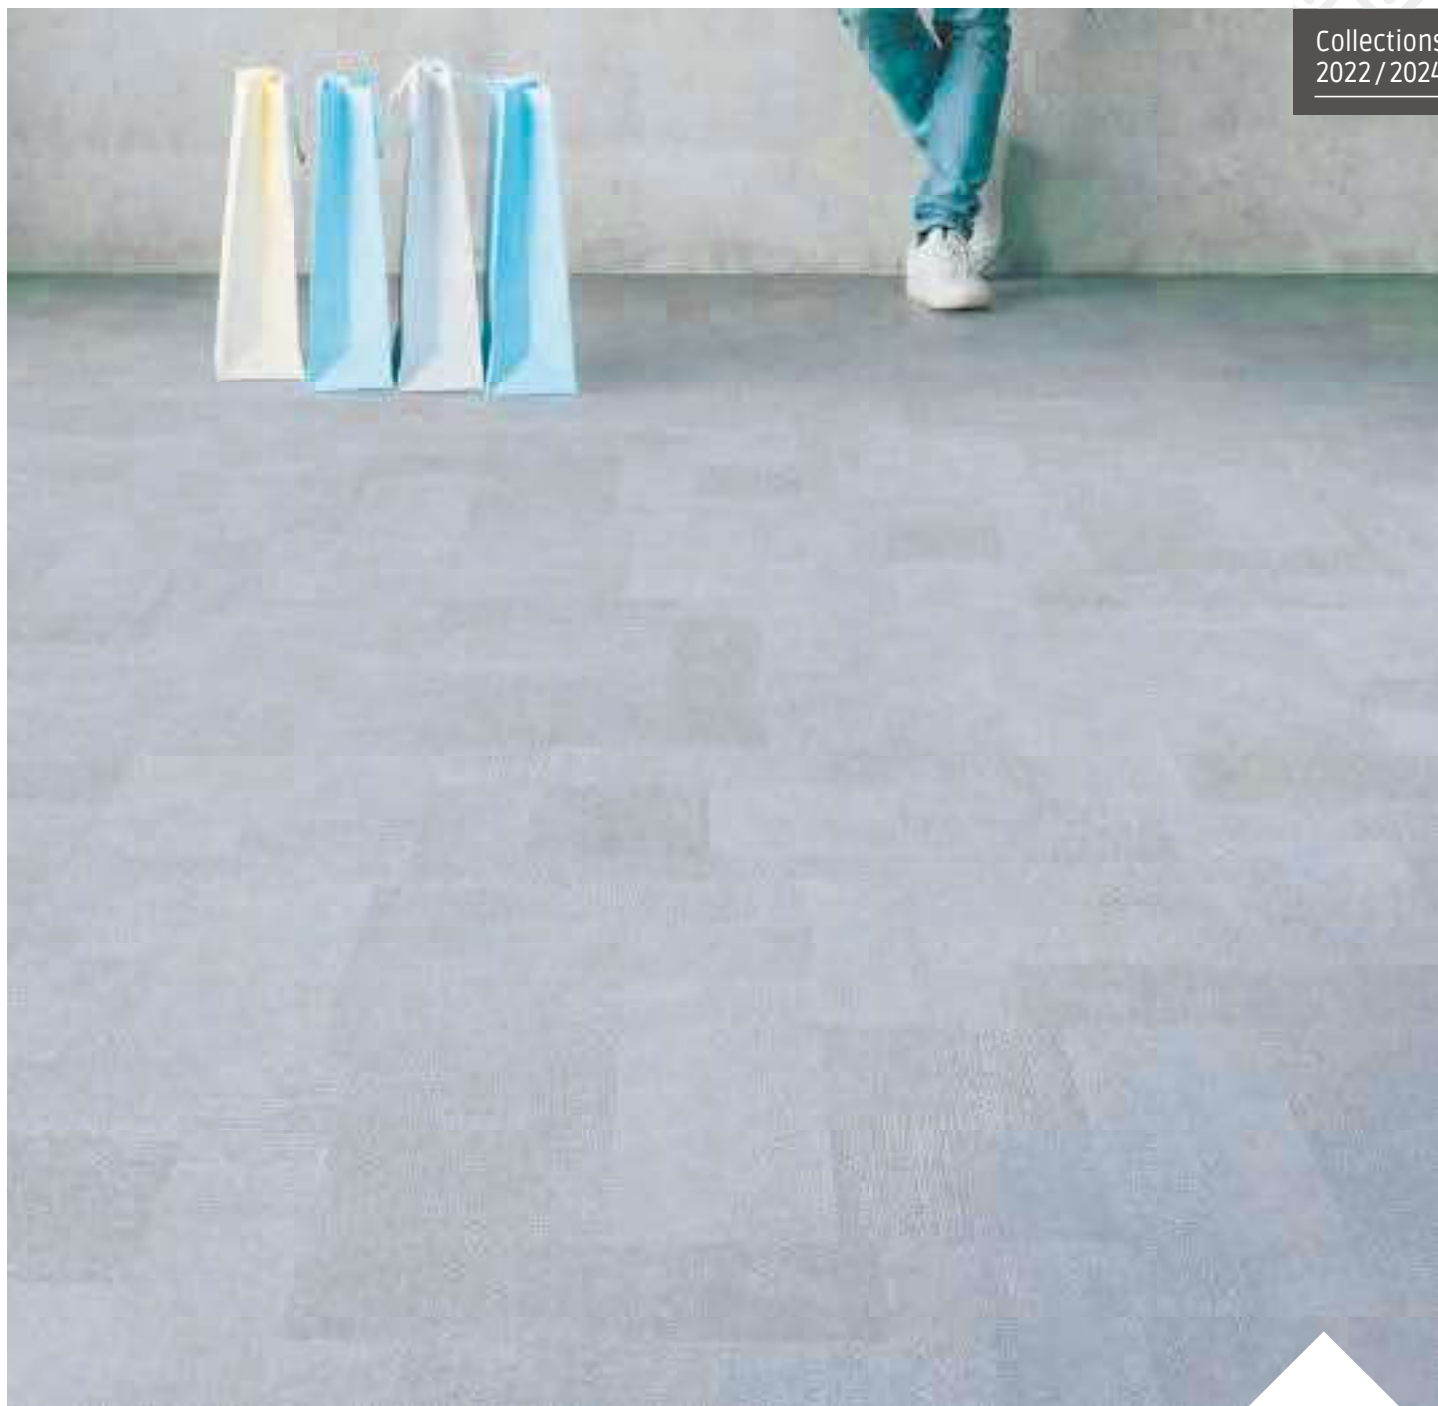

XL

5381 06 Barcelona gaudi  91,44 x 91,44 cm



Original 70

Collections
2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS





5381 02 Béton anthracite  91,44 x 91,44 cm




5381 04 Béton gris  91,44 x 91,44 cm




5381 07 Porto mineral  91,44 x 91,44 cm



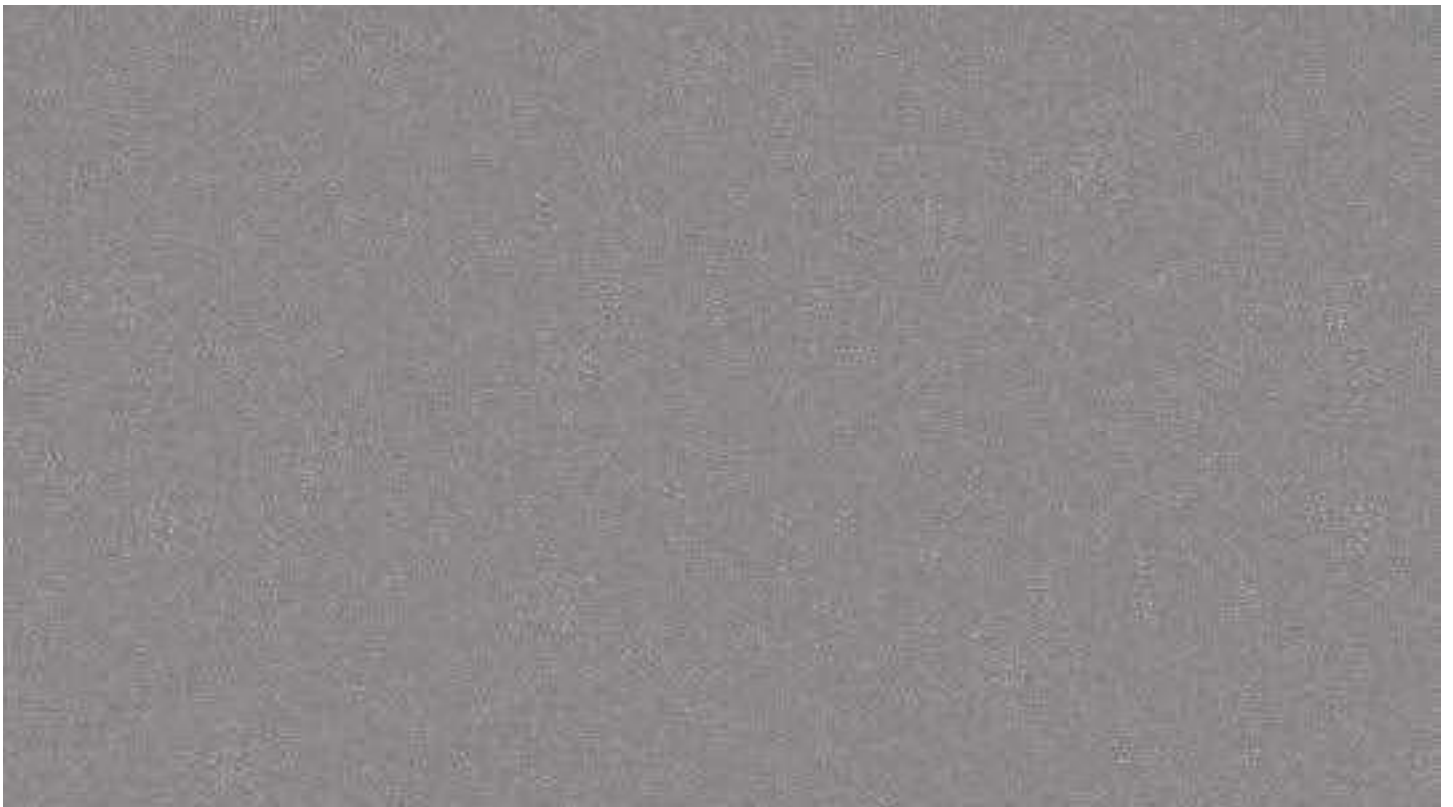

5542 13 Venezia terra  60 x 60 cm


Mineral add

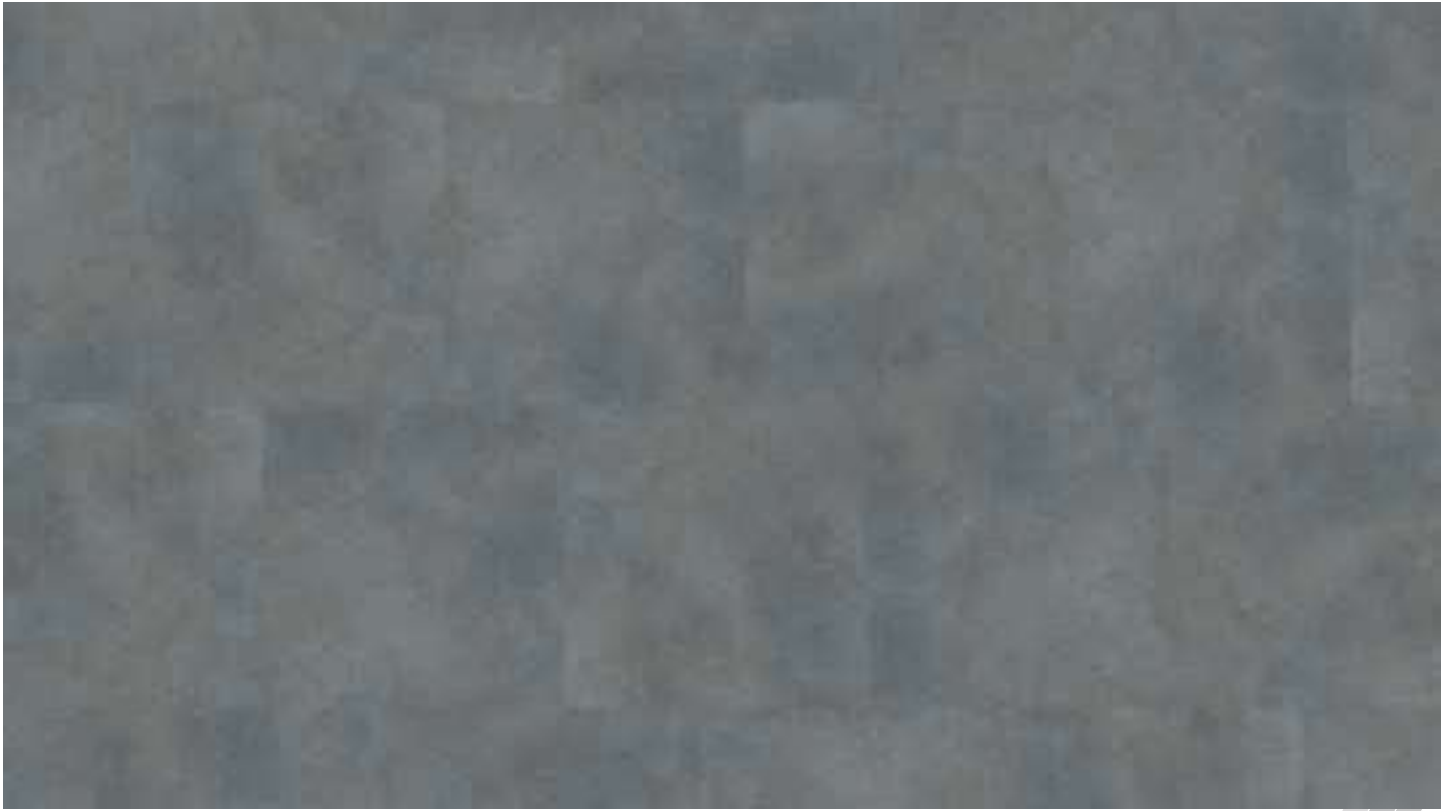


5542 11 Granite dark grey  60 x 60 cm




5542 01 Béton perle  60 x 60 cm

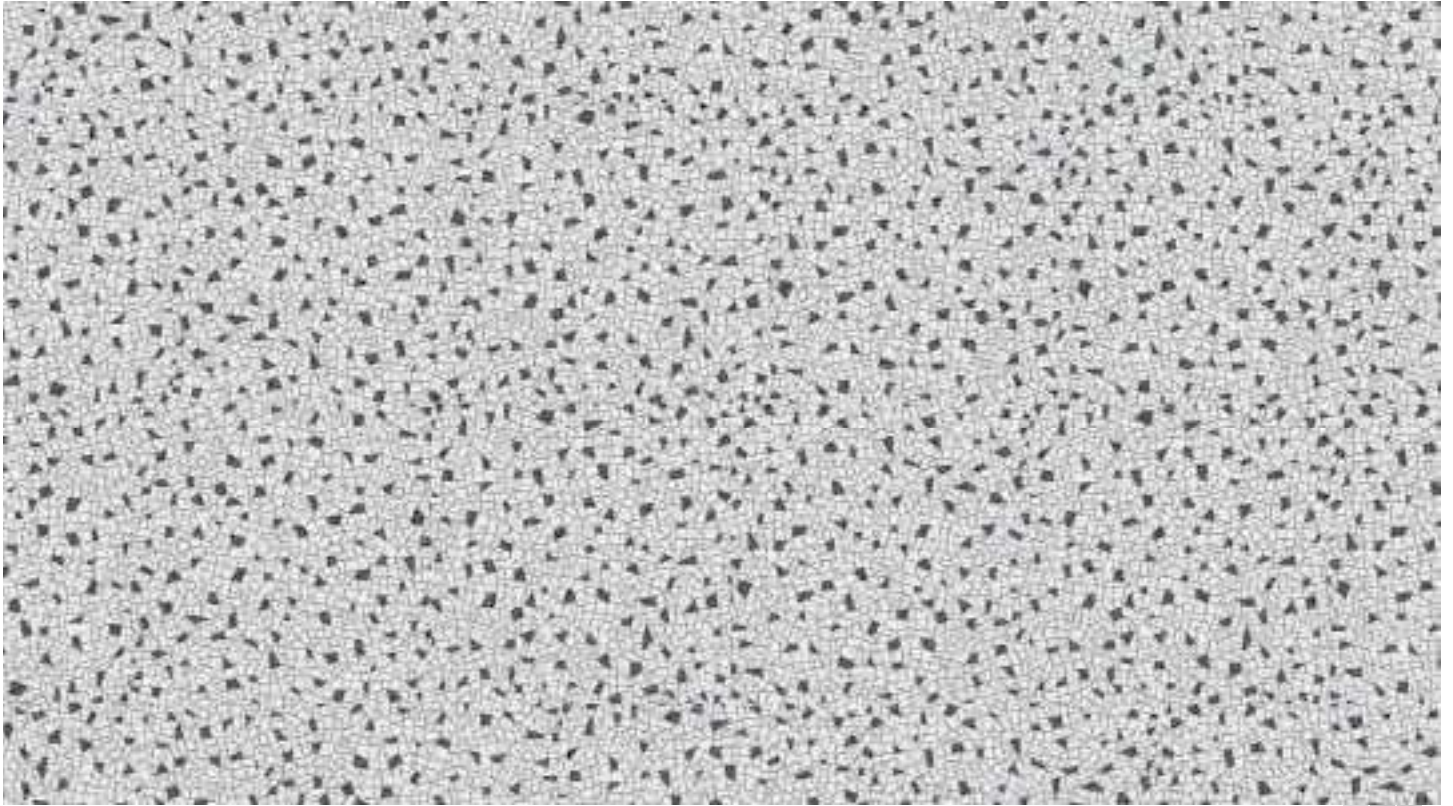

5542 14 Opus black & white  60 x 60 cm

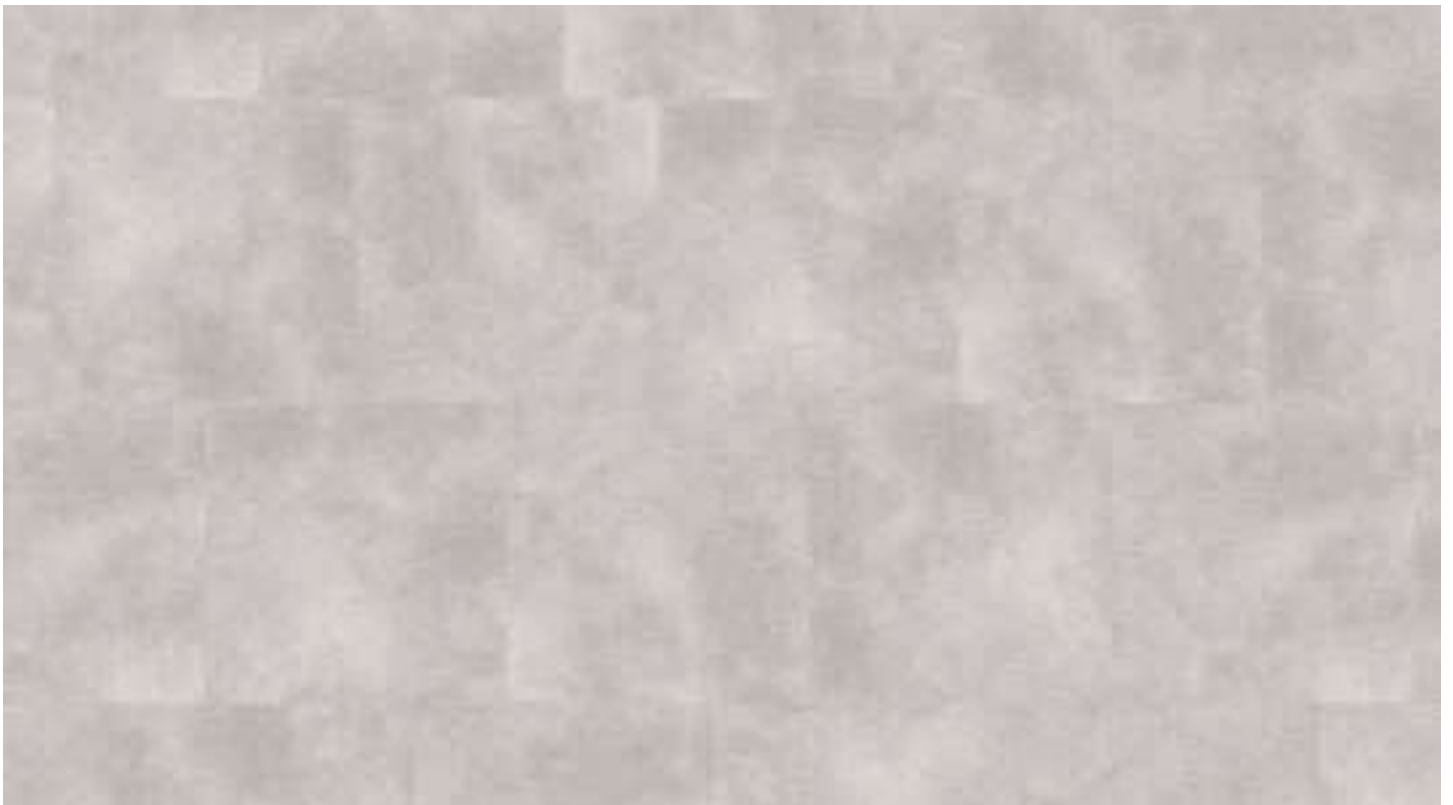

5542 12 Granite light grey  60 x 60 cm





5542 09 Béton smoke  60 x 60 cm




LIBERTY®


FLOOR SOLUTIONS

Original 55

Lames et dalles **plombantes** amovibles



XL

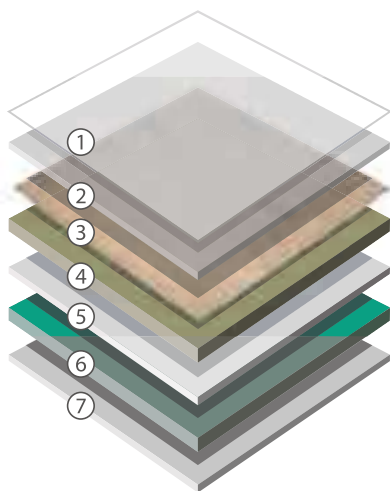

- 5 mm
- ① Traitement polyuréthane PU **Facilité d'entretien**
 - ② Couche d'usure 0,55 mm **Passage intensif**
 - ③ Film décor **Réalisme des aspects**
 - ④ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**
 - ⑤ Armature en voile de verre **Stabilité dimensionnelle**
 - ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**



**Non clipsé
non collé**



**Pose
directe**



Réutilisable



**Préparation
réduite du support**



Silencieux



**Finition
de surface
entretien
facile**



**Réduction
du temps
de pose**



**Démontable
remontable**



**Le revêtement
existant reste
intact**



**Grand
confort à
la marche**

PVC vierge recyclable



PVC sans phtalate

6037 22 Iconic oak






Les lames 18 x 120 cm


Chêne blanc



Smoke



Noyer



Chêne grey




Chêne nature



Nevada



Warm oak




Chêne cendré



Chêne grège




Burn wood




Chêne château



Concrete oak



Iconic oak




Porto Vecchio



Niveau de contraste du décor




Types de poses



Anglaise



Bâton rompu



Coupe de pierre



6037 20 Chêne château  18 x 120 cm



6037 18 Noyer  18 x 120 cm



6037 09 Nevada  18 x 120 cm



6037 04 Chêne blanc  18 x 120 cm





Original 55

Collections 2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS





6096 06 Chêne grège  18 x 120 cm



6037 08 Chêne nature  18 x 120 cm





6037 15 Chêne cendré  18 x 120 cm




6037 27 Burn wood  18 x 120 cm








6037 07 Chêne grey  18 x 120 cm




6037 23 Porto Vecchio  18 x 120 cm



6037 24 Concrete oak  18 x 120 cm



6037 10 Warm oak  18 x 120 cm





6037 29 Smoke  18 x 120 cm



6037 22 Iconic oak  18 x 120 cm





Les dalles




50 x 50 cm

91,44 x 91,44 cm **XL**


Stone grey



Stone dark




Cement



Moleskin concrete




Quartz dark




Quartz light




Concrete grey




Titane light

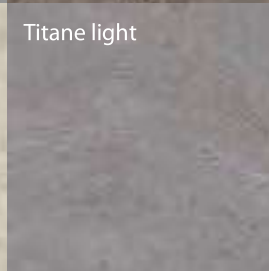

Titane dark

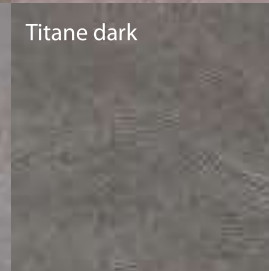

Galaxy

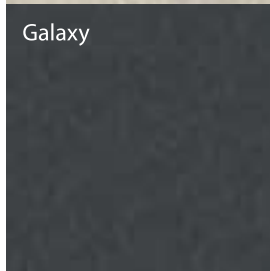


Grainage
synchronisé


Micro
chanfrein

Niveau de contraste du décor




Léger

Moyen

Fort




6035 02 Stone dark  50 x 50 cm

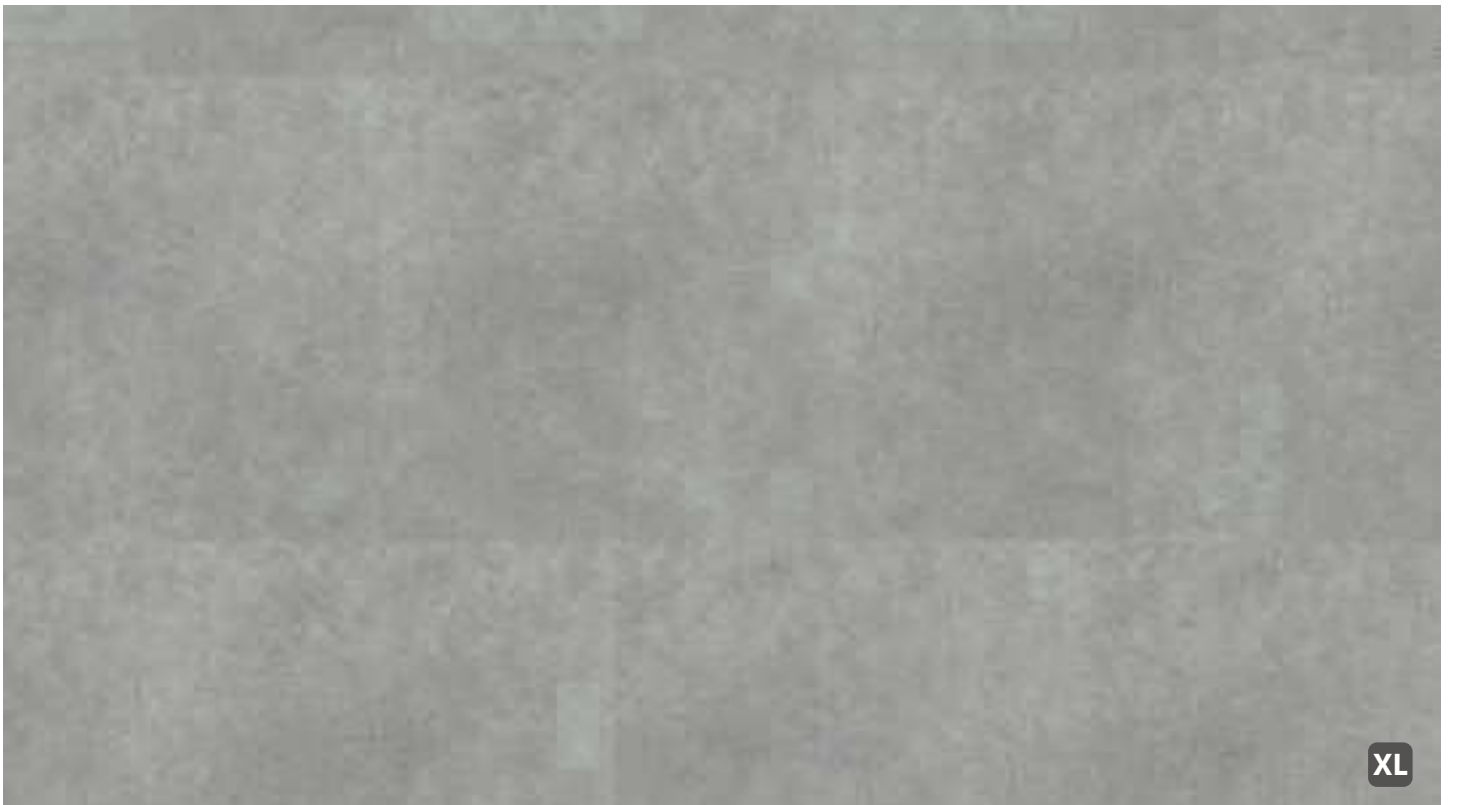


6094 02 Moleskin concrete  91,44 x 91,44 cm

XL



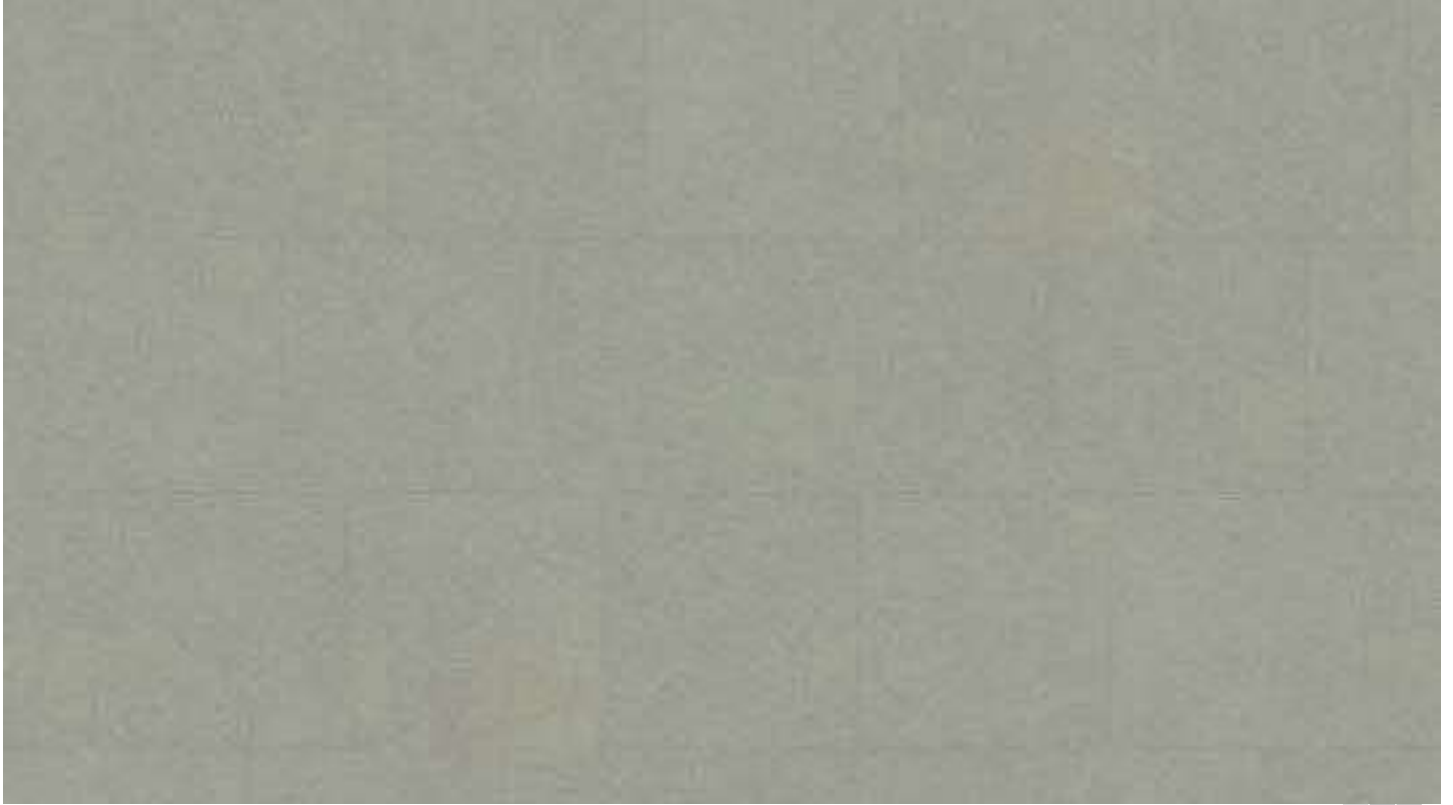

6035 01 Stone grey  50 x 50 cm

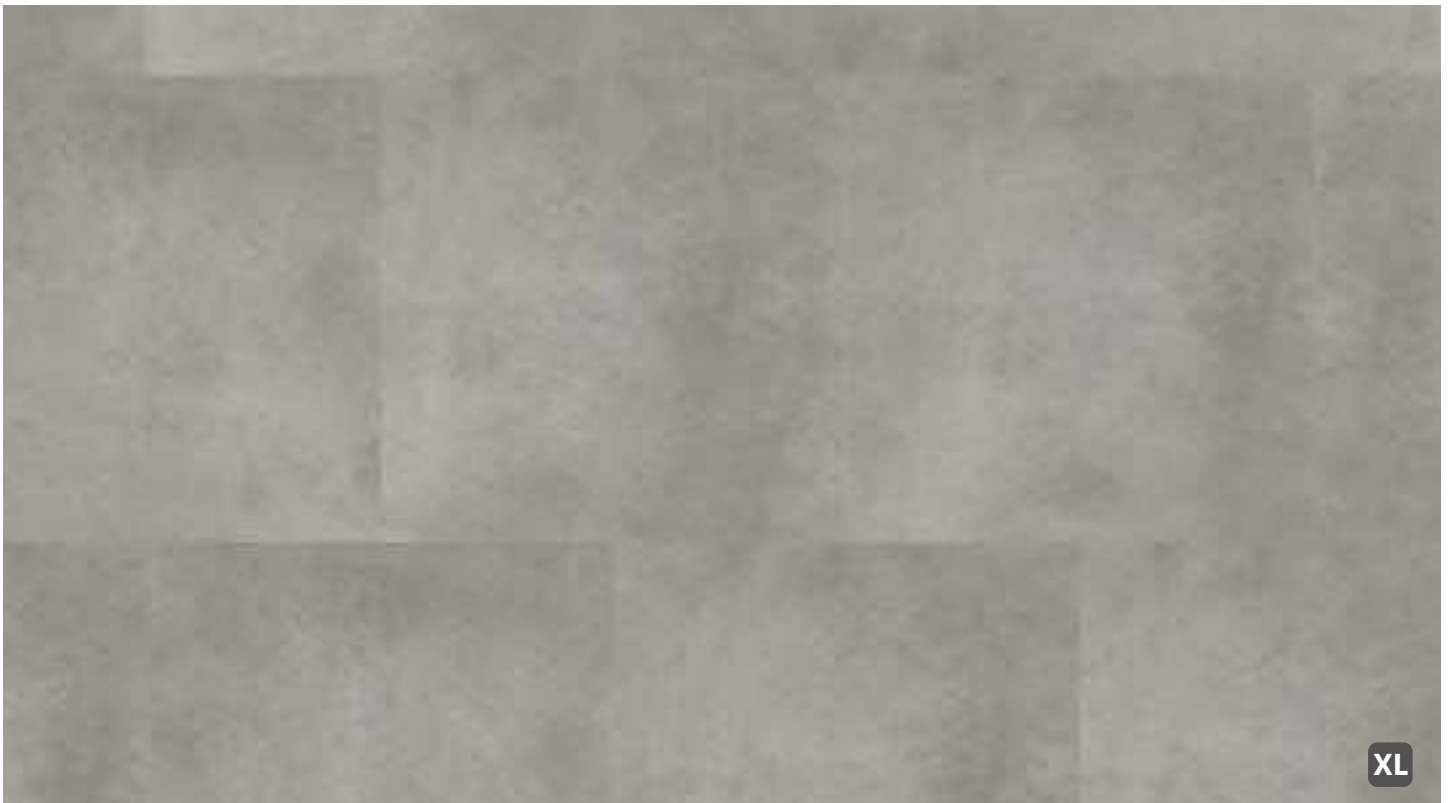

6094 01 Cement  91,44 x 91,44 cm


XL



Original 55

Collections
2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS



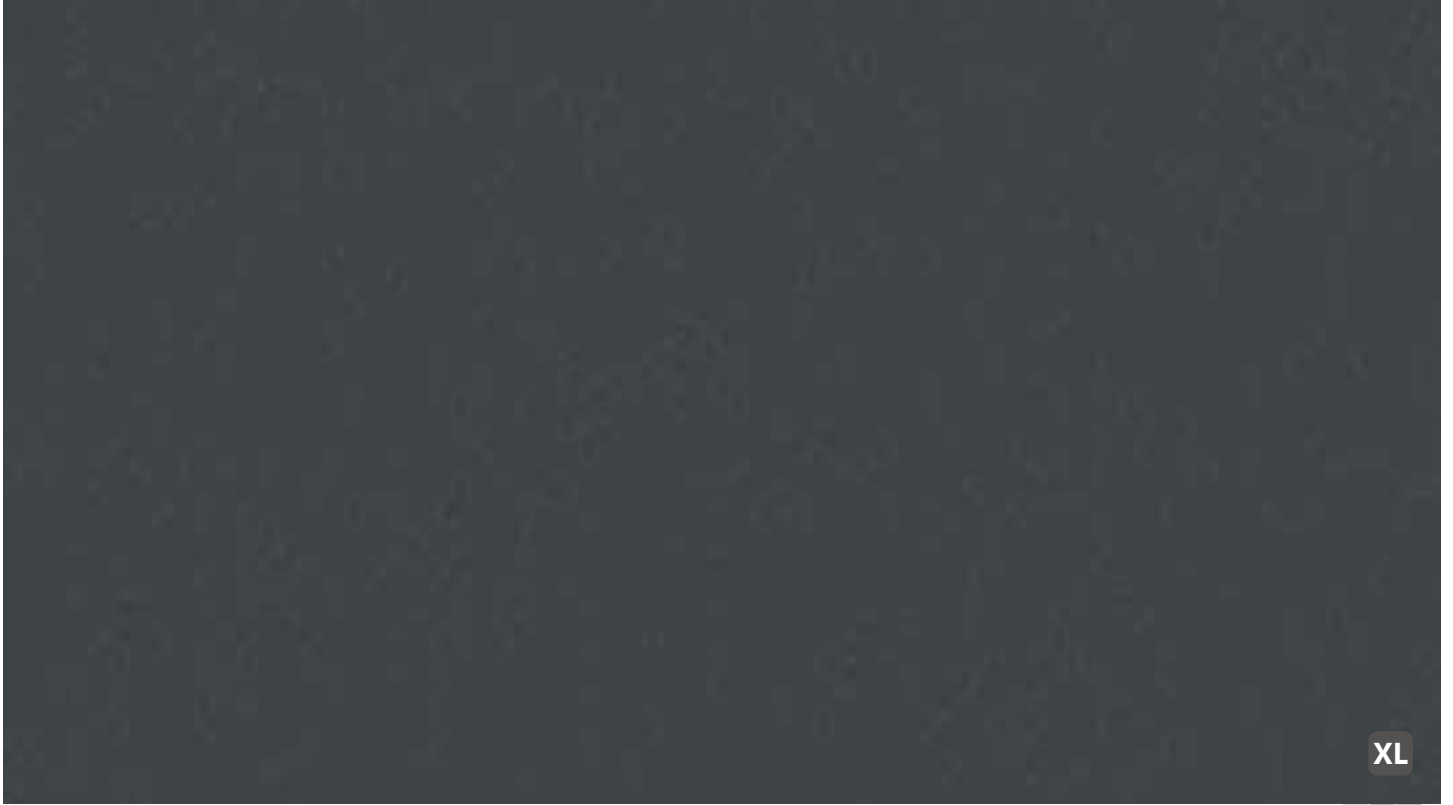

XL

6094 11 Galaxy  91,44 x 91,44 cm



6035 03 Concrete grey  50 x 50 cm



6261 03 Quartz dark  91,44 x 91,44 cm



6261 04 Quartz light  91,44 x 91,44 cm





XL

6094 10 Titane light  91,44 x 91,44 cm



XL

6094 09 Titane dark  91,44 x 91,44 cm





LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Original 55

Lames et dalles **plombantes** amovibles

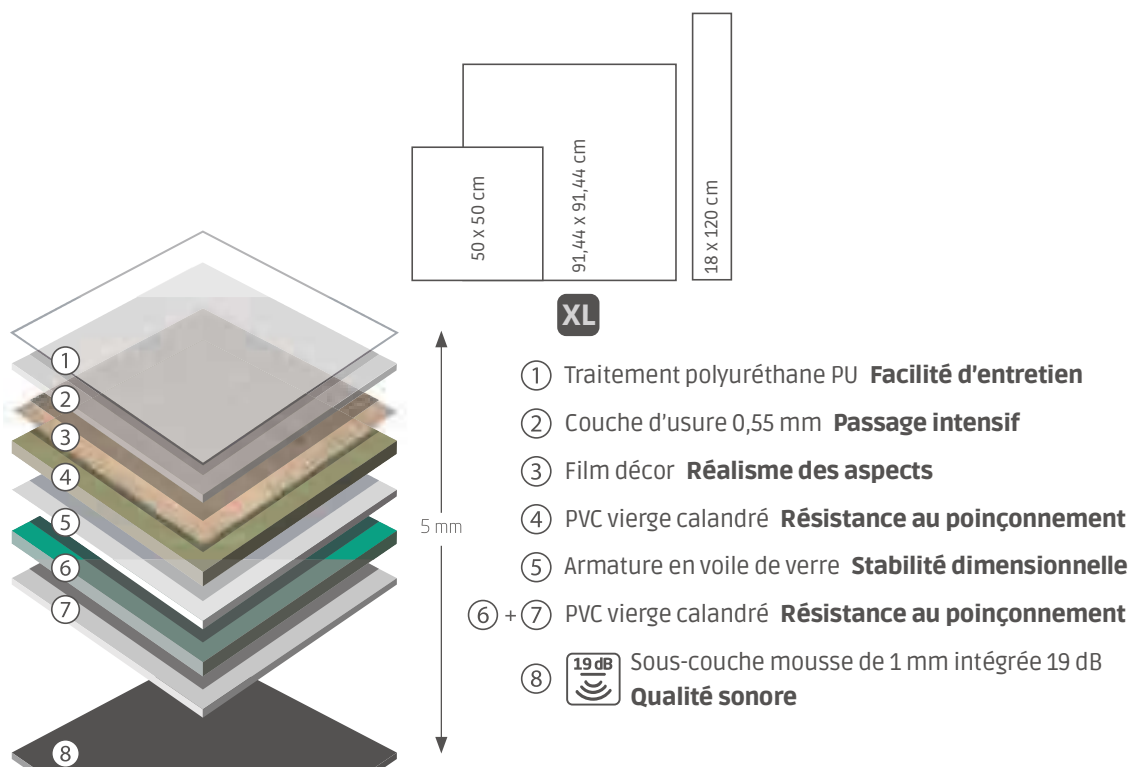



PVC vierge recyclable   PVC sans phtalate

6096 03 Nevada






Les lames 18 x 120 cm

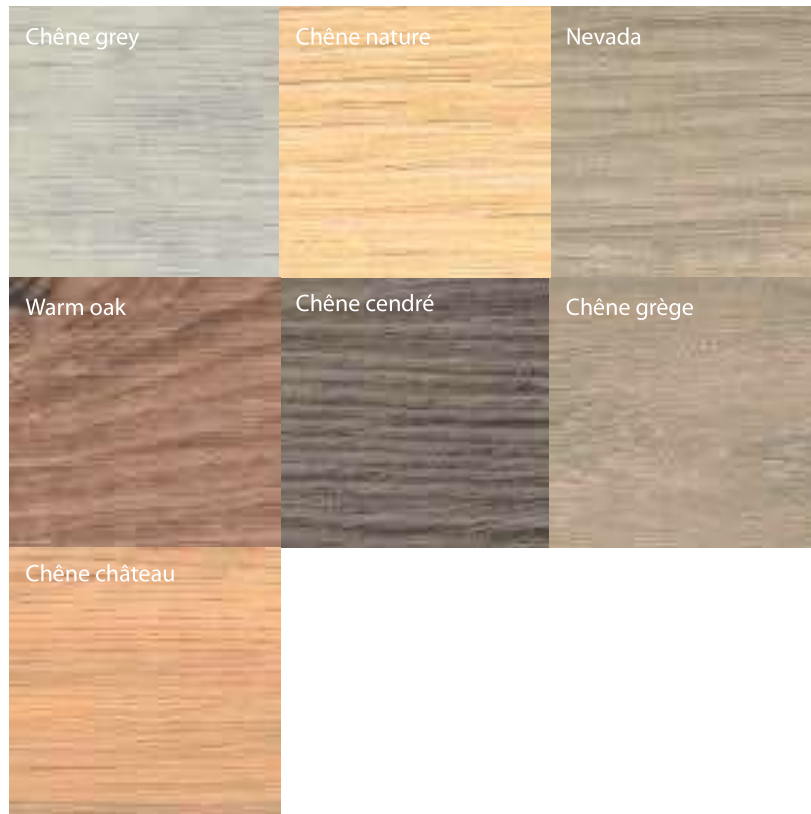




LIBERTY®

6037 20 Chêne château




Bâton rompu



Anglaise




Types de poses



Anglaise




Bâton rompu



Coupe de pierre



6096 07 Chêne château  18 x 120 cm



6096 04 Warm oak  18 x 120 cm





6096 06 Chêne grège  18 x 120 cm



6096 05 Chêne cendré  18 x 120 cm







6096 01 Chêne grey  18 x 120 cm





6096 02 Chêne nature  18 x 120 cm



6096 03 Nevada  18 x 120 cm






Les dalles



50 x 50 cm


91,44 x 91,44 cm **XL**



Niveau de contraste du décor




Léger Moyen Fort

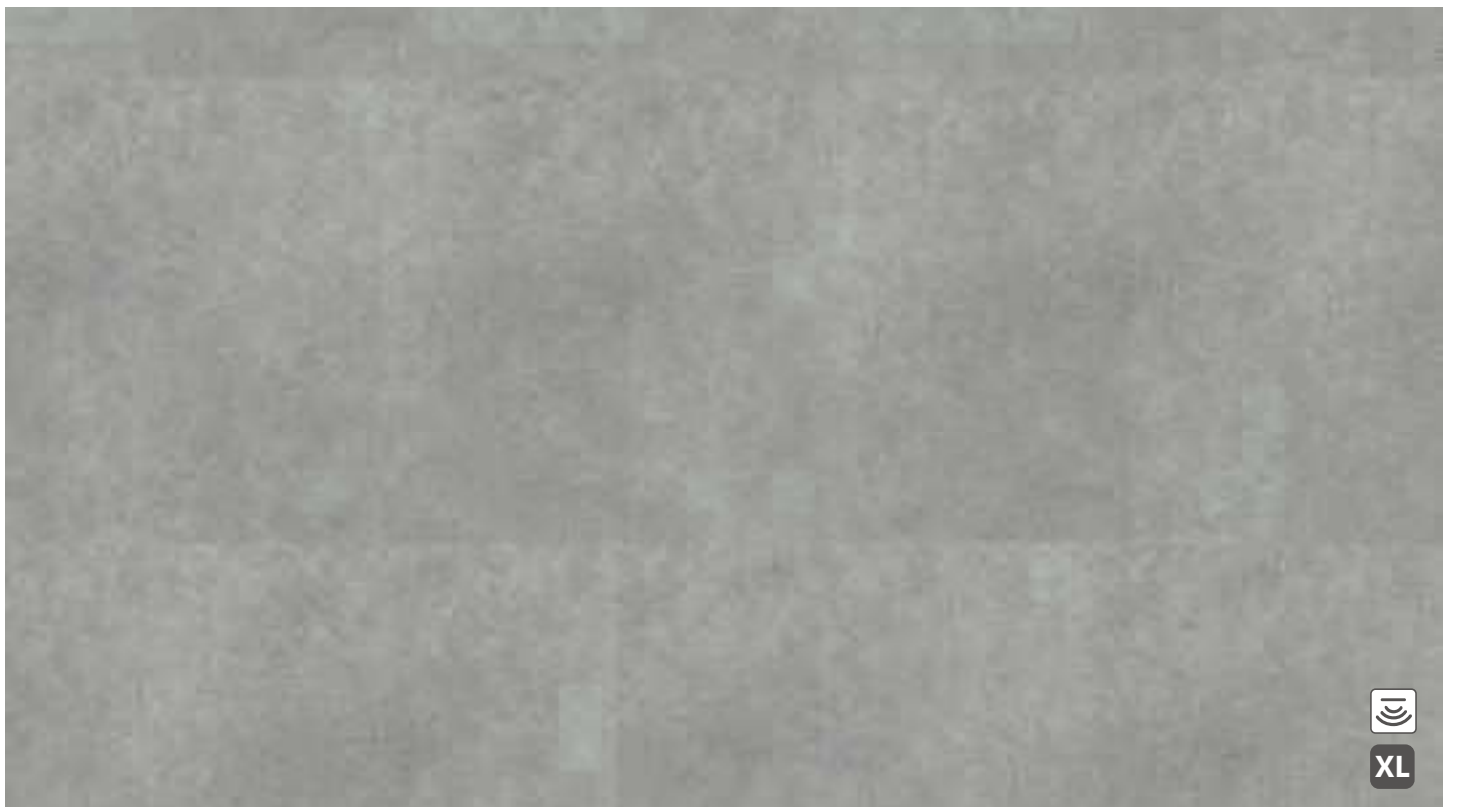

XL

6261 02 Moleskin concrete  91,44 x 91,44 cm

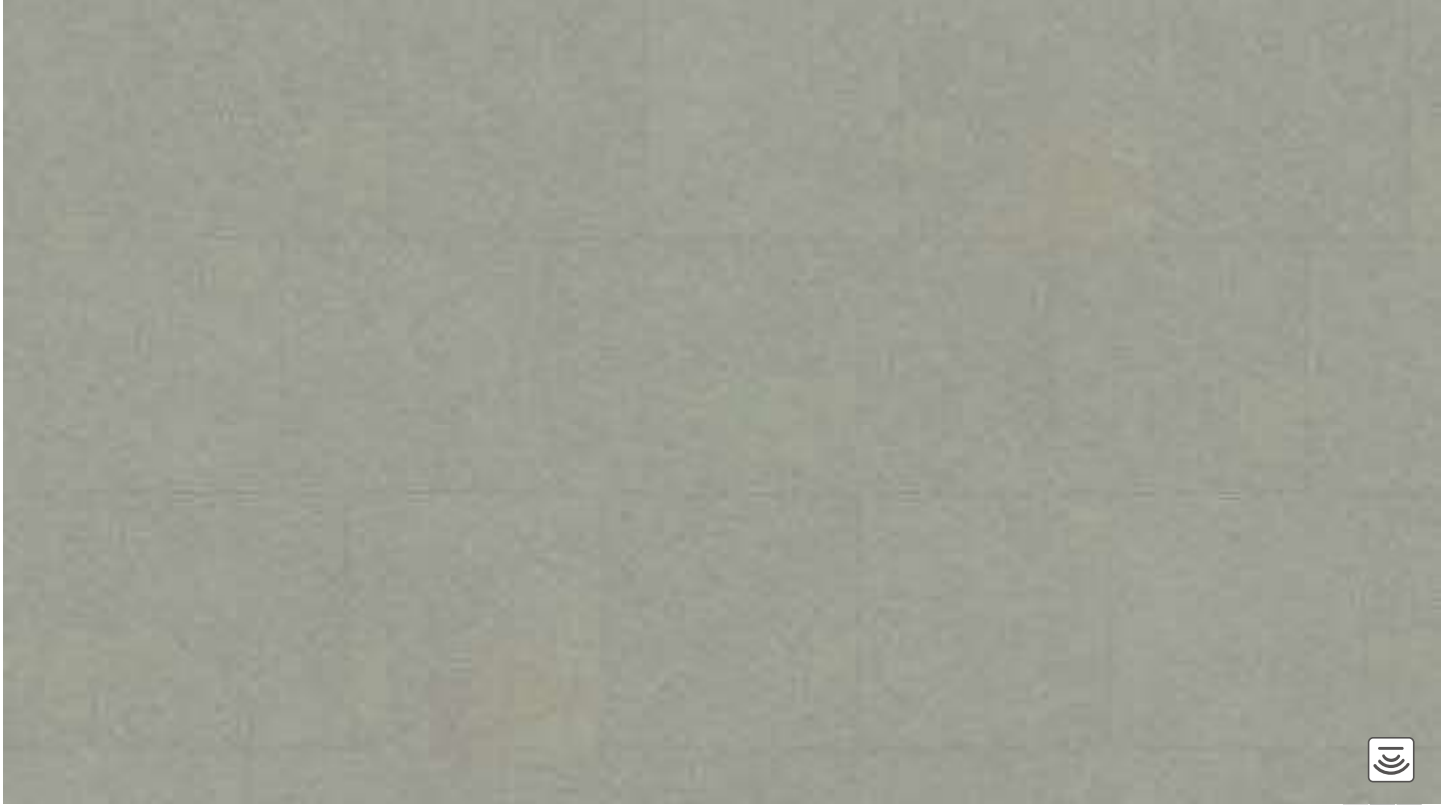

6095 03 Stone grey  50 x 50 cm



6261 01 Cement  91,44 x 91,44 cm





6095 02 Stone dark  50 x 50 cm



6261 04 Quartz light  91,44 x 91,44 cm



6261 03 Quartz dark  91,44 x 91,44 cm



XL





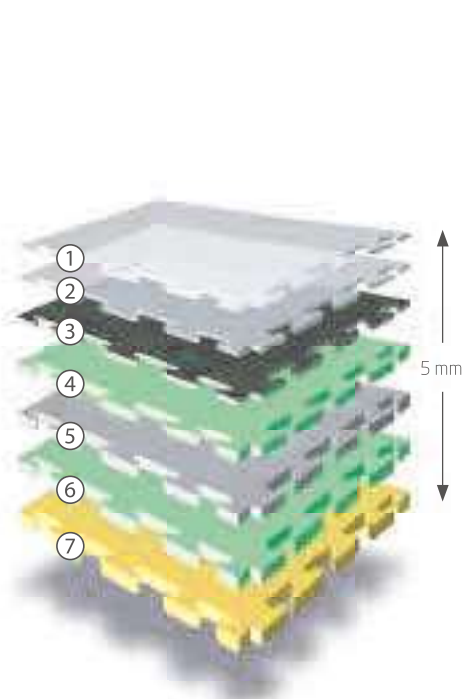
LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Puzzle 70

Dalles **plombantes** à assembler

 Assemblage par queues d'arondes, simple à poser à l'aide d'un maillet.



XL

- ① Traitement polyuréthane PU **Facilité d'entretien**
- ② Couche d'usure 0,70 mm **Passage intensif**
- ③ Film décor **Réalisme des aspects**
- ④ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**
- ⑤ Armature en voile de verre **Stabilité dimensionnelle**
- ⑥ + ⑦ PVC vierge calandré **Résistance au poinçonnement**



Pose directe



Réutilisable



Préparation réduite du support



Écoles / Commerces
Hôtels / Bureaux / Habitat



silencieux



Finition de surface entretien facile



Réduction du temps de pose



Démontable remontable



Le revêtement existant reste intact



Grand confort à la marche

PVC vierge recyclable



PVC sans phtalate

5544 11 Smoke





Les dalles 91,44 x 91,44 cm **XL**



Stone grey

Stone dark

Charcoal

Pearl

Smoke

Spark anthracite

Spark grey

Sky

Red

Ocean

Niveau de contraste du décor



Léger

Moyen

Fort

XL

5544 05 Spark grey



5544 01 Stone grey  91,44 x 91,44 cm




5544 02 Stone dark  91,44 x 91,44 cm



XL

5544 09 Charcoal  91,44 x 91,44 cm

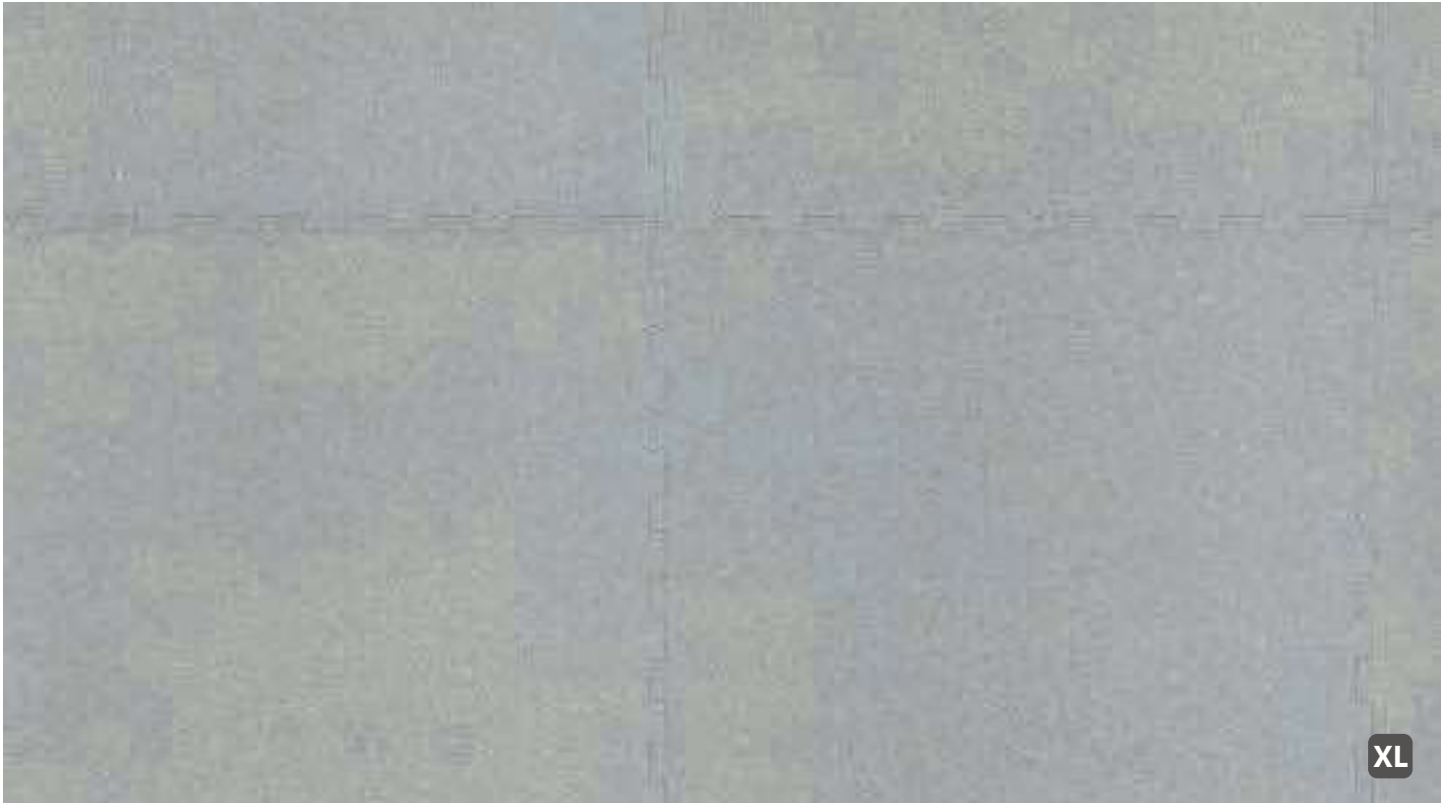

XL

5544 11 Smoke  91,44 x 91,44 cm






XL

Puzzle 70

Collections
2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS



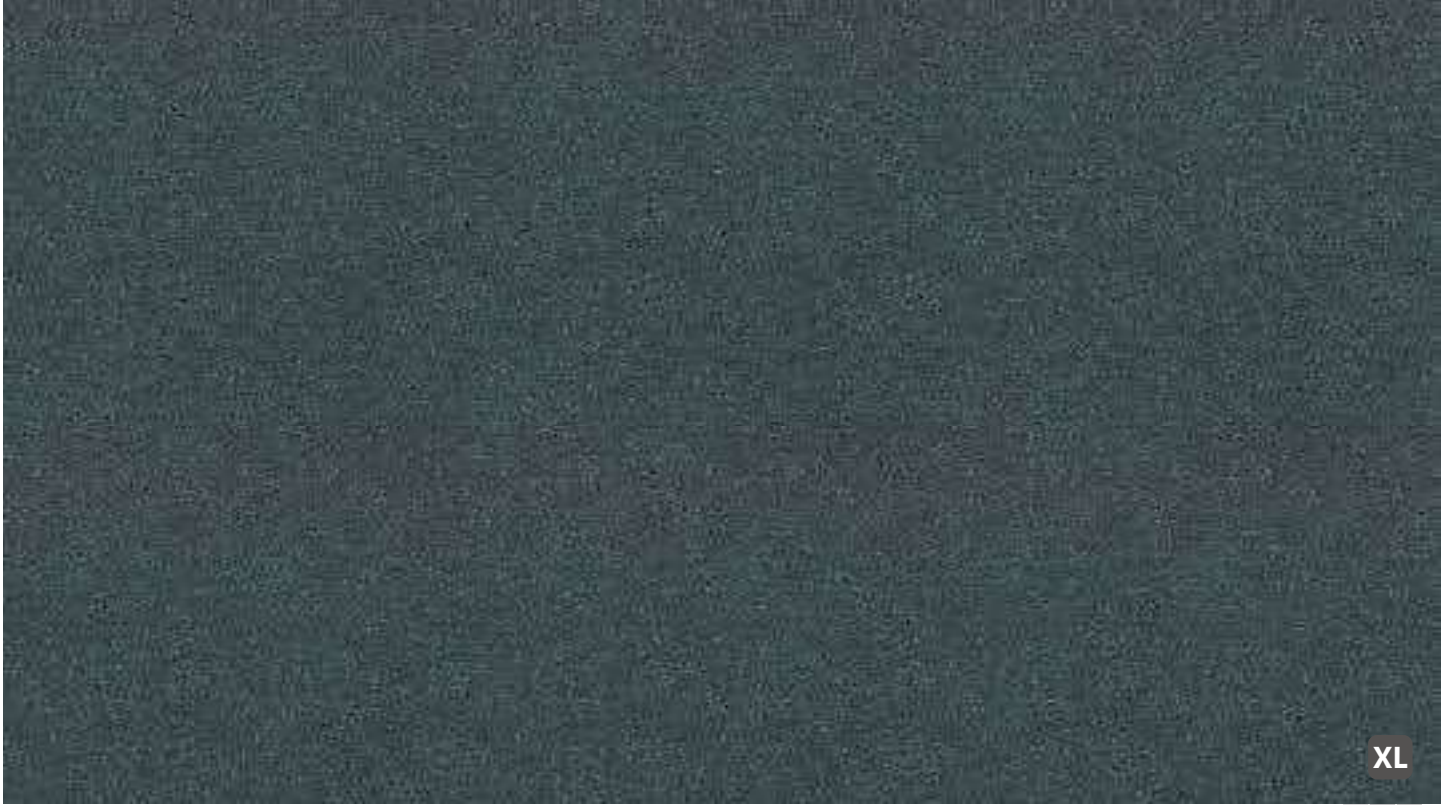


XL

5544 06 Spark anthracite  91,44x91,44 cm



XL

5544 05 Spark grey  91,44 x 91,44 cm

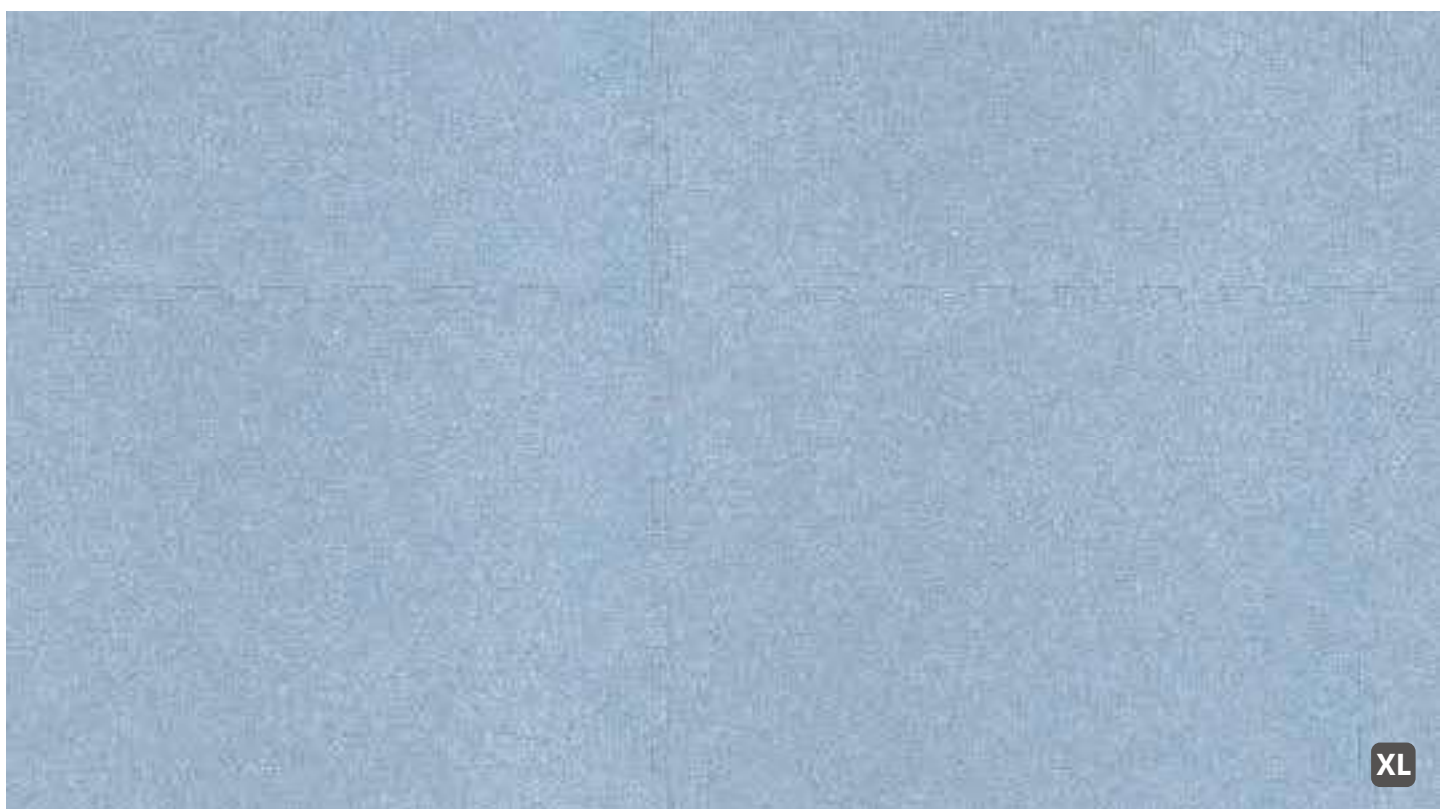

XL



Puzzle 70

Dalles

Collections
2022/2024

LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS



XL

5544 10 Ocean  91,44 x 91,44 cm



XL

5544 08 Red  91,44 x 91,44 cm



XL

5544 07 Pearl  91,44 x 91,44 cm




LIBERTY®


FLOOR SOLUTIONS

Urban 55 & 70 Néó

Lames & dalles à coller



XL

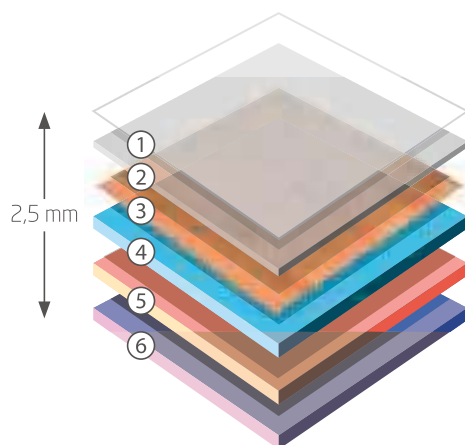

Urban 55 Néó

Urban 70 Néó



- ① Traitement polyuréthane PUR
Facilité d'entretien
- ② Couche d'usure 0,55 mm / Classe 33/42
Passage intensif
- ② Couche d'usure 0,70 mm / Classe 34/43
Passage intensif
- ③ Film décor **Réalisme des aspects**
- ④ ⑤ ⑥ PVC calandré
Résistance au poinçonnement



**Vernis
céramique**



**Ultra
résistant**



**Finition de surface
entretien facile**



Réalisme
du décor



Traitement
antistatique



Découpe
au cutter



100% résistant
à l'eau

Contient 35%
de produit recyclé



PVC recyclable



PVC sans phtalate
(hors produit recyclé)

55 6342 01 | Aria
70 6344 01





Les lames 20,8 x 124,3 cm






Micro
chanfrein

Niveau de contraste du décor





55 | 6342 14 Hunger  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 22 Forest  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 16 Cyber  20,8 x 124,3 cm  V4









55 | 6342 21 Gatsby  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 11 Silo  20,8 x 124,3 cm  V4





55 | 6342 02 Moon  20,8 x 124,3 cm  V4





55 | 6342 05 Storm  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 13 Midnight  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 07 Berry  20,8 x 124,3 cm  V4







55 | 6342 08 Preston  20,8 x 124,3 cm  V4



Urban 55 & 70 Néo

Lames

Collections
2022/2024

LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS



55 | 6342 10 Sphere  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 09 King  20,8 x 124,3 cm  V4



55 | 6342 03 Dove  20,8 x 124,3 cm  V4





55 6342 17 | Holmes  20,8 x 124,3 cm  V4

70 6344 05



55 6342 18 | Ghost  20,8 x 124,3 cm  V4

70 6344 06



55 6342 06 | Blade  20,8 x 124,3 cm  V4

70 6344 02







55 6342 20 | Twist  20,8 x 124,3 cm  V4

Urban 55 & 70 Néó

Lames

Collections
2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS



55 6342 01 | Aria  20,8 x 124,3 cm  V4



55 6342 15 | Beat  20,8 x 124,3 cm  V4





55 6342 04 | Wind  20,8 x 124,3 cm  V4



Urban 55 & 70 Néo

Collections 2022/2024 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS

Les dalles  49,65 x 99,65 cm **XL**

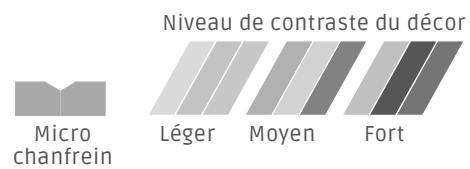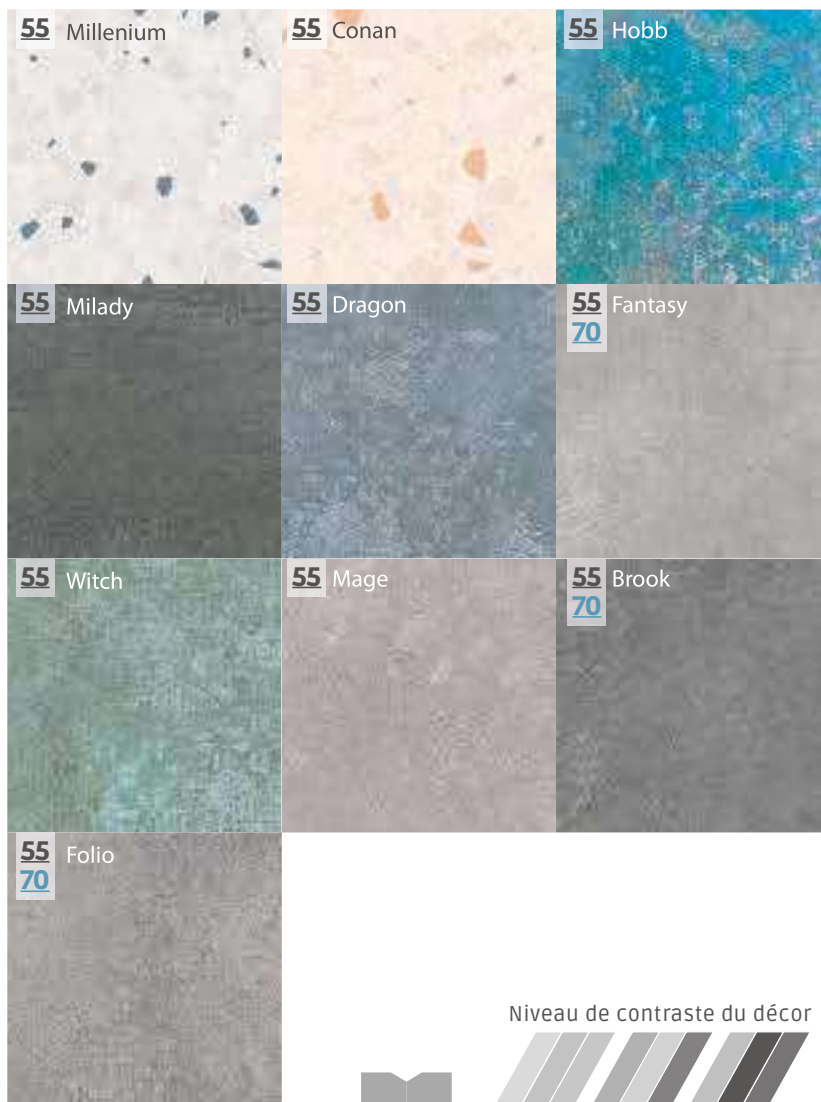



55 | 6341 01 Millenium  49,65 x 99,65 cm  V4

XL

Urban 55 & 70 Néó

Dalles

Collections
2022/2024

LIBERTY
FLOOR SOLUTIONS



XL

55 | 6341 02 Conan  49,65 x 99,65 cm  V4



XL

55 | 6341 09 Hobb  49,65 x 99,65 cm  V4




XL

55 | 6341 10 Witch  49,65 x 99,65 cm  V4



XL

55 | 6341 08 Dragon  49,65 x 99,65 cm  V4

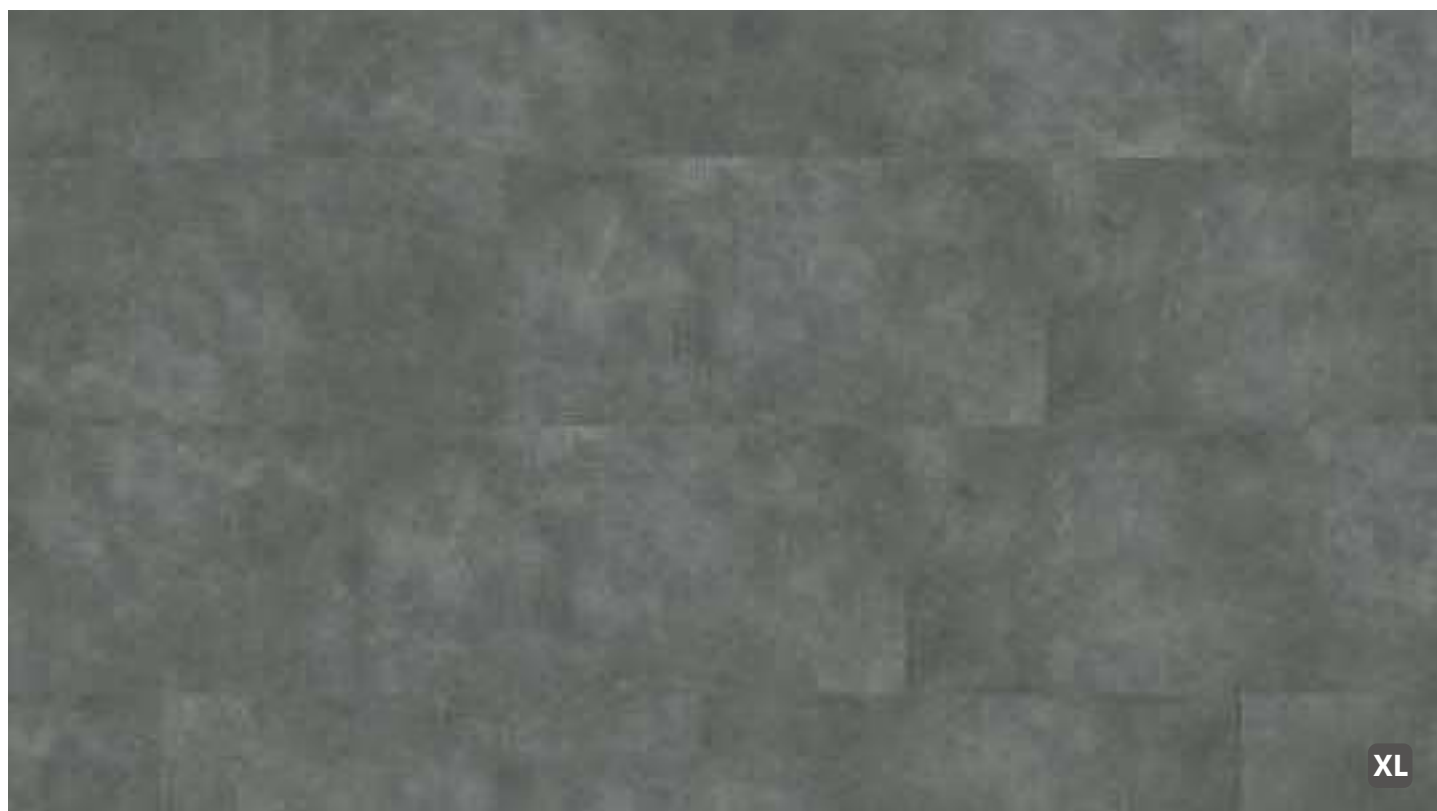

XL




55 6341 04 | Fantasy
70 6343 01

Urban 55 & 70 Néó

Collections
2022/2024


LIBERTY
FLOOR SOLUTIONS



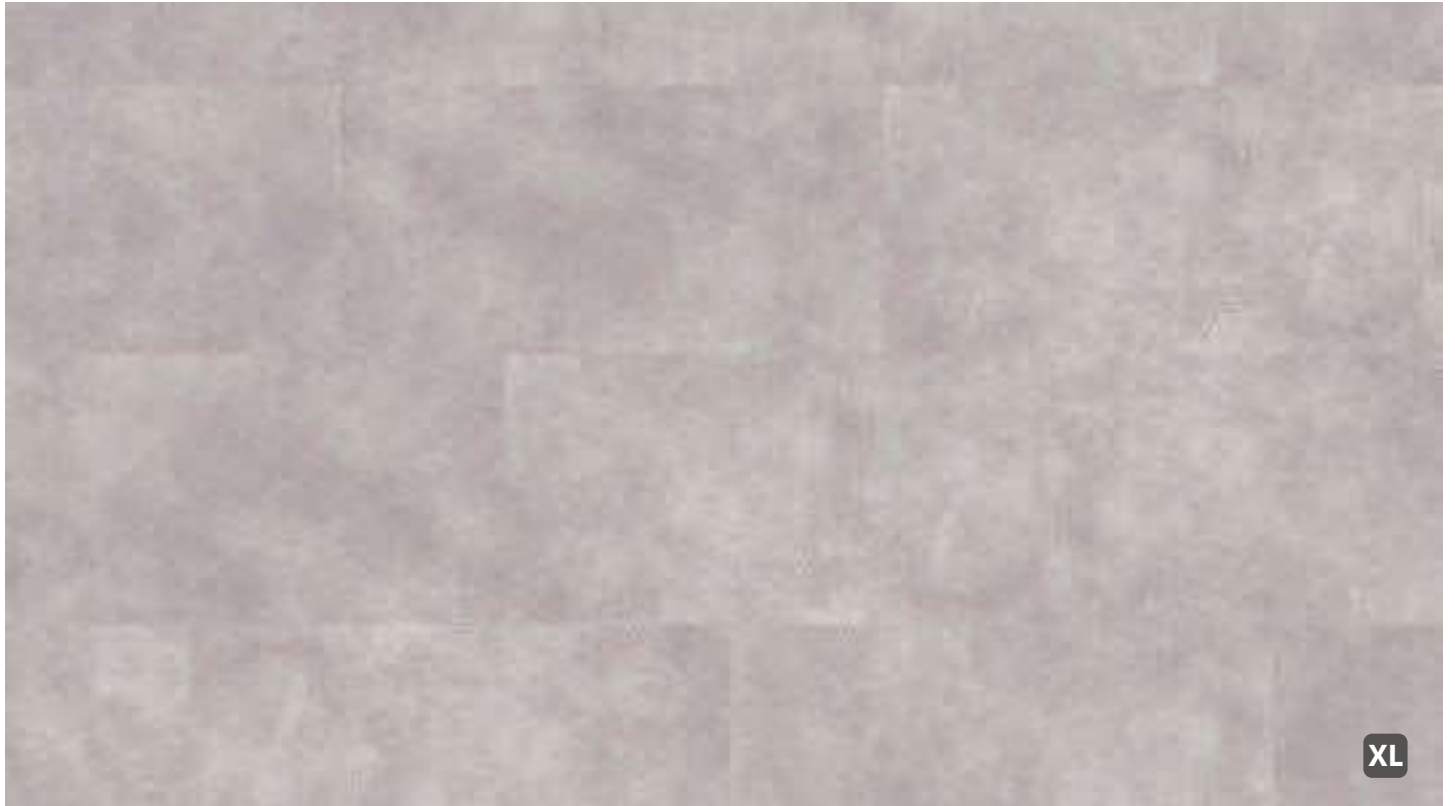


XL

55 | 6341 03 Mage  49,65 x 99,65 cm  V4

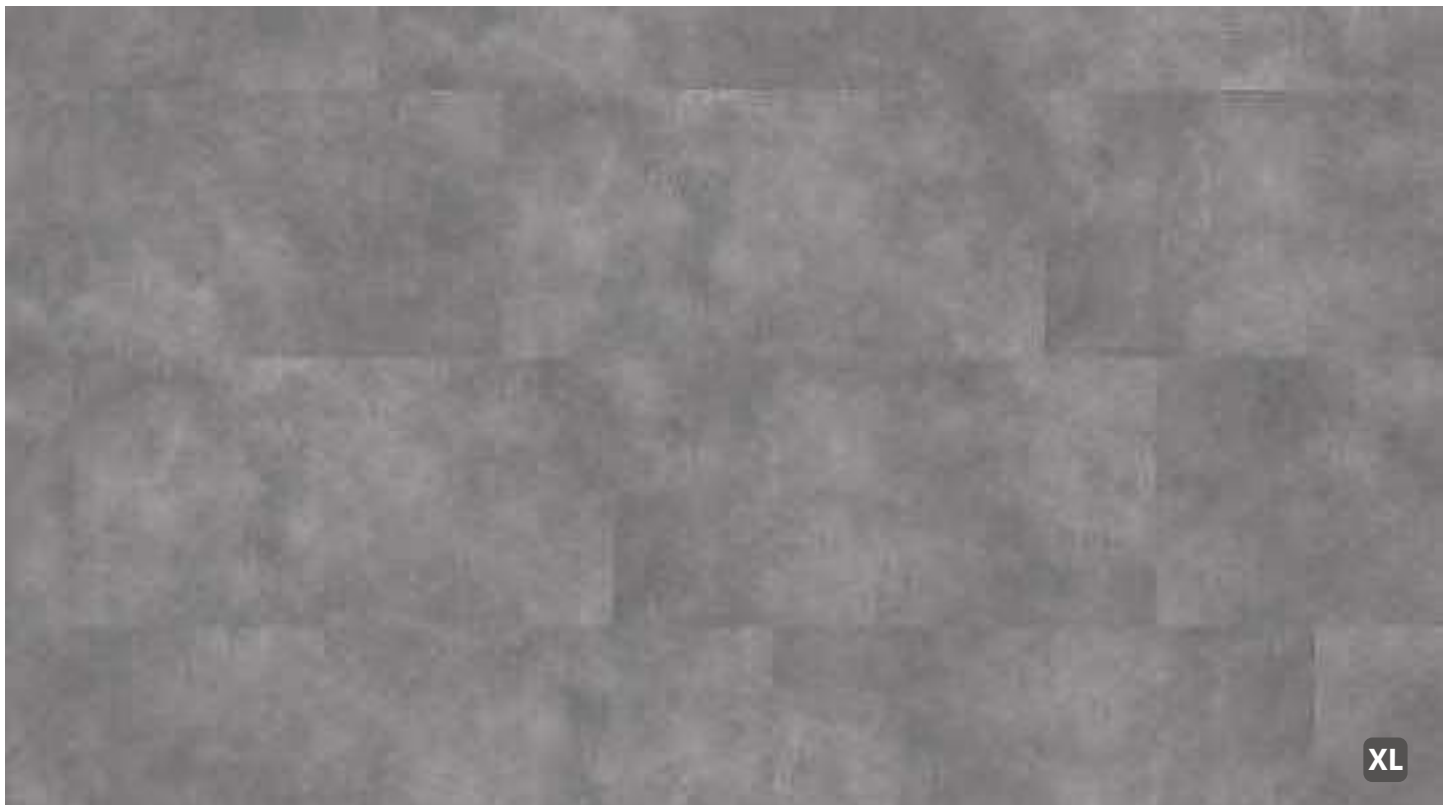

XL


55 6341 06 | **70** 6343 03 | Brook  49,65 x 99,65 cm  V4

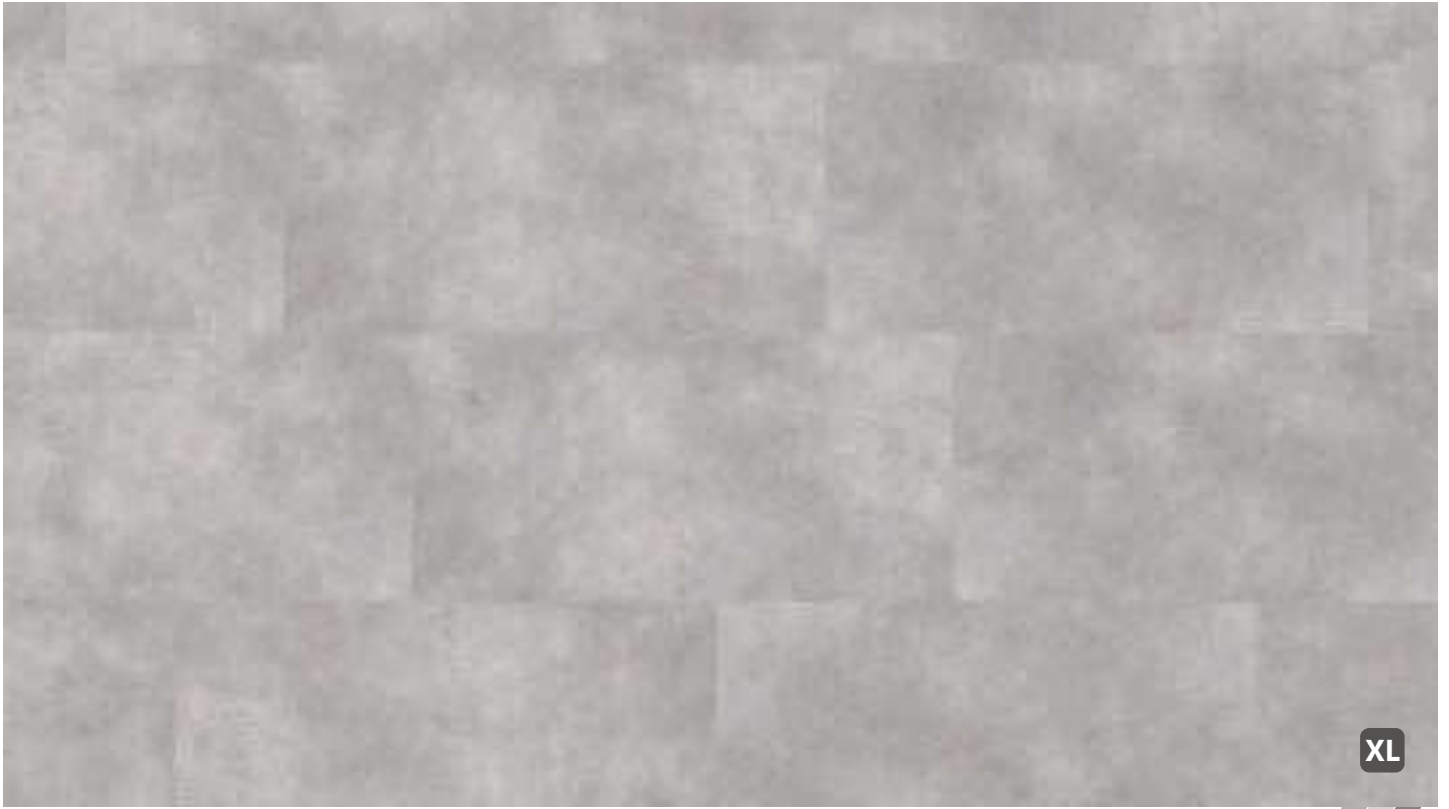

XL

55 6341 04 | Fantasy  49,65 x 99,65 cm  V4

70 6343 01

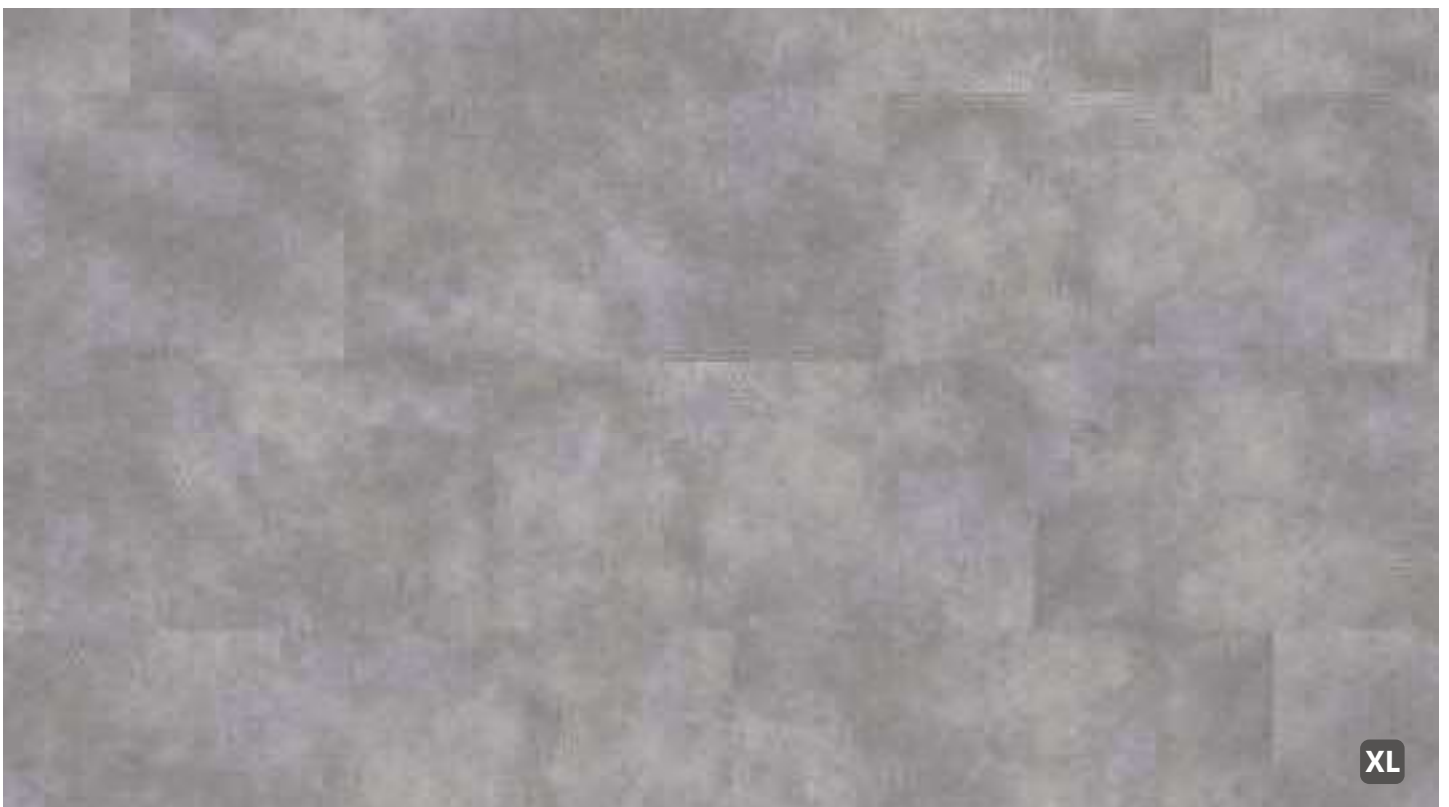

XL

55 6341 05 | Folio  49,65 x 99,65 cm  V4

70 6343 02





LIBERTY®

F L O O R S O L U T I O N S

Urban 40

Lames & dalles à coller

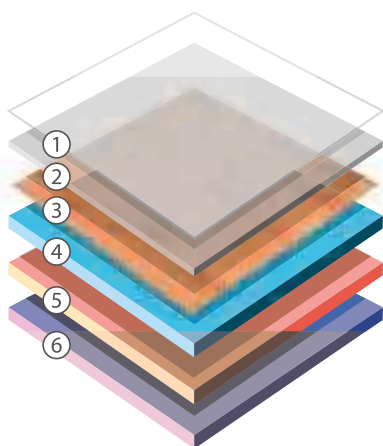

2 mm

- ① Finition de surface traitement PU **Facilité d'entretien**
Traitement Super Coating anti rayures et anti taches
Renforce la tenue aux rayures
- ② Couche d'usure 0,40 mm / Classe 23-32
Passage élevé (domestique) / moyen (commercial)
- ③ Film décor **Réalisme des aspects**
- ④ ⑤ ⑥ PVC vierge calandré
Résistance au poinçonnement



Ultra résistant



Super coating



**Finition de surface
entretien facile**



Super Protect
Anti-Scratch



Réalisme
du décor



Découpe
au cutter



100% résistant
à l'eau



4 micro
chanfreins

PVC vierge recyclable



PVC sans phtalate

6179 06 Miami



Anti rayures



SUPER COATING

Anti taches



Les lames  18,7 x 122,7 cm



Les plinthes coordonnées

 225 x 6 x 1,4 cm




Micro
chanfrein

Niveau de contraste du décor

		
Léger	Moyen	Fort



6185 13 New Orleans  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6177 04 Columbus  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm





6178 05 Boston  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6187 15 California  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6186 14 San Diego  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6179 06 Miami  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6184 12 Colorado  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm





6183 11 Atlanta



18,7 x 122,7 cm



V4



225 x 6 x 1,4 cm








6182 10 Louisiana  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm





6180 08 Alaska  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6181 09 Michigan  18,7 x 122,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



Les dalles 30,7 x 60,7 cm

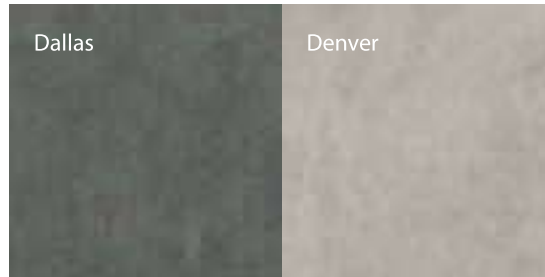



6188 03 Dallas  30,7 x 60,7 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm







LIBERTY[®]

FLOOR SOLUTIONS


Nature



Revêtement de sol sans PVC à clipser
Ecologique et durable

Protéger votre environnement, préserver la vie,
produire durable en préservant nos ressources.



Comment Liberty s'engage dans l'économie circulaire

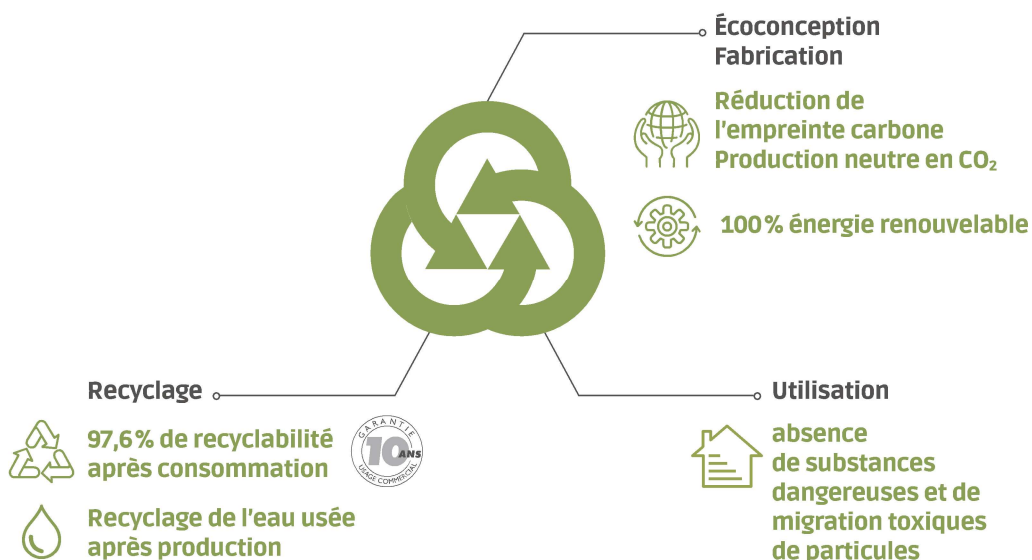




Nature

mon instinct **mon sol**

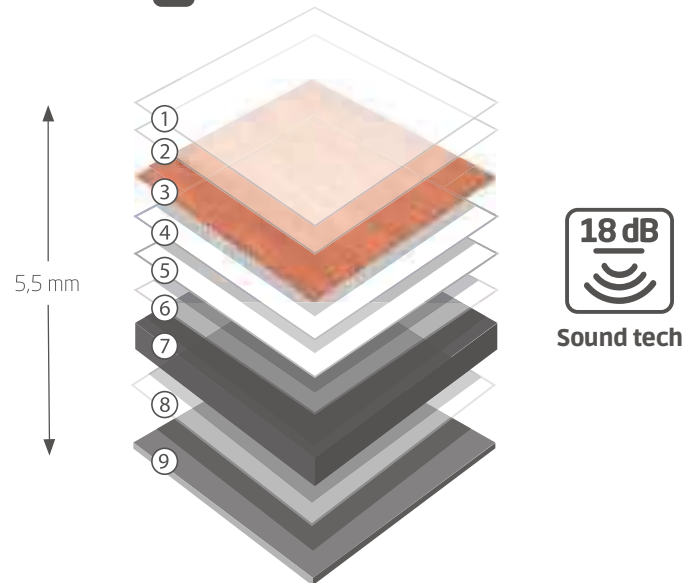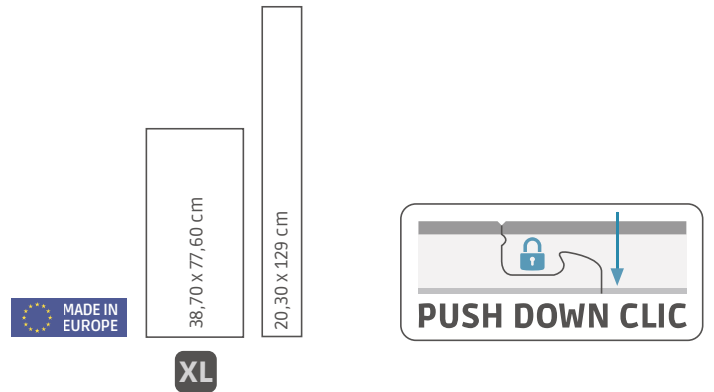

- ① Protection de surface / Grainage EIR 3D*
Facilité d'entretien / réalisme des décors
- ② Traitement de surface type overlay **passage intensif**
- ③ ④ ⑤ Décor imprimé structure profonde **Réalisme des décors**
- ⑥ Couche de stabilisation **Stabilité dimensionnelle renforcée**
- ⑦ Noyau composite rigide
- ⑧ Couche de stabilisation **Stabilité dimensionnelle renforcée**
- ⑨  Sous-couche acoustique **18 dB - Qualité sonore**



Sans PVC



Haute densité



**Finition de surface
entretien facile**



**Pose
directe**



**Stabilité
dimensionnelle
renforcée**



**Pas de
spectre**



**Réalisme
du décor**



**4 micro
chanfreins**



**Découpe
au cutter**

* Grainage synchronisé sur les lames uniquement.



Les lames 20,30 x 129 cm




Grainage
synchronisé


V4

Niveau de contraste du décor





6293 03 Courchevel  20,30 x 129 cm  V4



6293 02 Calgary  20,30 x 129 cm  V4



6293 01 Mégève  20,30 x 129 cm  V4









6293 06 Sölden  20,30 x 129 cm  V4



6293 09 Sierra Nevada  20,30 x 129 cm  V4




6293 08 Vancouver  20,30 x 129 cm  V4





Les dalles 38,70 x 77,60 cm **XL**

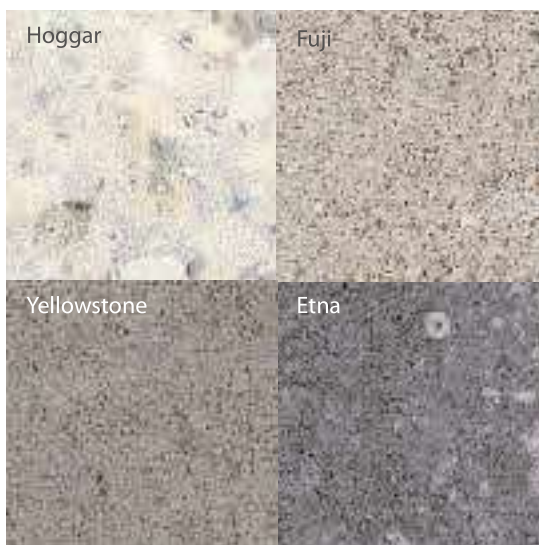

Niveau de contraste du décor



Léger Moyen Fort



6294 02 Fuji  38,70 x 77,60 cm  V4



6294 04 Hoggar  38,70 x 77,60 cm  V4









XL

6294 01 Yellowstone  38,70 x 77,60 cm  V4



XL

6294 03 Etna  38,70 x 77,60 cm  V4







LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Rock 55

Lames & dalles rigides acoustiques à clipser

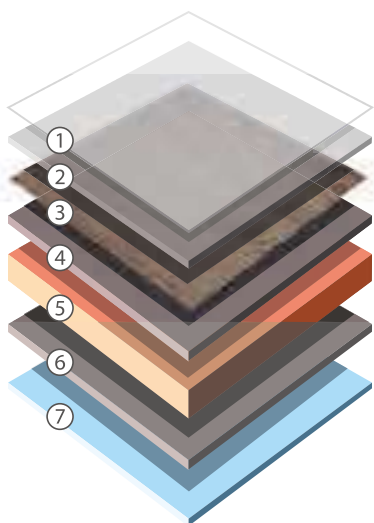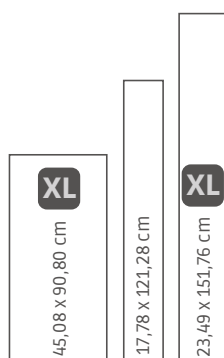

- ① Finition de surface traitement PU **Facilité d'entretien**
- ② Quartz couche uréthane améliorée **Passage intensif**
- ③ **Couche décorative avec une structure profonde**
Réalisme des matières
- ④ **Couche composite supérieure Pas de poinçonnement**
- ⑤ Noyau composite extra dense **Stabilité dimensionnelle accrue**
Imperméable à l'eau
- ⑥ **Couche composite inférieure Isolant et effet de coussin**
- ⑦  **Sous-couche acoustique intégrée**
épaisseur 1 mm 18 dB - Qualité sonore



Sound tech



Haute densité



Finition de surface
entretien facile



Très silencieux



Pose directe



Stabilité dimensionnelle renforcée



Pas de spectre



Joint de fractionnement tous les 900 m²



Réalisme du décor



4 micro chanfreins



Découpe au cutter



100% résistant à l'eau

PVC vierge recyclable




PVC sans phtalate

6103 13 Aegon





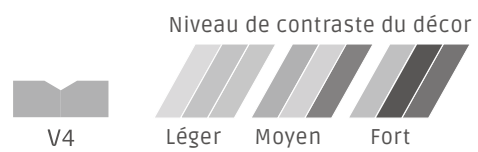

Les lames 17,78 x 121,28 cm 23,49 x 151,76 cm **XL**





6102 06 Tuscany  17,78 x 121,28 cm  V4



6102 01 Chêne barrique  17,78 x 121,28 cm  V4



6259 05 Marron  23,49 x 151,76 cm  V4





XL





6102 04 Chêne grège  17,78 x 121,28 cm  V4





6102 07 Carbone  17,78 x 121,28 cm  V4



6259 04 Naturel  23,49 x 151,76 cm  V4



5962 02 Chêne Clair  23,49 x 151,76 cm  V4







6259 08 Jura  23,49 x 151,76 cm  V4



XL





6259 01 Gris passion  23,49 x 151,76 cm  V4



XL



6259 06 Chêne fusion  23,49 x 151,76 cm  V4



XL





6102 03 Pacific  17,78 x 121,28 cm  V4



6259 03 Chêne cappuccino  23,49 x 151,76 cm  V4




6102 02 Natural oak  17,78 x 121,28 cm  V4







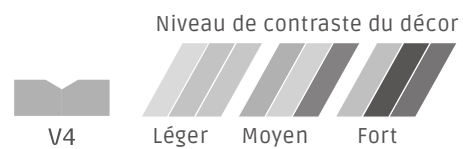

Les dalles 45,08 x 90,80 cm **XL**





XL

6103 10 Marble  45,08 x 90,80 cm  V4



XL

6103 12 Kalce  45,08 x 90,80 cm  V4



XL

6103 13 Aegon  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 05 Béton original  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 02 Concrete grey  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 09 Sterling  45,08 x 90,80 cm  V4



XL



XL

6103 08 Blanca santa  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 07 Mineral Grey  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 04 Béton bouchardé  45,08 x 90,80 cm  V4



6103 11 Concrete wood  45,08 x 90,80 cm  V4



XL



6103 06 Terrazzo Iconic  45,08 x 90,80 cm  V4



XL



XL

6103 14 Kurakao  45,08 x 90,80 cm  V4







LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Rock40

Lames & dalles rigides acoustiques à clipser

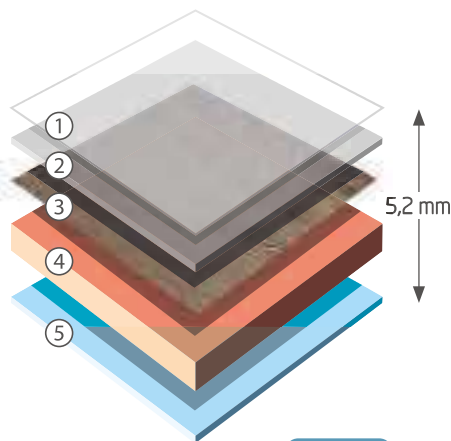

- ① Finition de surface traitement PU Facilité d'entretien
Traitement Super Coating anti rayures et anti taches
Renforce la tenue aux rayures
- ② Couche d'usure 0,40 mm / Classe 23-32
Passage élevé (domestique) / moyen (commercial)
- ③ Film décor **Réalisme des aspects**
- ④ Rigide Core **Résistance au poinçonnement**
- ⑤  Sous-couche acoustique intégrée **Qualité sonore**



Haute densité



Sound tech



Anti rayures
Anti taches



Très silencieux



Pose directe



Stabilité dimensionnelle renforcée



Pas de spectre



Joint de fractionnement tous les 900 m²



Réalisme du décor



4 micro chanfreins



Découpe au cutter



100% résistant à l'eau

PVC vierge recyclable



PVC sans phtalate

6174 15 California



Anti rayures



SUPER COATING

Anti taches



UNICLIC 

UNIPUSH 
PATENTED TECHNOLOGY







Les lames  18 x 122 cm

Les plinthes coordonnées

 225 x 6 x 1,4 cm

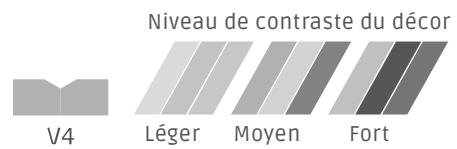



6172 13 New Orleans  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm





6167 08 Alaska  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6164 04 Columbus  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6174 15 California  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6170 11 Atlanta  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6166 06 Miami  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6171 12 Colorado  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm






6173 14 San Diego

 18 x 122 cm

 V4

 225 x 6 x 1,4 cm









6169 10 Louisiana  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm




6168 09 Michigan  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



6165 05 Boston  18 x 122 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm



Les dalles 30 x 60 cm

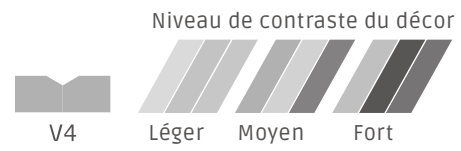



6176 04 Denver  30 x 60 cm  V4  225 x 6 x 1,4 cm







LIBERTY®


FLOOR SOLUTIONS

Créative




Sol vinyle **compact** et **acoustique** en lés, **impression personnalisable**

Créative Pro

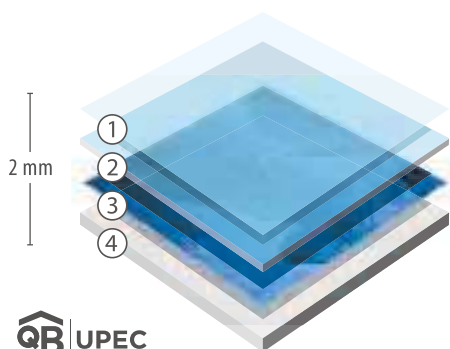

Créative Acoustic

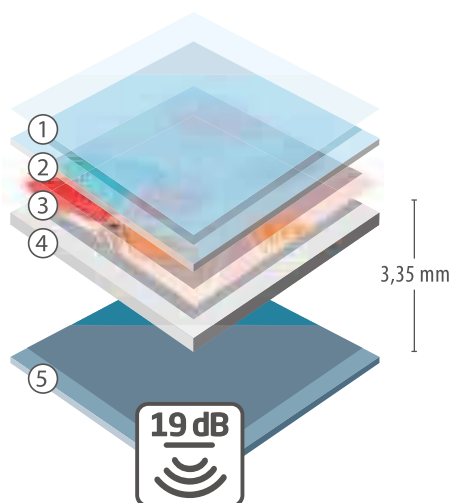

- ① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien



- ② Couche d'usure 0,70 mm classe 34-43
Résistance au poinçonnement



- ③ impression sur film vinylique 0,04 mm
Résistance à la lumière



- ④ PVC compacté calendré
1,1 mm - 2 feuilles de toile de verre
Stabilité dimensionnelle



Résistant



Qualité sonore



Sound tech



- ① Traitement polyuréthane PU
Facilité d'entretien



- ② Couche d'usure 0,70 mm classe 34-42
Résistance au poinçonnement



- ③ impression sur film vinylique 0,04 mm
Résistance à la lumière



- ④ PVC compacté calendré
1,1 mm - 2 feuilles de toile de verre
Stabilité dimensionnelle



- ⑤ Sous-couche mousse de 1 mm
intégrée 19 dB **Qualité sonore**




Résistant

PVC vierge recyclable



PVC sans phtalate

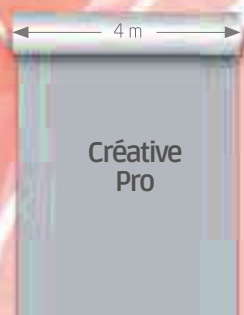

Créez un sol unique
à partir de vos propres graphismes ou en vous inspirant
de la **LIBERTY Créative collection.**



1

Allez sur notre simulateur
Floor Simulator 2.0



2

Prenez une photo de votre intérieur
et chargez-la dans le simulateur.

3

Sélectionnez un sol parmi nos gammes
et visualisez instantanément le rendu
sur la photo de votre pièce.



LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS


Cahier technique



CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	34-43
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	10,16 x 91,44 - 18 x 120
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	60 x 60 - 91,44 x 91,44
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	8 000
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 (norme < 0,25)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	7
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK
Résistance thermique	EN 12667	m ² .k/W	0,017
Chauffage par le sol	-	-	Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	-0,6 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m ³	< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 20 lames 10,16 x 91,44 cm = 1,86 m ²			
Carton de 10 lames 18 x 120 cm = 2,16 m ²			
Carton de 6 dalles 60 x 60 cm = 2,16 m ²			
Carton de 3 dalles 91,44 x 91,44 cm = 2,51 m ²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			




Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 34-43



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



CLASSIFICATION		Normes	Unités	
Norme produit	EN ISO 10582	-		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe		33-42
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités	
Format (lames)	EN ISO 24342	cm		18 x 120
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm		50 x 50 - 91,44 x 91,44
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm		5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm		0,55
Traitement de surface	-	-		Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe		T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type		I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²		8 100
PERFORMANCES		Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%		< 0,10
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe		Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB		7
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm		< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles		25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe		R9
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe		DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré		> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-		Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W		0,017
Chauffage par le sol	-	-		Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV		-0,6 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités	
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m³		< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-		E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-		Conforme
DESCRIPTION				
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.			
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls			
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)			
CONDITIONNEMENT				
Carton de 10 lames 18 x 120 cm = 2,16 m²				
Carton de 10 dalles 50 x 50 cm = 2,50 m²				
Carton de 3 dalles 91,44 x 91,44 cm = 2,51 m²				
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN				
www.liberty-floor.com				



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 33-42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



floor score



FDES
Fiche Déclaration
Environnementale
et Sanitaire



FDES
inies

CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	33-42
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	18 x 120
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	50 x 50 - 91,44 x 91,44
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	6 400
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,20
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W	0,039
Chauffage par le sol	-	-	Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	-0,6 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m³	< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène acoustique en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 10 lames 18 x 120 cm = 2,16 m²			
Carton de 10 dalles 50 x 50 cm = 2,50 m²			
Carton de 4 dalles 91,44 x 91,44 cm = 3,34 m²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 33-42



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	34-43
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format	EN ISO 24342	cm	91,44 x 91,44
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	8 000
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	6
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .k/W	0,0207
Chauffage par le sol	-	-	Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m ³	< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en dalle 91,44 x 91,44 cm à assemblage mécanique par queues d'aronde. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 3 dalles 91,44 x 91,44 cm = 2,51 m ²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 34-43



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC




FDES
Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire



CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	34-43
Classement UPEC	QB 30	-	U4 P3 E2* C2 - N° 702/302-001 * Selon le support
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	20,80 x 124,30
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	49,65 x 99,65
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PUR
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	mm ³	≤ 2 (Groupe T)
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3 960
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,10 (norme < 0,25)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-802	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/m.k	0,25
Chauffage par le sol	EN 12524	-	Convient (≤ 27°C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m ³	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC sans phtalates (hors produit recyclé) en dalle et en lame selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR pour faciliter l'entretien. Chanfrein sur les 4 côtés.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 14 lames 20,80 x 124,30 cm = 3,62 m ² Carton de 8 dalles 49,65 x 99,65 cm = 3,96 m ²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 34-43



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC
(excluded recycled content)



Recyclable PVC



702/302-001
QB 30 - <http://evaluation.cstb.fr>

CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	33-42
Classement UPEC	QB 30	-	U3 P3 E2* C2 - N° 702/302 * Selon le support
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	20,80 x 124,30
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	49,65 x 99,65
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PUR
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	mm ³	≤ 2 (Groupe T)
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3 850
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,10 (norme < 0,25)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-802	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/m.k	0,25
Chauffage par le sol	EN 12524	-	Convient (≤ 27°C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m ³	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC sans phtalates (hors produit recyclé) en dalle et en lame selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR pour faciliter l'entretien. Chanfrein sur les 4 côtés.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 14 lames 20,80 x 124,30 cm = 3,62 m ² Carton de 8 dalles 49,65 x 99,65 cm = 3,96 m ²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 33-42



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC
(excluded recycled content)



Recyclable virgin PVC



702/302
QB 30 - <http://evaluation.cstb.fr>

CLASSIFICATION		Normes	Unités	
Norme produit	EN ISO 10582	-		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe		23-32
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités	
Format (lames)	EN ISO 24342	cm		18,70 x 122,70
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm		30,70 x 60,70
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm		2,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm		0,40
Traitement de surface	-	-		Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe		T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type		I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²		3 900
PERFORMANCES		Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%		< 0,25
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe		Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB		5
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm		< 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles		25 000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe		R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe		DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré		> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-		Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W		0,064
Chauffage par le sol	-	-		Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV		0,2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités	
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m³		< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-		E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-		Conforme
DESCRIPTION				
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC vierge sans phtalate en lames et en dalles. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien et offrir une meilleure tenue dans le temps.			
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial général : chambre d'hôtel, salle de réunion			
Garantie	10 ans en usage domestique (selon conditions)			
CONDITIONNEMENT				
Carton de 16 lames 18,70 x 122,70 cm = 3,67 m² Carton de 16 dalles 30,70 x 60,70 cm = 2,98 m²				
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN				
www.liberty-floor.com				



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 23-32



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit		EN 16511	-
Classement Européen		EN ISO 10874	Classe 23-34
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)		EN ISO 24342	cm 20,30 x 129
Format (dalles)		EN ISO 24342	cm 38,70 x 77,60
Épaisseur totale		EN ISO 24346	mm 5,50
Traitement de surface		-	- Sealtec
Groupe d'abrasion		EN 13329	Classe AC6
Poids total		EN ISO 23997	g/m ² 7 100
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur		EN ISO 23999	% < 0,15
Réaction au feu		EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)		EN ISO 717-2	dB 18
Résistance à l'abrasion		EN 15468	Cycles > 7 000
Résistance à l'impact		EN 13329 - annex F	mm > 1 800
Résistance aux micro-rayures		EN 16094	Classe ≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2
Poinçonnement statique rémanent		EN ISO 24343-1	mm < 0,15
Résistance à la chaise à roulettes		ISO 4918	Cycles 25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble		EN 424	- Sans dommage
Résistance au glissement		DIN 51130	Groupe R10
Glissance (coef.)		EN 13893	Classe DS (≥ 0,30°)
Résistance aux taches		EN 438-2	- 5 (groupe 1 et 2) / 4 (groupe 3)
Résistance thermique		EN 12667	m ² .k/W 0,033
Chauffage par le sol		EN 12524	- Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique		EN 1815	kV < 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)		ISO 16000-6	µg/m ³ < 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours		ISO 16000-3	µg/m ³ E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)		1907/2006/CE	- Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol modulaire sans PVC en dalle et en lame selon les décors synchronisés, doté d'un système de clipsage traditionnel sur les grands côtés et PUSH DOWN CLIC, clic à plat sur les petits côtés. Micro-chanfrein sur les 4 côtés. Traitement Sealtec pour faciliter l'entretien.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	10 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 9 lames 20,30 x 129 cm = 2,35 m ² Carton de 8 dalles 38,70 x 77,60 cm = 2,40 m ²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 23 - 34



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



Sans PVC



Recyclable



CLASSIFICATION	Normes	Unités	
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	23-33

CARACTÉRISTIQUES	Normes	Unités	
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	17,78 x 121,28 - 23,49 x 151,76
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	45,08 x 90,80
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9820

PERFORMANCES	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424	-	Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W	0,041
Chauffage par le sol	-	-	Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	-0,2 / Antistatique

ENVIRONNEMENT	Normes	Unités	
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m³	< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme

DESCRIPTION	
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC rigide en dalles et en lames selon les décors. Doté d'un système de clipsage UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés) et Fold-down UNILIN (clic à plat sur les petits côtés). Micro-chanfrein sur les 4 côtés. Traitement PU pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT

Carton de 10 lames 17,78 x 121,28 cm = 2,15 m²
 Carton de 6 lames 23,49 x 151,76 cm = 2,14 m²
 Carton de 4 dalles 45,08 x 90,80 cm = 1,64 m²

MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN

www.liberty-floor.com



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 23-33



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	23-32
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format (lames)	EN ISO 24342	cm	18 x 122
Format (dalles)	EN ISO 24342	cm	30 x 60
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,20
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,40
Traitement de surface	-	-	Polyuréthane PU
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	7 100
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	8 420
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,20
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424	-	Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m².k/W	0,033
Chauffage par le sol	-	-	Convient (≤ 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	0,2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	EN 16516	µg/m³	< 100 / Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 - Non détecté
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol 100% PVC rigide en dalles et en lames selon les décors, doté d'un système de clipsage UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés) et Fold-down UNIPUSH (clic à plat sur les petits côtés). Micro-chanfrein sur les 4 côtés. Traitement PU pour faciliter l'entretien.		
Conseils d'utilisation	Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial général : chambre d'hôtel, salle de réunion		
Garantie	10 ans en usage domestique (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Carton de 10 lames 18 x 122 cm = 2,19 m² Carton de 10 dalles 30 x 60 cm = 1,80 m²			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 23-32



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC




UNIPUSH
PATENTED TECHNOLOGY®

CLASSIFICATION		Normes	Unités	
Norme produit	EN ISO 10582	-		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe		34-43
Classement UPEC	QB 30	-		U4 P3 E2 C2 - N° 702/357
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités	
Format	EN ISO 24341	m		4 x 22
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm		2,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm		0,70
Traitement de surface	-	-		PU Bacteria Shield+
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe		T
Poids total	EN ISO 23997	g/m²		2 800
PERFORMANCES		Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%		≤ 0,40
Incurvation	EN ISO 23999	mm		≤ 8
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe		Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB		6
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,10
Test de délaminage (résistance à peler)	EN ISO 24345	-		≥ 50 N / 50 mm
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles		OK (roue type H)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	ISO 16581	-		Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe		R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe		DS (> 0,60°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré		≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-		Résistant
Résistance thermique	ISO 8302	m².k/W		0,014
Chauffage par le sol	EN 12667	-		Compatible
Test antibactérien	EN ISO 846	-		Oui
Comportement électrique	EN 1815	kV		< 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités	
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	ISO 16000-6	µg/m³		Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m³		E1 - Non détecté
DESCRIPTION				
Description du produit	Revêtement de sol hétérogène compact 100% recyclable avec dessin dans la masse, deux grilles de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Traitement de surface PU Bacteria Shield+ pour faciliter l'entretien et éviter la prolifération des bactéries.			
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls			
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)			
CONDITIONNEMENT				
Rouleau de 22 mètres de longueur et 4 mètres de largeur				
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN				
www.liberty-floor.com				

Édition 04/2022 - Sous réserve de modifications techniques



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 34-43



EN 14041 : 2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



floor score




UPEC
4 3 2 2
702/357
QB 30 - <http://evaluation.cstb.fr>

CLASSIFICATION		Normes	Unités
Norme produit	EN 651	-	Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	34-42
Classement UPEC	QB 30	-	U4 P3 E2 C2 - N° 702/357
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format	EN ISO 24341	m	4 x 25
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3,35
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Traitement de surface	-	-	PU Bacteria Shield+
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	2400
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Incurvation	EN ISO 23999	mm	≤ 8
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Test de délaminage (résistance à peler)	EN ISO 24345	-	≥ 50 N / 50 mm
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Cycles	OK (roue type H)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	ISO 16581	-	Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe	DS (> 0,60°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	Résistant
Résistance thermique	ISO 8302	m².k/W	0,030
Chauffage par le sol	EN 12667	-	Compatible
Test antibactérien	EN ISO 846	-	Oui
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 / Antistatique
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours)	ISO 16000-6	µg/m³	Classe A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m³	E1 - Non détecté
DESCRIPTION			
Description du produit	Revêtement de sol hétérogène acoustique 100 % recyclable avec dessin dans la masse, sous-couche en mousse, deux grilles de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle. Traitement de surface PU Bacteria Shield+ pour faciliter l'entretien et éviter la prolifération des bactéries.		
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls		
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)		
CONDITIONNEMENT			
Rouleau de 25 mètres de longueur et 4 mètres de largeur			
MISE EN ŒUVRE - CONSEILS D'ENTRETIEN			
www.liberty-floor.com			

Édition 04/2022 - Sous réserve de modifications techniques



Visualisez votre revêtement de sol sur liberty-floor.com



Classe 34-42



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



Phtalate-free PVC



Recyclable virgin PVC



floor score



UPEC-A+
4 3 2 2
702/357
QB 30 - <http://evaluation.cstb.fr>

Matériaux,
styles,
couleurs,
tendances...
Configurateur 3D,
qualité,
stock permanent.

**reposez-vous sur LIBERTY
en toute tranquillité.**

LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS

8, rue Nicolas Copernic
ZI du Coudray
93600 Aulnay-sous-Bois

Liberty est une marque

UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL



www.udirev.com
liberty-floor.com

